

watco®

- Garantie 100% satisfait
- Conseils d'Experts
- En direct du fabricant

NOUVEAU

POUR DES RÉPARATIONS RAPIDES ET EFFICACES DE VOS SOLS

SA FORMULE EST ENRICHIE
EN PARTICULES DE FIBRES
DE CARBONE

Résistance et durabilité
incroyable

ENRICHIE
EN RÉSINE
ÉPOXY

Résistance aux produits chimiques
et temps de durcissement rapide

Concrex® Carbon Fibre

Voir page 5



Nouvelle gamme pour la maintenance de vos locaux !

Les produits de réparation et les peintures de sol Watco, leaders sur le marché, font peau neuve. Nous avons créé de nouvelles gammes de produits, chacune fabriquée et sélectionnée par nos soins, le tout à des prix défiant toute concurrence.

Lorsque vous achetez un produit Watco, vous achetez également notre service unique. Vous obtiendrez un produit contenant des matériaux de la plus haute qualité, avec des résultats plus durables et plus résistants à l'usure que tout autre produit sur le marché. Et vous bénéficierez d'un service et de conseils avisés - avant, pendant et après l'application.

Pour tous vos projets
nos experts sont à vos côtés



Garantie 100% satisfait | Livraison dans toute la France
Conseils d'experts | Devis immédiat

sommaire

- 04 RÉPARATION
- 14 PRÉPARATION
- 16 PEINTURES DE SOL
- 32 MARQUAGE AU SOL
- 38 ANTIDÉRAPANTS
- 46 PEINTURES IMPERMÉABLES
- 47 PEINTURES MURALES
- 48 ÉTANCHÉITÉ
- 50 WATCO BASIQUE

Comment commander ?

-  Par téléphone au 03 20 52 77 77, Du lundi au jeudi de 8h à 18h, vendredi 17h
-  Par email info@watco.fr
-  Directement sur notre site watco.fr
-  Via le Live Chat Vous pouvez aussi nous contacter sur LinkedIn

Frais de port	Montant de votre commande	Livraison 3 - 4 jours
	< 100 € HT	10 € HT
	De 100 € à 249,99 € HT	20 € HT
	De 250 € à 450 € HT	30 € HT
	> 450 € HT	GRATUITS
Modes de règlement	> Sur facture par virement RIB 41219-16010-00031514018-37 - BANK OF AMERICA à Paris 16 IBAN : FR76 4121 9160 1000 0315 1401 837	
	> Sur facture par chèque à l'ordre de Watco	
	> A la commande par carte bleue ou PayPal	

Voir conditions générales sur www.watco.fr. Nos prix s'entendent hors taxe, frais de port non compris, franco à partir de 450 € HT. Offre réservée aux entreprises.

NOUVEAU

Voir p 50-51 notre nouvelle
gamme de produits formulés
pour des projets à petit budget





Nos produits bénéficient des toutes dernières technologies et innovations vous garantissant, ainsi, un résultat optimal et durable.

A propos de **watco**

- Leader sur son marché
- Une équipe d'experts à votre service
- Un savoir-faire produit indéniable
- Des devis gratuits
- Un service Recherche & Développement à la recherche constante d'innovations
- 300 000 kilos de Concrex® utilisés chaque année pour réparer vos sols en béton

NOUVEAU

POUR DES RÉPARATIONS RAPIDES ET EFFICACES DE VOS SOLS...

Une formule enrichie en particules de fibres de carbone.

Voir page 5



WATCO SPÉCIALISTE :

Une gamme unique de produits pour les applications industrielles les plus exigeantes, spécialement formulée et conçue par Watco



CONCREX[®]

Le seul mortier de réparation
à base de fibre de carbone pour une solidité extrême

Utilisations



Escaliers endommagés



Sols usés



Trous dans les sols



Fixation des guide-rails



Différence de niveaux



Effritement des joints



Watco Concrex® Carbon Fibre

Un mortier de réparation d'une extrême solidité.

- Une résine époxy renforcée à base de fibres de carbone et de céramique
- Durcit rapidement – permet un trafic piétonnier après 1 heure
- Excellente résistance chimique
- Solide même pour les petites réparations et se lisse à zéro
- Quasi indestructible

Pouvoir couvrant : 10 kg couvrent 1,2 m² sur 5 mm d'épaisseur.

Temps de séchage : Trafic intense après 4 heures à 15-20°C.

10 kg • 139,00 €

25 kg • 273,00 €

réf 22 - Gris



Watco Concrex® Spécial Froid

Version froid pour appliquer entre 0°C et 10°C

- Durcit à 0°C
- Ultra solide pour les réparations dans le froid

Pouvoir couvrant : 10 kg pour environ 1,2 m² sur 5 mm d'épaisseur.

Temps de séchage : 10 heures à 10°C.

Réf 100240 • 10 kg • 180,00 €

Réf 100241 • 25 kg • 347,00 €

réf 22 - Gris



Watco Concrex® Couleur

- Évite la mise en peinture après réparation

Pouvoir couvrant : 10 kg pour environ 1,2 m² sur 5 mm d'épaisseur.

Temps de séchage : 6 heures à 20°C.

Réf 100234 • 10 kg • 163,00 €

Réf 100235 • 25 kg • 346,00 €

réf 24 - Gris Clair

réf 54 - Rouge Brique

réf 11 - Bleu

réf 64 - Vert

réf 19 - Chamois



Watco Concrex® Couleur Spécial Froid

- Version colorée qui s'applique entre 0 et 10°C

Réf 100237 • 10 kg • 200,00 €

Réf 100238 • 25 kg • 386,00 €

réf 24 - Gris Clair

réf 54 - Rouge Brique

réf 11 - Bleu

réf 64 - Vert

réf 61 - Sable

réf 19 - Chamois

Tarifs dégressifs :

Désignation	Cond.	1-5	6-17	18+
Concrex® Carbon Fibre	10 kg	139,00 €	132,10 €	118,20 € HT
Concrex® Carbon Fibre	25 kg	273,00 €	259,40 €	232,10 € HT
Concrex® Spécial Froid Gris	10 kg	180,00 €	171,00 €	153,00 € HT
Concrex® Spécial Froid Gris	25 kg	347,00 €	329,70 €	294,90 € HT
Concrex® Couleur	10 kg	163,00 €	155,00 €	138,60 € HT
Concrex® Couleur	25 kg	346,00 €	328,70 €	290,60 € HT
Concrex® Couleur Spécial Froid	10 kg	200,00 €	190,00 €	170,00 € HT
Concrex® Couleur Spécial Froid	25 kg	386,00 €	366,70 €	328,10 € HT

Info

Profondeur d'application : Entre 5 mm et 50 mm d'épaisseur.

Convient sur : Le béton, le ciment et le métal.

Primaire : Dans le cas d'une application sur une fine épaisseur ou sur une surface humide, nous recommandons l'Accroch'plus (voir p.7).

FORMULES SPÉCIALISTES



Watco Concrex® Gros Trou

Idéal pour combler rapidement et économiquement les trous profonds

- Répare des trous de 15 à 100 mm de profondeur
- Facile à mélanger et à appliquer
- Utilisation intérieure et extérieure à partir de 10°C
- Assure une fondation idéale avant une finition sur 5 mm avec le Concrex Répar'sol ou le Concrex Couleur

Pouvoir couvrant : 25 kg pour environ 0,5 m² sur 30 mm d'épaisseur.

Temps de séchage : 5 à 6 heures à 20°C.

Réf 100224 • 25 kg • 163,80 €

réf 22 - Gris



Watco Concrex® Gros Trou Spécial Froid

Version froid pour appliquer entre 0°C et 10°C

- Utilisation dans les zones non chauffées ou réfrigérées
- Assure une fondation idéale avant une finition sur 5 mm avec le Concrex S. Froid ou le Concrex S. Froid Couleur

Pouvoir couvrant : 25 kg pour environ 0,5 m² sur 30 mm d'épaisseur.

Temps de séchage : 10 heures à 10°C.

Réf 101268 • 25 kg • 201,60 €

réf 22 - Gris

Tarifs dégressifs :

Désignation	Cond.	1-5	6-17	18+
Concrex® Gros Trou Gris	25 kg	163,80 €	147,40 €	131,00 € HT
Concrex® Gros Trou Spécial Froid Gris	25 kg	201,60 €	181,40 €	161,30 € HT



Watco Concrex® Spécial Acide

Mortier de réparation époxy pour réparer les sols soumis aux agressions chimiques

- Conçu pour résister jusqu'à 95% de concentration d'acide sulfurique
- Pratiquement indestructible
- S'applique entre 5 et 50 mm et peut être lissé à zéro
- Imperméable et anti-poussière

Pouvoir couvrant : 10 kg pour environ 1,2 m² sur 5 mm d'épaisseur.

Temps de séchage : 6 heures à 20°C.

Réf 101780 • 10 kg • 189,00 €

réf 22 - Gris



Watco Concrex® Grand Froid

Mortier de réparation béton à composant polyaspartique capable de durcir à des températures de -20°C

- Résiste à des températures allant jusqu'à -20°C en intérieur et extérieur
- Pratiquement indestructible
- S'applique entre 5 et 50 mm et peut être lissé à zéro
- Imperméable et anti-poussière

Pouvoir couvrant : 10 kg pour environ 1,2 m² sur 5 mm d'épaisseur.

Temps de séchage : 12 à 16 heures à 0°C, 48 heures à -20°C.

Réf 101575 • 10 kg • 204,80 €

réf 22 - Gris



Watco Concrex® Flex

Mortier de réparation souple pour les sols en béton sujets aux mouvements

- Mortier à base de résine époxy hautement résistant
- Résiste aux mouvements et vibrations
- Résiste à la plupart des produits chimiques
- Finition antidérapante, imperméable et anti-poussière
- Les réparations peuvent être lissées à zéro

Pouvoir couvrant : 10 kg pour environ 1,2 m² sur 5 mm d'épaisseur.

Temps de séchage : 6 heures à 20°C.

Réf 101579 • 10 kg • 195,30 €

réf 22 - Gris



Watco Accroch'plus

Un primaire d'accrochage à utiliser avec la gamme Concrex®

- Dans le cas de ragréage ou si la surface est très lisse ou encore humide
- Peut s'appliquer jusqu'à 0°C

Pouvoir couvrant : 1 m² ou 6 m²

Temps de séchage : Le Concrex® peut être appliqué au bout de 30 à 60 minutes

Réf 100021 • 1 m² • 41,00 €

Réf 100022 • 6 m² • 120,80 €

Watco Accroch'plus Grand Froid

Pour appliquer jusqu'à -20°C avec le Concrex® Grand Froid

Pouvoir couvrant : 750 ml pour environ 3 m².

Réf 101876 • 750 ml • 60,90 €



Watco Kit d'application Concrex®

Pour 25 kg

- 4 sacs en plastique,
- 750 ml de White Spirit
- 1 brosse métallique avec grattoir
- 1 plateau
- 1 truelle
- 5 chiffons
- 1 pinceau
- 1 paire de gants nitrile

Réf. 100353

42,00 €

Pour 10 kg

- 2 sacs en plastique
- 250 ml de White Spirit,
- 1 truelle
- 1 brosse métallique avec grattoir
- 1 chiffon
- 1 pinceau
- 1 paire de gants de protection

Réf. 100357

24,20 €



Watco Kit Réparation Béton Grand Froid

Le kit contient :

- 10 kg de Concrex® Grand Froid
- 1 Accroch'plus Grand Froid
- 1 Kit d'Application Concrex® 10 kg

Pouvoir couvrant : 10 kg pour environ 1,2 m² sur 5 mm d'épaisseur.

Temps de séchage : 48 heures à -20°C.

Réf 101946 • 260,40 €

Comment réparer un trou avec le Concrex®



1
Balayez la surface à réparer pour obtenir une surface propre, sèche et sans parties friables. En cas de taches d'huile ou de graisse, dégraissez avec **Watco Dégraiss'sol Super Puissant** (voir p.14).



2
Dans le cas de réparations peu profondes ou de surfaces lisses et poreuses, il est recommandé d'appliquer le primaire d'accrochage : **Accroch'plus** (voir p.7).



3
Versez le mélange résine/agrégats dans l'**auge de maçon** et formez un cratère. Secouez les bouteilles de durcisseur et videz-les dans le trou.



4
Mélangez à l'aide d'une **truelle** ou à la main de façon à obtenir un produit homogène.



5
Versez la quantité de mortier nécessaire dans le trou puis lissez à l'aide d'un **plateau**. Pour obtenir une finition parfaite, passez un chiffon imbibé de White Spirit sur le plateau.



6
C'est terminé ! Le mortier époxy a la particularité de pouvoir se lisser à zéro pour une finition impeccable.

MORTIER COULABLE

Le mortier de réparation le plus simple et le plus rapide



Watco Mortier Coulable

Mortier de réparation à prise rapide pour les sols en béton soumis à un trafic intense

- Ajouter de l'eau, mélanger et verser
- Formule renforcée avec des fibres
- Supporte un trafic intense après 2 heures
- Durcit à basses températures (jusqu'à 5°C)
- S'applique entre 0 mm et 100 mm d'épaisseur

Pouvoir couvrant : 25 kg pour environ 0,5 m², sur 25 mm d'épaisseur.

Temps de séchage : Circulation piétonnière après 30 minutes.

Réf 100426

25 kg • A partir de 167,00 €

réf 22 - Gris

réf 11 - Bleu

réf 64 - Vert

réf 54 - Rouge Brique

réf 19 - Chamois

Watco Mortier Coulable Grand Froid

Un mortier de réparation béton pour des réparations jusqu'à -30°C

- Contient du magnésium qui génère de la chaleur quand il est mélangé avec de l'eau
- Excellente résistance mécanique jusqu'à 350 kg/cm²
- S'applique entre 10 mm et 20 mm d'épaisseur en moyenne

Pouvoir couvrant : 25 kg pour environ 1,15 m², sur 10 mm d'épaisseur.

Temps de séchage : Circulation piétonnière après 1 heure, de chariots élévateurs après 5 heures à -10°C.

Réf 100427 • 25 kg • 288,80 €

réf 22 - Gris

Watco Mortier Spécial Bitume

Réparations ultra-résistantes pour sols en bitume et en asphalte

- Réparations ultra-résistantes renforcées en fibres pour les zones à trafic intense
- Ajouter simplement de l'eau, mélanger et verser
- Peut être appliqué sur des surfaces humides
- Utiliser sur une profondeur entre 5mm et 100 mm en une seule couche
- Durcit à des températures aussi basses que 5°C

Pouvoir couvrant : 25 kg pour environ 0,5 m², sur 25 mm d'épaisseur.

Temps de séchage : Circulation piétonnière après 30 minutes.

25 kg • 177,50 €

réf 25 - Gris Foncé



Watco Kit Réparation Béton Coulable

Le kit contient :

- 25 kg de Mortier Coulable
- 1 agitateur pour perceuse
- 1 platoir

Pouvoir couvrant : 25 kg pour environ 0,5 m², sur 25 mm d'épaisseur.

Temps de séchage : Circulation piétonnière après 30 minutes.

Réf 101902 • 185,90 €

Tarifs dégressifs :

Désignation	Cond.	1-5	6-17	18+
Mortier Coulable Gris	25 kg	159,00 €	143,10 €	127,20 € HT
Mortier Coulable Couleur	25 kg	174,00 €	156,60 €	139,20 € HT
Mortier Spécial Bitume	25 kg	177,50 €	159,70 €	142,00 € HT



Vous pouvez aussi avoir besoin...



1. Platoir de 28 cm x 12 cm
Réf 100599 • 9,50 €
2. Chaussures à pointes
Réf 100208 • 63,00 €
3. Manche télescopique de 1,85 m
Réf 100389 • 42,00 €
4. Agitateur pour perceuse
Réf 100049 • 30,50 €
5. Rouleau Débulleur
Réf 100765 • 30,70 €

Watco Nivel'sol®

Un ragréage coulable et autonivelant pour sols en béton bruts intérieurs.

- 2 fois plus résistant qu'un béton grâce à ses fibres polyamides
- Donne une surface lisse et sans poussière
- Peut être peint
- Supporte une activité industrielle dès 3 mm d'épaisseur

Pouvoir couvrant : 25 kg pour environ 3,75 m² sur 3 mm d'épaisseur, 2,25 m² sur 5 mm et 1,1 m² sur 10 mm.

Temps de séchage : Circulation piétonnière après 6 heures, de chariots élévateurs après 24 heures à 15-20°C.

Réf 100441 • 25 kg • 144,90 €

réf 22 - Gris

Watco Nivel'sol® Couleur

Evitez l'étape de la mise en peinture après ragréage

- 2 fois plus résistant qu'un béton grâce à ses fibres polyamides
- Donne une surface colorée lisse et sans poussière
- Pour un usage intérieur ou extérieur
- Supporte une activité industrielle dès 3 mm d'épaisseur

Pouvoir couvrant : 25 kg pour environ 3,75 m², sur 3 mm d'épaisseur, 2,25 m² sur 5 mm et 1,1 m² sur 10 mm.

Temps de séchage : Circulation piétonnière après 6 heures, de chariots élévateurs après 24 heures à 15-20°C.

Réf 100589 • 25 kg • 162,80 €

réf 11 - Bleu

réf 64 - Vert

réf 54 - Rouge Brique

réf 19 - Chamois

Tarifs dégressifs :

Désignation	Cond.	1-5	6-17	18+
Nivel'sol Gris	25 kg	144,90 €	130,40 €	115,90 € HT
Nivel'sol Couleur	25 kg	162,80 €	146,50 €	130,20 € HT

Comment ragréer un sol en béton



1. Après un bon nettoyage, appliquez les primaires (compris dans le seau) à l'aide d'un **balai** souple.



2. Versez la bouteille d'additif dans le seau. Ajoutez lentement la poudre et mélangez avec l'**agitateur pour perceuse** jusqu'à obtention d'une couleur grise homogène.




3. Versez le produit directement sur le primaire.



4. Aidez le Nivel'sol à se répandre sur la surface en utilisant un **platoir**.



5. Utilisez le **rouleau débulleur** 3 à 4 fois dans des directions différentes pour faire disparaître les bulles d'air.

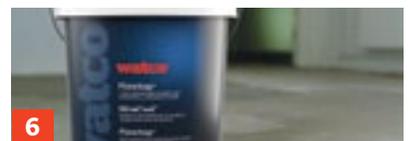

6. La finition durable et anti-poussière peut supporter un passage piétonnier au bout de 6 h et un trafic intense de chariots élévateurs au bout de 24 h.

La meilleure façon pour redonner une finition lisse à vos sols endommagés et faciliter son entretien.

Des produits adaptés et durables pour combler les joints de dilatation et les fissures



Watco Mortier Spécial Joints

Répare et comble les joints de dilatation en une seule étape

- Supporte le trafic intense de véhicules
- Mortier tricomposant à base de polyuréthane renforcé avec des agrégats
- Répare les bords des joints et les remplit
- Souple pour suivre les mouvements

Pouvoir couvrant : 2,5 litres pour environ 25 m linéaires de joints de 10 mm de large sur 10 mm de profondeur.

Temps de séchage : Circulation piétonnière après 8 à 12 heures, de chariots élévateurs après 24 heures à 15-20°C.

Réf 101912 • 2,5 l • 125,00 €



Watco Mastic pour Joints

Mastic pour combler les joints de dilatation des sols en béton

- Produit élastomère polyuréthane bi-composant
- Idéal pour les zones à trafic intense
- Résiste à l'usure et aux produits chimiques
- Remplit des joints jusqu'à 10 mm de profondeur

Pouvoir couvrant : 2 litres pour environ 20 m linéaires de joints de 10 mm de large sur 10 mm de profondeur.

Temps de séchage : 8 à 12 heures à 15-20°C.

Réf 100406 • 2 l • 90,30 €

Vous pouvez aussi avoir besoin...

1. Broc de 2 litres Réf 100154 • 22,00 €
2. Ruban de Masquage Réf 100804 • 9,00 €
3. Fond de joints
10 m x 15 mm • Réf 100331 • 12,60 €
10 m x 20 mm • Réf 100332 • 15,80 €
10 m x 25 mm • Réf 100333 • 23,10 €
4. Brosse métallique avec grattoir
Réf 100159 • 6,30 €





Watco Concrex® Retouche

Produit de réparation pour béton qui comble les petites imperfections avant de peindre

- Pratiquement indestructible
- Pour des retouches horizontales ou verticales, intérieures et extérieures
- Mélangez ce dont vous avez besoin à 50/50
- Ne nécessite pas de ponçage une fois sec
- Fourni avec une paire de gants, une raclette et deux spatules

Pouvoir couvrant : 1 kit de 1,5 kg produit 1 litre de mélange.

Temps de séchage : 3 à 6 heures à 15-20°C.

Réf 100239 • 1,5 kg • 75,60 €



Watco Concrex® Vertical

Un mortier de réparation béton utilisable sur des surfaces verticales

- Ne s'affaisse pas durant l'application verticale
- Répare parfaitement les dégâts dus au gel
- Finition imperméable durable
- Formule à base de résine époxy

Pouvoir couvrant : 10 kg pour environ 2,4 m², sur 5 mm d'épaisseur.

Temps de séchage : 3 à 6 heures à 15-20°C.

Réf 100246 • 10 kg • 163,80 €



Watco Répar'fissure

Reboucheur liquide pour réparer les fissures dans un sol en béton jusqu'à 0°C

- Formulé à base de résine époxy ultra-résistante
- Durcit rapidement, ne rétrécit pas
- Dispense d'un ponçage
- Extrêmement dur
- Peut être mis en peinture

Pouvoir couvrant : 500 ml pour 25 m linéaires de fissure de 2 mm de large sur 5 mm de profondeur.

Temps de séchage : 4 heures à 0-5°C.

Réf 100734 • 500 ml • 60,00 €

4.



Tarifs dégressifs :

Désignation	Cond.	1-5	6-17	18+
Concrex® Retouche	1,5 kg	75,60 €	68,00 €	60,50 € HT

RÉPAR'BITUME®

Réparation instantanée
des nids de poule !



watco.fr



Watco Répar'bitume®

Pour une réparation simple et rapide des nids de poule dans le bitume

- Enrobé à froid hautement résistant
- Prêt à l'emploi – pas besoin de mélange
- Peut se verser directement du seau
- Circulation immédiate après réparation
- Primaire inclus OFFERT
- S'applique entre 10 mm et 75 mm

Pouvoir couvrant : 25 kg pour environ 1 m², sur 10 mm d'épaisseur.

Réf 10110543 • 25 kg Noir • 46,20 €
Réf 10110557 • 25 kg Rouge • 50,40 €

réf 43 - Noir réf 57 - Rouge Oxyde

Watco Répar'bitume® Premium

Enrobé à froid à durcissement rapide pour passage intense

- A base de résine époxy ultra-résistante
- Assure une meilleure résistance au trafic lourd que les enrobés à froid classiques
- S'applique entre 10 mm et 100 mm
- Convient sur les surfaces en bitume et en béton

Pouvoir couvrant : 25 kg pour environ 1 m², sur 15 mm d'épaisseur.

Temps de séchage : 12 heures à 15-20°C.

Réf 100733 • 25 kg • 172,20 €

réf 43 - Noir

Watco Répar'bitume® Gros Trou

Enrobé à froid à durcissement rapide pour combler des trous très profonds

- Formule à base de résine époxy garantissant une solidité extrême
- Pas besoin de primaire
- Supporte le trafic intense de véhicules
- S'applique entre 15 mm et 200 mm

Pouvoir couvrant : 25 kg pour environ 0,5 m², sur 30 mm d'épaisseur.

Temps de séchage : Circulation piétonnière après 8 à 12 heures, de véhicules après 12 à 24 heures à 10-20°C.

Réf 10073143 • 25 kg Noir • 156,50 €

réf 43 - Noir

Watco Répar'bitume® Coulable

Produit coulable pour les zones en bitume endommagées et fissurées

- S'applique entre 6,5 mm et 20 mm
- Formule époxy autonivelante
- Finition antidérapante grâce aux agrégats en granit à saupoudrer sur le produit fraîchement étalé

Pouvoir couvrant : 15 kg pour environ 1,5 m², sur 6,5 mm d'épaisseur ou 1 m² sur 10 mm d'épaisseur.

Temps de séchage : Sec au toucher après 1 heure, circulation intense après 16 heures à 20-25°C.

Réf 101787 • 15 kg • 88,20 €

réf 43 - Noir



Tarifs dégressifs :

Désignation	Cond.	1-5	6-17	18+
Répar'bitume® Noir	25 kg	46,20 €	41,60 €	37,00 € HT
Répar'bitume® Rouge Oxyde	25 kg	50,40 €	45,40 €	40,30 € HT
Répar'bitume® Premium Noir	25 kg	172,20 €	155,00 €	137,80 € HT
Répar'bitume® Gros Trou Noir	25 kg	156,50 €	140,80 €	125,20 € HT
Répar'bitume® Coulable Noir	15 kg	88,20 €	79,40 €	70,60 € HT



Watco Concrex® Spécial Bitume

Le mortier de réparation pour béton et asphalte le plus résistant du marché

- Supporte le trafic intense de véhicules
- S'applique entre 15 mm et 100 mm
- Restaure les voies de circulation et scelle les rails des portails automatiques
- A base de résine époxy ultra-résistante

Pouvoir couvrant : 25 kg pour environ 1 m², sur 15 mm d'épaisseur.

Temps de séchage : 12 heures à 15-20°C.

Réf 101583 • 25 kg • 180,60 €

réf 43 - Noir

Tarifs dégressifs :

Désignation	Cond.	1-5	6-17	18+
Concrex® Spécial Bitume	25 kg	180,60 €	162,50 €	144,50 € HT



Watco Répar'fissure Spécial Bitume

Va traiter les fissures et protéger la surface des infiltrations d'eau

- Protection durable contre la pénétration d'eau
- Formule à base de bitume et de caoutchouc
- Traitement souple des fissures pour permettre le mouvement
- Idéal pour les fissures jusqu'à 3 mm. Faire un mélange avec du Sable quand les fissures font entre 3 mm et 25 mm de large

Pouvoir couvrant : 5 litres pour environ 100 m de fissure sur 5 mm de large et 5 mm de profondeur.

Temps de séchage : 2 à 4 heures jusqu'à 5 mm de large ou 6 à 10 heures jusqu'à 25 mm, à 15-20°C.

Réf 100737 • 5 l • 69,00 €

réf 43 - Noir

Watco Mastic Spécial Bitume

Un mastic souple à base de bitume, parfait pour sceller et réparer les fissures et les lésions dans le bitume ou le béton

- Protège des dégâts causés par l'érosion
- Disponible en cartouche, s'insère dans un pistolet standard
- Réparation souple, idéale pour les zones sujettes aux mouvements
- Adhère aussi très bien au fibro-ciment, au zinc et au métal sur les toitures

Pouvoir couvrant : 310 ml pour environ 3,1 m de fissure sur 10 mm de large et 10 mm de profondeur.

Temps de séchage : 24 heures dans des conditions sèches.

Réf 100405 • 310 ml • 26,30 €

réf 43 - Noir

Préparation de sol



Watco Décap'sol

Un produit nettoyant qui prépare efficacement les surfaces en béton avant la mise en peinture

- Formule en gel pour mieux cibler les zones à traiter
- Indicateur de PH rose qui devient transparent lorsque l'alcalinité du sol est éliminée
- Contient un détergent qui nettoie la surface en plus de la décaper
- Assure une bonne adhérence aux peintures de sol
- Neutralise l'alcalinité des bétons neufs
- Facile à rincer

Pouvoir couvrant : 5 litres pour environ 20 m².

Réf 100276 • 5 l • 44,10 €



Watco Dégraiss'sol

Un dégraissant biodégradable puissant

- Faible odeur, convient aux endroits confinés
- Une préparation nécessaire avant la mise en peinture
- Enlève les taches d'huile et de graisse
- Peut s'utiliser sur une surface déjà peinte
- Convient sur le béton, la brique, le ciment et l'asphalte

Pouvoir couvrant : 5 litres maximum pour environ 20 m².

Réf 100281 • 5 l • 37,80 €

Réf 100280 • 25 l • 146,00 €

Achetez plus, pour économiser plus...

Désignation	Cond.	1-9	10+
Dégraiss'sol	5 l	37,80 €	34,00 €HT
Dégraiss'sol	25 l	146,00 €	131,40 €HT



Watco Dégraiss'sol Super Puissant

Dégraissant industriel super puissant sans solvant

- Enlève les taches d'huile et de graisse imprégnées en profondeur
- Une préparation nécessaire avant la mise en peinture
- Peut s'utiliser sur une surface déjà peinte
- Se rince facilement
- Convient sur le béton et le métal

Pouvoir couvrant : 5 litres maximum pour environ 20 m².

Réf 100283 • 5 l • 62,00 €

Tarifs dégressifs :

Désignation	Cond.	1-9	10+
Dégraiss'sol Super Puissant	5 l	62,00 €	55,80 €HT



Watco Nettoyant Traces de Pneus

Pour enlever efficacement les traces de pneus au sol

- Ramollit le caoutchouc
- Efface toute trace de pneus
- Efficace, pas besoin de frotter
- S'utilise en concentré ou dilué
- Biodégradable, faible odeur

Pouvoir couvrant : Non dilué, le bidon de 5 litres nettoie environ 20 m². Peut être dilué à un ratio de 5/1 avec une capacité pour nettoyer une surface de 100 m².

5 l • 72,50 €



Watco Primaire Sol Non Poreux

Ce primaire apprête les bétons lissés à l'hélicoptère et les surfaces très lisses ou non poreuses

- Évite une préparation mécanique coûteuse
- Permet de préparer une surface très lisse ou non poreuse
- Convient sur le béton lissé à l'hélicoptère ou poli, le carrelage céramique, l'acier inoxydable et l'aluminium
- Idéale avant l'application d'une peinture époxy sans solvant comme Laque'sol Époxy®

Pouvoir couvrant : 5 litres pour une couche sur environ 30 m². Normalement, une seule couche suffit.

Temps de séchage : Peut être peint au bout de 12 heures à 15-20°C.

Réf 100620 • 5 l • 130,20 €



Watco Primaire Sol Poreux

Un primaire d'accrochage rapide pour surfaces poreuses

- Contient peu de solvant
- Réduit l'absorption des surfaces poreuses en une seule couche
- Stabilise les surfaces fragiles et friables
- Évite l'apparition de bulles d'air lors de l'application d'une peinture époxy

Pouvoir couvrant : 5 litres pour 14 m² à 20 m² selon la porosité de la surface.

Temps de séchage : 2 à 4 heures à 10-15°C.

Réf 100899 • 5 l • 111,30 €



Watco Primaire Polyaspartique

Un primaire polyaspartique bi-composant à utiliser avec la gamme de revêtements de sol polyaspartiques. Il prépare les surfaces poreuses et permet l'adhésion de la peinture sur les substrats fragiles ou friables.

- Prépare la surface avant la mise en peinture avec une peinture polyaspartique
- S'applique entre -10°C et 30°C
- Permet d'éviter de poncer une peinture existante
- Sur un sol lisse, il va faciliter l'adhérence de la peinture

Pouvoir couvrant : Approximativement 30 m² en une couche par bidon de 2,5 litres. Généralement, une seule couche suffit. Sur les surfaces poreuses ou structurées, le pouvoir couvrant peut diminuer.

2,5 l • 125,00 €

Tarifs dégressifs :

Désignation	Cond.	1-9	10+
Primaire Polyaspartique	2,5 l	125,00 €	112,50 € HT



REMISE
sur
QUANTITÉ,
demandez
un devis...

ÉPOXICOTE

Peinture monocouche haute résistance



Watco Primaire Epoxicote

Il est important de préparer un béton brut à l'aide de ce primaire avant d'appliquer Epoxicote ou Solid'sol Époxy. Ce primaire s'applique sur des surfaces en béton poreux et permet de renforcer les pores du béton et de renforcer les surfaces fragilisées.

- Permet l'accroche sur un béton lisse ou taloché avant la mise en peinture
- Durcit et ferme un béton poreux pour éviter l'apparition de bulles d'air une fois peint
- Résine époxy bi-composante en phase aqueuse et à faible odeur

Pouvoir couvrant : Bien respecter le pouvoir couvrant de 18m² pour 3L en une couche.

Durcissement : Sec au toucher à 10 °C, 12 heures; à 20 °C, 6 heures.

Mise en peinture : Le primaire peut être peint après 24 heures de séchage à 10°C et 12 heures à 20°C.

3 l • 104,00 €



Watco Epoxicote Version Froid

Pour les applications en hiver dans les zones non chauffées

- Peut durcir jusqu'à 0°C
- Finition brillante
- Facile à entretenir
- Faible teneur en solvant, pratiquement sans odeur

Pouvoir couvrant : 4 litres pour une couche sur environ 18 m². Normalement, une seule couche suffit.

Temps de séchage : 48 heures à 0°C.

Réf 101785 • 4 l • 219,50 €

réf 24 - Gris Clair	réf 54 - Rouge Brique
réf 25 - Gris Foncé	réf 43 - Noir



Watco Epoxicote

Peinture de sol de haute densité, résistante et durable en une seule couche

- Offre une protection supérieure pour les sols en béton
- Revêtement haute résistance, épais et brillant
- Excellente résistance chimique
- Une seule couche suffit

Pouvoir couvrant : 4 litres pour une couche sur environ 18 m². Normalement, une seule couche suffit.

Temps de séchage : 16 heures à 20°C.

Réf 101587 • 4 l • 209,00 €

réf 22 - Gris	réf 64 - Vert
réf 24 - Gris Clair	réf 11 - Bleu
réf 25 - Gris Foncé	réf 38 - Jaune Sécurité
réf 43 - Noir	



Watco Epoxicote Antidérapant

Peinture de sol antidérapante monocouche

- Sécurise les zones à trafic intense grâce à ses propriétés antidérapantes
- Revêtement haute résistance, épais et brillant
- Excellente résistance chimique
- Idéal pour les zones de production, entrepôts et zones à trafic intense

Pouvoir couvrant : 4 litres pour une couche sur environ 18 m². Normalement, une seule couche suffit.

Temps de séchage : 16 heures à 20°C.

Réf 101692 • 4 l • 219,50 €

réf 22 - Gris	réf 25 - Gris Foncé
réf 24 - Gris Clair	

Des kits Epoxicote et Primaire Epoxicote sont disponibles, contactez-nous ou rendez-vous sur watco.fr



Watco Epoxicote Rapide

Version de l'Epoxicote à séchage ultra rapide

- Sèche deux fois plus vite
- Une seule couche suffit
- Excellente résistance mécanique et chimique
- Film épais, jusqu'à 200 microns d'épaisseur

Pouvoir couvrant : 4 litres pour une couche sur environ 18 m². Normalement, une seule couche suffit.

Temps de séchage : 8 heures à 20°C.

Réf 100311 • 4 l • 219,50 €

réf 24 - Gris Clair	réf 11 - Bleu
---------------------	---------------

Tarifs dégressifs :

Désignation	Cond.	1-9	10+
Époxicote	4 l	209,00 €	179,10 € HT
Époxicote Antidérapant	4 l	219,50 €	197,50 € HT
Époxicote Version Froid	4 l	219,50 €	197,50 € HT
Époxicote Rapide	4 l	219,50 €	197,50 € HT

Tests et Conformité aux normes

Résultats des tests			
Époxicote			
TEST D'ADHÉRENCE EN 1542 3,25 MPa/Nmm ²	RÉSISTANCE À L'USURE ISO 5470-1 166 mg	RÉSISTANCE AUX CHOCS ISO 6272 CLASSE 2	RÉSISTANCE À LA RAYURE ISO 4586-2 7 N
ESSAI DE PLIAGE EN 1519 2 mm	VALEUR DE BRILLANCE 98%	RÉSISTANCE CHIMIQUE TRÈS BONNE	EN 1504-2 CE



Watco Mat'sol Epoxy®

Version mate du Laque'sol Epoxy®

- Bénéficie d'un mélange unique à base des meilleures résines avec une cire "dure comme le diamant" et un additif en céramique
- Atténue visuellement les défauts du sol
- Ne réfléchit pas la lumière
- Idéale pour les sols anciens avec imperfections
- Performance supérieure pour la norme CE EN1504-2

Pouvoir couvrant : 5 litres pour une couche sur environ 30 m². Généralement deux couches sont conseillées.

Temps de séchage : 12 heures à 15°C.

Réf 100411 • 5 l • 198,50 €

Gris Clair RAL No. 0007500	Gris Platine RAL No. 7036
Gris Souris RAL No. 7005	Gris Petit Gris RAL No. 7000
Gris Silex RAL No. 7032	Blanc Pur RAL No. 9010



Mat'sol Epoxy® Spécial Hygiène

Atténue visiblement les défauts du sol et empêche le développement de la moisissure

- Contient des ions d'argent
- Ne réfléchit pas la lumière
- Idéale pour le stockage alimentaire, les cantines, les chambres d'hôpitaux
- Performance supérieure pour la norme CE EN1504-2

Pouvoir couvrant : 5 litres pour une couche sur environ 30 m². Généralement deux couches sont conseillées.

Temps de séchage : 12 heures à 15°C.

Réf 101950 • 5 l • 198,50 €

Gris Clair RAL No. 0007500	Gris Platine RAL No. 7036
Blanc Pur RAL No. 9010	



Watco Lissaflex

Peinture souple pour les zones soumises aux mouvements et vibrations

- Peinture polyuréthane bicomposante très résistante
- Fait face aux déversements chimiques
- Résiste aux fissures et effritements
- S'applique sur le béton, bois et métal

Pouvoir couvrant : 5 litres pour une couche sur environ 20 m². Une seule couche suffit.

Temps de séchage : 12 heures à 15°C-20°C.

Réf 101385 • 5 l • 189,00 €

réf 22 - Gris

Tarifs dégressifs :

Désignation	Cond.	1-9	10+
Laque'sol Epoxy®	5 l	188,00 €	169,20 € HT
Laque'sol Epoxy® Spécial Hygiène	5 l	189,00 €	170,10 € HT
Mat'sol Epoxy®	5 l	198,50 €	178,60 € HT
Mat'sol Epoxy® Spécial Hygiène	5 l	198,50 €	178,60 € HT
Lissaflex	5 l	189,00 €	169,20 € HT

Tests et Conformité aux normes

Résultats des tests

Laque'sol Epoxy® / Mat'sol Epoxy®

 TEST D'ADHÉRENCE EN 1542 4,1 MPa/Nmm ²	 RÉSISTANCE À L'USURE ISO 5470-1 57 mg	 RÉSISTANCE AUX CHOCS ISO 6272 CLASSE 3
 RÉSISTANCE À LA RAYURE ISO 4586-2 7 N	 ESSAI DE PLIAGE ISO 1519 2 mm	EN 1504-2



Conseils d'expert

"En cas de béton lissé à l'hélicoptère, apprêtez la surface avec le Primaire Sol Non Poreux (voir p.15)."



Kit Peinture

Le kit contient :

- 1 mélangeur à peinture
- 1 rouleau de 31 cm avec manche télescopique
- 1 rouleau de rechange
- 1 bac à peinture
- 1 brosse de 13 cm
- 1 pinceau de 3,7 cm
- 1 paire de gants

Réf. 101108 • 94,50 € HT

Watco Laque'sol Époxy®

Peinture de sol époxy bénéficiant d'un mélange unique à base des meilleures résines avec une cire 'dure comme le diamant' et un additif en céramique

- Les deux couches s'appliquent en une seule journée
- 2 x plus résistante que celles disponibles sur le marché
- Offre une adhésion exceptionnelle
- Performance supérieure pour la norme CE EN1504-2
- Convient sur le béton, le ciment et le bois traité autoclave
- Aussi disponible en version spécial hygiène

Pouvoir couvrant : 5 litres pour une couche sur environ 30 m². Généralement deux couches sont conseillées.

Temps de séchage : 12 heures à 15°C.

Réf 100381 • 5 l • 188,00 €

Laque'sol Époxy® Spécial Hygiène
Réf 101082 • 5 l • 189,00 €

*Gris Clair RAL No. 0007500	*Gris Platine RAL No. 7036
Gris Souris RAL No. 7005	Gris Petit Gris RAL No. 7000
Gris Silex RAL No. 7032	Noir Foncé RAL No. 9005
*Blanc Pur RAL No. 9010	Bleu Ciel RAL No. 5015
Bleu de Sécurité RAL No. 5005	Vert Feuillage RAL No. 6002
Rouge Signalisation RAL No. 3020	Jaune Colza RAL No. 1021

*Disponible en version Spécial Hygiène

Notre peinture bestseller pour sols industriels



REMISE sur QUANTITÉ, demandez un devis...



watco.fr

Comment protéger un sol soumis au trafic intense



1 Balayez la surface à peindre pour obtenir une surface propre, sèche et sans parties friables.



2 Nettoyez toute trace d'huile ou de graisse avec un dégraissant industriel comme le **Dégraiss'sol** (voir p.14).



3 Mélanger la résine et le durcisseur à l'aide du mélangeur à peinture.



4 Commencez par dégager les angles avec un pinceau.



5 Appliquez ensuite au rouleau à poils moyens avec un délai de 3 heures à 20°C entre les deux couches.

Peintures de sol



Watco Paint'sol® Mat

Atténué visuellement les défauts du sol

- Idéal en cas de surfaces imparfaites ou inégales
- Résistance supérieure face à d'éventuels impacts, à l'usure et aux éraflures
- Répond à la norme CE EN 1504-2
- Facile à appliquer et à entretenir

Pouvoir couvrant : 5 litres pour une couche sur environ 40 m². Généralement deux couches sont conseillées.

Temps de séchage : Sec au toucher en 10 h, supporte un trafic léger en 24 h et un trafic intense en 36 h à 20°C.

Réf 101367 • 5 l • 104,00 €

Gris Agate
RAL No. 7038

Gris Poussière
RAL No. 7037

Watco Paint'sol® Antidérapant

Version antidérapante pour raviver vos bétons ternes

- Résistance supérieure face à d'éventuels impacts, à l'usure et aux éraflures
- Répond à la norme CE EN 1504-2
- Excellente propriété antidérapante
- Facile à appliquer et à entretenir

Pouvoir couvrant : 5 litres pour une couche sur environ 40 m². Généralement deux couches sont conseillées.

Temps de séchage : Sec au toucher en 10 h, supporte un trafic léger en 24 h et un trafic intense en 36 h à 20°C.

Réf 100546 • 5 l • 114,50 €

Gris Agate
RAL No. 7038

Gris Poussière
RAL No. 7037

Gris Ardoise
RAL No. 7015

Gris Petit Gris
RAL No. 7000

Jaune Zinc
RAL No. 1018

réf 54 - **Rouge Brique**

Vert de Sécurité
RAL No. 6032

Bleu Ciel
RAL No. 5015

Rouge Signalisation
RAL No. 3020

Watco Paint'sol® Spectrum

Pour peindre votre sol aux couleurs de votre logo

- Choisissez parmi 190 choix de couleurs (Palette RAL Classic)
- Facile à appliquer et à entretenir
- Finition semi-brillante, élimine la poussière
- Utilisation intérieure

Pouvoir couvrant : 5 litres pour une couche sur environ 40 m². Généralement deux couches sont conseillées.

Temps de séchage : Sec au toucher en 10 h, supporte un trafic léger en 24 h et un trafic intense en 36 h à 20°C.

Réf 101900 • 5 l • 104,00 €

Allez sur www.watco.fr pour visualiser les couleurs ou bien téléphonez au **03 20 52 77 77** si vous avez besoin d'aide dans le choix de la couleur. Votre choix sera fabriqué et livré au bout de 3 semaines.



Tarifs dégressifs :

Désignation	Cond.	1-9	10+
Peint'sol®	5 l	104,00 €	93,60 € HT
Peint'sol® Mat	5 l	104,00 €	93,60 € HT
Peint'sol® Antidérapant	5 l	114,50 €	98,10 € HT
Peint'sol® Spectrum	5 l	104,00 €	93,60 € HT

Tests et Conformité aux normes

Résultats des tests

Peint'sol®

TEST D'ADHÉRENCE EN 1542 3,25 MPa/Nmm ²	RÉSISTANCE À L'USURE ISO 5470-1 127 mg	RÉSISTANCE AUX CHOCS ISO 6272 CLASSE 3	RÉSISTANCE À LA RAYURE ISO 4586-2 7 N	ESSAI DE PLIAGE ISO 1519 2 mm	EN 1504-2 CE	VALEUR DE BRILLANCE 92%
---	---	---	--	----------------------------------	-----------------	----------------------------

Peint'sol® Mat

TEST D'ADHÉRENCE EN 1542 3,25 MPa/Nmm ²	RÉSISTANCE À L'USURE ISO 5470-1 127 mg	RÉSISTANCE AUX CHOCS ISO 6272 CLASSE 3	RÉSISTANCE À LA RAYURE ISO 4586-2 7 N	ESSAI DE PLIAGE ISO 1519 2 mm	EN 1504-2 CE	VALEUR DE BRILLANCE 4%
---	---	---	--	----------------------------------	-----------------	---------------------------



Kit Peinture

Le kit contient :

- 1 mélangeur à peinture
- 1 rouleau de 31 cm avec manche télescopique
- 1 rouleau de rechange
- 1 bac à peinture
- 1 brosse de 13 cm
- 1 pinceau de 3,7 cm
- 1 paire de gants

Réf. 101108 • 94,50 € HT

Watco Peint'sol®

Une peinture de sol ultra-résistante qui va raviver les bétons ternes

- Résistance supérieure face à d'éventuels impacts, à l'usure et aux éraflures
- Répond à la norme CE EN 1504-2
- Formule polyuréthane ultra-résistante
- Finition satinée attrayante
- Facile à appliquer et à entretenir
- Résistante aux huiles et facile à nettoyer

Pouvoir couvrant : 5 litres pour une couche sur environ 40 m². Généralement deux couches sont conseillées.

Temps de séchage : Sec au toucher en 10 h, supporte un trafic léger en 24 h et un trafic intense en 36 h à 20°C.

Réf 100544 • 5L • 104,00 €

Gris Agate RAL No. 7038	Gris Poussière RAL No. 7037
Gris Ardoise RAL No. 7015	Gris Petit Gris RAL No. 7000
Gris Silex RAL No. 7032	Gris Platine RAL No. 7036
Vert Feuillage RAL No. 6002	Vert de Sécurité RAL No. 6032
Jaune Zinc RAL No. 10 18	Blanc Pur RAL No. 90 10
Bleu Ciel RAL No. 50 15	Rouge Signalisation RAL No. 30 20

Transformez vos locaux grâce à la meilleure formule de peinture polyuréthane jamais testée !



Comment raviver un sol en béton terne



1 Assurez-vous que le béton soit propre, sec et libre de tous matériaux friables.



2 Si le sol est déjà peint, poncez légèrement les zones brillantes.



3 Commencez par peindre les bords de la zone avec un pinceau.



4 Appliquez ensuite au rouleau en évitant d'appliquer de façon trop épaisse.



5 Deux couches sont conseillées dans un délai de 12 heures.

Peintures de sol



Watco Rapid'sol

Une peinture de sol à séchage ultra-rapide – Appliquez et reprenez votre activité dès le lendemain

- Séchage ultra-rapide
- Formulée à partir d'un système de résine polyaspartique
- Finition brillante très résistante
- Appliquer la seconde couche 2 heures après

Pouvoir couvrant : 2,5 litres pour une couche sur environ 25 m². Généralement, deux couches sont conseillées.

Temps de séchage : Circulation légère dès 6 à 8 heures, intense dès 12 heures à 20°C.

Réf 101822 • 2,5 l • 177,50 €

réf 22 - Gris

réf 24 - Gris Clair

réf 38 - Jaune Sécurité

réf 54 - Rouge Brique

réf 11 - Bleu



Watco Rapid'sol Antidérapant

Version qui contient des agrégats pour rendre la surface antidérapante

- Peinture tri-composante polyaspartique
- Excellentes propriétés antidérapantes
- Facile à appliquer
- Pour un usage aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur

Pouvoir couvrant : 2,5 litres pour une couche sur environ 25 m². Généralement, deux couches sont conseillées.

Temps de séchage : Circulation légère dès 6 à 8 heures, intense dès 12 heures à 20°C.

Réf 101823 • 2,5 l • 188,00 €

réf 22 - Gris

réf 24 - Gris Clair

réf 38 - Jaune Sécurité

réf 54 - Rouge Brique

réf 11 - Bleu

Tarifs dégressifs :

Désignation	Cond.	1-9	10+
Rapid'sol	2,5 l	177,50 €	159,70 € HT
Rapid'sol Antidérapant	2,5 l	188,00 €	169,20 € HT

Vous pouvez aussi avoir besoin...

Idéal pour dégraisser la surface avant de peindre



1. Watco Dégraiss'sol pour 20 m²
Réf 100281 • 5 l • 37,80 €
Réf 100280 • 25 l • 146,00 €

REMISE
sur
QUANTITÉ,
demandez
un devis...



Watco Autolissant Premium

Revêtement autolissant à haute résistance mécanique et chimique

- Résine époxy d'une épaisseur d'1 à 2 mm pour une résistance maximale
- Mélanger, verser et appliquer
- Supporte un trafic intense de véhicules
- Peut endurer jusqu'à 10% d'acide nitrique et autres produits chimiques

Pouvoir couvrant : 20 kg pour environ 5 m² sur 1 à 2 mm d'épaisseur.

Temps de séchage : Trafic léger après 16 heures. Trafic intense après 48 heures à 20°C.

Réf 101686 • 20 kg • 209,00 €

réf 22 - Gris

réf 24 - Gris Clair

réf 54 - Rouge Brique



Watco Autolissant Flex

Revêtement autolissant haute performance ultra-souple

- Parfait pour les zones soumises aux mouvements et vibrations
- Formulé à base de polyuréthane pour une résistance optimale
- Ultra-souple, suit les mouvements du sol et ne craque pas
- Peut supporter un trafic intense de véhicules
- Finition brillante facile à nettoyer

Pouvoir couvrant : 13 kg pour environ 7 m² sur 1 mm, 3,5 m² sur 2 mm d'épaisseur.

Temps de séchage : 12 heures à 15-20°C.

Réf 101589 • 13 kg • 209,00 €

réf 22 - Gris

Tarifs dégressifs :

Désignation	Cond.	1-9	10+
Autolissant Premium	20 kg	209,00 €	188,10 € HT
Autolissant Flex	13 kg	209,00 €	188,10 € HT

Vous pouvez aussi avoir besoin...

La raclette crantée est idéale pour étaler le produit uniformément sur 2 mm d'épaisseur, le rouleau débulleur élimine la formation de bulles d'air




1.

2.

1. Raclette en caoutchouc de 600 mm de large avec manche en bois de 1,8 m x 28 mm de diamètre
Réf 101459 • 41,00 €

2. Rouleau Débulleur
Réf 100765 • 34,70 €



watco.fr



Info

Résistance du Solid'sol :

Essence, 25% acide lactique, gasoil, 10% acide chlorhydrique, xylène, 10% acide nitrique, sel, 25% acide sulfurique, white spirit, 20% acide phosphorique, eau de javel, 10% acide citrique, ammoniac, 20% soude caustique, anti gels, solutions sucrées, huile minérale, 10% acide oxalique, détergents, 5% acide acétique, alcools dénaturés.

Résistance du Solid'sol Spécial Acide :

À une température de 25°C :

- 0 = pas d'effet
- 1 = taches/ oxydation
- 2 = bulles
- 3 = décollement

Acide acétique 98% (0-1),
ammoniaque 28% (0),
liquide de frein (0),
chlorure de calcium 10% (0),
gasoil (0),
acide formique 38% (1),
essence (0),
acide chlorhydrique 37% (0),
acide fluorhydrique 48% (0-1),
acide nitrique 30% (1),
acide phosphorique 25% (1),
acide sulfurique 98% (0-1),
xylène (0).

SECTEURS CHIMIQUES

Peintures monocouches de la gamme Solid'sol à haute résistance chimique



Watco Solid'sol Époxy

Peinture de sol époxy à haute résistance chimique

- Finition brillante en une seule couche
- Convient pour une grande variété de surfaces au sol et au mur
- Supporte un trafic intense de véhicules
- Excellente résistance à la plupart des produits chimiques

Pouvoir couvrant : 4 litres pour une couche sur environ 18 m². Normalement, une seule couche suffit.

Temps de séchage : Trafic intense dès 24 heures à 20°C.

Réf 100895 • 4 l • 219,50 €

réf 22 - Gris	réf 24 - Gris Clair
réf 25 - Gris Foncé	réf 43 - Noir
réf 54 - Rouge Brique	réf 38 - Jaune Sécurité



Watco Solid'sol Rapide

Version du Solid'sol Époxy à séchage rapide

- Une seule couche suffit
- Excellente résistance à la plupart des produits chimiques
- Supporte un trafic léger après seulement 4 à 5 heures
- Supporte un trafic intense de véhicules

Pouvoir couvrant : 4 litres pour une couche sur environ 18 m². Normalement, une seule couche suffit.

Temps de séchage : Trafic intense dès 12 heures à 20°C.

Réf 101274 • 4 l • 230,00 €

réf 22 - Gris	réf 24 - Gris Clair
réf 54 - Rouge Brique	



Watco Solid'sol Version Froid

Version du Solid'sol Époxy qui peut s'appliquer à des températures allant jusqu'à 0°C

- Une seule couche suffit
- Excellente résistance à la plupart des produits chimiques
- Supporte un trafic intense de véhicules
- Surface brillante facile à nettoyer

Pouvoir couvrant : 4 litres pour une couche sur environ 18 m². Normalement, une seule couche suffit.

Temps de séchage : 48 heures à 0°C.

Réf 101591 • 4 l • 230,00 €

réf 22 - Gris	réf 24 - Gris Clair
réf 38 - Jaune Sécurité	



Watco Solid'sol Antidérapant

Version antidérapante du Solid'sol Époxy

- Une seule couche suffit
- Contient des particules d'oxyde d'aluminium
- Excellentes propriétés antidérapantes
- Formule sans solvant à haute résistance chimique

Pouvoir couvrant : 4 litres pour une couche sur environ 18 m². Normalement, une seule couche suffit.

Temps de séchage : Trafic intense dès 24 heures à 20°C.

Réf 101590 • 4 l • 230,00 €

réf 22 - Gris	réf 24 - Gris Clair
réf 54 - Rouge Brique	

Tarifs dégressifs :

Désignation	Cond.	1-9	10+
Solid'sol Époxy	4 l	219,50 €	197,50 € HT
Solid'sol Rapide	4 l	230,00 €	207,00 € HT
Solid'sol Version Froid	4 l	230,00 €	207,00 € HT
Solid'sol Antidérapant	4 l	230,00 €	207,00 € HT
Solid'sol Spécial Acide	4 l	230,00 €	207,00 € HT



Watco Solid'sol Spécial Acide

Peinture de sol époxy à résistance incomparable contre les acides

- Conçue pour résister jusqu'à 98% de concentration d'acide sulfurique
- S'applique en une seule couche
- Surface brillante facile à nettoyer
- Peinture époxy épaisse, 100% solide, pouvant supporter le trafic intense de véhicules

Pouvoir couvrant : 4 litres pour une couche sur environ 18 m². Normalement, une seule couche suffit.

Temps de séchage : Trafic intense dès 24 heures à 20°C.

Réf 100900 • 4 l • 230,00 €

réf 22 - Gris	réf 24 - Gris Clair
---------------	---------------------



Watco Protège-cuve

Une peinture industrielle bicomposante imperméabilisante et capable de résister aux attaques chimiques

- Formule avancée contenant des paillettes de verre
- Excellente résistance aux acides, alcalis, solvants, à l'essence et au gasoil
- Résine époxy épaisse de 300 microns – une couche suffit
- Flexible et imperméable
- Remplit les fissures et les joints entre la base et la paroi de la cuve
- Peut s'appliquer sur des surfaces humides

Pouvoir couvrant : 4 litres pour environ 14 m². Généralement, une seule couche suffit.

Temps de séchage : 16 à 24 heures à 15°C ou 48 heures à 0°C.

Réf 100680 • 4 l • 195,00 €

réf 43 - Noir	réf 24 - Gris Clair
---------------	---------------------

Peintures de sol

PEINTURES ALIMENTAIRES

Pour les cuisines, chambres froides
et secteurs spécialisés



Watco Peinture Alimentaire Industrielle

Une peinture de sol bicomposante spécialisée pour les zones alimentaires

- Testée EN71/3 comme non toxique
- Séchage rapide, 2 couches en une journée
- Peut être appliquée à des températures entre -10°C et 30°C
- Protège de l'abrasion, résiste aux UV

Pouvoir couvrant : 2,5 litres pour une couche sur environ 25 m². Généralement, deux couches sont conseillées.

Temps de séchage : Trafic léger après 6 à 8 heures. Trafic intense après 12 heures à 20°C.

Réf 101471 • 2,5 l • 177,50 €

réf 22 - Gris

réf 24 - Gris Clair

réf 11 - Bleu

réf 54 - Rouge Brique

réf 38 - Jaune Sécurité

Watco Epoxy Grip[®] Spécial Cuisine

Une peinture de sol antidérapante ultra-résistante et hygiénique adaptée pour le secteur agro-alimentaire

- Testée EN71/3 comme non toxique
- Excellente résistance chimique et aux UV
- Peut s'appliquer entre -10°C et 30°C
- Très bonnes propriétés antidérapantes même lorsque la surface est humide

Pouvoir couvrant : 2,5 litres pour une couche sur environ 25 m². Généralement, deux couches sont conseillées.

Temps de séchage : Trafic léger après 6 à 8 heures. Trafic intense après 12 heures à 20°C.

Réf 101691 • 2,5 l • 188,00 €

réf 22 - Gris

réf 24 - Gris Clair

réf 38 - Jaune Sécurité

réf 54 - Rouge Brique

Watco Laqué'sol Époxy[®] Spécial Hygiène

Peinture époxy à base d'ions d'argent empêchant la croissance bactérienne

- Appliquer 2 couches en une journée
- 2x plus résistante que celles disponibles sur le marché
- Idéal pour le stockage alimentaire
- Norme CE EN1504-2

Pouvoir couvrant : Environ 15 m² pour 5 litres.

Temps de séchage : 12 heures à 15°C.

5 l • 198,50 €

Gris Clair
RAL No. 0007500

Gris Platine
RAL No. 7036

Blanc Pur
RAL No. 9010

Tarifs dégressifs :

Désignation	Cond.	1-9	10+
Peinture Alimentaire Industrielle	2,5 l	177,50 €	159,70 € HT
Epoxy Grip [®] Spécial Cuisine	2,5 l	188,00 €	169,20 € HT
Laqué'sol Epoxy [®] Spécial Hygiene	5 l	198,50 €	178,60 € HT

Vous pouvez aussi avoir besoin...



Watco Kit Peinture

Le kit contient :

- 1 mélangeur à peinture
- 1 rouleau de 31 cm avec manche télescopique
- 1 rouleau de rechange
- 1 bac à peinture
- 1 brosse de 13 cm
- 1 pinceau de 3,7 cm
- 1 paire de gants

Réf. 101108 • 94,50 € HT

Tests et Conformité aux normes

Résultats des tests

Grand Froid Époxy[®]

TEST D'ADHÉRENCE EN 1542 4,25 MPa/Nmm ²	RÉSISTANCE À L'USURE ISO 5470-1 187 mg	RÉSISTANCE AUX CHOCS ISO 6272 CLASSE 3	RÉSISTANCE À LA RAYURE ISO 4586-2 16 N
ESSAI DE PLIAGE ISO 1519 20 mm	VALEUR DE BRILLANCE 96%	RÉSISTANCE CHIMIQUE TRÈS BONNE	EN 1504-2 CE



Pour surfaces poreuses : béton, pavé, ciment, brique, parpaing, tuile, bois



Watco Anti-poussière Universel

Un durcisseur de sol pour béton poreux

- Transforme un sol poreux en une surface dure, anti-poussière
- Protège et solidifie la surface en profondeur en une seule application
- Idéal pour les bétons non traités, les murs maçonnés, les ragréages en ciment, les tuiles poreuses, la brique, le parpaing et le plâtre, à l'intérieur et à l'extérieur
- Microporeux, laisse respirer le substrat

Pouvoir couvrant : 5 litres pour une couche sur environ 30 m². Normalement une seule couche suffit.

Temps de séchage : 12 heures à 15°C.

Réf 100349 • 5 l • 83,00 €

Réf 100348 • 25 l • 289,80 €

réf 34 - Incolore

Watco Durci'sol

Durcisseur de surface incolore ou gris clair pour lier et fermer les surfaces poreuses à l'intérieur

- Microporeux, laisse respirer le substrat
- Résiste aux taches et facile à nettoyer
- Supporte le trafic intense de véhicules
- Pénètre, durcit et protège en une seule couche satinée

Pouvoir couvrant : 5 litres pour une couche sur environ 40 m² à 50 m² selon la porosité du substrat.

Temps de séchage : 12 heures à 15-20°C.

Incolore

Réf 10028734 • 5 l • 93,50 €

Réf 10028634 • 25 l • 314,00 €

Gris Clair

Réf 10028724 • 5 l • 93,50 €

réf 34 - Incolore

réf 24 - Gris Clair

Pour bétons bruts ou déjà peints



Watco Protèg'plus

Peinture de sol incolore pour une protection maximale de vos sols

- Formule à base de résine polyaspartique
- Finition transparente semi-brillante pour l'intérieur et l'extérieur
- Protection optimale : résistante aux UV, aux produits chimiques et à la gomme chaude
- Peut s'appliquer entre -10°C et 30°C

Pouvoir couvrant : 2,5 litres pour une couche sur environ 30 m².

Temps de séchage : Trafic léger dès 6 à 8 heures, trafic intense dès 12 heures à 20°C.

Réf 101467 • 2,5 l • 168,00 €

Antidérapant

Réf 101472 • 2,5 l • 178,50 €

réf 34 - Incolore

Tarifs dégressifs :

Désignation	Cond.	1-9	10+
Anti-poussière Universel	5 l	83,00 €	74,70 € HT
Anti-poussière Universel	25 l	289,80 €	260,80 € HT
Durci'sol Incolore	5 l	93,50 €	84,10 € HT
Durci'sol Incolore	25 l	314,00 €	282,60 € HT
Durci'sol Gris Clair	5 l	93,50 €	84,10 € HT
Protèg'plus	2,5 l	168,00 €	151,20 € HT
Protèg'plus Antidérapant	2,5 l	178,50 €	160,70 € HT

Vous pouvez aussi avoir besoin...

1. Rouleau de 31 cm avec manche télescopique

Réf 100753 • 65,10 €

Rouleau de rechange de 31 cm

Réf 100759 • 14,70 €

2. Bac à peinture en plastique de 31 cm de large

Réf 101641 • 15,80 €



Watco Nettoyant Solvant

Nettoyant industriel pour nettoyer les déversements accidentels et les outils d'application de la plupart des peintures

- À base de xylène
- Convient pour les peintures polyaspartiques ou les peintures à base de caoutchouc chloré

Réf 101562 • 2,5 l • 54,60 €



La solution ultime pour protéger les bétons lissés à l'hélicoptère

Watco Protèg'béton Lissé

Protège et imperméabilise les bétons lissés à l'hélicoptère

- Élimine l'étape du grenailage et du ponçage
- Fait gagner du temps, limite les coûts
- Une seule couche suffit pour protéger vos sols
- Supporte sans problème le trafic intense de véhicules
- Finition incolore brillante ou mate pour l'intérieur

Pouvoir couvrant : 5 litres pour environ 30 m². Normalement, une seule couche suffit.

Temps de séchage : 16 heures à 15-20°C.

Brillant

Réf 101828 • 5 l • 94,50 €

Brillant Antidérapant

Réf 101830 • 5 l • 105,00 €

Mat

Réf 101829 • 5 l • 94,50 €

Mat Antidérapant

Réf 101831 • 5 l • 105,00 €

réf 34 - Incolore



Comment protéger un béton lissé à l'hélicoptère



1

Balayez la surface à traiter pour obtenir une surface propre, sèche et sans parties friables.



2

Nettoyez toute trace d'huile ou de graisse avec un dégraissant industriel comme le **Dégraiss'sol** (voir p.14).



3

Mélanger la résine et le durcisseur à l'aide du mélangeur à peinture.



4

Appliquez la peinture à l'aide d'un rouleau à poils moyens. Une seule couche suffit.



5

La peinture supporte un trafic intense au bout de 16 heures.

COLOR'BITUME® HAUTE RÉSISTANCE

Peintures attractives et résistantes pour la protection et la signalisation des sols extérieurs



Watco Color'bitume® Haute Résistance

Peinture de marquage époxy imperméable pour trafic intense

- Résiste aux UV et aux intempéries
- Une seule couche suffit
- Plus souple et plus résistante à l'abrasion
- Résiste au nettoyage haute pression

Pouvoir couvrant : 5 litres pour une couche sur environ 10 m² à 20 m².

Temps de séchage : 24 heures à 15-20°C.

Réf 100223 • 5 l • 146,00 €



Watco Peinture Routière Rapide

Peinture de sol extérieure qui peut s'appliquer jusqu'à 5°C

- S'applique sur le béton et le bitume
- Une seule couche suffit
- Idéale pour les zones à trafic intense
- Résiste à l'eau au bout d'une heure

Pouvoir couvrant : 5 litres pour une couche sur environ 15 m² à 18 m².

Temps de séchage : Trafic léger après 2 heures à 15-20°C.

Réf 101690 • 5 l • 168,00 €



Watco Color'bitume® Antidérapant


Peinture époxy antidérapante pour le marquage des sols en bitume et en béton

- Contient de fines particules antidérapantes
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Peut s'appliquer sur des surfaces humides
- Excellente résistance aux UV

Pouvoir couvrant : 5 litres pour une couche sur environ 15 m² à 20 m².

Temps de séchage : 24 heures à 15-20°C.

Réf 100221 • 5 l • 135,50 €



Watco Color'bitume® Antidérapant Haute Résistance


Peinture époxy idéale pour les parkings à trafic intense

- Contient des particules d'oxydes d'aluminium
- Excellente résistance aux UV
- Convient à l'extérieur uniquement
- Risque de glissance bas sur sol mouillé (VEP 56)

Pouvoir couvrant : 5 litres pour une couche sur environ 15 m² à 20 m².

Temps de séchage : 12 heures à 15-20°C.

Réf 101600 • 5 l • 156,50 €



Tarifs dégressifs :

Désignation	Cond.	1-9	10+
Color'bitume® Haute Résistance	5 l	146,00 €	131,40 € HT
Color'bitume® Antidérapant	5 l	135,50 €	121,90 € HT
Color'bitume® Antidérapant Haute Résistance	5 l	156,50 €	140,80 € HT
Peinture Routière Rapide	5 l	168,00 €	151,20 € HT

RESURFAÇAGE PEINTURES BITUMINEUSES



Watco Enduit Spécial Bitume et Béton

Une solution de rénovation pour sols en bitume ou béton, usés et poreux

- Ne nécessite pas l'application d'un primaire
- Convient aux zones sujettes aux mouvements et vibrations
- Finition mate antidérapante
- Excellente résistance aux UV et aux intempéries

Pouvoir couvrant : 25 kg pour environ 25 m² à 30 m² sur 0,6 mm à 0,8 mm d'épaisseur selon la texture du substrat.

Temps de séchage : Trafic léger après 24 heures à 10-15°C, trafic intense après 15 à 20 heures à 15-30°C.

Réf 101783 • 25 kg • 231,00 €

réf 25 - Gris Foncé

réf 43 - Noir

réf 54 - Rouge Brique



Watco Enduit'color®

Ragréage coloré qui transforme les bétons et bitumes endommagés en une surface attrayante

- S'applique au platoir entre 1 et 3 mm d'épaisseur
- Bonne résistance aux fissurations, UV, pollutions atmosphériques et au ruissellement des eaux acides
- Surface mate antidérapante et anti-poussière
- Convient à un trafic modéré
- Résiste au nettoyage haute pression

Pouvoir couvrant : 20 kg pour une couche sur environ 12 m² sur 2 mm d'épaisseur selon la texture du substrat.

Temps de séchage : Trafic intense après 24 à 48 heures à 20°C.

Réf 100314 • 20 kg • 244,70 €

réf 22 - Gris

réf 43 - Noir

réf 57 - Rouge Oxyde



Après

Avant

Watco Rénov'bitume

Une peinture qui redonne un aspect neuf à votre bitume en une seule couche

- Évite le renouvellement coûteux d'un bitume
- Ravive et protège vos sols pour longtemps
- Couvre les taches et imperfections
- Peut s'appliquer sur un bitume légèrement humide

Pouvoir couvrant : 5 litres pour une couche sur environ 5 m² à 10 m². Normalement, une seule couche suffit.

Temps de séchage : Environ 2 à 5 heures à 5-20°C.

Réf 100726 • 5 l • 77,70 €

réf 43 - Noir

MARQUAGE PARKING



Watco Marque'bitume

Une peinture de marquage au sol résistante et souple pour bitume

- Peinture acrylique souple à faible odeur
- Résiste aux fissures et aux UV
- Peut s'appliquer sur des surfaces légèrement humides
- Une couche appliquée au pinceau suffit

Pouvoir couvrant : 5 litres pour 200 à 400 m de ligne sur 50 mm de large.

Temps de séchage : 12 heures à 15°C.

Réf 101678 • 5 l • 150,00 €

réf 36 - Jaune



Watco Marquage Routier

Une peinture de marquage épaisse à base de caoutchouc chloré

- Convient parfaitement sur du béton et du bitume
- Peinture épaisse de 300 microns en une seule couche
- S'applique en une seule couche
- Résiste à la pluie au bout d'une heure
- Peut s'appliquer jusqu'à 5°C

Pouvoir couvrant : 5 litres pour environ 250 à 300 m de ligne sur 50 mm de large (12 m² à 15 m²).

Temps de séchage : Trafic léger dès 4 heures à 10°C.

Réf 101659 • 5 l • 120,80 €

réf 08 - Blanc

réf 36 - Jaune



Watco Marquage Routier Réfléchissant

Pour un marquage routier ultra visible

- Contient des perles de verre qui réfléchissent la lumière
- Légèrement antidérapant

Pouvoir couvrant : 5 litres pour environ 250 à 300 m de ligne sur 50 mm de large (12 m² à 15 m²).

Temps de séchage : Trafic léger dès 4 heures à 10°C.

Réf 101373 • 5 l • 131,30 €

réf 08
Blanc Réfléchissant

réf 36
Jaune Réfléchissant

MARQUAGE AU SOL



Watco Époxy Ligne

Peinture de marquage au sol à base de résine époxy hautement résistante

- Excellente résistance à l'abrasion et aux produits chimiques
- Sans solvant et très faible odeur
- Conforme à la norme CE EN1504-2
- Peut s'appliquer sur un béton brut ou déjà peint

Pouvoir couvrant : 1 litre pour environ 50 m de ligne de 50 mm de large, soit 2,5 m². Normalement une seule couche suffit.

Temps de séchage : 12 heures à 15°C.

Réf 100549 • 1 l • 62,00 €

réf 36 - **Jaune**
RAL No. 1021

Watco Époxy Ligne Ultra

Peinture de marquage au sol à base de résine polyaspartique de dernière génération

- Durcit à -10°C
- Peinture souple de qualité exceptionnelle
- Résiste aux intempéries, aux UV et aux produits chimiques
- Résiste à un trafic intense
- Convient sur le béton, l'asphalte et le bois

Pouvoir couvrant : 1 litre pour environ 75 m de ligne de 50 mm de large. Normalement une seule couche suffit.

Temps de séchage : 4 à 5 heures à 20°C.

Réf 101619 • 1 l • 83,00 €

réf 36 - **Jaune**

réf 08 - **Blanc**

Watco Marquage Spécial Marche

Une peinture résistante et antidérapante pour signaler vos bords de marches

- Facile à mélanger et à appliquer
- Signale les bords de marche et les zones à risque
- Peinture antidérapante à bonne résistance chimique
- Peut être appliquée à des températures aussi basses que 5°C

Pouvoir couvrant : 1 litre pour 50 à 60 marches d'une longueur de 1 m pour une bande d'une largeur de 50 mm.

Temps de séchage : 4 heures à 15°C.

Réf 101615 • 1 l • 63,00 €

réf 36 - **Jaune**


réf 08 - **Blanc**

Tarifs dégressifs :

Désignation	Cond.	1-9	10+
Époxy Ligne	1 l	62,00 €	55,80 € HT
Époxy Ligne Ultra	1 l	83,00 €	74,70 € HT

QUAND LA SÉCURITÉ EST UNE PRIORITÉ

Watco **Armour Grip**[®] est la protection antidérapante pour les sols. Nous avons réuni les 2 matériaux les plus solides, offrant à ce produit une robustesse extrême.

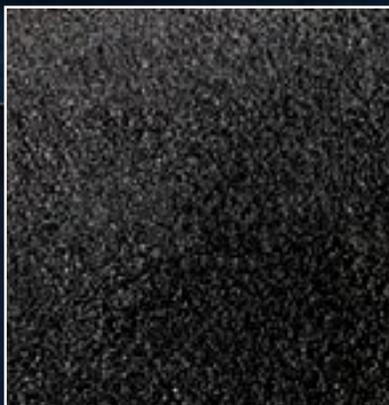

UN REVÊTEMENT ANTIDÉRAPANT DURABLE

ArmourGrip[®] a été spécialement conçu pour résister à des conditions extrêmes. Formulé à base de résine époxy 100% solide et d'agrégats en silicates de fer, il est l'un des revêtements le plus robuste du marché. Ces silicates de fer lui procurent une résistance et une solidité incomparables, renforçant la longévité des propriétés antidérapantes de l'ArmourGrip[®]. Testé au PTV (test d'essai au pendule), à 94,5 sur surface sèche, 80 sur surface humide, cela prouve la qualité hautement antidérapante de ce revêtement.

À BASE DE SILICATES DE FER

Nous avons combiné les 2 matériaux les plus robustes en un seul et même produit afin de vous garantir une solidité extrême pour vos sols. Pour vous garantir une finition antidérapante, nous avons utilisé des silicates de fer, à base de fer moulu recyclé.

Ce composant recyclé obtient 7,5 sur l'échelle de dureté de Mohs, démontrant une fois de plus son incroyable dureté.

1 COUCHE ET SANS PRIMAIRE

Notre but est de rendre son utilisation la plus simple possible. ArmourGrip[®] est un revêtement extrêmement résistant, il convient donc pour les sols à trafic intense ; son épaisseur est de 600 microns ; composé à 400 microns de résine époxy 100% solide qui ne nécessite pas de primaire et s'applique en une seule couche ; et de 200 microns d'agrégats en silicates de fer donnant la finition antidérapante et un rendu noir semi-brillant.



Watco ArmourGrip[®]

- Résistance extrême à l'usure grâce à sa résine époxy 100% solide
- Application rapide, une couche suffit
- Finition noire semi-brillante
- Fourni avec 25 kg d'agrégats en silicates de fer

Pouvoir couvrant : 4 l vont couvrir une surface d'environ 10 m² en une couche.

Temps de séchage : Trafic intense après 48 heures à 10°C.

4 l • 219,00 €

réf 43 - Noir

ÉPOXY GRIP® MAXI

Pour sécuriser les zones potentiellement dangereuses !



watco.fr



Watco Époxy Grip® Maxi

La peinture de sol époxy idéale pour sécuriser vos sols

- Finition satinée fortement texturée
- Pour les zones à forte sollicitation mécanique et piétonnière
- Excellente résistance chimique
- Une couche suffit

Pouvoir couvrant : 1 kit pour 5 m². Normalement une seule couche suffit.

Temps de séchage : Trafic léger au bout de 20 heures à 15-20°C.

Réf 100317 • 5 m² • 177,50 €

réf 22 - Gris	réf 67 - Vert Sécurité
réf 24 - Gris Clair	réf 15 - Bleu Sécurité
réf 43 - Noir	réf 38 - Jaune Sécurité*
réf 54 - Rouge Brique	réf 52 - Pierre

Watco Époxy Grip® Maxi Rapide

La peinture de sol époxy idéale pour sécuriser vos sols à séchage ultra-rapide

- Durcit en 5 heures
- Une seule couche épaisse suffit
- Excellente résistance chimique
- Finition extrêmement antidérapante

Pouvoir couvrant : 1 kit pour 5 m². Normalement une seule couche suffit.

Temps de séchage : Trafic léger au bout de 5 heures à 15-20°C.

Réf 101281 • 5 m² • 167,00 €

réf 22 - Gris	réf 38 - Jaune Sécurité*
---------------	--------------------------

*Une couche de Laque'sol Epoxy® Jaune Colza - RAL No. 1021 (p.31) est conseillée sur les substrats foncés ou les bétons bruts avant l'application de l'Epoxy Grip® Maxi Jaune Sécurité

Watco Époxy Grip® Maxi Version Froid

Une peinture de sol époxy résistante à basse température

- Durcit à 0°C
- Parfait pour les zones réfrigérées
- Excellente résistance chimique
- Finition extrêmement antidérapante

Pouvoir couvrant : 1 kit pour 5 m². Normalement une seule couche suffit.

Temps de séchage : Trafic léger au bout de 24 heures à 10°C.

Réf 100318 • 5 m² • 188,00 €

réf 22 - Gris	réf 43 - Noir
réf 24 - Gris Clair	réf 38 - Jaune Sécurité*



Watco Époxy Grip® Maxi Flex

Une peinture souple extrêmement antidérapante pour les zones soumises aux mouvements et vibrations

- Résiste aux fissures et effritements
- Peinture à base de polyuréthane renforcé
- Excellent pouvoir antidérapant – VEP 74
- S'applique sur le béton, métal et bois
- Un revêtement idéal autour des machines

Pouvoir couvrant : 1 kit pour 5 m². Une seule couche suffit.

Temps de séchage : 12 heures à 15-20°C.

Réf 100346 • 5 m² • 188,00 €

réf 22 - Gris



Idéal sur les marches, rampes, escaliers métalliques, quais de chargement et autour des machines

Info
Saupoudrez les particules de carborundum sur la surface fraîchement peinte et repassez le rouleau par-dessus pour les enrober.

Tests et Conformité aux normes

Résultats des tests

Epoxy Grip® Maxi/Rapide/Version Froid

 INDICES DE GLISSANCE BS7976-2 69 VEP	 TEST DE DURETÉ 8H	 RÉSISTANCE AUX CHOCS ISO 6272 CLASSE 1	 TEST D'ADHÉRENCE ISO 2409 CLASSE 0	 RÉSISTANCE À L'USURE ISO 5470-1 163 mg	EN 1504-2 CE
--	--------------------------	--	--	--	-----------------

Tarifs dégressifs :

Désignation	Cond.	1-9	10+
Époxy Grip® Maxi	5 m ²	177,50 €	159,70 € HT
Époxy Grip® Maxi Version Froid	5 m ²	188,00 €	169,20 € HT
Époxy Grip® Maxi Flex	5 m ²	188,00 €	169,20 € HT

ÉPOXY GRIP®

Pour des sols antidérapants sûrs et sécurisés !



watco.fr



Époxy Grip®

Peinture époxy légèrement antidérapante alliant sécurité et facilité d'entretien

- Agrégats déjà mélangés pour une surface homogène
- Séchage rapide, 2 couches en 1 journée
- Améliore l'adhérence sur les sols lisses

Pouvoir couvrant : 5 litres pour 30 m². Deux couches sont conseillées.

Temps de séchage : 12 heures à 20°C.

Réf 100316 • 5 l • 198,50 €

Gris Clair RAL No. 0007500	Gris Platine RAL No. 7036
Gris Souris RAL No. 7005	Gris Petit Gris RAL No. 7000
Gris Silex RAL No. 7032	Noir Foncé RAL No. 9005
Blanc Pur RAL No. 9010	Bleu Ciel RAL No. 5015
Bleu de Sécurité RAL No. 5005	Vert Feuillage RAL No. 6002
Jaune Colza RAL No. 1021	



Époxy Grip® Spécial Hygiène

Idéale pour sécuriser vos sols en milieu alimentaire

- Résine époxy contenant un additif céramique et une cire "dure comme le diamant"
- Attaque les micro-organismes comme les MRSA
- Excellente résistance chimique

Pouvoir couvrant : 5 litres pour 30 m². Deux couches sont conseillées.

Temps de séchage : 12 heures à 20°C.

Réf 100294 • 5 l • 209,00 €

Gris Clair RAL No. 0007500	Gris Platine RAL No. 7036
Blanc Pur RAL No. 9010	



Époxy Grip® Medium

Version pour sols humides et gras

- Améliore l'adhérence des sols qui peuvent devenir humides ou gras
- Finition semi-brillante, moyennement structurée

Pouvoir couvrant : 5 litres pour 30 m². Deux couches sont conseillées.

Temps de séchage : 12 heures à 20°C.

Réf 100878 • 5 l • 198,50 €

Gris Clair RAL No. 0007500	Gris Platine RAL No. 7036
-------------------------------	------------------------------



Époxy Grip® Version Froid

Version qui peut s'appliquer à très basse température

- S'applique jusqu'à -10°C
- Parfaite pour les zones réfrigérées, les entrepôts frigorifiques
- Excellente résistance à l'abrasion et aux UV

Pouvoir couvrant : 2,5 litres pour 25 m² (10 à 15 m² en cas de surface poreuse). Deux couches sont conseillées.

Temps de séchage : 8 heures à 0°C.

Réf 101370 • 2,5 l • 188,00 €

réf 24 - Gris Clair	réf 22 - Gris
réf 38 - Jaune Sécurité	



Époxy Grip® Medium Spécial Hygiène

Version hygiénique pour sols humides et gras

- Contient des ions d'argent empêchant le développement de la moisissure
- Agrégats déjà mélangés pour une surface homogène

Pouvoir couvrant : 5 litres pour 30 m². Deux couches sont conseillées.

Temps de séchage : 12 heures à 20°C.

Réf 101951 • 5 l • 189,00 €

Gris Clair RAL No. 0007500	Gris Platine RAL No. 7036
-------------------------------	------------------------------

Tests et Conformité aux normes

Résultats des tests

Époxy Grip® / Époxy Grip® Spécial Hygiène

 TEST D'ADHÉRENCE EN 1542 4,1 MPa/Nmm ²	 INDICES DE GLISSANCE B579/6-2 65 VEP (sec) 59 VEP (mouillé)	 RÉSISTANCE AUX CHOCS ISO 6272 CLASSE 3	 RÉSISTANCE À LA RAYURE ISO 4586-2 7 N	 ESSAI DE PLIAGE ISO 1519 2 mm	 EN 1504-2 CE	 NORME JOUET NF EN 17/3 ✓
--	---	---	--	--------------------------------------	---------------------	---------------------------------

Tarifs dégressifs :

Désignation	Cond.	1-9	10+
Époxy Grip®	5 l	198,50 €	178,50 € HT
Époxy Grip® Spécial Hygiène	5 l	209,00 €	188,10 € HT
Époxy Grip® Medium	5 l	198,50 €	178,60 € HT
Époxy Grip® Version Froid	2,5 l	188,00 €	169,20 € HT

AÉROSOL TRAITVITE

Tracez des lignes nettes et précises en toute simplicité !



Aérosol Époxy Traitvite Rocol

Peinture aérosol à base de résine époxy pour tracer des lignes nettes et précises

- Le plus performant du marché
- Peinture ester époxydique conditionnée sous forme d'aérosol
- Finition satinée
- Utilisable jusqu'à 10°C au sol
- Résiste aux huiles, à l'essence et à l'eau

Pouvoir couvrant : Un aérosol pour environ 75 m de ligne sur 50 mm de large.

Temps de séchage : Sec au toucher en 10 à 15 minutes et sec en profondeur dès 4 heures.

Réf 100042 • 1000 ml • 28,00 €

RAL 5017 - Bleu

RAL 1023 - Jaune

RAL 3020 - Rouge

RAL 6024 - Vert

RAL 7045 - Gris

RAL 9016 - Blanc

RAL 9017 - Noir

RAL 2009 - Orange

réf 38
Jaune Fluorescent



Kit Marquage Handicapé

Le kit contient :

- 1 Pochoir Symbole Handicapé en PVC réutilisable 800 x 600 mm
- 1 Peinture aérosol époxy Traitvite Blanc
- 1 Applicateur à main

Réf 101910 • 176,40 € HT

réf 08 - Blanc



Applicateur Traitvite Précision

Avec ses roues réglables, il permet un traçage net et précis

- Contient un système de soufflerie 'Airflow' alimenté par batterie pour délimiter le brouillard de peinture lors de l'application

- Peut tracer des lignes entre 50 mm et 100 mm
- Facile à assembler et à utiliser, tout est inclus dans la mallette

Réf. 100048 • 198,50 €

Applicateur à main

Idéal pour l'application d'un pochoir

Réf 100046 • 68,30 €



Tarifs dégressifs :

Désignation	Cond.	1-5	6+
Aérosol Époxy Traitvite Rocol	1000 ml (750 ml utiles)	28,00 €	25,20 € HT



Kit Marquage Aérosol par 6

Le kit contient :

- 6 x Aérosols Époxy Traitvite
- 1 x Applicateur Traitvite Précision

Réf 101911 • 314,00 € HT

réf 36 - Jaune

réf 08 - Blanc



Conseils d'expert


"Le saviez-vous ? Signaler les abords des racks d'une ligne jaune de 50 mm de large est une obligation dans les entrepôts."

Antidérapants

Watco Lames Super Agrippantes



Lames antidérapantes à visser pour sécuriser les passerelles

- Revêtement antidérapant extrêmement durable
- Base en fibre de verre renforcée
- Finition en particule de céramique résistante à l'usure
- Imperméable et imputrescible - idéal pour le bois humide
- Pré-perçées pour une fixation simple
- Quasi indestructible

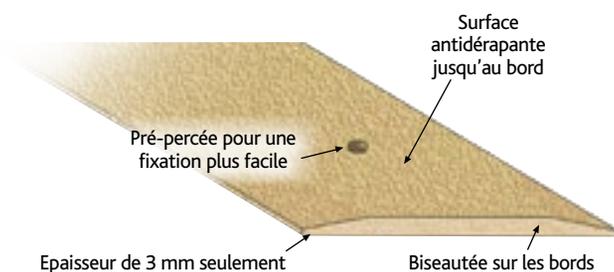

Info

Des trous sont pré-perçés tous les 300 mm d'intervalles, les deux extrêmes sont à 30 mm du bord. Une seule rangée de trous est prévue pour les largeurs de 50 mm et 90 mm. Deux rangées sont prévues pour la largeur de 120 mm, dans ce cas les deux extrêmes sont à 50 mm du bord. Les lames se découpent facilement à l'aide d'une scie à métaux ou circulaire.

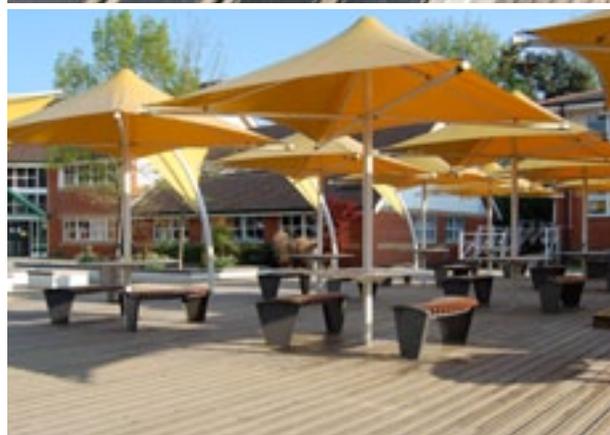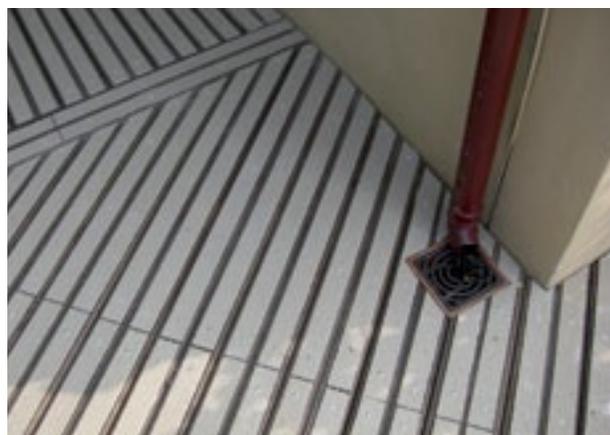

Réf Maxi	Réf Medium	Largeur x longueur	Paquet de 10
100374	101477	50 mm x 1200 mm	238,40 €HT
100375	101478	90 mm x 1200 mm	332,90 €HT
100376	-	120 mm x 1200 mm	475,70 €HT
100377	101479	50 mm x 2400 mm	476,70 €HT
100378	101480	90 mm x 2400 mm	662,60 €HT
100379	-	120 mm x 2400 mm	948,20 €HT

Merci de préciser la taille, la couleur et la granulométrie lors de votre commande. La finition medium n'est pas disponible en 120 mm de large et en jaune. Des fixations en acier inoxydable sont fournies gratuitement.

Solution pour trafic intense



LAMES EN FIBRE DE VERRE / NEZ DE MARCHÉ INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

Watco Nez de Marche Super Agrippant

Couvre marche ultra résistant. Pour un usage à l'intérieur et en plein air, le Nez de Marche Super Agrippant a une finition antidérapante unique en particules de céramique qui assure une résistance exceptionnelle à l'usure.

Pratique et polyvalent, il protège contre la corrosion et garantit une bonne adhérence là où cela importe le plus. Le Nez de Marche Super Agrippant combine une base en fibre de verre avec un nez de haute visibilité de 55 mm conforme à la réglementation


- 2 granulométries disponibles : Medium ou Maxi
- Application : fixation à l'aide de vis à la plupart des substrats, combinée au Watco Mastic en cas de surfaces irrégulières. Des vis et des chevilles de fixation, ainsi qu'un service de pré perçage gratuit, sont disponibles si nécessaire
- Protection contre les intempéries – Risque de glissance extrêmement faible, même mouillé (Indice SRT 70 sur sol mouillé)
- Coupe sur mesure gratuite sur simple demande en n'importe quelle taille jusqu'à 3000 mm x 345 mm (nous consulter)
- Garantie 10 ans contre la casse

TEST DE GLISSANCE DES PRODUITS SUPER AGRIPPANTS EN FIBRE DE VERRE

Test de glissance dynamique sur pendule (pendule SRT)

Valeurs de base	Risque de glissance	Produits testés	sur sol	
			sec	mouillé
> 65	Extrêmement bas	Bord de Marche SA Extérieur	85	65
		Bord de Marche SA Intérieur	67	60
35 à 65	Bas	Nez de Marche SA Maxi	105	67
		Nez de Marche SA Medium	63	58
25 à 35	Modéré	Grande Plaque SA	105	67
		Barreau SA	65	60
< 25	Haut	Caillebotis SA	70	65

Info



* Le coloris Pierre est uniquement disponible en granulométrie Maxi. Les coloris Pierre/Nez Blanc et Gris/Nez Blanc sont uniquement disponibles en granulométrie Medium.



watco.fr

Réf Maxi	Réf Medium	Taille	Largeur x profondeur x nez	A l'unité
100435	101801	1	600 mm x 220 mm x 55 mm	69,30 €HT
100437	101802	2	1000 mm x 220 mm x 55 mm	115,50 €HT
100438	101803	3	1500 mm x 220 mm x 55 mm	153,30 €HT
100439	101804	4	2000 mm x 220 mm x 55 mm	230,00 €HT
100440	101805	5	3000 mm x 220 mm x 55 mm	344,40 €HT
101715	101806	6	600 mm x 345 mm x 55 mm	76,70 €HT
101716	101807	7	1000 mm x 345 mm x 55 mm	127,10 €HT
101717	101808	8	1500 mm x 345 mm x 55 mm	190,10 €HT
101718	101809	9	2000 mm x 345 mm x 55 mm	253,10 €HT
101719	101810	10	3000 mm x 345 mm x 55 mm	379,10 €HT

Antidérapants



Autour des machines-outils



Watco Grande Plaque Super Agrippante

Sécurisez vos sols instantanément. Base en fibre de verre avec la même finition antidérapante unique en particules de céramique que pour les Nez de Marche Super Agrippants (voir p. 63). Elle procure une sécurité maximale dans les environnements industriels à forte circulation. Idéale pour les zones qui sont utilisées constamment, ces plaques permettent de construire des passerelles et des espaces de travail continus et antidérapants avec un temps d'immobilisation minimum de la surface. Disponible en quatre couleurs et en granulométrie Medium et Maxi

- Extrêmement résistant : imputrescible, indéformable et anti-corrosion
- 2 granulométries disponibles : Medium ou Maxi
- Protection contre les intempéries – Risque de glissance extrêmement faible, même mouillé (Indice SRT 70 sur sol mouillé)
- Application : fixation à l'aide de vis à la plupart des substrats, combinée au Watco Mastic en cas de surfaces irrégulières. Des vis et des chevilles de fixation, ainsi qu'un service de pré perçage gratuit, sont disponibles si nécessaire
- Coupe sur mesure gratuite sur simple demande en n'importe quelle taille jusqu'à 2400 mm x 1200 mm (nous consulter)
- Garantie 10 ans contre la casse




Watco Bande Antidérapante Époxy


Pâte antidérapante pour les marches

- Bande esthétique noire de 1 mm d'épaisseur avec une finition antidérapante gris charbon de bois
- S'applique sur du béton, du bois, du carrelage, du marbre et toutes autres surfaces dures et peintes
- Idéal pour les escaliers à l'intérieur comme à l'extérieur, les rampes, les entrées, autour des machines, etc.
- Offre une finition durable dans les zones à trafic intense
- Pouvoir couvrant : Une cartouche de 310 ml couvre une ligne de 15 m de long sur 15 mm de large. Comprend une pâte bicomposante à base de résine époxy qui nécessite un mélange, une cartouche vide, une canule, des agrégats et une raclette


Réf 100098 • Kit de 310 ml • 67,20 €




1 Coller deux rubans autocollants*




2 Appliquer la pâte à l'aide du pistolet



3 Étaler la pâte avec une raclette



4 Saupoudrer les agrégats sur la pâte



5 Enlever les rubans

*Ruban autocollant de 50 m x 25 mm x 1 mm
Réf 100099 • 31,50 €



Réf Maxi	Réf Medium	Taille	Dimensions	A l'unité
100343	101791	1	800 mm x 1200 mm	214,20 €HT
100344	101792	2	1200 mm x 1200 mm	321,30 €HT
100345	101793	3	2400 mm x 1200 mm	641,60 €HT
Outil				A l'unité
310 ml de Mastic				10,50 €HT
Pistolet				6,30 €HT




Watco Bord de Marche Aluminium

Nez antidérapant esthétique

- Chaque bord de marche en aluminium contient une lame antidérapante en fibre de verre
- Bord biseauté pour ne pas trébucher
- Tous les nez ont un angle à 90°
- Usage : Intérieur et extérieur - A l'extérieur, l'emploi du Mastic est conseillé pour une meilleure tenue des lames pré-insérées
- Se colle et/ou se visse sur les marches en pierre, carrelées ou en béton
- Convient pour : Béton, bois, brique, pierre, métal

2 Versions et 2 Couleurs disponibles...

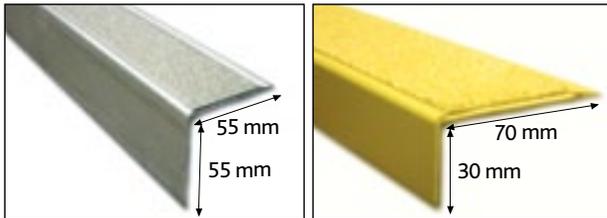


Réf	Cond./Dimensions	A l'unité
100131	750 mm x 55 mm x 55 mm	33,60 €HT
100132	1000 mm x 55 mm x 55 mm	44,10 €HT
100133	1500 mm x 55 mm x 55 mm	66,20 €HT
100134	3000 mm x 55 mm x 55 mm	131,30 €HT
101774	750 mm x 70 mm x 30 mm	33,60 €HT
101775	1000 mm x 70 mm x 30 mm	44,10 €HT
101776	1500 mm x 70 mm x 30 mm	66,20 €HT
101777	3000 mm x 70 mm x 30 mm	131,30 €HT
Outil		A l'unité
Pistolet		6,30 €HT
310 ml de Mastic		10,50 €HT

Watco Bord de Marche Super Agrippant

Nez antidérapant indestructible à pose instantanée. Ce Bord de Marche Super Agrippant facile à poser, évite les glissades et les chutes dans les escaliers. Sa finition structurée permet une protection antidérapante maximale

- Résiste à la flexion et aux déformations
- Peut être percé et ensuite vissé et/ou collé
- Circulation immédiate. Ne mobilise pas la zone d'activité
- Utilisations : Existe en 2 granulométries – une moyenne pour l'intérieur et une plus structurée pour l'extérieur
- Convient sur : Le béton, le bois, la brique, la pierre et le métal
- Dimension : Disponible en 5 tailles de 750 mm à 3000 mm – Peut être coupé à l'aide d'une scie à métaux ou d'une scie circulaire
- Matériaux : Produit en fibre de verre renforcée



Réf Intérieur	Réf Extérieur	Taille	Largeur x profondeur x nez en mm	A l'unité
100135	100140	1	750 x 70 x 30	26,30 €HT
100136	100141	2	1000 x 70 x 30	37,80 €HT
100137	100142	3	1500 x 70 x 30	54,60 €HT
100138	100143	4	2000 x 70 x 30	64,10 €HT
100139	100144	5	3000 x 70 x 30	113,40 €HT
Outil				A l'unité
Pistolet				6,30 €HT
310 ml de Mastic				10,50 €HT

Antidérapants



Watco Lame Super Agrippante Pour Marches

Lames antidérapantes pour sécuriser les marches d'escalier extérieures

- Finition très granuleuse aux propriétés antidérapantes excellentes
- Base en fibre de verre imputrescible qui résiste aux intempéries
- Bonne résistance à l'usure
- Bords biseautés pour ne pas trébucher
- Se fixe avec des vis (non fournies) et/ou se colle à l'aide d'un Mastic (voir p.70)
- Le Mastic est fortement recommandé en cas de surface inégale

Réf 100365

600 mm x 120 mm • 31,50 €

Réf 100366

1200 mm x 120 mm • 55,70 €

Réf 100367

2400 mm x 120 mm • 106,10 €

réf 43 - Noir



Watco Bande Super Agrippante


Bande super agrippante autoadhésive qui améliore la sécurité sur les marches d'escalier

- Antidérapant autocollant prédécoupé facile à poser
- Contient des particules d'oxyde d'aluminium enrobées de résine extrêmement dure
- Résiste à l'eau
- Se colle sur des surfaces lisses et non poreuses
- Utilisation intérieure et extérieure

réf 36 - Jaune

réf 43 - Noir

réf 39 - Jaune/Noir

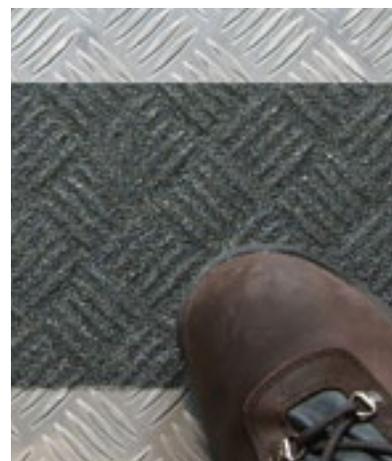

Watco Bande Super Agrippante Maniable

Prédécoupée pour vos surfaces structurées

- Pour poser sur du métal profilé, des tôles structurées, des barreaux d'échelle, des dalles profilées, etc.
- Base en aluminium souple et autoadhésive qui se moule au substrat
- Placer fermement en utilisant un maillet en caoutchouc (voir p.74)

réf 36 - Jaune

réf 43 - Noir

réf 39 - Jaune/Noir

Réf	Granulométrie	Dimensions	1-9	10+
100106	Standard*	610 mm x 150 mm	22,10 €	20,90 €
100107	Médium Noire	610 mm x 150 mm	22,10 €	20,90 €
100108	Maxi Noire	610 mm x 150 mm	22,10 €	20,90 €
100105	Maniable*	610 mm x 150 mm	31,50 €	29,90 €

*Le jaune et jaune/noir sont disponibles uniquement en granulométrie standard et en version maniable.

ÉVITEZ LES CHUTES DE PLAIN-PIED



Watco Rouleau Super Agrippant

Antidérapant autocollant pour sécuriser vos allées de circulation

- Surface antidérapante instantanée
- Sa couche épaisse d'adhésif résiste à l'eau
- Utilisation intérieure et extérieure
- Idéal pour les allées, les rampes d'accès, les halls d'entrée
- L'emploi du Primaire Ultra Adhésif et de l'Adhésif Spécial Bord est recommandé en cas de surfaces poreuses ou humides (voir p.74). Le Rouleau de 610 mm de large nécessite 1 Primaire de 1 litre et 1 Adhésif Spécial Bords
- Existe en 3 granulométries : standard, medium et maxi (voir ci-contre)

réf 36 - Jaune

réf 43 - Noir

Watco Rouleau Super Agrippant Hachuré

Autocollant pour la signalisation des portes automatiques

- Disponible en granulométrie standard seulement (voir ci-contre)

Réf 10174739 • 9,1 m x 300 mm • 180,60 €

Réf 10170439 • 9,1 m x 508 mm • 305,60 €


réf 39 - Jaune/Noir

Rouleau Super Agrippant

Réf Standard	Réf Medium	Réf Maxi	Dimensions	1-4	5+
100772	100773	100774	9 m x 610 mm	349,00 €	-
100775	100776	100777	9 m x 1000 mm	573,00 €	-
101721	101722	101723	4,5 m x 1000 mm	287,00 €	-
100840	101724	101725	18 m x 500 mm	575,00 €	517,50 €

Le jaune est disponible en 500 mm de large et 1000 mm en Standard et Médium.

**3 granulométries :
une pour chaque environnement**

	Standard 1 mm d'épaisseur (les 3 couleurs)
	Medium 1,4 mm d'épaisseur (noir ou jaune)
	Maxi 1,9 mm d'épaisseur (noir)

Info

Antidérapants

Vous pouvez aussi avoir besoin...



Watco Nettoyant Universel IPA

Nettoyant industriel à base d'alcool isopropyl

- Enlève facilement la graisse et salissures sans rinçage
- Idéal pour préparer une surface avant la pose d'un produit autocollant

Pouvoir couvrant : 1 litre pour environ 13 m².

Réf 101561 • 1l • 25,50 €



Watco Primaire Ultra Adhésif

Améliore l'adhérence sur des surfaces poreuses, humides ou rugueuses

Pouvoir couvrant : 500 ml pour environ 2 rouleaux de 18 m x 50 mm.

Temps de séchage : La pose de l'autocollant peut se faire après 30 minutes.

Réf 100622 • 500 ml • 30,50 €

Réf 100623 • 1l • 42,00 €



Watco Adhésif Spécial Bord

Évite le décollement prématuré en cas de zones humides ou à trafic intense

- S'applique à cheval entre le bord de l'autocollant et le substrat pour un scellement parfait

Pouvoir couvrant : 2 tubes pour 1 rouleau de 18 m.

Réf 100038 • 140 ml • 15,80 €



Kit Super Agrippant

Le kit contient :

- 1 Ruban Super Agrippant de 18 m x 50 mm
- 1 Nettoyant IPA
- 2 Adhésifs Spécial Bords

Réf 102023 • 125,00 € HT


réf 43 - Noir	réf 08 - Blanc
réf 36 - Jaune	réf 39 - Jaune/Noir



1. Maillet en caoutchouc
Réf 100386 • 17,90 €

2. Pinceau de 3,7 cm
Réf 100590 • 4,20 €

3 granulométries :
une pour chaque environnement



Standard 1 mm d'épaisseur.
Disponible dans tous les coloris



Medium 1,4 mm d'épaisseur.
Disponible en noir et en jaune



Maxi 1,9 mm d'épaisseur.
Disponible uniquement en noir

Info

Testé sur pendule SRT.
Voir les résultats sur : www.watco.fr

Ruban Super Agrippant

Réf Standard	Réf Medium	Réf Maxi	Largeur x longueur	Nbre de rouleaux	
				1-4	5+
100851	100857	100862	18 m x 25 mm	39,90 €	35,90 € HT
100853	100858	100863	18 m x 50 mm	78,80 €	70,90 € HT
100854	100859	100864	18 m x 100 mm	156,50 €	140,80 € HT
100855	100860	100865	18 m x 150 mm	240,50 €	216,40 € HT
100856	100861	100866	18 m x 300 mm	362,30 €	326,00 € HT
100840	101724	101725	18 m x 500 mm	603,80 €	543,40 € HT

Merci d'ajouter les 2 chiffres de la référence couleur après la référence produit.
*Le ruban photoluminescent est disponible uniquement en largeur de 50 mm.

Ruban Super Agrippant Hachuré

Réf	Largeur x longueur	Nbre de rouleaux	
		1-4	5+
100834	18 m x 25 mm	39,90 €	35,90 € HT
100835	18 m x 50 mm	78,80 €	70,90 € HT
100836	18 m x 100 mm	156,50 €	140,80 € HT
100837	18 m x 150 mm	240,50 €	216,40 € HT
100838	18 m x 300 mm	362,30 €	326,00 € HT
	18 m x 500 mm	603,80 €	543,40 € HT

Ruban Super Agrippant Maniable

Réf	Largeur x longueur	Nbre de rouleaux	
		1-4	5+
101818	18 m x 25 mm	83,00 €	78,80 € HT
101819	18 m x 50 mm	115,50 €	109,70 € HT
101820	18 m x 100 mm	223,70 €	212,40 € HT
101821	18 m x 150 mm	288,80 €	274,30 € HT
101822	18 m x 300 mm	529,20 €	502,70 € HT



Watco Ruban Super Agrippant

Ruban antidérapant autoadhésif durable

- Autoadhésif durable facile à poser
- Base en PVC avec des particules d'oxyde d'aluminium
- Améliore la sécurité à l'intérieur et à l'extérieur
- La version Aqua, permet un passage pieds nus dans les sanitaires

réf 24 - Gris Clair	réf 36 - Jaune
réf 08 - Blanc	réf 53 - Rouge
réf 43 - Noir	réf 40 - Marron
réf 64 - Vert	réf 11 - Bleu
réf 51 Photoluminescent	réf 04 Aqua Transparent
réf 37 Jaune Fluorescent	réf 63 - Transparent

Watco Ruban Super Agrippant Hachuré

Pour sécuriser et signaler les zones dangereuses en une seule application

- Conforme aux normes de sécurité
- Résiste à des températures allant de -30°C à 70°C
- Utilisation intérieure et extérieure
- Le photoluminescent est disponible en 50 mm uniquement

réf 39 - Jaune/Noir	réf 60 - Rouge/Blanc
réf 50 - Noir/Photoluminescent	

Watco Ruban Super Agrippant Maniable

Spécialement adapté pour les surfaces structurées

- Base en aluminium qui se moule à la forme du substrat
- Idéal sur du métal profilé, des tôles structurées et des barreaux d'échelle
- Facile à poser à l'aide d'un maillet en caoutchouc (voir p.44)
- Utilisation intérieure et extérieure

réf 36 - Jaune	réf 43 - Noir
réf 39 - Jaune/Noir	



watco.fr

Peintures imperméables



Avant

Après

Watco Peinture Local Technique

Une peinture imperméable, souple et à haute résistance

- Idéale pour protéger les locaux techniques, zones de production, salles des machines, des déversements accidentels
- Comble les fissures en 1 couche
- Résiste à l'eau et aux produits chimiques
- Formule non toxique
- Contient des fines particules antidérapantes

Pouvoir couvrant : 25 kg pour 12 m² sur 1 mm d'épaisseur. Normalement une seule couche suffit.

Temps de séchage : Trafic léger après 16 heures, trafic intense après 3 jours à 15-20°C.

Réf 101689 • 25 kg • 178,50 €

réf 22 - Gris





Watco Étanch'système

Une peinture souple et imperméabilisante pour surfaces humides

- Résiste au gel et aux agressions provoquées par le sel
- Résiste à l'eau tout en laissant respirer le substrat
- Idéal pour les sols humides ou sujets aux remontées d'eau par capillarité
- Protège jusqu'à 3 m au-dessus du niveau de l'eau
- Peut être appliquée sur des surfaces verticales avec un mélange bien épais
- Convient pour les sous-sols, les ateliers, les balcons, les allées piétonnières et les toitures
- S'applique entre 0,5 mm et 1,5 mm d'épaisseur pour une finition mate et structurée

Pouvoir couvrant : Protection et réparation : 25 kg pour 12,5 m² sur 1 mm. Etanchéité jusqu'à 3 m de hauteur d'eau : 25 kg pour 8,3 m² sur 1,25 mm. Etanchéité pour plus de 3 m de hauteur d'eau : 25 kg pour 6,25 m² sur 2 mm (2 couches). Protection contre le gel et l'abrasion : 25 kg pour 5,5 m² sur 2,25 mm. Pour une belle finition, une deuxième couche au rouleau à poils ras est conseillée (compter 12 h entre les 2 couches).

Temps de séchage : Trafic léger après 16 heures, trafic intense après 3 jours à 20°C.

Réf 101571 • 25 kg • 198,50 €

réf 09 - Blanc Cassé

Tarifs dégressifs :

Désignation	Cond.	1-9	10+
Étanch'système	25 kg	198,50 €	178,60 € HT



Watco Humidi'stop Premium

Peinture murale époxy qui prévient l'apparition d'humidité sur les sols et les murs

- Contient un fongicide efficace empêchant la formation de moisissure
- Bloque l'apparition des taches d'humidité
- Extrêmement résistante
- Peut être utilisée dans un endroit non ventilé

Pouvoir couvrant : 3 litres pour une couche sur environ 20 m². Généralement, deux couches sont conseillées.

Temps de séchage : 18 heures à 15-20°C.

Réf 100347 • 3 l • 141,80 €

réf 09 - Blanc Cassé



Watco Peinture Spécial Mur

Une peinture murale épaisse au pouvoir couvrant exceptionnel

- Monocouche et anti-goutte
- Simple à appliquer avec un pinceau
- Formule à base d'eau
- Rend les locaux plus propres et plus attractifs

Pouvoir couvrant : 10 litres pour une couche sur environ 50 m². Une seule couche suffit.

Temps de séchage : 10 heures à 15°C.

Réf 101148 • 10 l • 89,30 €

réf 08 - Blanc



Watco Protèg'façade

Peinture d'étanchéité en élastomère pour les murs qui résiste aux intempéries

- Souple, laisse la surface respirer
- Sec au toucher en 4 à 6 heures
- Réfléchissant et antifongique
- Surface facile à nettoyer

Pouvoir couvrant : 10 litres pour environ 40 m². Généralement, une à deux couches sont conseillées.

Temps de séchage : sec au toucher en 4 à 6 heures à 20°C.

Réf 100682 • 10 l • 125,00 €

réf 08 - Blanc

Tarifs dégressifs :

Désignation	Cond.	1-9	10+
Protèg'façade	10 l	125,00 €	112,50 € HT

Étanchéité toiture



Watco Répar'toit®

Peinture d'étanchéité qui stoppe durablement les fuites

- Peinture à base de bitume, de caoutchouc et de fibres renforcées
- Résistant et durable, il répare même sous la pluie
- Idéale pour réparer les trous et les fissures
- Imperméabilise en une seule couche
- Idéal pour les toitures en fibro-ciment, tôles ondulées, béton, goudron, tuiles, etc.

Pouvoir couvrant : 10 kg pour environ 10 m².

Temps de séchage : sec au toucher dès 24 heures.

Réf 100741 • 10 kg* • 149,90 €

*Livré en bidons de 5 kg

réf 43 - Noir



Watco Canevas Léger

Toile de renfort pour combler les larges fissures et trous dans les toitures

- Toile en fibre synthétique ajourée
- Comble les larges fissures et trous
- Se découpe à la taille souhaitée

Il convient d'appliquer une couche de Répar'toit, de poser la toile et de remettre aussitôt une deuxième couche de Répar'toit.

Réf 100199

4 m x 1,25 m (5 m²) • 35,80 €

Réf 100198

20 m x 1,25 m (25 m²) • 173,20 €



Watco Kit Étanchéité Renforcée pour Toiture

Le kit contient :

- 10 kg de Répar'toit®
- 1 canevas léger de 5 m²
- 1 brosse de 13 cm

Réf 101949 • 177,50 €



Répar'toit® Coulable

Un revêtement épais et étanche pour étanchéfier les toits plats

- Permet de ragréer légèrement les surfaces ondulées pour permettre un meilleur drainage et éviter la formation de flaque
- Comble les fissures et les trous sur le toit
- Mélange de caoutchouc, de bitume polymère et de fibres renforcées
- S'applique facilement à l'aide d'une raclette

Pouvoir couvrant : 10 kg pour une couche de 2,5 m² sur 3 mm d'épaisseur et 3,75 m² sur 2 mm d'épaisseur.

Temps de séchage : 24 heures par temps sec.

Réf 101520 • 10 kg* • 160,90 €

*Livré en bidons de 5 kg

réf 43 - Noir



Watco Étanch'toit

Peinture imperméable et antidérapante pour toitures

- Parfait pour des surfaces nécessitant un accès occasionnel
- Peinture acrylique souple à base de solvant
- Imperméabilise en une seule couche
- Idéal pour les toits plats ou légèrement en pente
- Comble les fissures jusqu'à 2 mm de large

Pouvoir couvrant : 5 kg pour une couche sur environ 10 m².

Temps de séchage : 24 heures.

Réf 100052 • 5 kg . 146,70 €

réf 43 - Noir

réf 22 - Gris



Répar'toit® Mastic

Produit d'étanchéité épais et souple pour des réparations localisées sur les toitures

- Idéal à appliquer sur les fissures, sur les plaques bitumées endommagées, autour des tuyaux, des boulons et des cheminées
- Peut s'appliquer verticalement ou horizontalement
- S'applique à la brosse ou à la truelle
- Imperméable dès l'application

Pouvoir couvrant : 5 kg pour une couche de 5 m² sur 1 mm d'épaisseur.

Temps de séchage : 24-48 heures.

Réf 101521 • 5 kg • 83,80 €

réf 43 - Noir



Watco Caillebotis Spécial Toiture

Tapis sécurisant l'accès aux toitures terrasses. Résistant aux intempéries, ce tapis a été spécialement conçu pour créer un chemin technique afin de ne pas endommager les revêtements d'étanchéité des toits plats en cas d'intervention de maintenance

- Antidérapant
- Résistant aux UV
- Compatible avec la plupart des membranes d'étanchéité
- Caillebotis autodrainant
- Autoplombant, ne nécessite pas de fixation
- Stable même lors de vents violents (testés dans des conditions de vent allant jusqu'à 150 km/h)
- S'installe facilement sans frais de maintenance
- Utilisation : S'applique sur les toitures terrasse
- Usage : Extérieur
- Matière : PVC
- Couleurs : Gris et Noir
- Epaisseur : 14 mm

Réf 101144 • 10 m x 60 cm x 14 mm
42 kg • 682,50 €

Réf 101145 • 10 m x 91 cm x 14 mm
62 kg • 992,30 €

Réf 101146 • 10 m x 122 cm x 14 mm
83 kg • 1260,00 €

réf 24 - Gris Clair

réf 43 - Noir

Watco Etanch'sol

Une peinture d'étanchéité circulaire

- Conçue pour protéger et imperméabiliser les toitures plates et inclinées, les terrasses, les gradins de stade
- Membrane d'étanchéité de 1 à 1,5 mm d'épaisseur
- Résiste aux UV
- Fibres renforcées, durcit même à l'humidité
- Peinture polyuréthane souple et élastique
- S'applique sur surfaces humides

Pouvoir couvrant : 5 litres pour une couche sur environ 5 à 7 m². 12,5 litres pour 12 à 16 m². Normalement, deux couches suffisent.

Temps de séchage : 4 heures à 20°C.

Réf 101662 • 5 l • 126,00 €

Réf 101663 • 12,5 l • 299,30 €

réf 22 - Gris

Watco Peinture Spécial Balcon

Une protection souple et imperméabilisante pour balcons et terrasses

- Souple et antidérapante, va suivre les mouvements
- Résiste aux intempéries et aux rayons UV
- Une seule couche est généralement suffisante
- Imperméabilise, empêche l'eau de pénétrer
- Membrane d'étanchéité de 0,5 à 1,5 mm d'épaisseur

Pouvoir couvrant : 25 kg pour environ 12,5 m² sur 1 mm d'épaisseur. Une deuxième couche au rouleau à poils ras est conseillée (compter 12 heures entre les deux couches).

Temps de séchage : Trafic léger dès 16 heures à 15-20°C, trafic intense dès 3 jours.

Réf 101661 • 25 kg • 198,50 €

réf 22 - Gris

Tarifs dégressifs :

Désignation	Cond.	1-9	10+
Peinture Spécial Balcon	25 kg	189,00 €	170,10 € HT

watco®

Basique



Une solution simple et rapide pour répondre à vos problèmes de sols au quotidien



Quels que soient les travaux à réaliser, Watco Basique propose des produits de rénovation simples pour les petits budgets : préparation de sol, produits de réparation et peintures.

Ces produits ont été sélectionnés avec soin pour offrir un bon rapport qualité/prix : ce qui vous garantit de bons résultats et une entière satisfaction.

Il vous est désormais possible de peindre votre sol pour seulement 2.90 € du m² !

Découvrez la gamme en visitant notre site watco.fr ou en appelant notre équipe de techniciens au 03.20.52.77.77



Watco Basique Mortier Réparation Béton

Solution rapide et efficace pour reboucher les trous de votre béton

- Utilisation intérieure et extérieure
- Mélanger et verser directement du bac
- Utiliser uniquement la quantité dont vous avez besoin

Pouvoir couvrant : 10 kg couvrent 0,2 m² sur 25 mm d'épaisseur.

Temps de séchage : 4 heures.

Réf 102002 • 10 kg • 51,50 €

Réf 102003 • 25 kg • 104,00 €

réf 22 - Gris



Watco Basique Pâte Réparation Béton

Répare les surfaces en béton en seulement 10 minutes

- Utilisation intérieure et extérieure à partir de 5°C
- Ajouter de l'eau, mélanger, verser
- Jusqu'à 100 mm d'épaisseur par couche
- Modelable : s'adapte à la forme à réparer

Pouvoir couvrant : 10 kg couvrent 1 m² sur 2 mm d'épaisseur.

Temps de séchage : 2 heures à 15-20°C.

Réf 102004 • 10 kg • 62,00 €

réf 22 - Gris



Watco Basique Durcisseur Béton

Durcit et étanchéfie un béton brut poreux

- Effet durcissant et anti-poussière
- Utilisation intérieure et extérieure
- Application facile avec un balai souple

Pouvoir couvrant : 5 L couvrent 30 m² par couche.

Temps de séchage : Trafic léger après 24 heures à 15-20°C.

Réf 102021 • 5 l • 51,50 €

Réf 102022 • 25 l • 188,00 €

réf 34 - Incolore



Watco Basique Peinture Sol Béton

Une peinture résistante pour renforcer et protéger votre sol en béton au quotidien

- Améliore l'aspect d'un béton terne
- Résiste aux déversements d'huile et de graisse
- Choisir la version antidérapante pour les zones humides ou glissantes sur watco.fr

Pouvoir couvrant : 2,5 L couvrent 20 m² par couche. Deux couches sont conseillées.

Temps de séchage : Trafic léger après 24 heures à 15-20°C.

Réf 102005 • 2,5 l • 41,00 €

Réf 102006 • 5 l • 68,30 €

réf 22 - Gris

réf 24 - Gris Clair



Watco Basique Peinture Epoxy Béton

Une peinture à base de résine époxy résistante pour sols en béton

- Résine époxy bi-composante pour trafic intense
- Offre des caractéristiques anti-poussières, d'étanchéité et de protection à l'intérieur
- Choisir la version antidérapante pour les zones humides ou glissantes sur watco.fr

Pouvoir couvrant : 2,5 L couvrent 15 m² par couche. Deux couches sont conseillées.

Temps de séchage : Trafic léger après 24 heures à 15-20°C.

Réf 102009 • 2,5 l • 52,50 €

Réf 102010 • 5 l • 104,00 €

réf 22 - Gris

réf 24 - Gris Clair



Watco Basique Primaire Epoxy

Le Watco Basique Primaire est spécialement formulé pour faciliter l'application de la peinture Epoxy Béton de la gamme Watco Basique. Utilisez ce primaire pour les sols lisses ou non poreux pour créer une clé d'accroche avant la mise en peinture.

- Primaire pour les surfaces lisses ou non poreuses afin de permettre à la Peinture Epoxy Béton d'accrocher
- Primaire à résine époxy en phase aqueuse
- Utilisation intérieure
- Application facile au rouleau
- Une seule couche

Pouvoir couvrant : 3 L pour couvrir environ 18 m²

Temps de séchage : 12h à 15°C, 24h à 10°C

3 l • 52,50 €

réf 24 - Gris Clair

Tarifs dégressifs :

Désignation	Cond.	1-9	10+
Durcisseur Béton	5 l	51,50 €	46,30 € HT
Durcisseur Béton	25 l	188,00 €	169,20 € HT
Peinture Sol Béton	2,5 l	41,00 €	36,90 € HT
Peinture Sol Béton	5 l	68,30 €	61,40 € HT
Peinture Epoxy Béton	2,5 l	52,50 €	47,30 € HT
Peinture Epoxy Béton	5 l	104,00 €	93,60 € HT
Primaire Epoxy	3 l	52,50 €	47,30 € HT



Truelle ronde de 20 cm
Réf 101019 • 10,50 €

Opération AS300
91973 COURTABOEUF CEDEX

Votre code prioritaire

Votre code client

Nous traitons correctement vos données selon notre politique de confidentialité. Si vous souhaitez modifier vos préférences marketing, rendez-vous sur www.watco.fr/centre-des-preferences

NOUVEAU

Armour Grip®

UN REVÊTEMENT
ANTIDÉRAPANT D'UNE
EXTRÊME RÉSISTANCE

Voir page 34



Conseils d'Experts

Pour toute demande technique sur les produits, avant, pendant et après l'application, contactez nos experts au **03 20 52 77 77** ou envoyez leur une photo avec une description courte de votre projet par **SMS** ou par **WhatsApp** au **06 49 29 91 91** ou encore par email à **info@watco.fr**

watco®

Watco SARL, Bâtiment Coworkoffice, Arterparc Lille Lesquin, 9, rue des Bouleaux
59814 LESQUIN CEDEX
Tél. **03 20 52 77 77** Fax **03 20 52 38 39** E-mail **info@watco.fr**
Site web **www.watco.fr**

feefo ★★★★★
Évaluation du service



5221A

WATCO SARL au capital de 10000 € - RCS LILLE B 401 919 824 - Imprimé en CE
Offre réservée aux professionnels.
Tous nos prix s'entendent hors taxe, frais de port non compris.
Errata, modifications de prix et tous droits réservés - Édition 2021 n°1.