




Sols & Murs Professionnels



DALLES PVC

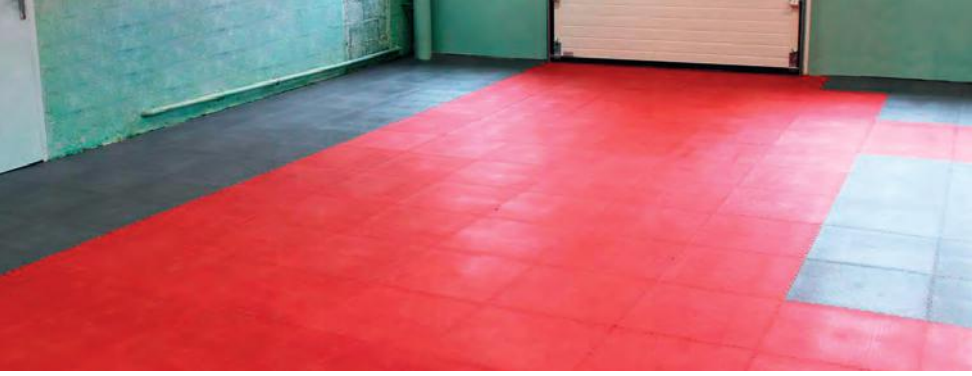

Atelier de mécanique



Garage



Industrie



Entrepôt



Événementiel



Commerce



Grande distribution





Sommaire

À propos de TLM	4
Une protection de surface unique : Vinylane® 	5
Classement performanciel - Positionnement des dalles selon les classements d'usage	6
Guide d'usage : choisir la meilleure solution pour son environnement	7
TRAFICFLOOR STANDARD	8
TRAFICFLOOR HEKLA®	9
TRAFICFLOOR RECYCLÉ	10
TRAFICFLOOR GRAND FROID	12
TRAFICFLOOR AS - ESD	13
TRAFICLINE STS - STA - STR	14
STANDLINE CAILLEBOTIS	15
VISIOFLOOR	16
EXELIA	17
DECOLINE	18
FITLINE	20
Accessoires et entretien	21
Notes et informations	23



Pour la rénovation de vos sols, choisissez TLM



Le référent français en revêtement de sols et murs

Fabricant français de dalles PVC, résines et peintures pour le sol, nous sommes experts depuis plus de 45 ans dans ce domaine.



Des produits Made In France

Depuis 1978, notre siège et nos sites de production sont situés en Auvergne-Rhône-Alpes.



Des dalles testées, certifiées et approuvées

Les dalles TLM sont toutes certifiées techniquement par le CSTB.



Une installation simple et rapide

Avec nos dalles PVC, la rénovation de sol n'a jamais été aussi pratique.

Le système de pose permet une installation rapide et efficace et est adapté à tous vos besoins.



TLM, une offre complète pour vos sols et murs

TLM propose aussi des résines et peintures pour le sol en complément de ses gammes de dalles.



Une implication environnementale

Les dalles sont en PVC 100 % recyclable.



Une équipe à votre disposition

Une équipe de conseillers est à votre service pour répondre à tous vos besoins.

Ils nous font confiance :



Pourquoi choisir les dalles PVC emboîtables ?



1. Une résistance importante à toutes les sollicitations

Nos dalles disposent d'un classement performanciel CSTB*, répondant à toutes les exigences mécaniques et chimiques de vos environnements.

2. Une installation rapide

Toutes nos dalles sont faciles à poser mais aussi à remplacer grâce au système de queues d'aronde.

3. Un entretien facile

Traitement de surface exclusif Vinylane® pour une protection longue durée.





Vinylane® : un traitement de surface exclusif breveté

Haute résistance chimique et mécanique, selon le classement performanciel du CSTB.

Évaluation des changements d'aspect : encrassement - Test piéton

Vinylane®, un vernis de protection anti encrassement :

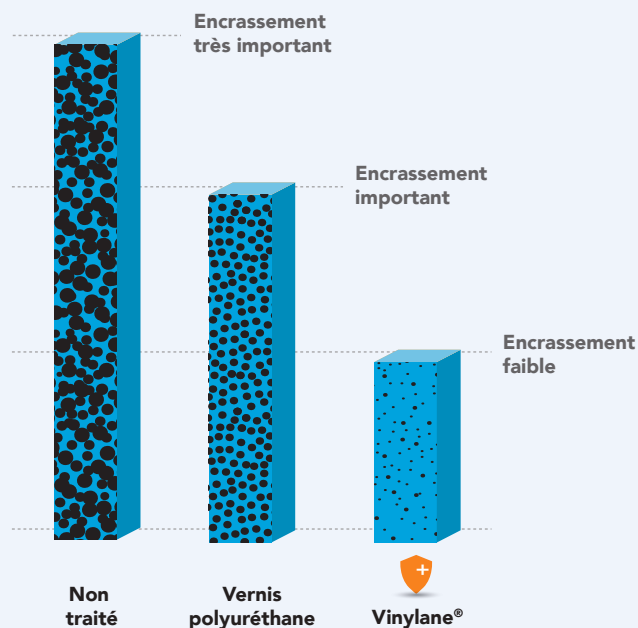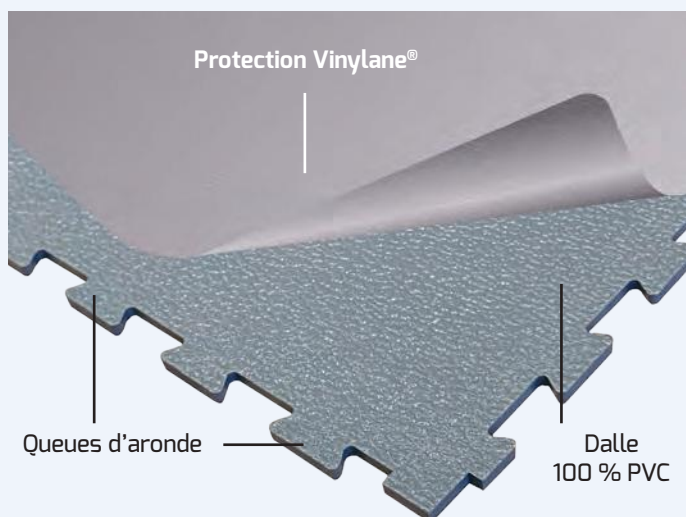

COLORIS SUR MESURE



Nous pouvons également réaliser toutes vos couleurs sur mesure.



Classement performanciel


L'équipement des sols est une étape importante lors de la conception et l'exploitation de bâtiments. En effet, les sollicitations mécaniques (charges, ripages, chocs, roulages) et chimiques doivent être prises en compte lors du choix de ces revêtements.

Le classement P/MC du CSTB mesure les résistances du revêtement vis-à-vis de ces sollicitations.

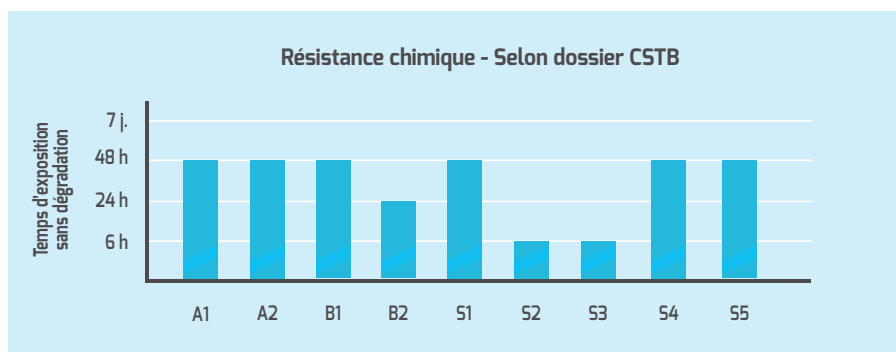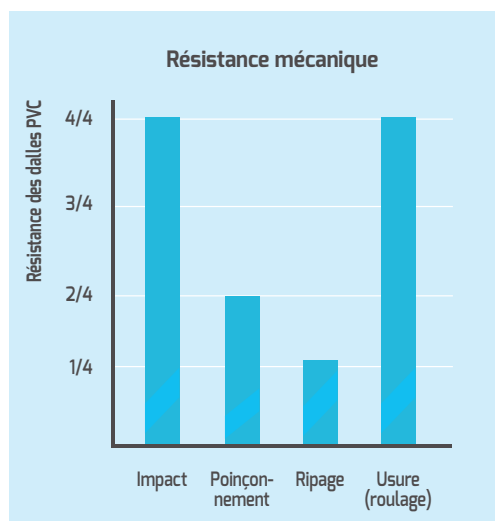

- A1 Acide acétique
- A2 Acide sulfurique
- B1 Soude caustique
- B2 Amines et leurs sels
- S1 Méthanol
- S2 Trichloréthylène
- S3 Essences
- S4 Huile de moteur
- S5 Liquide de frein

Classement des dalles PVC selon les usages des sols

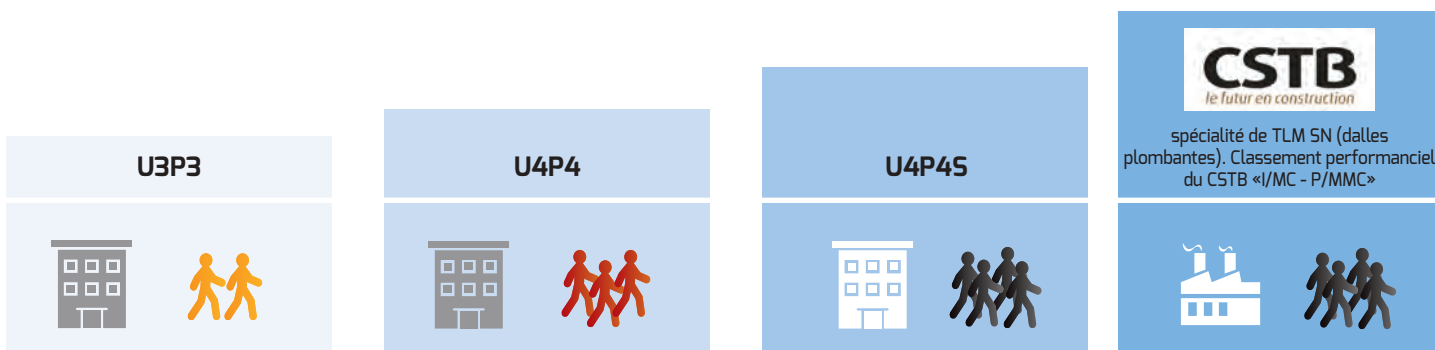


Usage piéton prédominant
 Classement « UPEC » des locaux : usage piéton principalement (usure, poinçonnement, eau, chimie)

Usage roulant prédominant
 Classement CSTB des locaux : usage dit « industriel » avec de fortes agressions mécaniques ou chimiques



Guide d'usage

Trouvez le produit qui correspond à vos besoins et vos attentes !

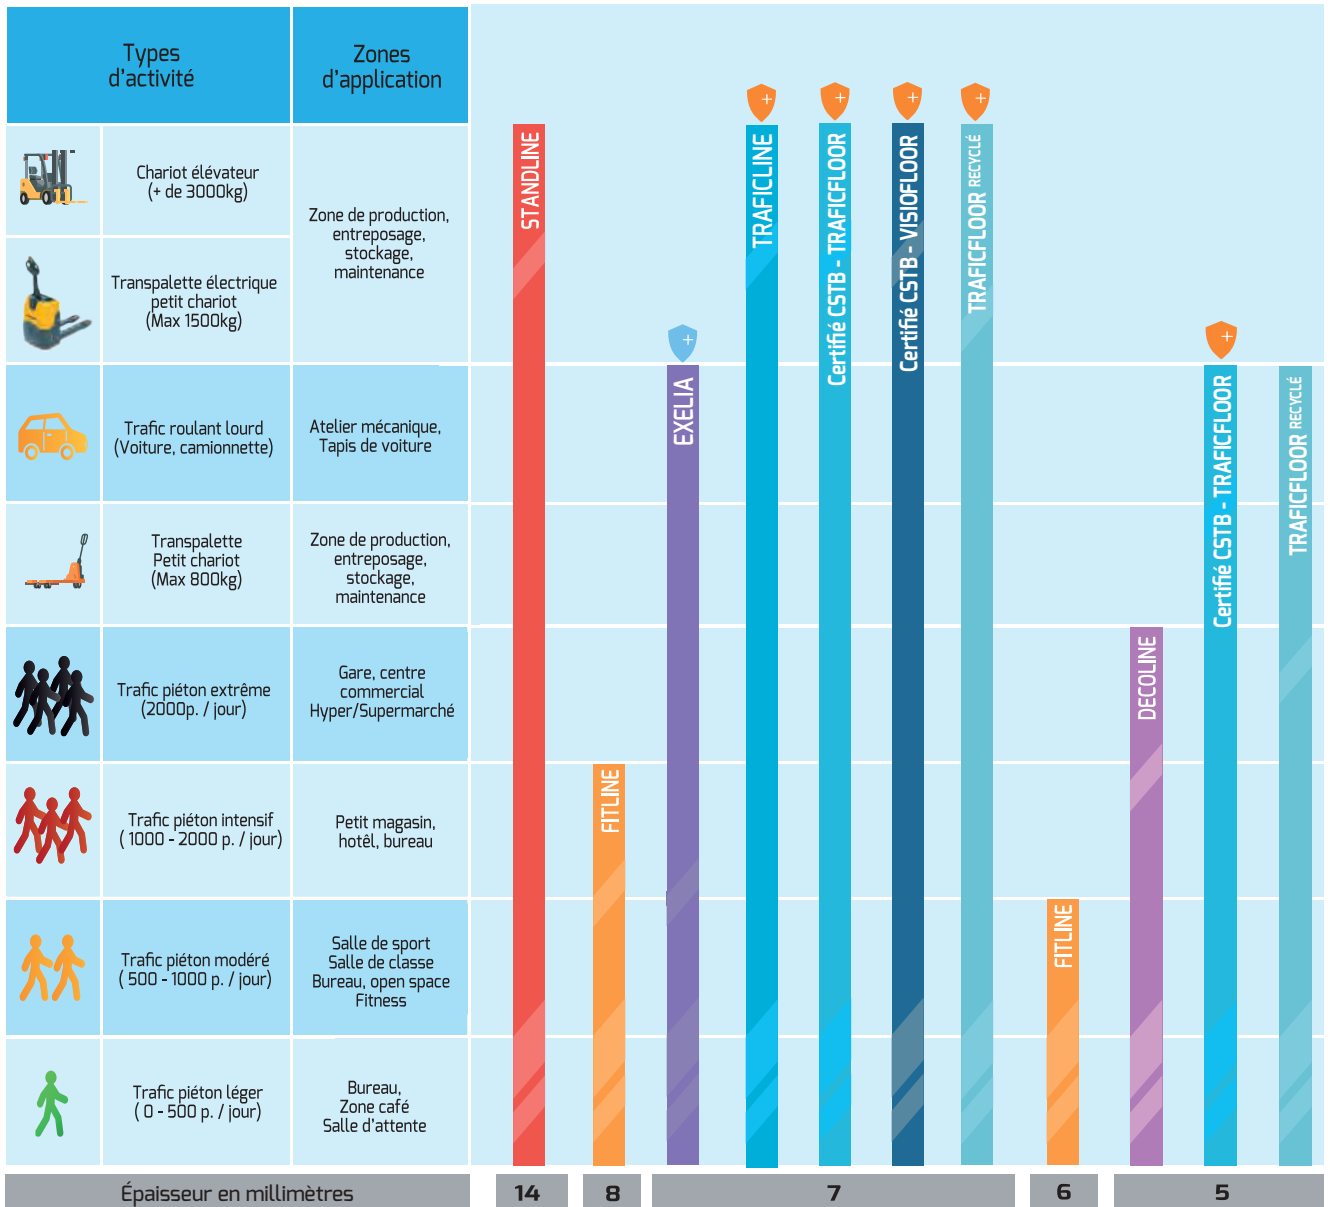

Ce guide est un support à la vente illustrant les possibilités d'usage de nos produits et ne peut en aucun cas être considéré comme une préconisation officielle de la société TLM.

D'autres paramètres, comme l'état du support, la fréquence et l'intensité des contraintes mécaniques et chimiques, l'exposition à des températures extrêmes (gel, soleil) ne sont pas pris en compte dans ce guide.

Ces paramètres peuvent fortement influencer le choix du produit et la méthode de pose et doivent faire l'objet d'un cahier des charges détaillé.



Dalle 50 x 50 cm - 100 % PVC vierge


TRAFICFLOOR STANDARD

- > **Installation facile et rapide** avec un simple maillet en caoutchouc
- > **Très haute résistance** aux chocs et à l'abrasion
- > **Finition de surface** antidérapante
- > **Large panel de coloris** : possibilité de couleurs spéciales (nous consulter)


Coloris de la gamme




= disponible avec protection de surface Vinylane®




RAL 3020
ROUGE SIGNALISATION
5 mm  7 mm 







RAL 5009
BLEU AZUR
5 mm  7 mm 




PROCHE RAL 7042
GRIS ACIER
5 mm  7 mm 




RAL 7016
GRIS ANTHRACITE
5 mm  7 mm 

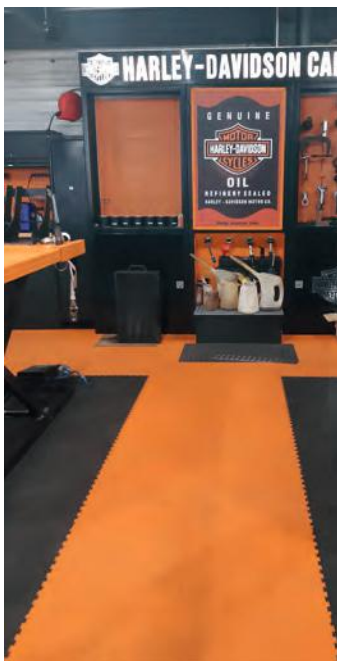




RAL 2004
ORANGE PUR
5 mm 7 mm 




RAL 6028
VERT PIN
5 mm 7 mm 




RAL 1003
JAUNE SÉCURITÉ
5 mm  7 mm 



RAL 9017
NOIR SIGNALISATION
5 mm  7 mm 



RAL 9016
BLANC SIGNALISATION
5 mm 7 mm 



RAL 1019
BEIGE GRIS
5 mm 7 mm 

Dalle 50 x 50 cm - 100 % PVC

TRAFICFLOOR HEKLA® 7 mm

- > **Décor moucheté** pleine masse
- > **Protection de surface** vernie à chaud Vinylane® anti-encrassement
- > **Résistance** importante aux chocs et abrasions
- > **Isolation** acoustique forte

NOUVEAUTÉ

La nouvelle dalle « mouchetée pleine masse HEKLA® » est unique sur le marché. Son décor dans toute l'épaisseur de la dalle lui donne un design exceptionnel et une durabilité sans équivalent.

Idéale pour le retail (GSA, GSS...), mais aussi le tertiaire et l'industrie.

Les déclinaisons



= Avec protection de surface Vinylane®



Dalle 50 x 50 cm



Épaisseur 7 mm



Angle d'accès
avec chanfreins



Rampe d'accès
avec chanfreins



Dalle 50 x 50 cm - 100 % PVC recyclé

TRAFICFLOOR recyclé



- > **Installation facile et rapide** avec un simple maillet en caoutchouc
- > **Très haute résistance** aux chocs et à l'abrasion
- > **Finition de surface** antidérapante
- > **Engagement éco responsable** : dalles fabriquées à partir de **PVC 100 % recyclé**

Coloris de la gamme



= disponible avec protection de surface Vinylane®

Gris foncé



Noir



5 mm



7 mm



5 mm




7 mm



Notre démarche Eco-responsable

La société TLM est engagée depuis de nombreuses années en termes d'éco-responsabilité. Tous nos produits sont fabriqués en Auvergne, en France. Nous privilégions des matières premières sourcées en France. Toutes nos dalles PVC sont recyclables sans limite dans le temps. Nous proposons une dalle fabriquée à partir de PVC 100 % recyclé : la TRAFICFLOOR Recyclé.



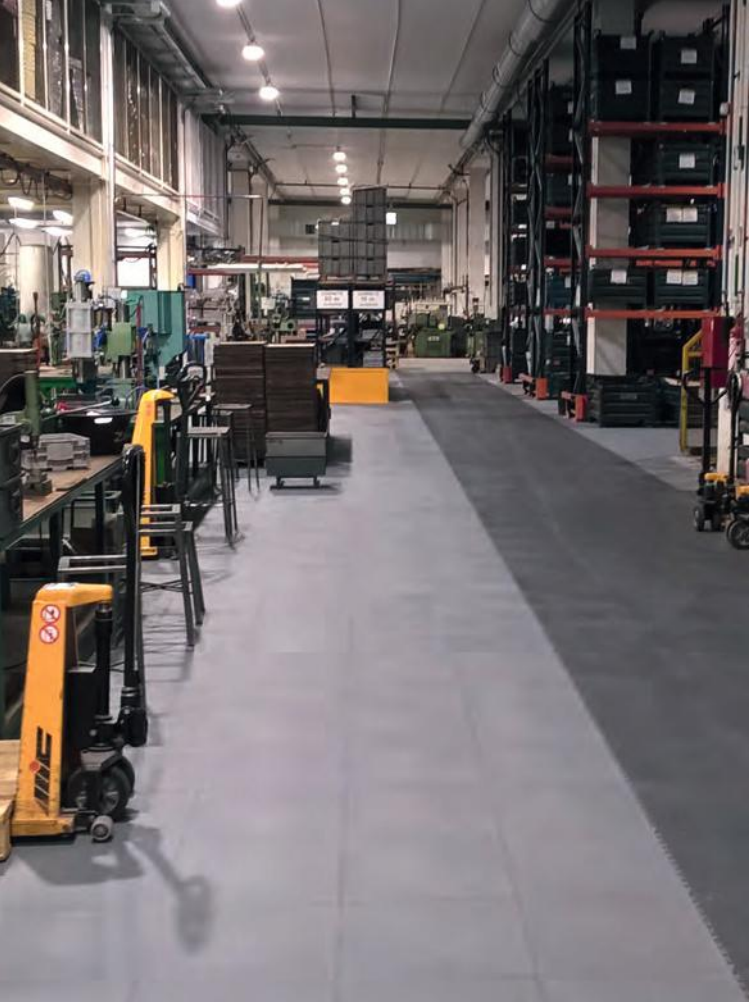



Dalle 50 x 50 cm - 100 % PVC



TRAFICFLOOR GRAND FROID



- > **Installation facile et rapide** avec un simple maillet en caoutchouc
- > **Très haute résistance** aux chocs et à l'abrasion
- > **Finition de surface** antidérapante
- > **Dalles techniques** conçues pour les environnements à froid négatif (jusqu'à -20°) et froid positif

Coloris **de la gamme**



= disponible avec protection de surface Vinylane®



5 mm



7 mm




**DALLES PVC RÉSISTANTES AU TRAFIC
PIÉTONNIER / ROULANT INTENSIF**



-20°C



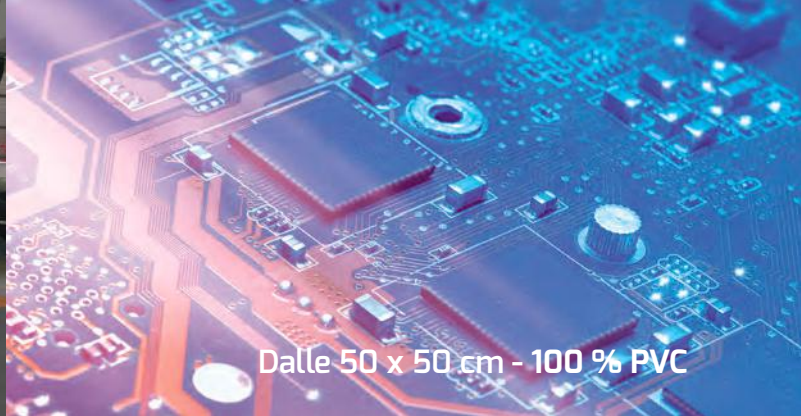

Dalle 50 x 50 cm - 100 % PVC

TRAFICFLOOR AS ESD



- > **Installation facile et rapide** avec un simple maillet en caoutchouc
- > **Très haute résistance** aux chocs et à l'abrasion
- > **Finition de surface** antidérapante
- > **Dalles techniques** conçues pour les environnements aux besoins **électro conducteurs** ou **anti statiques**

Coloris de la gamme

ANTISTATIQUE

Disponible en 7 et 5 mm

RAL 7031 ●

autres coloris sur demande


ÉLECTRO CONDUCTEUR

Disponible en 7 et 5 mm

RAL 9017 ● RAL 7046 ●

RÉSISTANCE R (Ohm)		
10 ¹³	ISOLANT	TRAFICFLOOR STANDARD 10 ¹³ Ω
10 ¹²		
10 ¹¹	ASTATIQUE ANTISTATIQUE	TRAFICFLOOR AS 10 ⁹ Ω
10 ¹⁰		
10 ⁹	DISSIPATEUR	TRAFICFLOOR AS 10 ⁹ Ω
10 ⁸		
10 ⁷	CONDUCTEUR	TRAFICFLOOR ESD 10 ⁴ Ω
10 ⁶		
10 ⁵		
10 ⁴		

La mise en œuvre des dalles ESD est réalisée à l'aide de rubans de cuivre et de kits de mise à la terre (nous consulter pour plus d'informations).

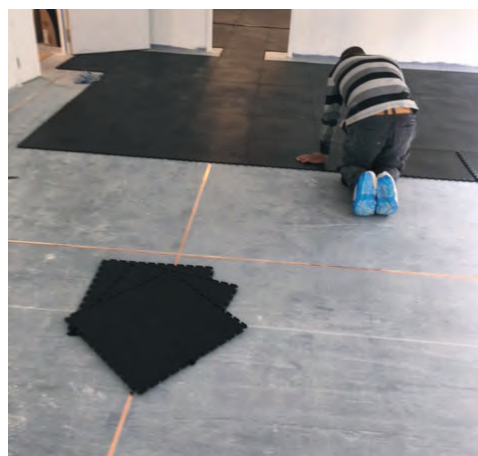




Dalle 50 x 50 cm - 100 % PVC VIERGE

TRAFICLINE

- > **Installation facile et rapide sans arrêt d'activité** avec un simple maillet en caoutchouc
- > **Très haute résistance** aux chocs et à l'abrasion
- > **3 aspects de surfaces** antidérapantes
- > **2 Coloris disponibles** : Possibilité de couleurs spéciales (nous consulter).

Les aspects

Disponibles avec la protection de surface Vinylane®

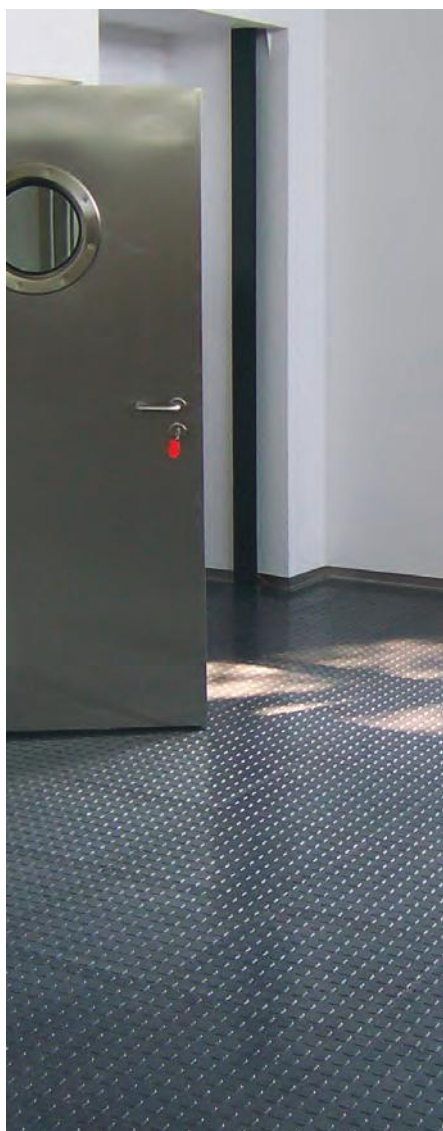


STA GROS GRAIN DE RIZ

Disponible en 7 mm

Proche RAL 7042

RAL 7016

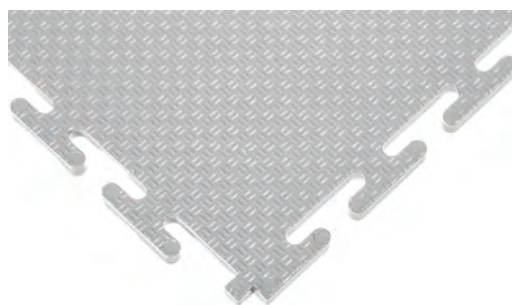

STS PETIT GRAIN DE RIZ

Disponible en 7 mm

Proche RAL 7042

RAL 7016



STR PASTILLE CARRÉE

Disponible en 7 mm

Proche RAL 7042

RAL 7016





DALLE 50 X 50 CM - 100 % PVC VIERGE OU RECYCLÉ

STANDLINE 14 mm

- > **Installation facile et rapide** avec un simple maillet en caoutchouc
- > **Dalle drainante** ultra robuste
- > **Très haute résistance** aux chocs et à l'abrasion


Coloris de la gamme

Autres coloris sur demande, nous consulter.


VIERGE RAL 7016 

RECYCLÉ NOIR 

RECYCLÉ GRIS 

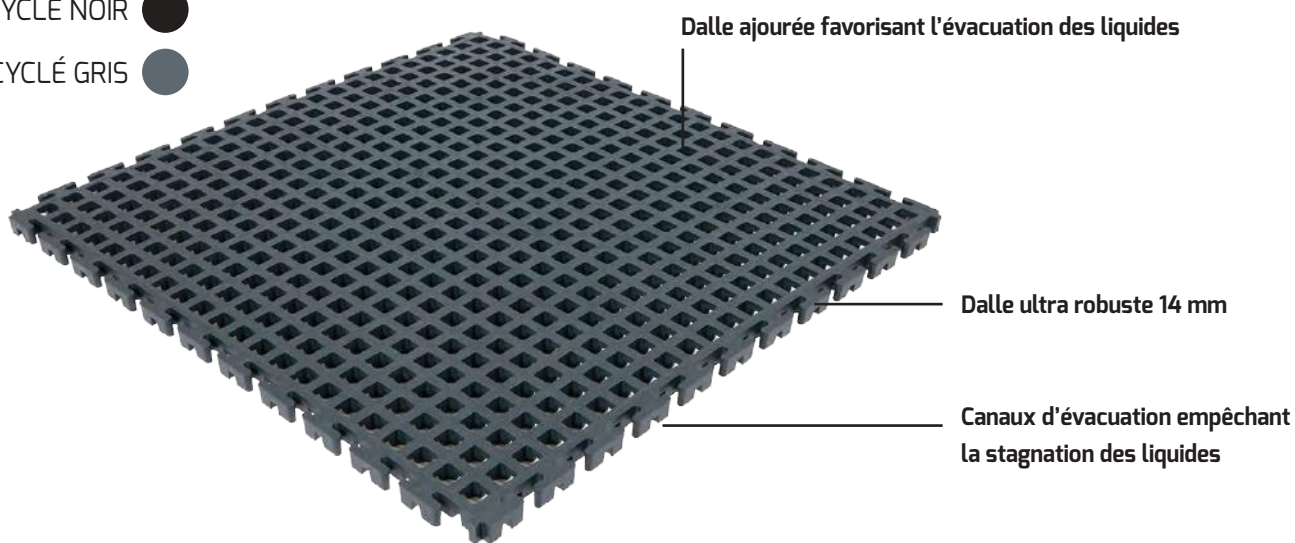

STANDLINE est compatible avec TRAFICLINE 7 mm

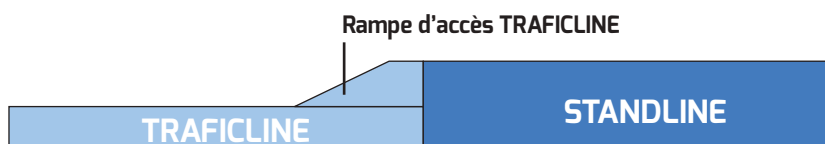

Rampes et angles d'accès spécialement conçus (14 mm RAL 1003 Jaune sécurité ou autre couleur sur demande) :





Dalle 50 x 50 cm - 100 % PVC

VISIOFLOOR 7 mm

Faites bonne impression avec une communication au sol unique en son genre !

Pour vos événements, votre showroom, des expositions itinérantes !

Votre sol devient **un véritable support de communication**. Choisissez le motif, indiquez-nous la surface souhaitée et nous faisons le reste !

Le procédé VISIOFLOOR permet d'imprimer tout motif aux dimensions de votre choix !

- > Impression numérique par encres à séchage UV
- > Un support de communication exceptionnel et inédit
- > Protection exclusive Vinylane®



> **Délimitation des zones, avertissements :**
pictogrammes disponibles à l'unité

> **Pictogrammes :**
Sens interdit - Stop - Piéton - Flèche -
Danger - Chariot - Zébra - Fauteuil roulant





Dalle 50 x 50 cm ou 25 x 25 cm - 100 % PVC VIERGE

EXELIA 7 mm



= disponible avec protection de surface PU à froid

- > **Installation facile et rapide** avec un simple maillet en caoutchouc
- > **Très haute résistance** aux chocs et à l'abrasion
- > **Système d'emboîtement invisible**
- > **Deux possibilités d'emboîtement** : emboîtement des dalles en mode standard ou en quinconce

Coloris de la gamme



PROCHE RAL 7042
GRIS ACIER

RAL 7016
GRIS ANTHRACITE

RAL 9017
NOIR SIGNALISATION

RAL 9016
BLANC

RAL 3020
ROUGE
SIGNALISATION

RAL 5009
BLEU AZUR

Autre couleur à la demande. Nous consulter pour plus d'informations.

Également disponible en version :

RECYCLÉ NOIR



RECYCLÉ GRIS CLAIR





2 possibilités de pose : finition bord à bord à queue d'aronde

Grâce à son système de queues d'arondes invisibles à finition bord à bord, vous améliorez l'esthétique de votre sol. La pose droite ou en quinconce vous permet de mixer des dalles petites et grandes et de créer vos propres motifs pour un sol plus design.



Pose droite :

Dalles 50 x 50 cm
Dalles 25 x 25 cm

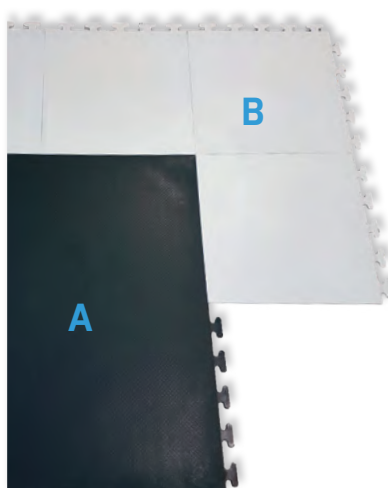

Pose en quinconce :

Dalles 50 x 50 cm

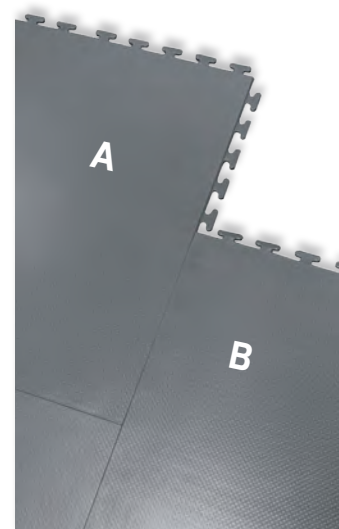




Dalle PVC Design 45 x 45 cm


DECOLINE 5 mm - 45 x 45 cm

- > **Facile d'installation**, un simple clipsage des dalles et le tour est joué !
- > **Un design élégant** grâce à ses coloris modernes et contemporains
- > **Résistante**, la dalle Décoline est composée d'une couche d'usure de 0,7 mm garantissant une résistance aux chocs, rayures et facilitant l'entretien
- > **Pose rapide et sans collage**
- > **Conseillé pour un usage tertiaire**

Décomposition du produit

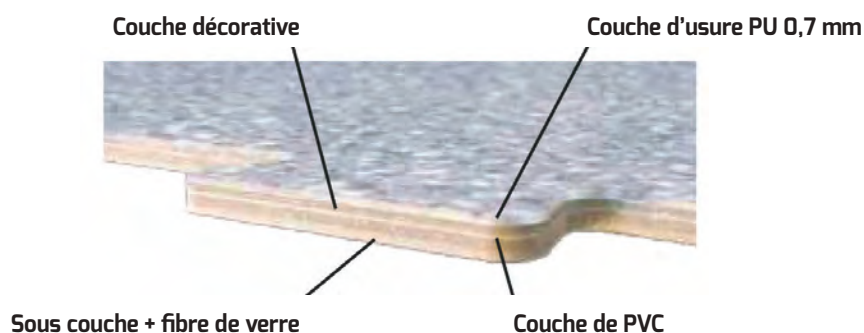

Coloris de la gamme



7904 - ARDOISE



7932 - GRIS URBAIN



7931 - GRIS POIVRE



7934 - GRIS MOYEN



7930 - GRIS BLEU



7940 - GRANIT CLAIR



7941 - GRANIT FONCÉ



7942 - GREIGE



7943 - GRIS LUNAIRE




Dalle PVC Design 91 x 91 cm

DECOLINE 5 mm - 91 x 91 cm

- > **Facile d'installation**, un simple clipsage des dalles et le tour est joué !
- > **Un design élégant** grâce à ses coloris modernes et contemporains
- > **Résistante**, la dalle Décoline est composée d'une couche d'usure de 0,7 mm garantissant une résistance aux chocs, rayures et facilitant l'entretien
- > **Pose rapide et sans collage**
- > **Conseillé pour un usage tertiaire**

Décomposition du produit

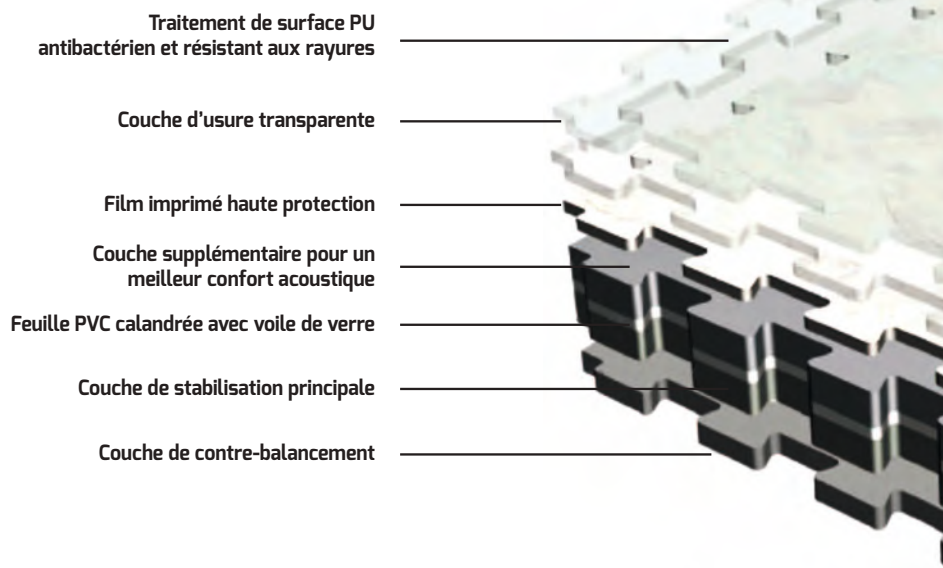

Coloris de la gamme



Gris Denim



Bleu Denim



Béton ciré



Dalle 50 x 50cm - 100% caoutchouc

FITLINE 6, 8, 20 et 40 mm - Dalle caoutchouc

- > **Installation facile** avec un simple maillet en caoutchouc
- > **Très haute résistance** aux chocs et à l'abrasion
- > **Très haute réduction acoustique**
- > **Dalles amortissantes**

Coloris de la gamme



Noir moucheté bleu




Noir moucheté blanc



Noir moucheté rouge



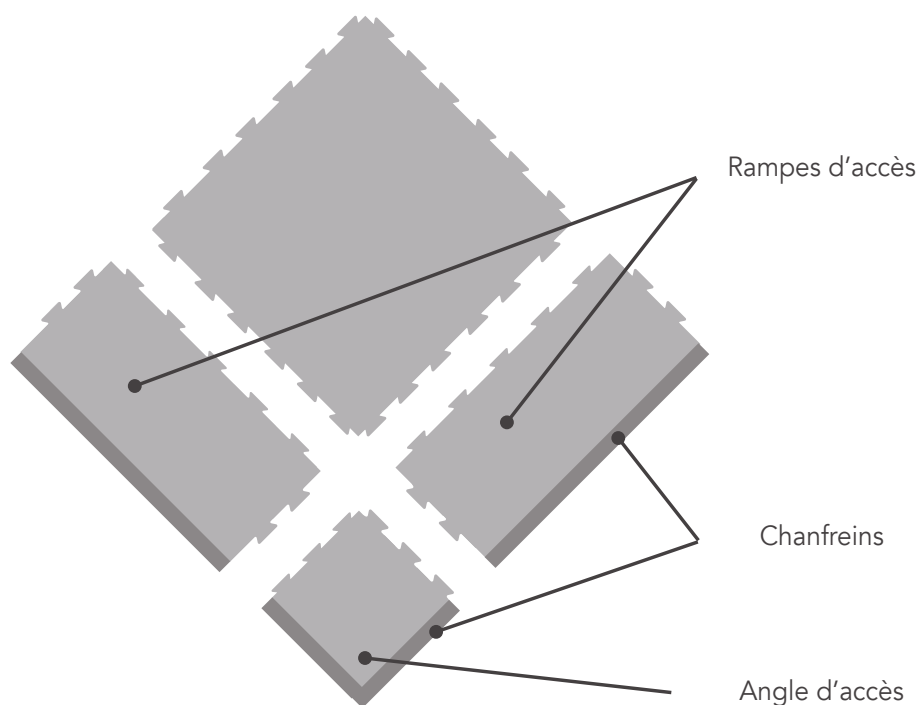

RAMPE D'ACCÈS

Dim. 500 x 160 mm
Épaisseur : 5 / 7 / 14 mm
Coloris, teintes des différentes dalles à la gamme



RAMPE D'ACCÈS ALU

Dim. 3000 x 62 mm
Hauteur : 8 mm
Finition Alu brut




ANGLE D'ACCÈS

Dim. 160 x 160 mm
Épaisseur : 5 / 7 / 14mm
Coloris : teintes des différentes dalles à la gamme



RAMPE D'ACCÈS ZEBRA

Dim. 500 x 160 mm
Épaisseur : 7mm
Coloris : Jaune ou zebra



PÉRILINE

Plinthe à lèvres souples
Unité : 3 m. linéaires
Dim. 6 / 8 / 10 cm
Coloris : Blanc neige, Gris foncé, Ardoise, Beige sable, Noir ébène



BARRE DE SEUIL ADHÉSIVE

Dim. 270 x 40 mm
Hauteur : 0 - 18 mm
Finition Alu incolore



DÉTERGENT CLEANLINE

Dégraissant alcalin non moussant biodégradable
Dilution de 2 à 15% en cas d'encrassement
Application : pulvérisation brosse manuelle, chiffon, monobrosse, autolaveuse




DÉTERGENT SUPERCLEAN

Super dégraissant alcalin non moussant biodégradable. Usage industriel
Dilution de 2 à 15% en cas de fort encrassement
Application : pulvérisation, brosse manuelle, chiffon, monobrosse autolaveuse



COLLE PU

Calibre : 6 kg / 5 kg
Colle polyuréthane, bicomposante pour sols souples ou rigides

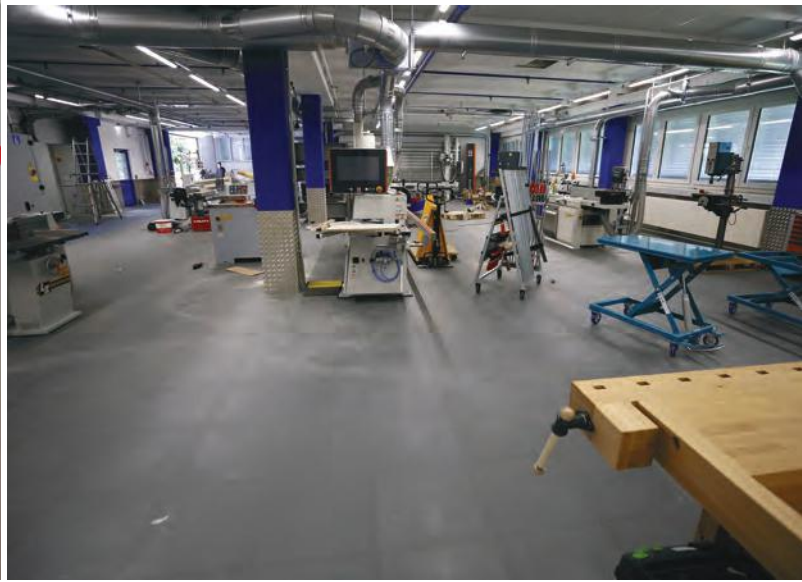



Votre contact :

NOTES & INFORMATIONS

A series of horizontal dotted lines for taking notes.



Sols & Murs Professionnels

TLM SN

Siège social :
20 route de Montluçon
03410 Premilhat - France
Standard : 04 70 51 52 97
contact@groupe-tlm.com



www.groupe-tlm.com

