



[www.ipure.eu](http://www.ipure.eu)



Fondée en 2000, **iPURE®** est une marque d'origine Française dédiée à la conception et fabrication d'écrans d'affichage LCD & LED pour les marchés professionnels.

La marque est présente sur les secteurs de l'affichage dynamique, de la surveillance, de l'intégration informatique et de l'audiovisuel.

Depuis sa création, **iPURE®** s'est engagée dans un processus qualité afin d'asseoir sa place parmi les leaders du marché du LCD professionnel, en apportant un soin tout particulier aux différentes étapes du cycle de vie du produit de sa conception jusqu'à sa mise en service.

Les produits **iPURE®** sont fabriqués dans nos usines partenaires depuis plus de 15 ans, disposant de l'ensemble des certifications qualitatives et réglementaires CE - ROHS - FCC - ENERGY STAR.





NOUVEAUTES

VIDEO SURVEILLANCE

AFFICHAGE DYNAMIQUE

BUREAUTIQUE

SYSTEME DE DIFFUSION

SYSTEME DE FIXATION

## AQUA49 2500

Moniteur 49" étanche projections et jets d'eau

### Des images éclatantes


- Dalle LED Full HD 1920 x 1080
- Luminosité exceptionnelle 2500 cd/m<sup>2</sup>
- Angles de vision extra larges

### Média player intégré

- System Android
- Diffusez tous types de contenus
- Très grand nombre de formats supportés

### Fonctionnalités professionnelles

- Mode portrait ou paysage
- Utilisation 24/7
- Programmation heures de démarrage & d'extinction

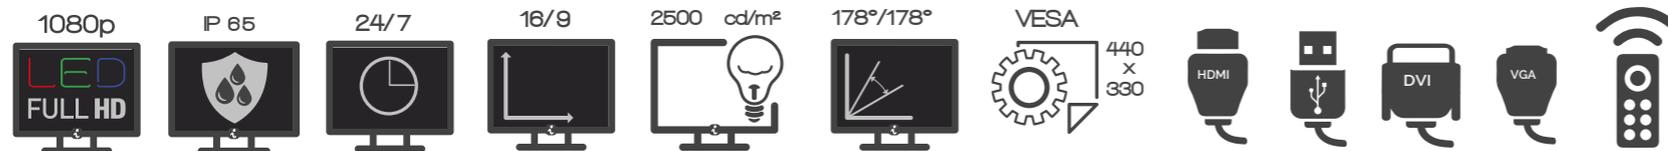

- + Dalle LED Full HD
- + Luminosité exceptionnelle 2500 cd/m<sup>2</sup>
- + Diffusez tous types de médias
- + IP65
- + Garantie 2 ans

[www.ipure.eu](http://www.ipure.eu)

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - [contact@ipure.eu](mailto:contact@ipure.eu)

Siège social : **ISE SAS** - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE

# NOUVEAUTES | Borne dynamique avec gel

Borne tactile, détection de la température et port du masque avec distribution de gel hydroalcoolique

## Multifonctions


- Utilisation 24/7
- Caméra thermique avec contrôle de température et contrôle de port du masque(option)
- Ecran tactile (option)
- Batterie (option)
- Contrôle à distance du niveau de gel (capacité réservoir 5L)

## Affichage dynamique performant

- Port USB x2 et HDMI
- Diffusez tous types de contenus
- Très grand nombre de formats supportés



- + Armoire full métal
- + Verre trempé contre les chocs
- + Résistant aux projections d'eau
- + Indicateur lumineux du niveau de gel

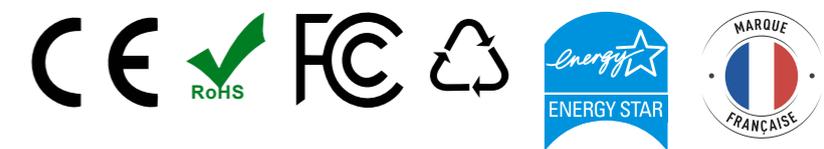

[www.ipure.eu](http://www.ipure.eu)

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - [contact@ipure.eu](mailto:contact@ipure.eu)

Siège social : **ISE SAS** - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE

## Tablette équipée d'une caméra haute précision

- détection de température, précision  $\pm 0,3\text{ }^{\circ}\text{C}$
- détection du port du masque
- plug & play
- utilisation sans contact



## Un large choix de supports adaptés à tous vos besoins

- A - Support pied en colonne
- B - Support table
- C - Support trépied
- D - Support pour sas / desk de contrôle

- + Reconnaissance rapide des individus (inférieure à 0,2 seconde), à une distance comprise entre 0,5 et 2,5 mètres
- + Détection thermique de la fièvre par mesure de la température corporelle
- + Fonctionnalité d'alertes visuelles et sonores pour non-port du masque
- + Possibilité de gestion des contrôles d'accès
- + Affichage sur grand écran de messages personnalisés et de communication



[www.ipure.eu](http://www.ipure.eu)

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - [contact@ipure.eu](mailto:contact@ipure.eu)

Siège social : **ISE SAS** - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE



Deux superbes moniteurs viennent upgrader la gamme Surveillance, dans la série Essentiel, modèle V22 HD et V24 HD

- Image Analogique HD exceptionnelle, AHD 5 Millions de pixels, 178° d'angle et 3D Comb
- Nouveau design fin, quelques millimètres, pratique pour le multi-écrans
- Conçu pour le fonctionnement 24/7 avec mise en veille auto à la coupure du signal et redémarrage à la détection du signal ou à la mise sous tension électrique !



Les écrans protégés par une vitre de protection permettent le nettoyage et la désinfection quotidiens sans risque, même avec des produits alcoolisés

- Protégé contre les coups et les rayures
- Connectiques analogiques/num.(CVBS, TVI, AHD, CVI, HDMI, VGA, BNC HD) sur **GV17"-19"**



Fonction de découpe d'image intégrée au mur d'images

- Le répartiteur d'images n'est plus nécessaire !



Nouvelles fonctionnalités des écrans UH28 QUAD & UH32 QUAD

- Résolution UHD 3840 x 2160
- Technologie PBP (Division de l'écran en 2), PIP (Picture In Picture)
- HDMI 2.0 - 1.4, DisplayPort 1.2
- 4 sources simultanées en Full HD

[www.ipure.eu](http://www.ipure.eu)

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - [contact@ipure.eu](mailto:contact@ipure.eu)

Siège social : **ISE SAS** - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE



# VIDEO SURVEILLANCE



**STANDARD**  
série SM

**ESSENTIEL**  
série V

**PROTÉGÉ**  
série GV

**4K UHD**  
série UH

**PREMIUM**  
série CVE

série **SM** 22" 22"P 24" 24"P 27"

## Moniteur professionnel 24/7

- Ecran LED
- Entrées VGA & HDMI
- Dalle Full HD, parfait pour la vidéo & bureautique
- Angles de vision extra large
- Couleurs parfaitement restituées
- HP intégré 2 x 2W



## Ergonomique et esthétique

- Bordures fines & régulières pour utilisation multi-écrans
- Compatible à la norme de montage VESA
- Pied réglable en hauteur en option

Ces moniteurs bénéficient de tous les éléments requis pour une utilisation professionnelle multimédia et bureautique.



- + 50 000 heures
- + Utilisation 24/7
- + Dalle Full HD
- + Fiable
- + HDMI
- + VGA
- + 3D combo filter
- + Alimentation interne
- + Support VESA



[www.ipure.eu](http://www.ipure.eu)

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - [contact@ipure.eu](mailto:contact@ipure.eu)

Siège social : **ISE SAS** - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE

# Moniteur Standard

## série SM



SM 22  
Réf. 1849

SM 22P  
Réf. 1922

SM 24  
Réf. 1958

SM 24P  
Réf. 1959

SM 27  
Réf. 2003

### DALLES

Taille (diagonale)	21,5" - 54,61 cm	21,5" - 54,61 cm	23,6" - 59,94 cm	23,6" - 59,94 cm	27" - 60,96 cm
Technologie d'affichage	LCD Hard-coating (3H), Backlight LED	LED TFT			
Angles de vision	170° / 160°	170° / 160°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
Couleurs	16,7 Millions	16,7 Millions	16,7 Millions	16,7 Millions	16,7 Millions
Durée de vie Lampe	50 000 h.	50 000 h.	50 000 h.	50 000 h.	50 000 h.
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>	300 cd/m <sup>2</sup>
Ratio d'aspect	16/9	16/9	16/9	16/9	16/9
Ratio de Contraste	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1
Résolution native (pixels)	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Temps de réponse (GTG)	5 ms	5 ms	8 ms	8 ms	5 ms
Taille image visible (L x H)	476 x 268 mm	476 x 268 mm	521,28 x 293,22 mm	521,28 x 293,22 mm	-

### VIDÉO

Détection format	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Désentrelacement	Désentrelacement 3D				
Réduction de bruit	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

### AUDIO

Haut-parleurs	2x2W	2x2W	2x2W	2x2W	2x2W
---------------	------	------	------	------	------

### E/S PORTS

Entrées Audio	1 x stéréo jack 3.5 in				
Entrées Component HDTV (YPbPr)	Non	Non	Non	Non	Non
Entrées Composite Vidéo (CVBS)	Non	Non	Non	Non	Non
Entrées DVI / HDMI	1 x HDMI	1 x HDMI	1 x HDMI	1 x HDMI	1 x HDMI
Entrée S-Vidéo	Non	Non	Non	Non	Non
Entrée VGA	1 x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms	1 x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms	1 x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms	1 x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms	1 x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms
Sorties Vidéo	-	-	-	-	-
Sorties Audio	Non	Non	Non	Non	1 x stéréo jack 3.5 in

### FONCTIONS

Économie d'énergie	VESA DPMS				
Mise en veille automatique	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
PIP / POP	Non	Non	Non	Non	Non
Verrouillage clavier	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Anti-marquage	Non	Non	Non	Non	Non

### ALIMENTATION

Alimentation	Interne AC 90-240V 50/60Hz	Interne AC 90-240V 50/60Hz	Interne AC 100-240V 50/60Hz	Interne AC 100-240V 50/60Hz	Interne AC 100-240V 50/60Hz
Consommation Marche / Veille	< 25 W / < 0,5 W	< 25 W / < 0,5 W	< 30 W / < 0,5 W	< 30 W / < 0,5 W	< 22 W / < 0,5 W

### DIVERS

Certifications	RoHS, CE, FCC	RoHS, CE, FCC	RoHS, CE, FCC	RoHS, CE, FCC	RoHS, CE
Dalle tactile	Non	Non	Non	Non	Non
Dimensions sans pied	510 x 350 x 15 mm	510 x 350 x 15 mm	561 x 399 x 220 mm	561 x 399 x 220 mm	612 x 365 x 45 mm
Montage mural	VESA 100x100	VESA 100x100	VESA 100x100	VESA 100x100	VESA 100
Pied amovible	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Poids Net / Poids Brut	3,2 kg / 4,6 kg	3,2 kg / 4,6 kg	4,4 kg / 5,3 kg	4,4 kg / 5,3 kg	5,8 kg / 7,8 kg
Pied réglable en hauteur	En option	Oui	En option	Oui	En option

## série V 8"

### Moniteur de surveillance & de supervision

#### Affichage haute qualité

- Parfaite restitution des couleurs et très bonne luminosité
- Visibilité nette et précise

#### Connectique professionnelle

- Entrées AV (RCA) - BNC - VGA - HDMI et Audio entrée sortie
- Tous les avantages du numérique, grâce à l'HDMI
- Affichage de tous types de sources, RGB analogique et numérique

#### Compact et ergonomique

- Moniteur petite taille pied amovible / système de fixation mural par le pied ou par le VESA 75 au dos du moniteur

1280 x 1024



4/3



250 cd/m<sup>2</sup>



160°/160°



VESA



75  
X  
75



[www.ipure.eu](http://www.ipure.eu)

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - [contact@ipure.eu](mailto:contact@ipure.eu)

Siège social : **ISE SAS** - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE

série V 10"

## Moniteur de surveillance & de supervision

### Affichage haute qualité

- Parfaite restitution des couleurs et très bonne luminosité
- Visibilité nette et précise

### Connectique professionnelle

- Entrées AV (RCA) - BNC - VGA - HDMI et Audio entrée sortie
- Tous les avantages du numérique, grâce à l'HDMI
- Affichage de tous types de sources, RGB analogique et numérique

### Compact et ergonomique

- Moniteur petite taille pied amovible / système de fixation mural par le pied ou par le VESA 75 au dos du moniteur



1920 x 1080



4/3



350 cd/m<sup>2</sup>



160°/160°



VESA



75  
X  
75



[www.ipure.eu](http://www.ipure.eu)

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - [contact@ipure.eu](mailto:contact@ipure.eu)

Siège social : **ISE SAS** - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE

série V 12"

## Moniteur de surveillance & de supervision

### Affichage haute qualité

- Parfaite restitution des couleurs et très bonne luminosité
- Visibilité nette et précise

### Connectique professionnelle

- Entrées AV (RCA) - BNC - VGA - HDMI et Audio entrée sortie
- Tous les avantages du numérique, grâce à l'HDMI
- Affichage de tous types de sources, RGB analogique et numérique

### Compact et ergonomique

- Moniteur petite taille pied amovible / système de fixation mural par le pied ou par le VESA 75 au dos du moniteur



1920 x 1080



4/3



300 cd/m<sup>2</sup>



160°/160°



VESA



75  
X  
75



[www.ipure.eu](http://www.ipure.eu)

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - [contact@ipure.eu](mailto:contact@ipure.eu)

Siège social : **ISE SAS** - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE

série **V** 22"HD 24"HD 32"

## Moniteur de surveillance Multi-standard

### Connectiques multi-standard 6 en 1 :

- HDMI et 4 x BNC (2 x In + 2 x out)
- Supporte 5 Millions de Pixels AHD et TVI - 4 millions de pixels en CVI
- Sorties Analogiques - Chaînage ou enregistrement du flux - Fonction looping

### Traitement de l'image amélioré :


- Technologie 3D Comb Filter pour des images claires et exceptionnelles
- Angles de vision extra large
- Réglage des noirs à large spectre - Ratio de contraste important
- Vidéo 1000 lignes - Réduction du bruit

### A noter :

- Bords très fins (3,5mm) pour installation multi écrans
- Sortie de veille à la mise sous tension
- Support de fixation pour accroche murale
- Alimentation Externe 12V - Pratique pour installation embarquée



- + Multi-standard
- + HDMI, BNC, TVI, CVI, AHD, CVBS
- + Fiable et économique
- + Borderless
- + Usage professionnel intensif 24/7

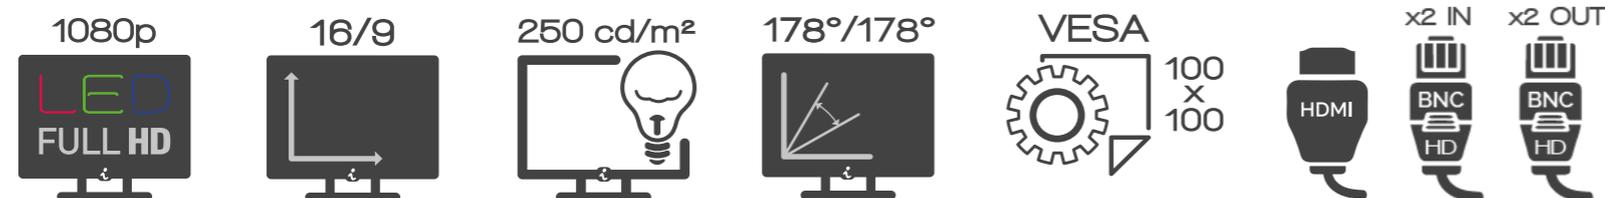

Ces moniteurs bénéficient de tous les éléments requis pour la sécurité et la surveillance, avec une durée de vie optimisée.

[www.ipure.eu](http://www.ipure.eu)

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - [contact@ipure.eu](mailto:contact@ipure.eu)

Siège social : **ISE SAS** - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE

# Moniteur Professionnel Essentiel

## V série



V 8  
réf. 1856

V 10 / V 12  
réf. 1758 / 1960

V 22 HD  
réf. 2001

V 24 HD  
réf. 2002

V32  
réf. 1848

### DALLES

Taille (diagonale)	8" - 20,32 cm	10,4" - 26,4 cm / 12" - 30,5 cm	22" - 55,9 cm	23,6" - 59,94 cm	31,5" - 80,1 cm
Technologie d'affichage	TFT LCD Hard Coating (3H) Black Anti-Glare, Low reflection	TFT LCD Hard Coating (3H) Black Anti-Glare, Low reflection	LED BLACK LIGHT	TFT LCD, Rétro-éclairage LED	TFT LCD, Rétro-éclairage LED
Angles de vision	160° / 160°	160° / 160°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
Couleurs	262 000	262 000	16,7 Millions	16,7 Millions	16,7 Millions
Durée de vie Lampe	-	50 000 h.	50 000 h.	50 000 h.	50 000 h.
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup>	350 cd/m <sup>2</sup> / 300 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>	300 cd/m <sup>2</sup>
Ratio d'aspect	4/3	4/3	16/9	16/9	16/9
Ratio de Contraste	400:1	450:1 / 500:1	1000:1	1000:1	1000:1
Résolution native (pixels)	800 x 600 @ 60Hz	800 x 600 @ 60Hz	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Temps de réponse (GTG)	12 ms	10 ms / 8 ms	5 ms	5 ms	8 ms
Taille image visible (L x H)	168,2 x 123,5 mm	211,2 x 158,4 mm / 241 x 187 mm	484 x 272 mm	533 x 303 mm	698,4 x 392,9 mm

### VIDÉO

Détection format	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Filtre peigne	2D Comb filter	2D Comb filter	3D Comb filter	3D Comb filter	3D Comb filter
Désentrelacement	Désentrelacement 3D				
Résolution vidéo (lignes)	600 TVL	600 TVL	1000 TVL	1000 TVL	620 TVL
Réduction de bruit	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

### AUDIO

Haut-parleurs	2 x 1W	2 x 1W	Non	Non	2 x 2W
---------------	--------	--------	-----	-----	--------

### E/S PORTS

Entrées Audio	1 x stéréo jack 3.5 in	1 x stéréo jack 3.5 in	Non	Non	1 x stéréo jack 3.5 in
Entrées Component HDTV (YPbPr)	Non	Non	Non	Non	Non
Entrées Composite Vidéo (CVBS)	1x BNC 1.0 V pp à 75 Ohms	1x BNC 1.0 V pp à 75 Ohms	2 x HD Analogique (CVBS/TVI/AHD/CVI)	2 x HD Analogique (CVBS/TVI/AHD/CVI)	1 x BNC ; 1,0 V pp à 75 Ohms
Entrées DVI / HDMI	1 x HDMI 1.3	1 x HDMI 1.3	1 x HDMI 1.3	1 x HDMI 1.3	1 x HDMI 1.3
Entrée S-Vidéo	Oui	Oui	Non	Non	Non
Entrée VGA	1x D-Sub 15 pin ; 10,7 V pp à 75 Ohms	1x D-Sub 15 pin ; 10,7 V pp à 75 Ohms	1 x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms	1 x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms	1 x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms
Autres	RCA	RCA	-	-	USB
Sorties Vidéo	Non	Non	BNC : 2 x HD Analogique (CVBS/TVI/AHD/CVI)	BNC : 2 x HD Analogique (CVBS/TVI/AHD/CVI)	1 x BNC ; 1,0 V pp à 75 Ohms
Sorties Audio	1 x stéréo jack 3.5 out	1 x stéréo jack 3.5 out	Non	Non	1 x stéréo jack 3.5 out

### FONCTIONS

Économie d'énergie	VESA DPMS				
Mise en veille automatique	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
PIP / POP	Non	Non	Oui	Oui	Non
Verrouillage clavier	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Anti-marquage	Non	Non	Oui	Oui	Oui

### ALIMENTATION

Alimentation	Externe, DC 12V / 3A	Externe, DC 12V / 3A	Externe, 12V 3A - AC 100-240 V ( 50/60 Hz)	Externe, 12V 3A - AC 100-240 V ( 50/60 Hz)	Interne 100-240V 1.0-0.7A
Consommation Marche / Veille	< 25 W / < 1 W	< 25 W / < 1 W	< 21 W / < 0,5 W	< 25 W / < 0,5 W	< 35 W / < 0,5 W

### DIVERS

Certifications	RoHS, CE	RoHS, CE	RoHS, CE	RoHS, CE	RoHS, CE
Dalle tactile	Non	Non	Non	Non	Non
Dimensions sans pied	198 x 162 x 33,5 mm	258 x 204 x 39 mm / 302 x 243 x 44 mm	489.77 x 291.07 x 8.30 mm	541.37 x 323.06 x 7.25 mm	728,8 x 433 x 50,8 mm
Dimensions avec pied	198 x 174 x 33,5 mm	258 x 250 x 87 mm / 302 x 273 x 44 mm	489.77 x 3 58.96 x 147 mm	541.37 x 391.07 x 147 mm	728,8 x 529 x 168,2 mm
Montage mural	VESA 75 + Accroche tableau	VESA 75 + Accroche tableau	VESA 100	VESA 100	VESA 100
Pied amovible	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Poids Net / Poids Brut	1,1 kg / 1,4 kg	1,3 kg / 1,6 kg - 2 kg / 2.5 kg	2.9 kg / 3.8 kg	3 kg / 4 kg	5,7 kg / 9,3 kg
Télécommande	Oui	Oui	Non	Non	Oui
Châssis métal	Non	Non	Non	Non	Non

série **GV** 15" 17" 19" 22" 24" 32"

Moniteur avec vitre de protection

### Moniteur professionnel résistant

- Moniteur protégé contre les coups et les rayures
- Anti-marquage de dalle
- Optimisé pour les environnements publics et multi-utilisateurs
- Alimentation interne

### Connectique enrichie

- Affichage de différentes sources externes
- Connectique analogique et numérique
- Chaînage des écrans

### Traitement de l'image amélioré

- Résolution Full HD
- Ratio de contraste élevé
- Réduction du bruit



- + Vitre de Protection
- + Dalle LED
- + HDMI, VGA, BNC
- + Alimentation renforcée
- + Utilisation 24/7

720p > 1080p



4/3 > 16/9



250 cd/m<sup>2</sup>



170°/160°




Protégé



Anti-marquage de dalle



VESA



75  
> 100



[www.ipure.eu](http://www.ipure.eu)

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - [contact@ipure.eu](mailto:contact@ipure.eu)

Siège social : **ISE SAS** - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE

# Moniteur Surveillance | Protégé

## GV série



GV 15  
Réf. 1703



GV 17/HD  
Réf. 1704/3047



GV 19/HD  
Réf. 1705/3050



GV 22  
Réf. 1706



GV 24  
Réf. 1707



GV B 32  
Réf. 1956

### DALLES

Taille (diagonale)	15" - 38,1 cm	17" - 43,18 cm	19" - 48,26 cm	21,5" - 54,61 cm	23,6" - 59,94 cm	32" - 81,28 cm
Technologie d'affichage	TFT LCD, Rétro-éclairage LED	LCD BackLight Unit LED				
Angles de vision	150° / 120°	170° / 160°	178° / 178°	170° / 160°	170° / 160°	178° / 178°
Couleurs	16,7 millions	16,7 Millions				
Durée de vie Lampe	50 000 h.	50 000 h.				
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>	300 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>
Ratio d'aspect	4/3	5/4	5/4	16/9	16/9	16/9
Ratio de Contraste	500:1	1000:1	600:1	1000:1	1000:1	1000:1
Résolution native (pixels)	1024 x 768	1280 x 1024	1280 x 1024	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Temps de réponse [GTG]	12 ms	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms
Taille image visible (L x H)	304 x 230 mm	338 x 270 mm	376 x 302 mm	476 x 268 mm	521,28 x 293,22 mm	696 x 392 mm

### VIDÉO

Détection format	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Filtre peigne	2D combo	3D Comb filter				
Désentrelacement	Non	Désentrelacement 3D				
Réduction de bruit	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Résolution vidéo (lignes)	450 TVL	600 TVL	600 TVL	600 TVL	600 TVL	600 TVL
Sync. Horizontale / Verticale	48,3 - 60 KHz / 60 - 75 Hz	n-c	n-c	n-c	n-c	n-c

### AUDIO

Haut-parleurs	2 x 1,5 W	2 x 3 W	2 x 3 W	Non	Non	2 x 5 W
---------------	-----------	---------	---------	-----	-----	---------

### E/S PORTS

Entrées Audio	1 x Stéréo Jack 3.5	1 x Stéréo Jack 3.5, 1 x RCA (L+R)	1 x Stéréo Jack 3.5, 1 x RCA (L+R)	Non	Non	1 x Stéréo Jack 3.5
Entrées Component HDTV (YPbPr)	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Entrées Composite Vidéo (CVBS)	2 x BNC ; 1,0 V pp à 75 Ohms	Standard : 1 x BNC ; 1,0 V pp à 75 Ohms / Modèle HD : 1 x HD Analogique (CVBS/TVI/AHD/CVI)	1 x BNC ; 1,0 V pp à 75 Ohms	1 x BNC ; 1,0 V pp à 75 Ohms	1 x BNC ; 1,0 V pp à 75 Ohms	2 x BNC in
Entrées DVI / HDMI	1 x HDMI 1.3	1 x HDMI 1.3	1 x HDMI 1.3	1 x HDMI 1.3	1 x HDMI 1.3	1 x HDMI 1.3
Entrée S-Vidéo	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Entrée VGA	1 x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms	1 x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms	1 x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms	1 x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms	1 x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms	1 x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms
Autres	-	Port de mise à jour (USB)	Port de mise à jour (USB)	-	-	-
Sorties Vidéo	1 x BNC ; 1,0 V pp à 75 Ohms	Standard : 1 x BNC ; 1,0 V pp à 75 Ohms / Modèle HD : 1 x HD Analogique (CVBS/TVI/AHD/CVI)	1 x BNC ; 1,0 V pp à 75 Ohms	1 x BNC ; 1,0 V pp à 75 Ohms	1 x BNC ; 1,0 V pp à 75 Ohms	1 x BNC ; 1,0 V pp à 75 Ohms
Sorties Audio	1 x Stéréo Jack 3.5	1 x Stéréo Jack 3.5	1 x Stéréo Jack 3.5	Non	Non	1 x Stéréo Jack 3.5

### FONCTIONS

Économie d'énergie	VESA DPMS	VESA DPMS	VESA DPMS	VESA DPMS	VESA DPMS	VESA DPMS
Mise en veille automatique	Oui - 15, 30, 45, 60 mn	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
PIP / POP	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Gestion Cyclique des sources	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Verrouillage clavier	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Anti-marquage	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

### ALIMENTATION

Alimentation	Externe renforcée, DC 12V 5A.	Externe renforcée, DC 12V 3,33 A.	Externe renforcée, DC 12V 3,33 A.	Interne, AC 100-240 V (50/60 Hz)	Interne, AC 100-240 V (50/60 Hz)	Externe DV12V 5A (50/60 Hz)
Consommation Marche / Veille	< 16 W / < 0,5 W	< 20 W / < 0,5 W	< 25 W / < 0,5 W	< 25 W / < 0,5 W	< 30 W / < 0,5 W	< 50 W / < 0,5 W

### DIVERS

Certifications	RoHS, CE, FCC	RoHS, CE, FCC Class B				
Dalle tactile	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Dimensions sans pied	349 x 275 x 46 mm	370 x 311 x 45 mm	411 x 344,7 x 47,7 mm	511 x 304 x 60 mm	548 x 333,6 x 48 mm	720,5 x 423,1 x 40,1 mm
Dimensions avec pied	349 x 350 x 205 mm	370 x 380 x 182 mm	411 x 409,7 x 183 mm	511 x 391 x 202 mm	548 x 394,3 x 180,5 mm	720,5 x 491 x 165 mm
Montage mural	VESA 75	VESA 100				
Pied amovible	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Poids Net / Poids Brut	3,90 kg / 5,00 kg	3,00 kg / 4,50 kg	3,25 kg / 5,00 kg	4,40 kg / 6,00 kg	4,90 kg / 6,40 kg	7,20 kg / 8,70 kg
Vitre de protection	Vitre de protection 2mm					
Télécommande	Oui	Non	Non	Non	Non	Non
Châssis métal	Non	Non	Non	Non	Non	Non

série **UH4K** 28" 32"

## Moniteur UHD 4K

### Des images éclatantes

- Résolution UHD de 3840 X 2160, niveau de précision et de détails incroyables
- 8 Millions de pixels et 1 Milliard de couleurs, images nettes, précises et nuancées

### Affichage extra large

- Dalle Ultra HD, 16/9, jusqu'à 4 sources Full HD en simultanée
- Visibilité parfaite quelle que soit la position par rapport à l'écran

### Connectique professionnelle

- HDMI 2.0, HDMI 1.4 et Display Port 1.2
- Brancher plusieurs NVR/DVR ou PC, Consoles ou autres périphériques d'entrées

### Fonctions avancées

- Technologie PBP (Division de l'écran en 2), PIP (Picture In Picture)
- Connectique DisplayPort - UHD 4K avec un taux de rafraichissement de 60Hz.
- Utilisation 24/7



- + Résolution UHD 3840 x 2160
- + HDMI 2.0 - 1.4, DisplayPort 1.2
- + 4 sources simultanées Full HD sur version UH28 4K et UH32 4K
- + Anti-marquage de dalle
- + Utilisation 24/7



[www.ipure.eu](http://www.ipure.eu)

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - [contact@ipure.eu](mailto:contact@ipure.eu)

Siège social : **ISE SAS** - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE

# Moniteur Professionnel UHD 4K

## UH4K série



UH 28  
Réf. 1798

UH 28 4K  
Réf. 3075

UH 32 4K  
Réf. 3080

### DALLES

Taille (diagonale)	28" - 68,6 cm	28" - 68,6 cm	32" - 81,28 cm
Technologie d'affichage	TFT LCD, Rétro-éclairage LED	TFT LCD, Rétro-éclairage LED	TFT LCD, Rétro-éclairage LED
Angles de vision	170° / 160°	178° / 178°	178° / 178°
Couleurs	16,7 Millions	1,07 Milliards	1,07 Milliards
Durée de vie Lampe	50 000 h.	50 000 h.	50 000 h.
Luminosité	300 cd/m <sup>2</sup>	300 cd/m <sup>2</sup>	300 cd/m <sup>2</sup>
Ratio d'aspect	16/9	16/9	16/9
Ratio de Contraste	3000:1	1000:1	1000:1
Résolution native (pixels)	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160
Temps de réponse (GTG)	5 ms	5 ms	5 ms
Taille image visible (L x H)	620,9 x 341,3 mm	620 x 341 mm	698 x 392 mm

### VIDÉO

Détection format	Oui	Oui	Oui
Filtre peigne	3D Comb filter	3D Comb filter	3D Comb filter
Désentrelacement	Désentrelacement 3D	Non	Désentrelacement 3D
Réduction de bruit	Oui	Oui	Oui
Résolution vidéo (lignes)	2000 TVL	2160 TVL	2160 TVL

### AUDIO

Haut-parleurs	2 x 5W	Non	Non
---------------	--------	-----	-----

### E/S PORTS

Entrées Audio	1 x RCA (L/R), 1 x stéréo Jack 3.5 in	Non	Non
Entrées Composite Vidéo (CVBS)	Non	Non	Non
Entrées DVI / HDMI	2 x HDMI 2.0	2 x HDMI 1.4 - 1 x HDMI 2.0	2 x HDMI 1.4 - 1 x HDMI 2.0
Entrée S-Vidéo	Non	Non	Non
Entrée VGA	-	-	-
Display Port	1 x DP 1.2	1 x DP 1.2	1 x DP 1.2
Sorties Vidéo	-	-	-
Sorties Audio	1 x Jack 3.5	1 x Jack 3.5	1 x Jack 3.5

### FONCTIONS

Économie d'énergie	VESA DPMS	Non	Non
Mise en veille automatique	Oui	Oui	Oui
PIP / POP/Quad	Non	Oui	Oui
Gestion Cyclique des sources	Non	Non	Non
Verrouillage clavier	Oui	Non	Non
Anti-marquage	Oui	Oui	Oui

### ALIMENTATION

Alimentation	Externe, AC 100-240 V (50/60 Hz)	Externe, AC 100-240 V (50/60 Hz)	Externe, AC 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation Marche / Veille	< 25 W / < 0,5 W	< 35 W / < 0,4 W	< 55 W / < 0,4 W

### DIVERS

Certifications	RoHS, CE, FCC ClassB	RoHS, CE, FCC ClassB	RoHS, CE
Dalle tactile	Non	Non	Non
Dimensions	663 x 453 x 170 mm	663 x 453 x 170 mm	743 x 498 x 64 mm
Montage mural	VESA 100	VESA 100	VESA 100 - M4 x 8 mm
Pied amovible	Oui	Oui	Oui
Poids Net / Poids Brut	6,5 kg / 8,6 kg	4,8 kg / 6,6 kg	5,6 kg / 8,1 kg
Vitre de protection	Non	Non	Non
Télécommande	Oui	Oui	Oui
Châssis métal	Non	Non	Non

## série CVE 10"

### Moniteur pour la surveillance & supervision

#### Affichage haute qualité

- Parfaite restitution des couleurs
- Visibilité nette et précise

#### Connectique professionnelle complète

- 2xBNC in, 1xBNC out, S-Video, VGA, HDMI, Trigger, Audio in/out
- Affichage de tous types de sources, RGB analogique et numérique

#### Convient aux espaces exposés au public

- Robustesse du châssis métal
- Usage certifié 24/7

#### Compact et ergonomique

- Moniteur petite taille, Fixation VESA



- + Châssis Métal
- + Robuste & Résistant
- + Connectique analogique & numérique
- + Ergonomique
- + Idéal pour les espaces exigus
- + Utilisation 24/7



[www.ipure.eu](http://www.ipure.eu)

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - [contact@ipure.eu](mailto:contact@ipure.eu)

Siège social : **ISE SAS** - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE

série **CVE4K** 32" 43" 49" 55" 65" 75"

## Moniteur pour la surveillance & supervision

### Video surveillance & Monitoring

- Dalle Full HD, 16/9
- Visualisation précise de tous les détails, pour un contrôle optimal
- Visibilité parfaite, Angle de vue extra large
- Traitement de l'image 3D Comb

### Connectique professionnelle complète

- VGA, HDMI, DVI, BNC
- Affichage de tous types de sources, RGB analogique et numérique

### Longévité et fiabilité

- Châssis métal, pour plus de robustesse & une meilleure dissipation thermique
- Usage certifié 24/7



- + Châssis Métal
- + Dalle LED
- + HDMI, VGA, DVI, BNC
- + Ergonomique
- + Adapté aux projets d'intégration
- + Utilisation 24/7



[www.ipure.eu](http://www.ipure.eu)

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - [contact@ipure.eu](mailto:contact@ipure.eu)

Siège social : **ISE SAS** - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE



# AFFICHAGE DYNAMIQUE



**MEDIA PLAYER**  
série PV

**ENVIRONNEMENT  
INDUSTRIEL**  
CVE IP50

**HAUTE LUMINOSITE**  
série H-DID

**MUR D'IMAGES**  
série DID

**CAISSON DYNAMIQUE  
EXTERIEUR**

**BORNE & TOTEM**  
série T-PID

série **PV** 32" 43" 4K 49" 4K 55" 4K

## Moniteur avec Média Player intégré

### Des images éclatantes

- Dalle LED Full HD 1080p
- Luminosité des images éclatantes et profondeur des couleurs exceptionnelles
- Angles de visions extra larges

### Média player intégré

- Lecteur USB
- Diffusez tous types de contenus
- Très grand nombre de formats supportés

### Mode professionnel

- Verrouillage des touches et des menus
- Démarrage sur source pré-sélectionnée
- Clonage des paramètres via USB
- Programmation heures de démarrage & d'extinction
- Mode passif, piloté & activé par le système de diffusion



- + Dalle LED Full HD
- + Angles de visions extra larges
- + Diffusez tous types de média
- + Mode professionnel
- + Garantie 2 ans



[www.ipure.eu](http://www.ipure.eu)

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - [contact@ipure.eu](mailto:contact@ipure.eu)

Siège social : **ISE SAS** - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE

# Moniteur avec Media player

# PV série



## PV 32

Réf. 1716

## PV 43 4K

Réf. 1834

## PV 49 4K

Réf. 1773

## PV 55 4K

Réf. 1719

### DALLES

Taille (diagonale)	31,6" - 80,13 cm	42,6" - 106,7 cm	49" - 122,5 cm	55" - 139,7 cm
Technologie d'affichage	LCD BackLight Unit LED Anti-Glare treatment			
Angles de vision	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
Couleurs	16,7 Millions	16,7 Millions	16,7 Millions	16,7 Millions
Durée de vie Lampe	35 000 h.	35 000 h.	35 000 h.	35 000 h.
Luminosité	200 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>	300 cd/m <sup>2</sup>	300 cd/m <sup>2</sup>
Ratio d'aspect	16/9	16/9	16/9	16/9
Ratio de Contraste	1400:1	1100:1	1200:1	1200:1
Résolution native (pixels)	1920 x 1080	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160
Temps de réponse (GTG)	6 ms	6 ms	6 ms	6 ms
Taille image visible (L x H)	703,8 x 405,5 mm	942,2 x 525,6 mm	1073,8 x 604 mm	1225 x 696 mm

### VIDÉO

Détection format	Oui	Oui	Oui	Oui
Filtre peigne	3D Comb filter	3D Comb filter	3D Comb filter	3D Comb filter
Désentrelacement	Désentrelacement 3D	Désentrelacement 3D	Désentrelacement 3D	Désentrelacement 3D
Réduction de bruit	Oui	Oui	Oui	Oui
Système anti-brulûre de dalle	Oui	Oui	Oui	Oui

### AUDIO

Haut-parleurs	2 x 8W	2 x 8W	2 x 8W	2 x 8W
---------------	--------	--------	--------	--------

### E/S PORTS

Entrées Audio	1 x RCA (L/R), 1 x Stéréo Jack 3.5 in	1 x RCA (L/R), 1 x Stéréo Jack 3.5 in	1 x RCA (L/R), 1 x Stéréo Jack 3.5 in	1 x RCA (L/R), 1 x Stéréo Jack 3.5 in
Entrées Composite Vidéo (CVBS)	1 x RCA / BNC in			
Entrées DVI / HDMI	2 x HDMI 1.3	4 x HDMI 1.3	4 x HDMI 1.3	4 x HDMI 1.3
Entrée Component	1 x YPbPr/YCbCr	1 x YPbPr/YCbCr	1 x YPbPr/YCbCr	1 x YPbPr/YCbCr
Entrée VGA	1 x D-sub 15 pin 0,7 V pp à 75 Ohms	Non	Non	Non
Media Player USB	Oui x 2	Oui x2	Oui	Oui x 2
Sorties Vidéo	-	-	-	-
Sorties Audio	1 x Stéréo Jack 3.5 out			

### FONCTIONS

Économie d'énergie	VESA DPMS	VESA DPMS	VESA DPMS	VESA DPMS
Mise en veille automatique	Oui	Oui	Oui	Oui
PIP / POP	Non	Non	Non	Non
Gestion Cyclique des sources	Non	Non	Non	Non
Verrouillage menu	Oui	Oui	Oui	Oui
Mode iPRO	Oui	Oui	Oui	Oui

### ALIMENTATION

Alimentation	Externe, AC 100-260 V (50/60 Hz)	Interne, AC 100-260 V (50/60 Hz)	Interne, AC 100-260 V (50/60 Hz)	Interne, AC 100-260 V (50/60 Hz)
Consommation Marche / Veille	< 45 W / < 0,5 W	< 75 W / < 0,5 W	< 100 W / < 0,5 W	< 110 W / < 0,5 W

### DIVERS

Certifications	RoHS, CE, FCC ClassB	RoHS, CE, FCC ClassB	RoHS, CE, FCC ClassB	RoHS, CE, FCC ClassB
Dimensions avec pied	732 x 476,8 x 86,3 mm	967,6 x 614 x 87,5 mm	1102,5 x 698,5 x 90,4 mm	1241 x 784,1 x 80 mm
Montage mural	VESA 200 x 100 mm (vis M4)	VESA 200	VESA 200	VESA 400 x 200
Pied amovible	Oui	Oui	Oui	Oui
Poids Net / Poids Brut	6 kg / 6,75 kg	9,8 kg / 11,7 kg	10,3 kg / 13 kg	12,5 kg / 14,5 kg
Télécommande	Oui	Oui	Oui	Oui

## CVE 4K IP50 32" 43" 49" 55" 65"

### Moniteur pour la surveillance & supervision

#### Longévité - Fiabilité - Ergonomie

- Châssis métal, pour plus de robustesse & une meilleure dissipation thermique
- IP50 : châssis arrière élaboré anti-poussière
- Filtre anti-lumière bleue
- Vitre de protection 3mm
- Usage certifié 24/7

#### Connectique professionnelle complète


- VGA, HDMI, DVI, BNC, RS 232
- Affichage de tous types de sources, RGB analogique et numérique

#### Video surveillance & Monitoring

- Dalle 4K, 16/9
- Visualisation précise de tous les détails, pour un contrôle optimal
- Visibilité parfaite, Angle de vue extra large
- Traitement de l'image 3D Comb



- + Châssis Métal
- + Dalle LED
- + Ergonomique
- + Utilisation 24/7
- + HDMI, VGA, DVI, BNC, RJ45
- + Anti-Blue Light Technology
- + Vitre de protection 3 mm
- + IP50

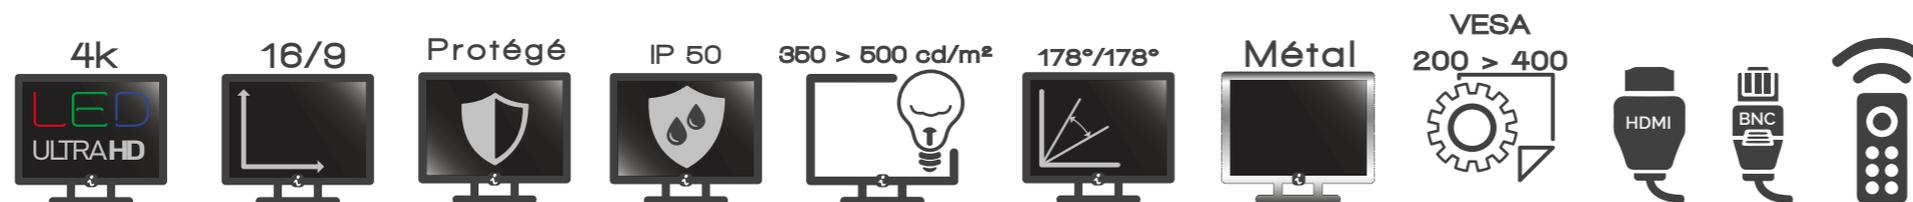

[www.ipure.eu](http://www.ipure.eu)

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - [contact@ipure.eu](mailto:contact@ipure.eu)

Siège social : ISE SAS - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE

# Affichage Dynamique | Ecran Haute Luminosité

## CVE 4k IP50



CVE 32 4K IP50



CVE 43 4K IP50



CVE 49 4K IP50



CVE 55 4K IP50



CVE 65 4K IP50

### DALLES

	31"	43"	49"	55"	65"
Taille (diagonale)	31"	43"	49"	55"	65"
Technologie d'affichage	TFT LCD, Anti-glare treatment	TFT LCD, TFT LCD, Anti-glare treatment			
Angles de vision	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
Couleurs	1.07 Md	1.07 Md	1.07 Md	1.07 Md	1.07 Md
Luminosité	350 cd/m <sup>2</sup>	500 cd/m <sup>2</sup>	500 cd/m <sup>2</sup>	500 cd/m <sup>2</sup>	500 cd/m <sup>2</sup>
Ratio d'aspect	16/9	16/9	16/9	16/9	16/9
Ratio de Contraste	3000:1	1000:1	4000:1	4100:1	5000:1
Résolution native (pixels)	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160
Temps de réponse (GTG)	5,5 ms	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms
Low Blue Light Technology	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

### VIDÉO

Filtre peigne	3D Combo Filter				
Désentrelacement	Oui, 3D				
Réduction de bruit	3D Noise Réduction				
Signal d'entrée	Analogic Digital DVI HDMI				

### AUDIO

Haut-parleurs	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W
---------------	---------	---------	---------	---------	---------

### E/S PORTS

Entrées Audio	1 x stéréo jack 3.5 in 2	1 x stéréo jack 3.5 in			
Entrées Composite Vidéo (CVBS)	1 x BNC	2 x BNC	2 x BNC	2 x BNC	2 x BNC
Entrée HDMI	1 x HDMI 2.0	1 x HDMI 2.0	1 x HDMI 2.0	1 x HDMI 2.0	1 x HDMI 2.0
Entrée HD-SDI	En option	En option	En option	En option	En option
Entrée VGA	1 x D-Sub 15 pin	1 x D-Sub 15 pin	1 x D-Sub 15 pin	1 x D-Sub 15 pin	1 x D-Sub 15 pin
Entrée DVI	1 x pin 24	1 x pin 24	1 x pin 24	1 x pin 24	1 x pin 24
Sorties Vidéo (CVBS)	1 x BNC	1 x BNC	1 x BNC	1 x BNC	1 x BNC
Sorties Audio	1 x stéréo jack 3.5 out	1 x stéréo jack 3.5 out	1 x stéréo jack 3.5 out	1 x stéréo jack 3.5 out	1 x stéréo jack 3.5 out
Autre RS232 IN/OUT	1 x RJ45	1 x RJ45	1 x RJ45	1 x RJ45	1 x RJ45

### FONCTIONS

Anti-Burn	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Mise en veille auto	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Plug & Play	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

### ALIMENTATION

Alimentation	Interne, AC 100~230 V (50/60 Hz) < 55 W / < 1 W	Interne, AC 100~230 V (50/60 Hz) 75 W / < 1 W	Interne, AC 100~230 V (50/60 Hz) 82 W / < 1 W	Interne, AC 100~230 V (50/60 Hz) 110 W / < 1 W	Interne, AC 100~230 V (50/60 Hz) 180 W / < 1 W
Consommation Marche / Veille					

### DIVERS

Certifications	RoHS, CE, FCC ClassB	RoHS, CE, FCC ClassB	RoHS, CE, FCC ClassB	RoHS, CE, FCC ClassB	RoHS, CE, FCC ClassB
Dimensions sans pieds	731.4 x 432.5 x 48,9 mm	975 x 574,3 x 61,1 mm	1112 x 646 x 61,1 mm	1246.6 x 726.9 x 60.5 mm	1450.7 x 842,7 x 55,8 mm
Dimensions avec pieds	731.4 x 497,5 x 48,9 mm	975 x 642,5 x 61,1 mm	1112 x 715 x 61,1 mm	1246.6 x 796.9 x 60.5 mm	1450.7 x 917,4 x 55,8 mm
Montage mural	VESA 200	VESA 200	VESA 300	VESA 300	VESA 400
Pied amovible	En option	En option	En option	En option	En option
Poids Net / Poids Brut	12 kg / 15,8 kg	22 kg / 26 kg	29kg / 33 kg	40 kg / 44,5 kg	54 kg / 65 kg
Vitre de protection	En option	En option	En option	En option	En option
Télécommande	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Châssis métal	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Dalle tactile	Option	En option	En option	En option	En option

# H-DID 4K 32" 43" 49" 55"

Ecran Haute Luminosité

## Des images éclatantes

- Résolution 4K 3840 x 2160
- Luminosité et profondeur des couleurs exceptionnelles
- Angle de vision extra-large : 178°/178° (mode portrait-paysage)

## Longévité et fiabilité

- Châssis métal fin de 68 mm de profondeur
- Usage certifié 24/7
- Garantie 2 ans

## Connectique professionnelle

- VGA - HDMI - BNC - DVI - RJ 45 - RS232
- Affichage des sources RGB analogique et numérique
- Sonde de luminosité

2160p



16/9



1000 à 1500  
cd/m<sup>2</sup>



178°/178°



Métal



VESA



- + Haute luminosité 1000 à 2500 cd/m<sup>2</sup>
- + Idéal pour les vitrines
- + Portrait / Paysage
- + Contrastes améliorés
- + Robuste & résistant
- + Châssis métal
- + Utilisation 24/7
- + Option Android

[www.ipure.eu](http://www.ipure.eu)

T. +33 (0)4.22.46.13.06 - [contact@ipure.eu](mailto:contact@ipure.eu)

Siège social : ISE SAS - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE

# Moniteur haute luminosité

## H-DID 4K



H-DID 32



H-DID 43 4K



H-DID 49 4K



H-DID 55 4K

### DALLES

Taille	32"	43"	49"	55"
Technologie d'affichage	LCD Back Light Unit LED	LCD Black Light Unit LED	LCD Back Light Unit LED	LCD Black Light Unit LED
Angles de vision	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
Couleurs	16,7 millions	1.06 b	16,7 millions	1.06 b
Luminosité	1000 cd/m <sup>2</sup>	1500 cd/m <sup>2</sup>	2000 cd/m <sup>2</sup>	2500 cd/m <sup>2</sup>
Ratio d'aspect	16/9	16/9	16/9 / 9:16	16/9
Ratio de Contraste	1300:1	1300:1	1000:1	3000:1
Résolution native (pixels)	1920 x 1080	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160
Temps de réponse (GTG)	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms
Fréquence de rafraîchissement	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Durée de vie	50 000 heures	50 000 heures	50 000 heures	50 000 heures

### VIDÉO

Système vidéo	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080P 4K 30Hz, 4K 60Hz	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080P 4K 30Hz, 4K 60Hz	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080P 4K 30Hz, 4K 60Hz	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080P 4K 30Hz, 4K 60Hz
---------------	--	--	--	--

### AUDIO

Haut-parleurs	2 x 10 W			
---------------	----------	----------	----------	----------

### E/S PORTS

Entrée HDMI	1 x HDMI	1 x HDMI	1 x HDMI 1.3	1 x HDMI
Entrée VGA	1 x VGA	1 x VGA	1 x D-sub 15 pin	1 x VGA
Entrée BNC	1 x BNC	2 x BNC	1 x BNC	1 x BNC
DVI / USB	-	1 x DVI	1 x USB 3.0 - 1 x USB 2.0	1 x DVI
RJ45 (RS232)	-	2 x RJ45	-	1 x RJ45
Capteur de luminosité	-	Oui	Oui	Oui

### FONCTIONS

Android	Option	Option	Option	Option
Wi-Fi	Option	Option	Option	Option
Anti-marquage de dalle	Oui	Oui	Oui	Oui
Affichage Paysage / Portrait	Oui	Oui	Oui	Oui
Wake on HDMI	Oui	Oui	Oui	Oui
3D Combo filter	Oui	Oui	Oui	Oui
Plug & Play	Oui	Oui	Oui	Oui

### ALIMENTATION

Alimentation	AC 100~240 V	AC 100-240 V	AC 100~240 V (50/60 Hz)	AC 100-240 V
Consommation Marche / Veille	< 110 W / < 2 W	150 W / 0.5 W	200 W / 0.5W	300 W / 0.5 W

### DIVERS

Certifications	CE, ROHS	CE, ROHS	CE, ROHS	CE, ROHS
Montage mural	VESA 200	VESA 400	VESA 400	VESA 400
Télécommande	Oui	Oui	Oui	Oui
Châssis	Métal	Métal	Métal	Métal
Température d'utilisation	-10°/+50° C	-10°/+50° C	-10°/+50° C	-10°/+50° C
Conditions d'humidité	10 à 90%	10 à 90%	10 à 90%	10 à 90%

série **DID** 46" 55"

## Bloc moniteur pour mur d'images

### Des images éclatantes


- Dalle LED Full HD 1080p.
- Profondeur des couleurs exceptionnelles
- Angle de vue extra large de 178° x 178°
- Bordures ultra-fines

### Haute résistance au public

- Châssis métal, plus de robustesse & meilleure dissipation thermique
- Usage certifié 24/7
- Garantie 2 ans

### Connectique professionnelle

- Tous les avantages du numérique Full HD, grâce aux entrées HDMI
- Affichage des sources RGB analogique et numérique
- Contrôle distant via RS232

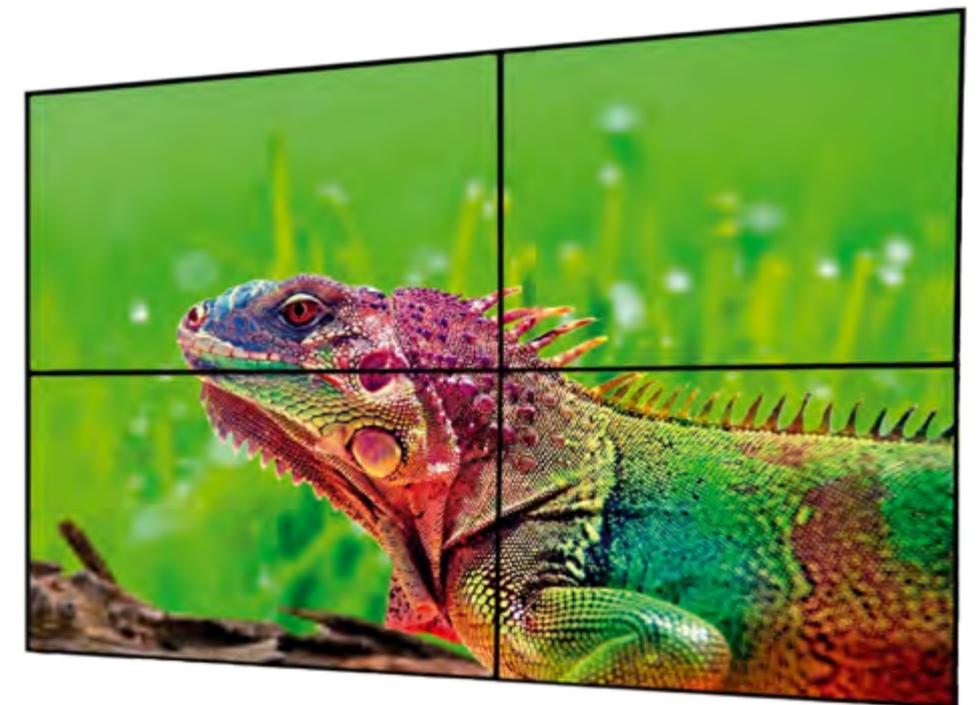

- + Distance bord à bord 3,5 mm
- + Full HD
- + Robuste et résistant
- + Supports d'intégration variés
- + Fonction mur d'images avec fonction partage d'image intégrée
- + Capteur IR déporté

[www.ipure.eu](http://www.ipure.eu)

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - [contact@ipure.eu](mailto:contact@ipure.eu)

Siège social : **ISE SAS** - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE



DID46

Réf. 1723

DID55

Réf. 1724



DALLES		
Taille (diagonale)	46" - 116,84 cm	55" - 139,7 cm
Technologie d'affichage	LCD Back Light Unit LED	LCD Back Light Unit LED
Angles de vision	178° / 178°	178° / 178°
Couleurs	16,7 millions	16,7 millions
Luminosité	500 cd / m <sup>2</sup>	500 cd/m <sup>2</sup>
Ratio d'aspect	16/9	16/9
Ratio de Contraste	1300 :1	1400 :1
Résolution native (pixels)	1920 x 1080	1920 x 1080
Temps de réponse (GTG)	8 ms	12 ms
Fréquence de rafraîchissement	60 Hz	60 Hz
Taille image visible (L x H)	1018,08 x 572,67 mm	1209,6 x 680,4 mm
VIDÉO		
Système Vidéo	PAL / NTSC	PAL / NTSC
Résolution Vidéo	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
AUDIO		
Haut-parleurs	Non	Non
E/S PORTS		
Entrées / Sorties Audio	Non	Non
Entrées Component	Non	Non
Media Player	En Option	En Option
Entrées DVI / HDMI	1 x HDMI 1.3 / 1 x DVI-I	1 x HDMI 1.3 / 1 x DVI-I
Entrées Composite Vidéo	2 x CVBS (BNC)	2 x CVBS (BNC)
Entrée VGA	1 x D-sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms	1 x D-sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms
Autres	1 x RS232 in (via RJ45) - 2 x RS232 out (via RJ45)	1 x RS232 in (via RJ45) - 2 x RS232 out (via RJ45)
FONCTIONS		
Mode IPRO	Non	Non
Démarrage automatique	Détection du signal	Détection du signal
Mise en veille automatique	Oui	Oui
Anti-marquage de dalle	Oui	Oui
Plug & Play	Oui	Oui
Verrouillage menu	-	-
Autres	Sonde de température interne	Sonde de température interne
ALIMENTATION		
Alimentation	Interne, AC 100-240 V (50/60 Hz)	Interne, AC 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation Marche / Veille	< 220 W / < 1 W	< 220 W / < 1 W
DIVERS		
Certifications	RoHS, CE, FCC, CCC, ISO9001	RoHS, CE, FCC, CCC, ISO9001
Dimensions	1021,9 x 576,6 x 118 mm	1213,5 x 684,2 x 114 mm
Distance bord à bord (Bezel)	3,5 mm	3,5 mm
Montage mural	610 x 470 mm (vis M5)	640 x 460 mm (vis M5)
Poids Net	24 kg	31,5 kg
Télécommande	Non	Non
Châssis	Métal	Métal

Les caissons de protection extérieurs étanches (indice de protection IP 56/65), permettent de protéger vos moniteurs des intempéries, vol et du vandalisme. Vous pourrez diffuser contenus et informations à destination du public dans les environnements les plus hostiles.



SUR MESURE, selon vos besoins :

#### Vitre de protection

- Vitre polycarbonate
- Verre Conturan® trempé
- Verre Feuilleté, trempé
- Verre Conturan® Protect, feuilleté, trempé

#### Option "Plein Soleil / Plein Air" de -20° à 80°

- Chauffage thermorégulé
- Système AirFlow™ double thermorégulation
- Anti-rayonnement solaire direct
- Isolation anti-feu
- Parafoudre & différentiel
- Ventilation et extraction thermo-régulées
- Injection d'air haut / bas

#### Système de fixation

- Support mural fixe
- Support mural inclinable
- Support mât

#### Option "Chauffage" de -20° à 40°

- Chauffage thermorégulé
- Système AirFlow™ double thermorégulation
- Isolation anti-feu)
- Différentiel

## série T-PID 43"

### Interactivité avec totem d'affichage tactile

#### Interactivité totale

- Capteurs multi-points
- Technologie optique infrarouge
- Efficace même avec des gants

#### Très attractif

- Une image attirante en très haute définition
- Une visibilité parfaite, des animations fluides

#### Haute résistance au public

- Dalle tactile résistante dans le temps
- Châssis métal robuste, grande stabilité
- Excellente dissipation thermique

#### Personnalisable

- Intégrez votre logo et vos couleurs

- + Capteurs multi-points
- + Technologie optique infrarouge
- + Fonctionnel même avec des gants
- + Visibilité parfaite
- + Animations fluides grâce au système de diffusion iPURE
- + Dalle tactile résistante dans le temps
- + Châssis métal robuste et excellente dissipation thermique
- + Roulettes pour plus de souplesse



[www.ipure.eu](http://www.ipure.eu)

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - [contact@ipure.eu](mailto:contact@ipure.eu)

Siège social : ISE SAS - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE



T-PID43

Réf. 1925

DALLES	
Taille (diagonale)	55" - 139,7 cm
Technologie d'affichage	LCD B.L.U. LED, Hard coating(3H), Anti-glare treatment (Haze 1%)
Angles de vision	178° / 178°
Couleurs	> 16,7 millions
Luminosité	500 cd/m <sup>2</sup>
Ratio d'aspect	16/9
Ratio de Contraste	4000:1
Résolution native (pixels)	1920 x 1080
Temps de réponse (GTG)	6,5 ms
Taille image visible (L x H)	680,4 x 1209,6 mm
VIDÉO	
Système Vidéo	PAL / NTSC / SECAM
Résolution Vidéo	1080p
AUDIO	
Haut-parleurs	2 x 8 W
E/S PORTS	
Entrée Audio	Sur HDMI
USB	USB 2.0
Entrée DVI / HDMI	HDMI 1.3
Entrée VGA	En option
Réseaux	1 x RJ45
FONCTIONS	
Démarrage automatique	Wake-on HDMI
Mise en veille automatique	Oui
Plug & Play	Oui
Solution de diffusion	En option
ALIMENTATION	
Alimentation	AC 110 ~240V (50/60Hz)
Consommation Marche / Veille	< 200 W / < 5 W
DIVERS	
Certifications	RoHS, CE, FCC ClassB
Dalle tactile	Oui, Infrarouge Multi-touch 2 points
Dimensions	1950 x 800 x 500 mm
Pied amovible	Non
Poids Net	95 kg
Vitre de protection	Non
Télécommande	Non
Système de fermeture	Serrures
Châssis	Acier laminé à froid 20/10e
Personnalisation	Couleur RAL / Marquage / Logo



## BUREAUTIQUE

**GAMME  
STANDARD**  
série SM

**GAMME  
4K UHD**  
série UH



série **SM** 22" 22"P 24" 24"P 27"

## Moniteur professionnel 24/7

- Ecran LED
- Entrée VGA HDMI
- Dalle Full HD, parfait pour la vidéo & bureautique
- Angles de vision extra large
- Couleurs parfaitement restituées
- HP intégré 2 x 2W

## Ergonomique et esthétique

- Bordures fines & régulières pour utilisation multi-écrans
- Compatible à la norme de montage VESA
- Pied réglable en hauteur en option

Ces moniteurs bénéficient de tous les éléments requis pour une utilisation professionnelle multimédia et bureautique.



- + 50 000 heures
- + Utilisation 24/7
- + Dalle Full HD
- + Fiable
- + HDMI
- + VGA
- + 3D combo filter
- + Alimentation interne
- + Support VESA



[www.ipure.eu](http://www.ipure.eu)

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - [contact@ipure.eu](mailto:contact@ipure.eu)

Siège social : **ISE SAS** - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE

# Moniteur Standard

# SM série



**SM 22**  
Réf. 1849

**SM 22P**  
Réf. 1922

**SM 24**  
Réf. 1958

**SM 24P**  
Réf. 1959

**SM 27**  
Réf. 2003

## DALLES

Taille (diagonale)	21,5" - 54,61 cm	21,5" - 54,61 cm	23,6" - 59,94 cm	23,6" - 59,94 cm	27" - 60,96 cm
Technologie d'affichage	LCD Hard-coating (3H), Backlight LED	LED TFT			
Angles de vision	170° / 160°	170° / 160°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
Couleurs	16,7 Millions	16,7 Millions	16,7 Millions	16,7 Millions	16,7 Millions
Durée de vie Lampe	50 000 h.	50 000 h.	50 000 h.	50 000 h.	50 000 h.
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>	300 cd/m <sup>2</sup>
Ratio d'aspect	16/9	16/9	16/9	16/9	16/9
Ratio de Contraste	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1
Résolution native (pixels)	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Temps de réponse (GTG)	5 ms	5 ms	8 ms	8 ms	5 ms
Taille image visible (L x H)	476 x 268 mm	476 x 268 mm	521,28 x 293,22 mm	521,28 x 293,22 mm	-

## VIDÉO

Détection format	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Désentrelacement	Désentrelacement 3D				
Réduction de bruit	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

## AUDIO

Haut-parleurs	2x2W	2x2W	2x2W	2x2W	2x2W
---------------	------	------	------	------	------

## E/S PORTS

Entrées Audio	1 x stéréo jack 3.5 in				
Entrées Component HDTV (YPbPr)	Non	Non	Non	Non	Non
Entrées Composite Vidéo (CVBS)	Non	Non	Non	Non	Non
Entrées DVI / HDMI	1 x HDMI	1 x HDMI	1 x HDMI	1 x HDMI	1 x HDMI
Entrée S-Vidéo	Non	Non	Non	Non	Non
Entrée VGA	1 x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms	1 x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms	1 x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms	1 x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms	1 x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms
Sorties Vidéo	-	-	-	-	-
Sorties Audio	Non	Non	Non	Non	1 x stéréo jack 3.5 in

## FONCTIONS

Économie d'énergie	VESA DPMS				
Mise en veille automatique	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
PIP / POP	Non	Non	Non	Non	Non
Verrouillage clavier	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Anti-marquage	Non	Non	Non	Non	Non

## ALIMENTATION

Alimentation	Interne AC 90-240V 50/60Hz	Interne AC 90-240V 50/60Hz	Interne AC 100-240V 50/60Hz	Interne AC 100-240V 50/60Hz	Interne AC 100-240V 50/60Hz
Consommation Marche / Veille	< 25 W / < 0,5 W	< 25 W / < 0,5 W	< 30 W / < 0,5 W	< 30 W / < 0,5 W	< 22 W / < 0,5 W

## DIVERS

Certifications	RoHS, CE, FCC	RoHS, CE, FCC	RoHS, CE, FCC	RoHS, CE, FCC	RoHS, CE
Dalle tactile	Non	Non	Non	Non	Non
Dimensions sans pied	510 x 350 x 15 mm	510 x 350 x 15 mm	561 x 399 x 220 mm	561 x 399 x 220 mm	612 x 365 x 45 mm
Montage mural	VESA 100x100	VESA 100x100	VESA 100x100	VESA 100x100	VESA 100
Pied amovible	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Poids Net / Poids Brut	3,2 kg / 4,6 kg	3,2 kg / 4,6 kg	4,4 kg / 5,3 kg	4,4 kg / 5,3 kg	5,8 kg / 7,8 kg
Pied réglable en hauteur	En option	Oui	En option	Oui	En option

série UH 28" 32"

## Moniteur UHD 4K

### Des images éclatantes

- Résolution UHD de 3840 X 2160, niveau de précision et de détails incroyables
- 8 Millions de pixels et 1 Milliard de couleurs, images nettes, précises et nuancées

### Affichage extra large

- Dalle Ultra HD, 16/9
- Visibilité parfaite quelle que soit la position par rapport à l'écran

### Connectique professionnelle

- HDMI 2.0, HDMI 1.4 et Display Port 1.2
- Branchez plusieurs NVR/DVR ou PC, consoles ou autres périphériques d'entrée

### Fonctions avancées

- Technologie PBP (Division de l'écran en 2), PIP (Picture In Picture)
- Connectique DisplayPort - UHD 4K avec un taux de rafraîchissement de 60Hz
- Utilisation 24/7



- + Résolution UHD 3840 x 2160
- + HDMI 2.0 - 1.4, DisplayPort 1.2
- + 4 sources simultanées en Full HD en version Quad
- + Anti-marquage de dalle
- + Utilisation 24/7



[www.ipure.eu](http://www.ipure.eu)

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - [contact@ipure.eu](mailto:contact@ipure.eu)

Siège social : **ISE SAS** - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE

# Moniteur Professionnel UHD 4K

## UH série



**UH 28**  
Réf. 1798

**UH 28 Quad**  
Réf. 1715

**UH 32 Quad**  
Réf. 3080

### DALLES

Taille (diagonale)	28" - 68,6 cm	28" - 68,6 cm	32" - 81,28 cm
Technologie d'affichage	TFT LCD, Rétro-éclairage LED	TFT LCD, Rétro-éclairage LED	TFT LCD, Rétro-éclairage LED
Angles de vision	170° / 160°	178° / 178°	178° / 178°
Couleurs	16,7 Millions	1,07 Milliards	1,07 Millions
Durée de vie Lampe	50 000 h.	50 000 h.	50 000 h.
Luminosité	300 cd/m <sup>2</sup>	300 cd/m <sup>2</sup>	300 cd/m <sup>2</sup>
Ratio d'aspect	16/9	16/9	16/9
Ratio de Contraste	3000:1	1000:1	1000:1
Résolution native (pixels)	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160
Temps de réponse (GTG)	5 ms	5 ms	5 ms
Taille image visible (L x H)	620,9 x 341,3 mm	620 x 341 mm	698 x 392 mm

### VIDÉO

Détection format	Oui	Oui	Oui
Filtre peigne	3D Comb filter	3D Comb filter	3D Comb filter
Désentrelacement	Désentrelacement 3D	Non	Désentrelacement 3D
Réduction de bruit	Oui	Oui	Oui
Résolution vidéo (lignes)	2000 TVL	2160 TVL	2160 TVL

### AUDIO

Haut-parleurs	2 x 5W	Non	Non
---------------	--------	-----	-----

### E/S PORTS

Entrées Audio	1 x RCA (L/R), 1 x stéréo Jack 3.5 in	Non	Non
Entrées Composite Vidéo (CVBS)	Non	Non	Non
Entrées DVI / HDMI	2 x HDMI 2.0	2 x HDMI 1.4 - 1 x HDMI 2.0	3 x HDMI
Entrée S-Vidéo	Non	Non	Non
Entrée VGA	-	-	-
Display Port	1 x DP 1.2	1 x DP 1.2	1 x DP 1.2
Sorties Vidéo	-	-	-
Sorties Audio	1 x Jack 3.5	1 x Jack 3.5	1 x Jack 3.5

### FONCTIONS

Économie d'énergie	VESA DPMS	Non	Non
Mise en veille automatique	Oui	Oui	Oui
PIP / POP/Quad	Non	Oui	Oui
Gestion Cyclique des sources	Non	Non	Non
Verrouillage clavier	Oui	Non	Non
Anti-marquage	Oui	Oui	Oui

### ALIMENTATION

Alimentation	Externe, AC 100-240 V (50/60 Hz)	Externe, AC 100-240 V (50/60 Hz)	Externe, AC 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation Marche / Veille	< 25 W / < 0,5 W	< 35 W / < 0,4 W	< 55 W / < 0,4 W

### DIVERS

Certifications	RoHS, CE, FCC ClassB	RoHS, CE, FCC ClassB	RoHS, CE
Dalle tactile	Non	Non	Non
Dimensions	663 x 453 x 170 mm	663 x 453 x 170 mm	743 x 498 x 64 mm
Montage mural	VESA 100	VESA 100	VESA 100 - M4 x 8 mm
Pied amovible	Oui	Oui	Oui
Poids Net / Poids Brut	6,5 kg / 8,6 kg	4,8 kg / 6,6 kg	5,6 kg / 8,1 kg
Vitre de protection	Non	Non	Non
Télécommande	Oui	Oui	Oui
Châssis métal	Non	Non	Non



# SYSTEME DE DIFFUSION




**PLAYER**


FULL

ADYM

## player FULL / ADYM

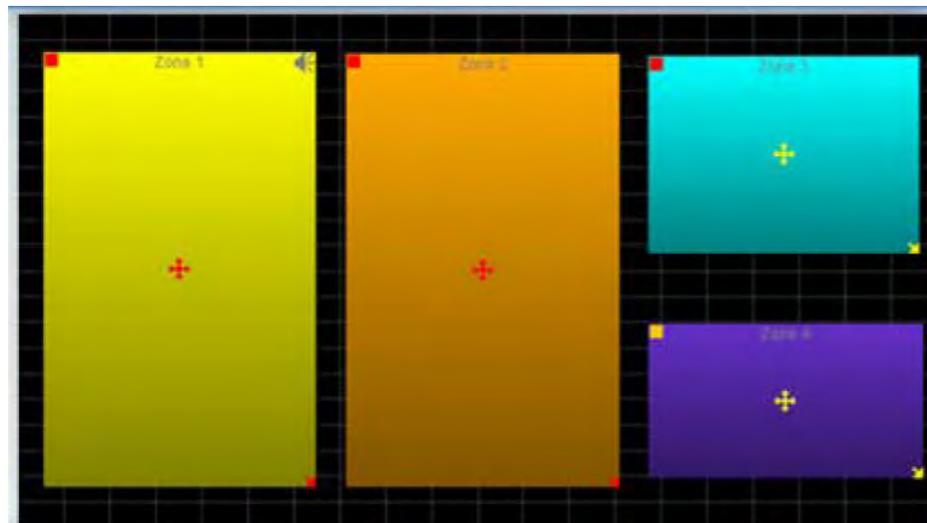

Vous pouvez communiquer en temps réel des informations précises en découpant l'écran en plusieurs zones de visualisation. Chaque zone peut contenir des textes, sons, images et vidéos, widgets, animations...

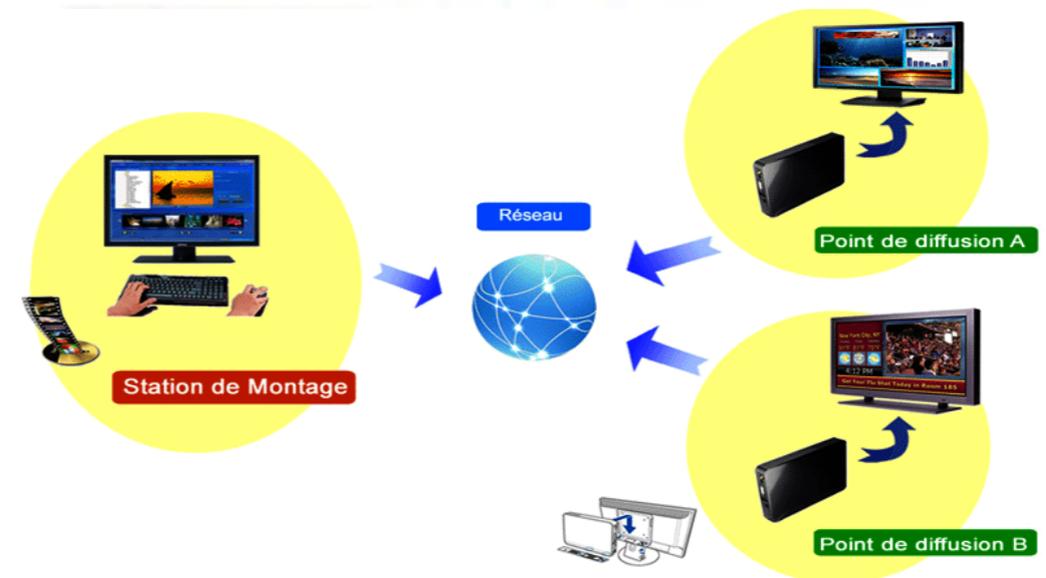

Depuis un PC relié à Internet ou à un réseau local, vous pouvez monter facilement en séquence les contenus que vous désirez grâce au logiciel de gestion d'affichage. Le terminal de diffusion reçoit ensuite ces informations et les transmet directement vers les différents affichages : écran LCD, LED, plasma, vidéoprojecteur, bornes...

[www.ipure.eu](http://www.ipure.eu)

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - [contact@ipure.eu](mailto:contact@ipure.eu)

Siège social : **ISE SAS** - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE



## SYSTEME DE FIXATION

Mural | Plafond | Sol | Caisson de protection | Multi-écrans



Les Supports **iPURE®** contribuent à l'embellissement du milieu professionnel. Élegants, ils s'installent, se montent et s'adaptent très facilement.

Dotés de structure robuste en acier, ils assurent un maintien durable de vos moniteurs en toute sécurité.

Leurs multiples possibilités d'orientation vous permettent de positionner vos écrans d'un simple geste, en accord avec votre utilisation du moment.

Qu'ils soient muraux, de bureaux, plafond ou sous forme de structures complètes, les supports **iPURE®** vous permettent d'adapter l'affichage aux besoins de l'utilisateur.

# Supports muraux



	<i>MONOBRA 360</i>	<i>BIBRA 360</i>	<i>TRIBRA 360</i>	<i>FIXO 200X</i>	<i>FLEXO 400</i>	<i>FLEXO 600</i>	<i>BIFLEX 600</i>
	Réf. 1742	Réf. 1740	Réf. 1741	Réf. 1978	Réf. 1745	Réf. 1746	Réf. 1747
	Écran déporté pour plus de mobilité			Écran proche du mur	Déport supérieur pour écran inclinable		Rotation & inclinaison
Spécificités	Support Mural 2 axes d'orientation	Support Mural 3 axes d'orientation Déport 330 mm.	Support Mural 4 axes d'orientation Déport 470 mm	Support Mural	Support Mural Déport de 83 mm.	Support Mural Déport de 83 mm.	Support Mural. Déport de 125 à 615 mm.
Taille d'écrans Compatibles	8" au 42" (20 cm à 107 cm)	10" à 32" (25 cm à 81 cm)	10" à 40" (25 cm à 101 cm)	13" à 37" (33 cm à 94 cm)	37" à 55" (81 cm à 140 cm)	32" à 60" (81 mm à 152cm)	32" à 55" (81cm à 140cm)
Axes d'orientation	2	3	4	0	0	0	3
Poids Maximum par écran	20 kg	20 kg	25 kg	35 kg	35 kg	50 kg	50 Kg
Compatibilité VESA	VESA 75 / 100 / 200x100	VESA 75 / 100 / 200 / 200 x100 180 x 120	VESA 50 / 75 / 100 / 200	VESA 50 / 150 / 100 / 200	VESA 100 / 200 / 400	VESA 600x400 Max	Fixation Universelle VESA 200 / 600 x 400 Max

[www.ipure.eu](http://www.ipure.eu)

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - [contact@ipure.eu](mailto:contact@ipure.eu)

Siège social : **ISE SAS** - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE

# Supports sol & plafond



	RA-STD Réf. : 1739	SOL2X-H Réf. : 3086	SOL3X-H Réf. : 3053	MONOPLA 20 Réf. : 1738	MONOPLA 75 Réf. : 1825
	SUPPORT SOL	SUPPORT SOL	SUPPORT SOL	SUPPORT PLAFOND	SUPPORT PLAFOND
Spécificités	Support pied télescopique sur roulettes	Support Ecran modulaire format paysage : 2x1	Support Ecran modulaire format paysage : 3x1	Support Plafond inclinable avec articulation pour écran	Support Plafond inclinable avec articulation pour écran
Taille d'écrans Compatibles	De 32" à 55"	De 46" à 55"	De 46" à 55"	De 10" à 32"	De 32" à 60"
Nombres d'écrans	1	2	3	1	1
Poids Maximum par écran	40 kg	40 kg	40 kg	20 kg	50 kg
Compatibilité VESA	600x400 / 600x200 / 400 / 400x200 / 200	Vesa Mini : 150x150 / Vesa Max : 400x400	Vesa Mini : 150x150 / Vesa Max : 400x400	50 / 75 / 100 / 200x100	600/400
Hauteur Totale	RA-STD : Mini 1400, Maxi 1700 RA-STD Mx : Mini 1600, Maxi 1900	NC	NC	Mini. 500 mm - maxi. 850 mm	Mini. 586 mm - maxi. 1486 mm
Largeur Totale	600 mm / 600 mm	NC	NC	220 mm	590 mm
Profondeur Totale	600 mm / 600 mm	NC	NC	130 mm	170 mm
Tablette	Non	Non	Non	Non	Non

[www.ipure.eu](http://www.ipure.eu)

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - [contact@ipure.eu](mailto:contact@ipure.eu)

Siège social : **ISE SAS** - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE

## Supports multi-ecrans sur mesure

Supports modulaires dedies a l'affichage dynamique et a la videosurveillance

**Taille d'ecrans compatibles** : toutes tailles

**Poids maximum par module** : 300 kg

**Hauteur totale** : sur mesure

**Largeur totale** : jusqu'a 3 m par module (entre deux pieds)

**Orientation Gauche/Droite** : poutres laterales orientables jusqu'a 90°

**Inclinaison Haut/Bas** : +/- 10°



- > Structure en aluminium, facile a monter
- > Jusqu'a 300 kg par module
- > Possibilite de combiner plusieurs modules
- > Maintenance facile, passages de cable, roulettes

[www.ipure.eu](http://www.ipure.eu)

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - [contact@ipure.eu](mailto:contact@ipure.eu)

Siège social : **ISE SAS** - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE



[www.ipure.eu](http://www.ipure.eu)