

# Compteur-energie.com

+33(0) 360 800 010

contact@compteur-energie.com

L'eau



Le gaz



L'électricité



L'énergie  
thermique



L'énergie  
solaire



Télérelève - IoT



## CATALOGUE 2020 / 2021

**100% PRO**

PRIX NETS, STOCK,  
CONSEIL PERSONNALISE



LIVRAISON  
EXPRESS




SUPPORT  
TECHNIQUE



REMISES  
QUANTITATIVES

Compter, c'est notre métier

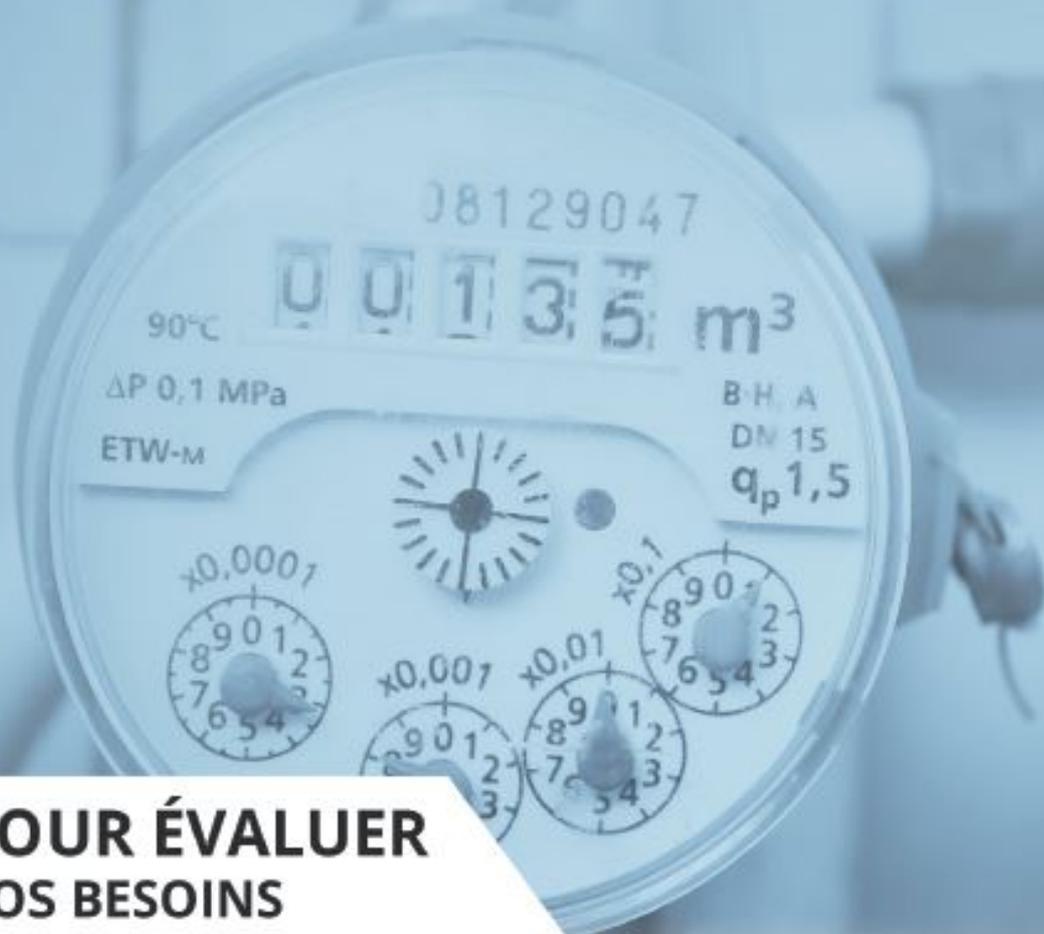

**POUR ÉVALUER  
VOS BESOINS**

**NOTRE ÉQUIPE EST VOTRE PARTENAIRE  
ET VOUS ACCOMPAGNE DANS TOUS VOS PROJETS**

***« Merci pour votre aide de ce matin, je repars de mon chantier  
avec tous les compteurs qui fonctionnent correctement »***

**Adrien Blanc, OID Consultants, Mars 2019**

**Compteur-energie.com**

# Compteur-energie.com

Situé à 50 km de Paris, Compteur-energie.com distribue des équipements de comptage d'énergie destinés aux professionnels et entreprises de toutes tailles.

Nous avons pour vocation le service et le conseil adapté à chacun d'entre vous.

Depuis sa création en 2014, plus de 4000 clients nous ont fait confiance : artisans, bureaux d'étude, acteurs de l'efficacité énergétique, sociétés de facility management, gestionnaire de parcs immobiliers, sociétés d'exploitation et de distribution d'énergie, et bien d'autres.

Ce catalogue est fait pour vous, comme un outil de travail quotidien, en complément du site [www.compteur-energie.com](http://www.compteur-energie.com) qui est devenu en quelques années la référence et leader dans son domaine.

Notre équipe de spécialistes est à votre disposition pour une demande technique, pour un chiffrage avec des quantités spécifiques, pour une livraison partout dans le monde.

Prenez plaisir à consulter ce catalogue et n'hésitez pas à nous solliciter.



Thierry DUPONT,  
Manager Général



## SUPPORT TECHNIQUE



Un projet ? Une question ?

Un conseiller technique répond à vos questions

[support@compteur-energie.com](mailto:support@compteur-energie.com)

+33(0) 360 800 010




## SUPPORT LOGISTIQUE

LIVRAISON  
EXPRESS  
EN 24/48H

**FedEx**  
Express



EN FRANCE  
ET  
A L'INTERNATIONAL





## COMMENT COMMANDER ?



**DIRECTEMENT EN LIGNE**  
[www.compteur-energie.com](http://www.compteur-energie.com)



**PAR TÉLÉPHONE**  
**+33 (0)360 800 010**



**PAR MAIL**  
[commande@compteur-energie.com](mailto:commande@compteur-energie.com)

**Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9h à 18h non stop**



m

3

h

6

2

3

3

q

x



B

# SOMMAIRE

## L'EAU

p.6

Compteurs d'eau froide  
Compteurs d'eau chaude  
Émetteurs d'impulsion  
Gestion de l'eau - Copropriétés  
Accessoires

## GAZ

p.32

Compteurs de gaz  
Émetteurs d'impulsion  
Accessoires

## L'ÉLECTRICITÉ

p.44

Compteurs électriques monophasés  
Compteurs électriques triphasés  
Transformateurs de courant  
Boucles flexibles  
Accessoires

## L'ÉNERGIE THERMIQUE

p.58

Compteurs d'énergie thermique  
Cartes de communication  
Gestion du chauffage - Copropriétés  
Accessoires

## LE FIOUL

p.66

## L'ÉNERGIE SOLAIRE

p.68

## L'AIR COMPRIMÉ

p.68

## LA TÉLÉ-RELÈVE

p.70

Bubble up - LoRa 169 MHz  
Réseaux Sigfox - LoRaWAN  
Réseau LoRaWAN ® privé  
Interfaces filaires - Passerelles

## COMPTEURS D'EAU FROIDE

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE



### B-METERS - GSD8-R PULSE



Calibre	DN15	DN20	DN15	DN20
Débit nominal Q3 (m <sup>3</sup> /h)	2,5	4	2,5	4
Filetage (inch)	3/4"	1"	3/4"	1"
Filetage (mm)	20x27	26x34	20x27	26x34
Longueur (mm)	110	130	110	130
Indice de précision MID	R100 (H)		R160 (H)	
Débit minimum Q1 (l/h)	25	40	16	25
<b>TARIF € HT</b>	<b>39,00</b>	<b>45,00</b>	<b>49,00</b>	<b>55,00</b>



- Compteur divisionnaire
- Emetteur d'impulsion Reed Pulse (1L/imp.) incluse
- Conformité ACS



### DIEHL - ARIES



Calibre	DN15	DN20
Débit de démarrage (l/h)	2,5	4
Filetage (inch)	3/4"	1"
Filetage (mm)	20x27	26x34
Longueur (mm)	110	130
Indice de précision MID	R125 (H) / R80 (V)	
Débit de démarrage (l/h)	6	12
<b>TARIF € HT</b>	<b>24,00</b>	<b>39,00</b>



- Compteur divisionnaire
- Option émetteur d'impulsion Izar Pulse i (1L/imp) : 42 €
- Conformité ACS



### MADDALENA - CD SJ +



Calibre	DN15	DN20	DN15 EVO	DN20 EVO
Débit nominal Q3 (m <sup>3</sup> /h)	2,5	4	2,5	4
Filetage (inch)	3/4"	1"	3/4"	1"
Filetage (mm)	20x27	26x34	20x27	26x34
Longueur (mm)	110	130	110	130
Indice de précision MID	R80 (H) / R40 (V)			
Débit de démarrage (l/h)	10	12	10	12
<b>TARIF € HT</b>	<b>20,00</b>	<b>32,00</b>	<b>26,00</b>	<b>32,00</b>

- Compteur divisionnaire
- Option émetteur d'impulsion (10L/imp) : 20€
- Option émetteur EVO Wireless M-Bus : 32 €
- Option émetteur EVO M-Bus filaire : 30 €
- Conformité ACS

## COMPTEURS D'EAU FROIDE

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE



### ITRON - NARVAL +



Calibre	DN15	DN20
Débit nominal Q3 (m³/h)	2,5	4
Filetage (inch)	3/4"	1"
Filetage (mm)	20x27	26x34
Longueur (mm)	110	130
Indice de précision MID	R50 (H) / R40 (V)	
Débit de démarrage (l/h)	8	12
<b>TARIF € HT</b>	<b>24,00</b>	<b>38,00</b>

**REMISES QUANTITATIVES**

- 5 à 9 Pièces - 5 %
- 10 à 29 Pièces - 10 %
- 30 Pcs et + - 15 %

- Compteur divisionnaire
- Option émetteur d'impulsion Cyble Sensor K1: 45 €
- Conformité ACS



### MADDALENA - CD ONE TRP



Calibre	DN15	DN20	DN25
Débit nominal Q3 (m³/h)	2,5	4	6,3
Filetage (inch)	3/4"	1"	1"1/4
Filetage (mm)	20x27	26x34	33x42
Longueur (mm)	110	130	160
Indice de précision MID	R160 (H) / R100 (V)		
Débit de démarrage (l/h)	4,5	8	17
<b>TARIF € HT</b>	<b>36,00</b>	<b>50,00</b>	<b>57,00</b>

- Compteur divisionnaire
- Option émetteur d'impulsion Reed CD ONE (10L/imp.) : 19 €
- Conformité ACS



### SENSUS - 420



Calibre	DN15	DN20	DN25	DN30	DN40
Débit nominal Q3 (m³/h)	2,5	4	6,3	10	10
Filetage (inch)	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Filetage (mm)	20x27	26x34	33x42	40x49	50x60
Longueur (mm)	165	190	260	260	300
Indice de précision MID	R160 (H)	160 (H)	160 (H)	160 (H)	160 (H)
Débit de démarrage (l/h)	5	8	15	12	20
<b>TARIF € HT</b>	<b>46,00</b>	<b>54,00</b>	<b>142,00</b>	<b>170,00</b>	<b>230,00</b>

- Compteur première prise
- Option émetteur d'impulsion HRI (1L/imp) : 46 €
- Conformité ACS

## COMPTEURS D'EAU FROIDE

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE

### Itron

#### ITRON - AQUADIS +



Calibre	DN15	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40
Débit nominal Q3 (m³/h)	2,5	2,5	4	6,3	6,3	16
Filetage (inch)	3/4"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Filetage (mm)	20x27	20x27	26x34	33x42	40x49	50x60
Longueur (mm)	110	170*	190	260	260	300
Indice de précision MID	R160 (H/V)			R315 (H/V)		
Débit de démarrage (l/h)	1	1	2	4	4	11
<b>TARIF € HT</b>	<b>46,00</b>	<b>50,00</b>	<b>58,00</b>	<b>204,00</b>	<b>210,00</b>	<b>315,00</b>

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- Compteur volumétrique
- Installation toutes positions
- Option émetteur d'impulsion Cyble Sensor K1 : 45 €
- \* Longueur ancien modèle iso sur demande

### DIEHL Metering

#### DIEHL - ALTAÏR



Calibre	DN15	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40
Débit nominal Q3 (m³/h)	2,5	2,5	4	39,4	62,5	100
Filetage (inch)	3/4"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2	2"
Filetage (mm)	20x27	20x27	26x34	33x42	40x49	50x60
Longueur (mm)	110	110	190	260	260	300
Indice de précision MID	R160					
Matière du corps	Comp.	Laiton	Laiton	Laiton	Laiton	Laiton
Débit de démarrage (l/h)	0,4	0,4	0,7	5	5	5
<b>TARIF € HT</b>	<b>48,00</b>	<b>54,00</b>	<b>66,00</b>	<b>208,00</b>	<b>268,00</b>	<b>348,00</b>

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- Compteur volumétrique
- Installation toutes positions
- Option émetteur d'impulsion Izar Pulse i : 42 €

### maddalena

#### MADDALENA - MVM



Calibre	DN15	DN20	DN25
Débit nominal Q3 (m³/h)	2,5	4	6,3
Filetage (inch)	3/4"	1"	1"1/4
Filetage (mm)	20x27	26x34	33x42
Longueur (mm)	110	190	260
Indice de précision MID	R400		
Débit de démarrage (l/h)	0,5	1	2,5
<b>TARIF € HT</b>	<b>54,00</b>	<b>78,00</b>	<b>188,00</b>

- 
- 
- 



- Compteur volumétrique
- Installation toutes positions
- Option émetteur d'impulsion Reed (1L/imp.) : 29 €

## COMPTEURS D'EAU FROIDE

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE



### SENSUS - 620



Calibre	DN15	DN15	DN15	DN20	DN20
Débit nominal Q3 (m³/h)	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5
Filetage (inch)	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"
Filetage (mm)	20x27	20x27	20x27	26x34	26x34
Longueur (mm)	110	110	170	190	190
Indice de précision MID	R160 (H/V)				
Matière du corps	Laiton	Composite	Laiton	Laiton	Composite
Débit de démarrage (L/h)	1	1	1	2	2
<b>TARIF € HT</b>	<b>48,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>58,00</b>	<b>168,00</b>

- Compteur volumétrique
- Installation toutes positions
- Option émetteur d'impulsion HRI (1L/imp) : 46 €



### ITRON - FLODIS



Calibre	DN15	DN20	DN25	DN32
Débit nominal Q3 (m³/h)	2,5	4	6,3	10
Filetage (inch)	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2
Filetage (mm)	20x27	26x34	33x42	40x49
Longueur (mm)	110	190	260	260
Indice de précision MID	R160 (H)			
Débit de démarrage (l/h)	5	6	10	12
<b>TARIF € HT</b>	<b>48,00</b>	<b>60,00</b>	<b>130,00</b>	<b>144,00</b>

- Compteur première prise
- Option émetteur d'impulsion Cyble Sensor K1 : 45 €
- Conformité ACS



### MADDALENA - DS TRP



Calibre	DN25	DN32	DN40	DN50
Débit nominal Q3 (m³/h)	6,3	10	16	25
Filetage (inch)	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2
Filetage (mm)	33x42	40x49	50x60	66x76
Longueur (mm)	260	260	300	300
Indice de précision MID	R160 (H)			
Débit de démarrage (l/h)	18	24	30	30
<b>TARIF € HT</b>	<b>98,00</b>	<b>118,00</b>	<b>218,00</b>	<b>258,00</b>

- Compteur première prise
- Option émetteur d'impulsion Reed Switch : 40 €
- Conformité ACS

## COMPTEURS D'EAU FROIDE

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE



### B-METERS -GMDM-i



Calibre	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50
Débit nominal Q3 (m³/h)	2,5	4	6,3	10	16	25
Filetage (inch)	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2
Filetage (mm)	20x27	26x34	33x42	40x49	50x60	66x76
Longueur (mm)	165	190	260	260	300	300
Indice de précision MID	R160 (H)					
Débit minimum Q1 (l/h)	16	25	40	62	100	156
<b>TARIF € HT</b>	<b>52,00</b>	<b>62,00</b>	<b>92,00</b>	<b>102,00</b>	<b>222,00</b>	<b>232,00</b>

- Compteur première prise

- Option émetteur d'impulsion programmable : 56 €
- Option émetteur M-Bus filaire : 64 €
- Option émetteur radio OMS : 68 €
- Conformité ACS



### DIEHL - HYDRUS ULTRASONS



Calibre	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50
Débit nominal Q3 (m³/h)	2,5	4	6,3	10	16	25
Filetage (inch)	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2
Filetage (mm)	20x27	26x34	33x42	40x49	50x49	66x76
Longueur (mm)	110	130	260	260	300	270
Indice de précision MID	R400	R250	R200	R250	R250	R400
Débit de démarrage (l/h)	2,5	4,3	10	10	16	25
<b>TARIF € HT</b>	<b>114,00</b>	<b>169,00</b>	<b>194,00</b>	<b>209,00</b>	<b>254,00</b>	<b>424,00</b>

- Compteur à ultrasons

- Installation toutes positions
- Option sortie communication impulsion incluse
- Option sortie communication M-Bus incluse
- Option sortie communication Radio 868 OMS : 50 €



### ITRON - FLOSTAR M Fileté



Calibre	DN40	DN50
Débit nominal Q3 (m³/h)	16	25
Filetage (inch)	2"	2"1/2
Filetage (mm)	50x60	66x76
Longueur (mm)	300	300
Indice de précision MID	R160 (H)	R250 (H)
Débit de démarrage (l/h)	22	32
<b>TARIF € HT</b>	<b>298,00</b>	<b>338,00</b>



- Compteur à turbines

- Option émetteur d'impulsion Cyble Sensor K1 : 46 €
- Conformité ACS

## COMPTEURS D'EAU FROIDE

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE

### Itron

#### ITRON - FLOSTAR M Brides



Calibre	DN50	DN65	DN80	DN100	DN150
Débit nominal Q3 (m³/h)	25	40	63	100	160
Brides	PN 10 / 16				
Longueur (mm)	300	300	350	350	450
Indice de précision MID	R250 (H)	R400 (H)			R630 (H)
Débit de démarrage (l/h)	32	35	50	70	90
<b>TARIF € HT</b>	<b>425,00</b>	<b>596,00</b>	<b>988,00</b>	<b>1245,00</b>	<b>2325,00</b>
	○	○	○	●	●

• Corps en laiton

• Option émetteur d'impulsion Cyble Sensor K1 : 46 €

• Conformité ACS

### DIEHL Metering

#### DIEHL - AQUILA



Calibre	DN50	DN65	DN80	DN100
Débit nominal Q3 (m³/h)	25	40	63	100
Brides	PN 10 / 16			
Longueur (mm)	300	300	350	350
Indice de précision MID	R315 (H)			
Débit de démarrage (l/h)	18	28	31	38
<b>TARIF € HT</b>	<b>548,00</b>	<b>648,00</b>	<b>928,00</b>	<b>1148,00</b>
	○	○	●	●

• Corps en laiton

• Option émetteur d'impulsion Izar Pulse I : 42 €

• Conformité ACS

### Itron

#### ITRON - WOLTEX M



Calibre	DN50	DN65	DN80	DN100	DN150
Débit nominal Q3 (m³/h)	40	63	63	100	160
Brides	PN 10 / 16				
Longueur (mm)	200	200	200	250	300
Indice de précision MID	R315 (H)				
Débit de démarrage (l/h)	32	35	50	70	90
<b>TARIF € HT</b>	<b>388,00</b>	<b>438,00</b>	<b>508,00</b>	<b>568,00</b>	<b>1158,00</b>
	●	●	●	●	○

• Compteur type woltmann  
• Corps en fonte

• Option émetteur d'impulsion Cyble Sensor K1 : 45 €  
• DN200 et DN250 sur demande

• Conformité ACS

EAU

GAZ

ÉLECTRICITÉ

THERMIQUE

FIUOL

SOLAIRE - AIR COMPRIME

TELERELEVÉ

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE



### SENSUS - MEISTREAM



Calibre	DN50	DN50*	DN65	DN65*	DN80	DN80*
Débit nominal Q3 (m³/h)	50	50	70	70	120	120
Brides	PN 16 / PN 40 (sur demande)					
Longueur (mm)	200	270*	200	300*	225	300*
Indice de précision MID	R100 (H/V)					
Débit de démarrage (l/h)	50	50	70	70	100	100
<b>TARIF € HT</b>	<b>324,00</b>	<b>344,00</b>	<b>364,00</b>	<b>384,00</b>	<b>424,00</b>	<b>444,00</b>

●     ●     ○     ●     ○     ●

Calibre	DN100	DN100*	DN125	DN150	DN200	DN250
Débit nominal Q3 (m³/h)	230	230	250	450	800	1250
Brides	PN 16 / PN 40 (sur demande)					
Longueur (mm)	250	360*	250	300	350	450
Indice de précision MID	R100 (H/V)					
Débit de démarrage (l/h)	110	110	125	300	1500	3000
<b>TARIF € HT</b>	<b>504,00</b>	<b>524,00</b>	<b>624,00</b>	<b>804,00</b>	<b>974,00</b>	<b>1474,00</b>

●     ●     ●     ●     ●     ●

- Compteur type woltmann
- Corps en fonte

- Option émetteur d'impulsion HRI-Mei : 84 €
- \* Longueurs spéciales sur demande

- Conformité ACS
- DN300 sur demande



### MADDALENA - WMAP EVO



Calibre	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150
Débit nominal Q3 (m³/h)	40	63	100	160	160	250
Brides	PN 10 / 16					
Longueur (mm)	200	200	225	250	250	300
Indice de précision MID	R250	R250	R250	R250	R250	R250
Débit de démarrage (l/h)	125	190	320	450	700	1,200
<b>TARIF € HT</b>	<b>339,00</b>	<b>369,00</b>	<b>399,00</b>	<b>459,00</b>	<b>539,00</b>	<b>789,00</b>

○     ○     ○     ○     ○     ●

- Compteur type woltmann
- Corps en fonte

- Émetteur d'impulsion CI WMAP : 46 €

- Conformité ACS
- DN200 sur demande

## COMPTEURS D'EAU FROIDE

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE

**DIEHL**  
Metering

### DIEHL - WESAN WP



Calibre	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150
Débit nominal Q3 (m³/h)	43	63	100	160	160	250
Brides	PN 16					
Longueur (mm)	200	200	225	250	250	300
Indice de précision MID	R100 (H)					
Débit de démarrage (l/h)	90	130	160	190	190	1500
<b>TARIF € HT</b>	<b>458,00</b>	<b>538,00</b>	<b>558,00</b>	<b>628,00</b>	<b>678,00</b>	<b>1368,00</b>

- Compteur type woltmann
- Corps en fonte

- Option émetteur d'impulsion Izar Pulse i : 42 €

- Conformié ACS
- DN200 sur demande

**Itron**

### ITRON - Gamme de compteurs teflonnés



Modèle Calibre	Flodis		Flostar	Woltex		
	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80
Débit nominal Q3 (m³/h)	6,5	10	16	40	63	100
Filetage (inch)	1"1/4	1"1/2	2"	Brides PN16		
Filetage (mm) / Brides	33x42	40x49	50x60			
Longueur (mm)	260	260	300	200	200	200
Indice de précision MID	R160 (H)					
Débit de démarrage (l/h)	10	12	22	190	220	250
<b>TARIF € HT</b>	<b>525,00</b>	<b>545,00</b>	<b>675,00</b>	<b>1015,00</b>	<b>1055,00</b>	<b>1105,00</b>

- Option émetteur d'impulsion Cyble Sensors K1 : 45€

• Ces compteurs sont adaptés à l'usage en milieu agressif pour le laiton. Il doit être utilisé en eau chlorée de piscine ou pour le comptage de l'eau déminéralisée.

- **Autres modèles sur demande**

EAU

GAZ

ÉLECTRICITÉ

THERMIQUE

FIUJL

SOLAIRE - AIR COMPRIME

TELERELEVÉ

## COMPTEURS D'EAU CHAUDE

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE

**maddalena**

### MADDALENA - CD SD+



Calibre	DN15	DN20
Débit nominal Q3 (m³/h)	2,5	4
Filetage (inch)	3/4"	1"
Filetage (mm)	20x27	26x34
Longueur (mm)	110	130
Indice de précision MID	R100 (H)	
Débit de démarrage (l/h)	10	12
<b>TARIF € HT</b>	<b>22,00</b>	<b>34,00</b>



- Compteur divisionnaire
- Température 90° C

- Option émetteur d'impulsion (10L/imp) CD SD + : 19 €

- Conformité ACS

**Itron**

### ITRON - NARVAL CYBLE



Calibre	DN15	DN20
Débit nominal Q3 (m³/h)	2,5	4
Filetage (inch)	3/4"	1"
Filetage (mm)	20x27	26x34
Longueur (mm)	110	130
Indice de précision MID	R160 (H)	
Débit de démarrage (l/h)	8,5	12
<b>TARIF € HT</b>	<b>26,00</b>	<b>34,00</b>

- Compteur divisionnaire
- Température 90° C

- Option émetteur d'impulsion Cyble Sensor K1 : 45 €

- Conformité ACS

**DIEHL**  
Metering

### DIEHL - AQUARIUS



Calibre	DN15	DN20
Débit nominal Q3 (m³/h)	2,5	4
Filetage (inch)	3/4"	1"
Filetage (mm)	20x27	26x34
Longueur (mm)	110	130
Indice de précision MID	R80 (H)	
Débit de démarrage (l/h)	6	12
<b>TARIF € HT</b>	<b>68,00</b>	<b>83,00</b>



- Compteur divisionnaire
- Température 90° C

- Option émetteur d'impulsion Izar Pulse i : 43 €
- Option émetteur d'impulsion Izar Radio G4 : 60 €

- Conformité ACS

## COMPTEURS D'EAU CHAUDE

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE



### B-METERS - GSD8-R PULSE



Calibre	DN15	DN20
Débit nominal Q3 (m³/h)	2,5	4
Filetage (inch)	3/4"	1"
Filetage (mm)	20x27	26x34
Longueur (mm)	110	130
Indice de précision MID	R160 (H)	
Débit minimum Q1 (l/h)	25	40
<b>TARIF € HT</b>	<b>50,00</b>	<b>60,00</b>



- Compteur divisionnaire
- Température 90° C

- Emetteur d'impulsion Reed Pulse (1L/imp.) incluse

- Conformité ACS



EAU

GAZ

ÉLECTRICITÉ



### MADDALENA - CD ONE



Calibre	DN15	DN20	DN25
Débit nominal Q3 (m³/h)	2,5	4	6,3
Filetage (inch)	3/4"	1"	1"1/4
Filetage (mm)	20x27	26x34	33x42
Longueur (mm)	110	130	160
Indice de précision MID	R160 (H)		
Débit de démarrage (l/h)	4	9	18
<b>TARIF € HT</b>	<b>39,00</b>	<b>53,00</b>	<b>62,00</b>

- Compteur divisionnaire
- Température 90° C

- Option émetteur d'impulsion Reed CD ONE : 19 €

- Conformité ACS

THERMIQUE

FIUOL



### DIEHL - ALTAIR



Calibre	DN15
Débit nominal Q3 (m³/h)	2,5
Filetage (inch)	3/4"
Filetage (mm)	20x27
Longueur (mm)	110
Indice de précision MID	R160 (H)
Débit de démarrage (l/h)	4
<b>TARIF € HT</b>	<b>64,00</b>



- Compteur divisionnaire
- Température 90° C

- Option émetteur d'impulsion Izar Pulse i : 42 €

- Conformité ACS



SOLAIRE - AIR COMPRIME

TELERELEVÉ

## COMPTEURS D'EAU CHAUDE

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE

### Itron

#### ITRON - AQUADIS



Calibre	DN15
Débit nominal Q3 (m³/h)	2,5
Filetage (inch)	3/4"
Filetage (mm)	20x27
Longueur (mm)	110
Indice de précision MID	R800 (H)
Débit de démarrage (l/h)	3
<b>TARIF € HT</b>	<b>68,00</b>

**REMISES QUANTITATIVES**

- 5 à 9 Pièces - 5 %
- 10 à 29 Pièces - 10 %
- 30 Pcs et + - 15 %

- Compteur volumétrique
- Température 90° C

- Option émetteur d'impulsion Cyble Sensor K1 : 45 €

- Conformité ACS

### DIEHL Metering

#### DIEHL - HYDRUS



Calibre	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50
Débit nominal Q3 (m³/h)	1,6	1,6	10	10	16	25
Filetage (inch)	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2
Filetage (mm)	20x27	26x34	32x42	40x49	50x60	66x76
Longueur (mm)	110	130	260	260	300	270
Indice de précision MID	R400	R250	R200	R250	R250	R400
Débit de démarrage (l/h)	1,3	2	10	10	16	25
<b>TARIF € HT</b>	<b>114,00</b>	<b>159,00</b>	<b>179,00</b>	<b>199,00</b>	<b>234,00</b>	<b>424,00</b>

- Compteur à ultrasons
- Température 90° C

- Installation toutes positions

- Option sortie communication impulsion incluse
- Option sortie communication M-Bus incluse
- Option sortie communication radio 868 OMS : 50 €

### SENSUS a xylem brand

#### SENSUS - WPD FS



Calibre	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150
Débit nominal Q3 (m³/h)	15	25	45	70	100	150
Brides	PN16 / 40					
Longueur (mm)	200	200	225	250	250	300
Indice de précision MID	R50 (H) / R10 (V)					
Débit de démarrage (l/h)	250	300	350	600	1100	1700
<b>TARIF € HT</b>	<b>359,00</b>	<b>394,00</b>	<b>439,00</b>	<b>479,00</b>	<b>579,00</b>	<b>799,00</b>

- Compteur type woltmann
- Corps en fonte

- Option émetteur d'impulsion capteur RD02 inclus
- Température max. 130°C

- Conformité ACS

## COMPTEURS D'EAU CHAUDE

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE



### SENSUS - AN 130



Calibre	DN15	DN20	DN25	DN25	DN32	DN40
Débit nominal Q3 (m³/h)	1,5	2,5	3,5	6	6	10
Filetage (inch)	1"	1"	1"1/4	1"1/4	1"1/2	2"
Filetage (mm)	26x34	26x34	32x42	32x42	40x49	50x60
Longueur (mm)	165	190	260	260	260	300
Indice de précision MID	R50 (H)					
Débit minimum Q1 (l/h)	30	50	70	120	120	200
<b>TARIF € HT</b>	<b>159,00</b>	<b>163,00</b>	<b>199,00</b>	<b>219,00</b>	<b>219,00</b>	<b>279,00</b>

- Compteur divisionnaire

- Option émetteur d'impulsion incluse (10 L/imp.)
- Température max. 130°C

- Conformité ACS



### SENSUS - SAN 130 / FAN 130



Calibre	DN20	DN25	DN25	DN32	DN40
Débit nominal Q3 (m³/h)	2,5	3,5	3,5	6	10
Filetage (inch)	1"	1"1/4	1"1/4	2"	2"1/2
Filetage (mm)	26x34	32x42	40x49	50x60	66x76
Longueur (mm)	105	150	150	150	200
Indice de précision MID	R50 (H)				
Débit minimum Q1 (l/h)	50	70	70	120	200
<b>TARIF € HT</b>	<b>370,00</b>	<b>420,00</b>	<b>418,00</b>	<b>680,00</b>	<b>814,00</b>

- Compteur divisionnaire
- Température max. 130°C

- Option émetteur d'impulsion incluse (10 L/imp.)
- SAN 130 pour les flux montants et FAN 130 pour les flux descendants

- Conformité ACS



### B-METERS - GMDM-I



Calibre	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50
Débit nominal Q3 (m³/h)	2,5	4	6,3	10	16	25
Filetage (inch)	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2
Filetage (mm)	20x27	26x34	32x42	40x49	50x60	66x76
Longueur (mm)	165	190	260	260	300	300
Indice de précision MID	R100 (H)					
Débit minimum Q1 (l/h)	16	25	40	62	100	156
<b>TARIF € HT</b>	<b>68,00</b>	<b>78,00</b>	<b>128,00</b>	<b>140,00</b>	<b>262,00</b>	<b>298,00</b>

- Compteur divisionnaire
- Température 90° C

- Option émetteur d'impulsion programmable : 52 €
- Option émetteur M-Bus filaire : 58 €
- Option émetteur radio OMS : 62 €

- Conformité ACS

EAU

GAZ

ÉLECTRICITÉ

THERMIQUE

FIOUL

SOLAIRE - AIR COMPRIME

TELERELEVÉ

## EMETTEURS D'IMPULSION

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE



### ITRON - CYBLE SENSOR

IP68



Modèle	2 Fils	2 Fils	2 Fils	2 Fils	5 Fils
Référence	42K1	42K2,5	42K10	42K100	42K1
Coef du poids d'impulsion	K=1	K=2,5	K=10	K=100	K=1
Alimentation	Pile	Pile	Pile	Pile	Pile
Autonomie	15 ans				
<b>TARIF € HT</b>	<b>49,00</b>	<b>49,00</b>	<b>49,00</b>	<b>49,00</b>	<b>59,00</b>

- 
- 
- 
- 
- 

• Compatibilité avec les compteurs de la marque Itron



### ITRON - CYBLE SENSOR M-BUS

IP68



Modèle	M-Bus
Référence	Cyble M-Bus
Protocole	M-Bus
Alimentation	Pile
Autonomie	15 ans
<b>TARIF € HT</b>	<b>64,00</b>

- 

• Compatibilité avec les compteurs de la marque Itron



### DIEHL - IZAR PULSE i

IP68



Modèle	1 Sortie	3 Sorties	Dry Contact
Coef du poids d'impulsion	K=1*	K=1*	K=1*
Alimentation	Pile	Pile	Pile
Autonomie	15 ans	15 ans	15 ans
<b>TARIF € HT</b>	<b>46,00</b>	<b>76,00</b>	<b>76,00</b>

- 
- 
- 

• Compatibilité avec les compteurs de la marque Diehl  
\* Autres poids d'impulsion sur demande

## EMETTEURS D'IMPULSION

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE

**DIEHL**  
Metering

### DIEHL - IZAR PULSE H

IP68



Modèle	Standard
Référence	800539
Coef du poids d'impulsion	K=1
Alimentation	Pile
Autonomie	15 ans
<b>TARIF € HT</b>	<b>49,00</b>



- Compatibilité avec les compteurs de la marque Diehl ou Sappel ancienne génération

**DIEHL**  
Metering

### DIEHL - IZAR MBUS i

IP68



Modèle	Standard
Référence	3080666
Coef du poids d'impulsion	K=1
Alimentation	Pile
Autonomie	15 ans
<b>TARIF € HT</b>	<b>56,00</b>



- Compatibilité avec tous les compteurs de la marque Diehl



**DIEHL**  
Metering

### DIEHL - IZAR RCI G4 / R4

IP68



Modèle	Izar RCi G4	Izar RCi R4
Protocole Radio	Wi-MBus OMS	Système PRIOS
Alimentation	Pile	Pile
Autonomie	15 ans	15 ans
<b>TARIF € HT</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>



- Compatibilité avec tous les compteurs de la marque Diehl

**DIEHL**  
Metering

### DIEHL - IZAR DOSING i

IP68



Modèle	Izar Dosing I
Référence	3004144
Alimentation	Pile
Autonomie	10 ans
<b>TARIF € HT</b>	<b>239,00</b>



- Compatibilité avec tous les compteurs de la marque Diehl

EAU

GAZ

ÉLECTRICITÉ

THERMIQUE

FIUOL

SOLAIRE - AIR COMPRIME

TELERELEVÉ

## EMETTEURS D'IMPULSION

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE

**DIEHL**  
Metering

### DIEHL - REED SWITCH

IP68 



Modèle	Switch 570
Référence	630-061
Poids d'impulsion	100L ou 1m <sup>3</sup> *
<b>TARIF € HT</b>	<b>55,00</b>



- Compatibilité avec les compteurs Diehl de type Woltmann WP
- \* Poids d'impulsion selon emplacement du capteur dans le compteur

**SENSUS**  
a xylem brand

### SENSUS - REED RD

IP68 



Modèle	RD01	RD02
Type de compteur	Eau froide	Eau chaude
<b>TARIF € HT</b>	<b>64,00</b>	<b>64,00</b>



- Compatibilité avec les compteurs Sensus de type Dynamic (WDP, WSD)

**SENSUS**  
a xylem brand

### SENSUS - HRI

IP68 



Modèle	HRI D1
Référence	HRI B4 D1L
Poids d'impulsion	1L*
Alimentation	Pile
Autonomie	12 ans
<b>TARIF € HT</b>	<b>46,00</b>



**REMISES QUANTITATIVES**

- 5 à 9 Pièces - 5 %
- 10 à 29 Pièces - 10 %
- 30 Pcs et + - 15 %

- Compatibilité avec les compteurs Sensus de type 420 et 620
- \* Autres poids d'impulsion sur demande

**SENSUS**  
a xylem brand

### SENSUS - HRI-MEI

IP68 



Modèle	MODULMEN	MODULGEN
Calibre du compteur	DN40 -125	DN150-300
Poids d'impulsion	100L*	100L*
Longueur d'impulsion	128 ms	128 ms
Autonomie	12 ans	12 ans
<b>TARIF € HT</b>	<b>92,00</b>	<b>92,00</b>



- Compatibilité avec les compteurs Sensus de type Meistream
- \* Autres poids d'impulsion sur demande

## EMETTEURS D'IMPULSION

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE

**maddalena**

### MADDALENA - CD SD + EVO

IP68



Modèle	M-BUS Filaire	Wireless M-BUS
Alimentation	Pile	Pile
Autonomie	12 ans	12 ans
<b>TARIF € HT</b>	<b>69,00</b>	<b>54,00</b>

- Compatibilité avec les compteurs Maddalena CD SD+ (eau froide et eau chaude)

**maddalena**

### MADDALENA - IMPULSION CD SD +

IP68



Modèle	CD SD +
Poids d'impulsion	10L
Longueur câble	1m
<b>TARIF € HT</b>	<b>22,00</b>

**REMISES QUANTITATIVES**

- 5 à 9 Pièces - 5 %
- 10 à 29 Pièces - 10 %
- 30 Pcs et + - 15 %

- Compatibilité avec les compteurs Maddalena CD SD+ (eau froide et eau chaude)

**maddalena**

### MADDALENA - IMPULSION CD ONE

IP68



Modèle	CD ONE
Poids d'impulsion	10L
Longueur de câble	1m
<b>TARIF € HT</b>	<b>24,00</b>

**REMISES QUANTITATIVES**

- 5 à 9 Pièces - 5 %
- 10 à 29 Pièces - 10 %
- 30 Pcs et + - 15 %

- Compatibilité avec les compteurs Maddalena CD ONE (eau chaude et eau froide)

**maddalena**

### MADDALENA - MVM

IP68



Modèle	Reed Pulse	Flow Pulse	M-Bus	Wi-MBus	LoRaWan
Poids d'impulsion	0,5L	1L			
Fils	2	5			
Longueur de câble	0,8m	2m	2m	2m	2m
<b>TARIF € HT</b>	<b>32,00</b>	<b>74,00</b>	<b>89,00</b>	<b>74,00</b>	<b>149,00</b>

- Compatibilité avec les compteurs Maddalena MVM (eau chaude et eau froide)

EAU

GAZ

ÉLECTRICITÉ

THERMIQUE

FIUOL

SOLAIRE - AIR COMPRIME

TELERELEVÉ

## EMETTEURS D'IMPULSION

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE



### MADDALENA - IMPULSION DS TRP

IP68



Modèle	DS TRP
Poids d'impulsion	1L ou 10L*
Longueur de câble	1m
<b>TARIF € HT</b>	<b>42,00</b>

**REMISES QUANTITATIVES**


- 5 à 9 Pièces - 5 %
- 10 à 29 Pièces - 10 %
- 30 Pcs et + - 15 %

- Compatibilité avec les compteurs Maddalena DS TRP
- \* 1L pour DN25, DN32 et 10L pour DN40, DN50



### MADDALENA - IMPULSION WMAP

IP68

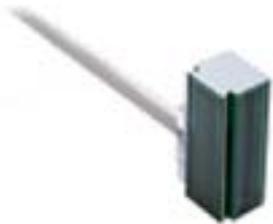

Modèle	WMAP	WMAP EVO
Poids d'impulsion	10L, 100L, 1m <sup>3</sup> *	
Longueur de câble	1m	1m
<b>TARIF € HT</b>	<b>49,00</b>	<b>85,00</b>

- Compatibilité avec les compteurs Maddalena WMAP (eau froide et eau chaude)
- \* Selon le calibre du compteur et l'emplacement du module dans le compteur



### ELSTER - PR6



Modèle	PR6	PR6	PR6
Coef du poids d'impulsion	K1:1	K10:10	K1:100
Alimentation	Pile	Pile	Pile
Autonomie	10 ans	10 ans	10 ans
<b>TARIF € HT</b>	<b>66,00</b>	<b>76,00</b>	<b>76,00</b>

- Compatibilité avec les compteurs Elster de type V200, V210, S150, S220



### ELSTER - PR7



Modèle	PR7	PR7	PR7
Coef du poids d'impulsion	K10:10	K1:10	K1:100
Alimentation	Pile	Pile	Pile
Autonomie	10 ans	10 ans	10 ans
<b>TARIF € HT</b>	<b>68,00</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>

- Compatibilité avec les compteurs Elster de type H4000, H4200, S2000 et C4000

## EMETTEURS D'IMPULSION

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE



### B-METERS - IWM

IP68



Modèle	PL3-1L	PL3-10L	MB3	TX3	LR3
Compatibilité compteur	GMDM-i				
Poids d'impulsion	1L	10L			
Communication			M-Bus	Wi-MBus	LoRaWAN
<b>TARIF € HT</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>	<b>62,00</b>	<b>62,00</b>	<b>97,00</b>

- 
- 
- 
- 
- 

EAU

GAZ



### ELSTER - REED T-PROBE

IP68



Modèle	PSMT
Référence	Reed PSMT
Poids d'impulsion	1L
<b>TARIF € HT</b>	<b>18,00</b>

- 

**REMISES QUANTITATIVES**

- 5 à 9 Pièces - 5 %
- 10 à 29 Pièces - 10 %
- 30 Pcs et + - 15 %

- Compatibilité avec les compteurs Elster de type V100 et V110

ÉLECTRICITÉ

THERMIQUE



### ZENNER - REED

IP68



Modèle	111512	149529	111777	118022	133802
Compatibilité compteur	MNK	WP	WP	MTK	ETK
Poids d'impulsion	1L	*	*	1L	1L
<b>TARIF € HT</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>	<b>64,00</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>

- 
- 
- 
- 
- 

- Compatibilité avec les compteurs de la marque Zenner
- \* Selon compteur et positionnement (nous contacter pour expertise et confirmation)

FIUJL



### ZENNER - EDC-P

IP68



Modèle	Impulsion + Mbus	Wi-Mbus	Lorawan	Sigfox
Coef du poids d'impulsion	K=1			
Alimentation	Pile	Pile	Pile	Pile
Autonomie	15 ans	15 ans	15 ans	15 ans
<b>TARIF € HT</b>	<b>59,00</b>	<b>74,00</b>	<b>94,00</b>	<b>94,00</b>

- 
- 
- 
- 

- Compatibilité avec les nouveaux compteurs série M Zenner

SOLAIRE - AIR COMPRIME

TELERELEVÉ

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE



### BMETERS - GSD8-RF + RFM-TX1



Calibre	DN15	DN20	DN15	DN20
Modèle	Eau froide		Eau chaude	
Débit nominal Q3 (m <sup>3</sup> /h)	2,5	4	2,5	4
Filetage (inch)	3/4"	1"	3/4"	1"
Filetage (mm)	20x27	26x34	20x27	26x34
Longueur (mm)	110	130	110	130
Débit maxi (m <sup>3</sup> /h)	3,1	5	3,1	5
Indice de précision MID	R160 (H) / R50 (V)			
<b>TARIF € HT</b>	<b>Nous consulter</b>			

- Compteur à jet unique
- Corps en laiton
- Température 30°C pour l'eau froide
- Température 90°C pour l'eau chaude
- Conformité ACS
- Option émetteur radio Wireless M-bus inclus



### BMETERS - LOGICIEL ET ANTENNE RADIO



Modèle	HydroLink
<b>TARIF € HT</b>	<b>Nous consulter</b>

- Antenne de réception radio Wireless Mbus avec logiciel de gestion Hydrolink
- Portée de 400 mètres environ en terrain dégagé
- Portée de 40 mètres en bâtiment

Données transmises :

- Date de lecture
- Consommation totale en m<sup>3</sup>
- Consommation totale des 13 derniers mois en m<sup>3</sup>
- Consommation en débit inversé en m<sup>3</sup>



### ITRON - EQUASCAN



Calibre	DN15	DN15
Modèle	Eau froide	Eau chaude
Débit nominal Q3 (m <sup>3</sup> /h)	2,5	2,5
Filetage (inch)	3/4"	3/4"
Filetage (mm)	20x27	20x27
Longueur (mm)	110	110
Débit maxi (m <sup>3</sup> /h)	3,1	3,1
Indice de précision MID	R160 (H/V)	
<b>TARIF € HT</b>	<b>Nous consulter</b>	

- Compteur volumétrique
- Corps en laiton
- Température 30°C pour l'eau froide
- Température 90°C pour l'eau chaude
- Conformité ACS
- Emetteur radio Wireless M-bus inclus

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE



### ITRON - SOLUTION LOGICIEL EQUASCAN



Modèle	Master RF	Software
Fonction	Collecte	Enregistre
<b>TARIF € HT</b>	<b>Nous consulter</b>	

Master RF :

- Collecte les données en Bluetooth jusqu'à 16 000 registres
- Transfert directement les données au logiciel par Bluetooth
- 4 batteries rechargeables AA 1 500 mA incluses
- Collecte des données en Walk-by ou FNet



### DIEHL - ARIES



Calibre	DN15	DN20
Débit de démarrage (l/h)	2,5	4
Filetage (inch)	3/4"	1"
Filetage (mm)	20x27	26x34
Longueur (mm)	110	130
Indice de précision MID	R125 (H) / R80 (V)	
Débit de démarrage (l/h)	6	12
<b>TARIF € HT</b>	<b>Nous consulter</b>	



**REMISES QUANTITATIVES**

- 5 à 9 Pièces - 5 %
- 10 à 29 Pièces - 10 %
- 30 Pcs et + - 15 %

- Compteur divisionnaire

- Conformité ACS



### DIEHL - IZAR RCi G4 OMS



Modèle	Izar RCi G4
Protocole Radio	Wi-MBus OMS
Alimentation	Pile
Autonomie	15 ans
<b>TARIF € HT</b>	<b>Nous consulter</b>



### DIEHL - SOLUTION LOGICIEL AVEC TABLETTE



Modèle	Kit télérelève
Nombre de compteurs	200
<b>TARIF € HT</b>	<b>Nous consulter</b>

Kit :

- 1 Récepteur, 1 Tablette Samsung, 1 Logiciel intégré
- Fichiers excel générés par le logiciel
- Fonctionne en Bluetooth
- 15 heures d'autonomie en mode relève

## ACCESSOIRES

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE



IP68

OTMetric

### OTMETRIC - DOUBLEUR D'IMPULSION



Modèle	FXP2
Protection	IP68
Alimentation	Pile
Autonomie	10 ans*
<b>TARIF € HT</b>	<b>68,00</b>

**REMISES QUANTITATIVES**

- 5 à 9 Pièces - 5 %
- 10 à 29 Pièces - 10 %
- 30 Pcs et + - 15 %

- Duplique la sortie impulsionnelle d'un compteur vers deux appareillages distincts
- \* Valeur moyenne selon usage

OTMetric

### OTMETRIC - TELEPULSE

IP68



Modèle	Pulse IP68
Classe	IP 68
Contact	Relais
Distance de report	4 km champ libre *
Fréquence de report	15'
<b>TARIF € HT</b>	<b>249,00</b>

REMISES QUANTITATIVES		
5 à 9 pcs	- 5 %	<b>236,55 €</b>
10 à 29 pcs	- 10 %	<b>224,1 €</b>
30 et plus	- 15 %	<b>211,65 €</b>

- Permet le report à distance des impulsions de compteurs
- Adapté pour une utilisation sur tous les compteurs d'eau pourvu d'un émetteur d'impulsion
- \* Distance variable selon l'environnement et des conditions d'installation

maddalena

### MADDALENA - CONVERTISSEUR M-BUS



Modèle	Twin Pulse
Entrée	2 impulsions
Protection	IP68
Sortie	M-Bus
<b>TARIF € HT</b>	<b>146,00</b>

**REMISES QUANTITATIVES**

- 5 à 9 Pièces - 5 %
- 10 à 29 Pièces - 10 %
- 30 Pcs et + - 15 %

- Permet la conversion d'impulsions compteurs sur réseau filaire M-Bus

Baumer

### BAUMER - TOTALISATEUR A PILE



Modèle	ISI30
Fonction	Compteur d'impulsion
Mode de comptage	Additionnant
Alimentation	Autonomie sur pile
Affichage	Ecran LCD
<b>TARIF € HT</b>	<b>48,00</b>

## ACCESSOIRES

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE



### B-METERS - AFFICHEUR REPORT D'INDEX COMPTEUR



Modèle	H7-BM1
Entrée	4 impulsions
Autonomie	8 ans
Alimentation	Batterie
Pré-sélection	Oui
Protection	IP54
<b>TARIF € HT</b>	<b>176,00</b>

**REMISES QUANTITATIVES**

5 à 9 Pièces - 5 %  
10 à 29 Pièces - 10 %  
30 Pcs et + - 15 %

- L' afficheur reporte l'index de consommation de 1 à 4 compteurs



### SENSUS - AFFICHEUR REPORT D'INDEX



Modèle	Pollucount
Entrée	3 impulsions
Autonomie	11 ans
Alimentation	Pile
Pré-sélection	Oui
Protection	IP54
<b>TARIF € HT</b>	<b>228,00</b>

**REMISES QUANTITATIVES**

5 à 9 Pièces - 5 %  
10 à 29 Pièces - 10 %  
30 Pcs et + - 15 %

- Totalisateur déporté pour tous les compteurs d'eau de toutes marques jusqu'à 3 compteurs simultanés



### SFERACO - VANNE AVEC ECROU TOURNANT



Modèle	Droit F/M	Droit F/M	Droit F/M	Droit F/F	Droit F/F
Ecrou tournant	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Raccord	Male 1/2"	Male 3/4"	Male 1"	Fem 1/2"	Fem 3/4"
<b>TARIF € HT</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>14,00</b>

- Existe en equerre



### SFERACO - RACCORD TOURNANT



Raccord femelle	3/4"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2
Raccord mâle	1/2"	3/4"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
<b>TARIF € HT</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>7,50</b>	<b>12,00</b>	<b>16,00</b>	<b>26,00</b>

- Raccord tournant avec trou de plombage en laiton livré avec un joint

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE



### SFERACO - TUBE D'ATTENTE

Calibre compteur	3/4"	1"
Longueur (mm)	110	190
Matière	Laiton	Composite
<b>TARIF € HT</b>	<b>6,90</b>	<b>4,90</b>



- Tube d'attente pour compteurs divisionnaires de calibre DN15 ou DN20



### SFERACO - SUPPORT POUR COMPTEUR

Calibre compteur	DN15 (L.110)	DN15 (L.170)	DN25	DN32	DN40
<b>TARIF € HT</b>	<b>24,00</b>	<b>26,00</b>	<b>104,00</b>	<b>164,00</b>	<b>224,00</b>



- Le support de fixation assure un maintien optimal des compteurs sur la conduite avec une douille fixe et une autre réglable



### SFERACO - VANNE CADENASSABLE

Raccord	3/4"
Pression standard	20 bars
<b>TARIF € HT</b>	<b>34,00</b>



- Vanne à sphère cadénassable en laiton pour les réseaux d'adduction et de distribution d'eau



### SFERACO - CLAPET ANTIPOLLUTION

Raccord	3/4"
<b>TARIF € HT</b>	<b>8,00</b>



- Modèle court de clapet de non retour avec système antipollution à écrou tournant



### KIT PLOMBAGE

Modèle	KIT
<b>TARIF € HT</b>	<b>39,00</b>



- Kit comprenant : 1 pince, 20 plombs, 20 câbles

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE



### SFERACO - BAGUE ANTI-FRAUDE



Raccord	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2
TARIF € HT	1,20	1,50	2,10	6,20

**REMISES QUANTITATIVES**

- 10 à 99 Pièces - 5 %
- 100 à 999 Pièces - 10 %
- 1 000 Pcs et + - 15 %

• Les bagues d'invulnérabilité plombent le compteur en protégeant l'écrou et chacune dispose d'un numéro unique



### SFERACO - CONTREBRIDES



Modèle	Brides verrouillées (tuyauterie PVC et PE)					
Diamètre nominal	DN50	DN65	DN80	DN80	DN100	DN150
Diamètre extérieur (mm)	63	63	75	90	110	160
PN	16 bar					
Longueur (mm)	54	54	58	65	67	73
TARIF € HT	<b>Tarif sur demande</b>					

• Brides pour tuyauterie en inox et acier sur demande - **Prix compétitifs !**



## TABLEAU DE CORRESPONDANCE DES COMPTEURS

Ce tableau est une aide pour ne pas confondre les DN tuyaux et les DN compteurs

RACCORDS		CALIBRE COMPTEUR
3/4"	20x27 mm	DN15
1"	26x34 mm	DN20
1"1/4	33x42 mm	DN25
1"1/2	40x49 mm	DN32
2"	50x60 mm	DN40
2"1/2	66x76 mm	DN50
Brides		DN50
Brides		DN65
Brides		DN80
Brides		DN100
Brides		DN125
Brides		DN150
Brides		DN200





- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE



### ITRON - GALLUS 2000



Calibre	G1,6	G4
Débit maximal (m³/h)	2,5	6
Filetage N.F. (GRDF)	DN20 (6/20)	
Entraxe (mm)	110	110
Pression maximale (bar)	0,5	0,5
Poids d'impulsion (m³/imp)	0,01	0,01
<b>TARIF € HT</b>	<b>186,00</b>	<b>76,00</b>

MEILLEURE



- Compteur à soufflet
- Option émetteur d'impulsion Itron G4 : 16 €
- Gaz naturel, et autre gaz non corrosif



### DRESSER - G4 NPL 12



Calibre	G4
Débit maximal (m³/h)	6
Filetage N.F. (GRDF)	DN20 (6/20)
Entraxe (mm)	110
Pression maximale (bar)	0,5
Poids d'impulsion (L)	0,01
<b>TARIF € HT</b>	<b>82,00</b>



- Compteur à soufflet
- Option émetteur d'impulsion Dresser : 21 €
- Gaz naturel, et autre gaz non corrosif



### ELSTER - BK



Calibre	G4	G6	G10	G16
Débit maximal (m³/h)	6	10	16	25
Filetage N.F. (GRDF)	DN20 (6/20)	1"1/4	1"3/4	2"1/12
Entraxe (mm)	110	250	250	280
Pression maximale (bar)	0,5	0,5	0,5	0,5
Poids d'impulsion (imp/m³)	100	10	10	10
<b>TARIF € HT</b>	<b>90,00</b>	<b>164,00</b>	<b>399,00</b>	<b>582,00</b>



- Compteur à soufflet
- Option émetteur d'impulsion Elster INZ-62 : 18 €
- Option émetteur d'impulsion Elster INZ-64 : 64 €
- Gaz naturel, et autre gaz non corrosif

## COMPTEURS GAZ

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE

**DIEHL**  
Metering

### DIEHL - AERIUS G4



Modèle	M-Bus filaire	M-Bus Radio OMS
Débit maximal (m³/h)	6	6
Filetage (inch)	1"1/4	1"1/4
Entraxe (mm)	110	110
Pression maximale (bar)	0,5	0,5
<b>TARIF € HT</b>	<b>234,00</b>	<b>244,00</b>

**REMISES QUANTITATIVES**  
5 à 9 Pièces - 5 %  
10 à 29 Pièces - 10 %  
30 Pcs et + - 15 %

- Compteur statique
- Option de communication M-Bus incluse
- Gaz naturel, et autre gaz non corrosif

**elster**  
Instromet

### ELSTER - QUANTOMÈTRE



Calibre	QA10	QA16	QA25	QA40
Débit (m³/h)	1,6 - 16	2 - 25	3 - 40	4 - 65
Diamètre nominal	DN25	DN25	DN25	DN25
Filetage (inch)	1"	1"	1"	1"
Pression maximale (bar)	4 - 16	4 - 16	4 - 16	4 - 16
Matériau	Aluminium			
Poids d'impulsion (/m³)	10	10	10	10
<b>TARIF € HT</b>	<b>994,00</b>	<b>1024,00</b>	<b>1054,00</b>	<b>1084,00</b>

- Compteur à turbine
- Option affichage de l'index électronique : 260 €
- Option filtre gaz F/F 1" 120 mm P max 6 Bars : 48 €
- Option émetteur d'impulsion incluse
- Gaz naturel, et autre gaz non corrosif

**elster**  
Instromet

### ELSTER - QUANTOMÈTRE QA65



Calibre	QA65
Débit (m³/h)	6 - 100
Diamètre nominal	DN50
Filetage (inch)	2"
Pression maximale (bar)	16 - 20
Matériau	Aluminium
Poids d'impulsion (/m³)	1
<b>TARIF € HT</b>	<b>1345,00</b>

- Compteur à turbine
- Option affichage de l'index électronique : 285 €
- Option kit de joints : 86 €
- Gaz naturel, et autre gaz non corrosif

EAU

GAZ

ÉLECTRICITÉ

THERMIQUE

FIOUL

SOLAIRE - AIR COMPRIME

TÉLÉRELÈVE

## COMPTEURS GAZ

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE



### ELSTER - QUANTOMÈTRE QA160



Calibre	QA160
Débit (m <sup>3</sup> /h)	16 - 250
Diamètre nominal	DN80
Filetage (inch)	3"
Pression maximale (bar)	16 - 20
Matériau	Aluminium
Poids d'impulsion (/m <sup>3</sup> )	1
<b>TARIF € HT</b>	<b>1 760,00</b>



- Compteur à turbine
- Option joint filtre DN80 - PN16 + 1 joint DN80 : 120 €
- Gaz naturel, et autre gaz non corrosif

### ITRON - FLUXI 2000/TZ



Calibre	G100	G160	G250	G160	G250
Débit maximal (m <sup>3</sup> /h)	160	250	400	250	400
Calibre	DN80			DN100	
Entrebride (mm)	240			300	
Pression maximale (bar)	100				
Poids d'impulsion (/m <sup>3</sup> )	1				
<b>TARIF € HT</b>	<b>Tarif sur demande</b>				



- Compteur à turbine
- Option émetteur d'impulsion incluse
- Gaz naturel, et autre gaz non corrosif



### ITRON - DELTA G



Calibre	G16	G25	G40	G100	G160
Débit maximal (m <sup>3</sup> /h)	25	40	65	160	250
Calibre	DN50			DN80	
Entrebride (mm)	171				
Pression maximale (bar)	16				
Poids d'impulsion (/m <sup>3</sup> )	1				
<b>TARIF € HT</b>	<b>Tarif sur demande</b>				



- Compteur à turbine
- Option émetteur d'impulsion incluse
- Gaz naturel, et autre gaz non corrosif

## EMETTEURS D'IMPULSION

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE

### Compteur-energie.com JAE - GAZPAR



Modèle	JAE01	JAE02	JAE05	JAE10
Longueur câble (m)	1	2	5	10
<b>TARIF € HT</b>	<b>15,00</b>	<b>16,00</b>	<b>19,00</b>	<b>23,00</b>

- 
- 
- 
- 

- Câble à enficher sur le connecteur du compteur Gazpar
- Câble de 2 fils renforcé par une bague de protection
- Assemblé dans nos ateliers



### ITRON - GALLUS 2000



<b>Modèle</b>	<b>10-59600-169</b>
Poids d'impulsion (m³)	0,01
<b>TARIF € HT</b>	<b>22,00</b>

- 

- Emetteur d'impulsion compatible avec les compteurs Itron G4 Gallus



### ITRON - RF1 (CALIBRE G6)



<b>Modèle</b>	<b>240-800-31</b>
Poids d'impulsion (m³)	0,01
<b>TARIF € HT</b>	<b>38,00</b>

- 

- Emetteur d'impulsion compatible avec les compteurs Itron RF1 (calibre G6)



### ITRON - ÉMETTEUR IMPULSION DOUBLE BINDER



<b>Modèle</b>	<b>951-858-20</b>
Poids d'impulsion (m³)	Selon compteur*
<b>TARIF € HT</b>	<b>94,00</b>

- 

- Emetteur d'impulsion compatible avec les compteurs gaz Itron à double sortie binder
- \* Nous consulter pour le choix de produit

## EMETTEURS D'IMPULSION

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE



### ITRON - CYBLE SENSOR ATEX



Modèle	650-601-10
Modèle	4 fils
Rapport	K=1
Alimentation	Pile
Autonomie	10 ans
<b>TARIF € HT</b>	<b>188,00</b>



- Peut être installé sur les compteurs Itron Fluxi 2000/TZ, Delta et MZ



### MAGNOL (ELSTER) - 4NEI-B4 / A1



Modèle	4NEI-B4	4NEI-A1
Poids d'impulsion (m <sup>3</sup> )	0,01	0,01
<b>TARIF € HT</b>	<b>24,00</b>	<b>84,00</b>



- Emetteur d'impulsion compatible avec les anciens compteurs Magnol (Elster) G10



### ELSTER - IN-Z62



Modèle	IN-Z62
Poids d'impulsion (m <sup>3</sup> )	0,01
<b>TARIF € HT</b>	<b>18,00</b>



- Emetteur d'impulsion compatible avec les compteurs Elster BK-G4 et BK-G6
- Option câble de 2 fils 1m : 10 €



### ELSTER - IN-Z63



Modèle	IN-Z63
Poids d'impulsion (m <sup>3</sup> )	0,01
<b>TARIF € HT</b>	<b>Nous consulter</b>



- Emetteur d'impulsion compatible avec les compteurs Elster BK-G6 et BK-G10



## EMETTEURS D'IMPULSION

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE



### ELSTER - IN-Z64

Modèle	IN-Z64
Poids d'impulsion (m <sup>3</sup> )	Selon compteur*
<b>TARIF € HT</b>	<b>94,00</b>



- Emetteur d'impulsion compatible avec les compteurs Elster BK-G10 à BK-G100
- \* Nous consulter pour le choix de produit



### ELSTER - IN-S12

Modèle	EI G4
Poids d'impulsion (m <sup>3</sup> )	Selon compteur
Certification	ATEX
<b>TARIF € HT</b>	<b>162,00</b>



- Emetteur d'impulsion compatible avec les compteurs Elster TRZ
- Nous consulter pour ce produit



### DRESSER - NPL G4

Modèle	TD027825
Poids d'impulsion (m <sup>3</sup> )	0,01
<b>TARIF € HT</b>	<b>Nous consulter</b>



- Emetteur d'impulsion compatible avec les compteurs Dresser G4 NPL12



### PIETRO FIORENTINI - BF

Modèle	MTV G4	SAMGAS
Poids d'impulsion (m <sup>3</sup> )	0,01	0,01
<b>TARIF € HT</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>



- Compatible avec les compteurs Gaz à membranes Pietro Fiorentini MTV G4

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE



### BINDER - CONNECTEUR 6 PÔLES



Modèle	99-5122-40-06	DF6-1M-3-5	DF6-1M-2-4
Forme	Droit	Droit	Droit
Genre	Femelle	Femelle	Femelle
Câble	Aucun	1m*	1m*
Soudure	X	Br.3 - Br.5	Br.2 - Br.4
Indice de protection	IP67	IP67	IP67
<b>TARIF € HT</b>	<b>12,00</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>

- Compatible avec les embases étanches montées sur les compteurs gaz Itron et Elster
- \* Autres longueurs sur demande



### BINDER - CONNECTEUR COUDÉ 6 PÔLES



Modèle	6 pôles	6 pôles
Forme	Coudé	Coudé
Genre	Femelle	Femelle
Câble	X	1m*
Soudure	X	Br.3 - Br.5
Indice de protection	IP67	IP67
<b>TARIF € HT</b>	<b>16,00</b>	<b>24,00</b>



- Compatible avec les embases étanches montées sur les compteurs gaz Itron et Elster
- \* Autres longueurs sur demande



### BINDER - CONNECTEUR 3 PÔLES



Modèle	99-5106-40-03	DF3-1M-1-2
Forme	Droit	Droit
Genre	Femelle	Femelle
Câble	X	1m
Soudure	X	Br.1-Br.2
Indice de protection	IP67	IP67
<b>TARIF € HT</b>	<b>11,00</b>	<b>21,00</b>



- Compatible avec les embases étanches montées sur les compteurs Elster de type quantomètre (QA10/16/25/40/65)

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE



### BINDER - ADAPTATEUR EN Y



Modèle	Y - Câble B1
Forme	Double sortie
Genre	Femelle
Connecteur	6
Indice de protection	IP67
<b>TARIF € HT</b>	<b>88,00</b>

**REMISES QUANTITATIVES**

- 5 à 9 Pièces - 5 %
- 10 à 29 Pièces - 10 %
- 30 Pcs et + - 15 %

- Sépare les impulsions de compteurs sur 2 connecteurs Binder distincts



### O.T.METRIC - TÉLÉPULSE



Modèle	Pulse Atex
Classe	Atex zone 0
Contact	Relais
Distance de report	4 km champ libre *
Fréquence de report	15'
<b>TARIF € HT</b>	<b>319,00</b>

REMISES QUANTITATIVES		
5 à 9 pcs	- 5 %	<b>303,05 €</b>
10 à 29 pcs	- 10 %	<b>287,10 €</b>
30 et plus	- 15 %	<b>271,15 €</b>

- Permet le report à distance des impulsions de compteurs
- Adapté pour une utilisation sur tous les compteurs d'eau pourvu d'un émetteur d'impulsion
- \* Distance variable selon l'environnement et des conditions d'installation



### GEORGIN - BARRIÈRE INTRINSÈQUE DE SÉCURITÉ



Modèle	BZG 710+
Voies	1
Entrée	Contact
Sortie	1
Alimentation	58
<b>TARIF € HT</b>	<b>58,00</b>

**REMISES QUANTITATIVES**

- 5 à 9 Pièces - 5 %
- 10 à 29 Pièces - 10 %
- 30 Pcs et + - 15 %

- Equipement adapté aux émetteurs radio sur pile
- Fonctionnement autonome ne nécessitant pas d'alimentation secteur

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE



### GEORGIN - BARRIÈRE INTRINSÈQUE DE SÉCURITÉ



Modèle	RDN 110 000	RDN110 002	RDN110 007
Voies	1	1	1
Entrée	Contact	Contact	Contact
Sortie	1	1	1
Alimentation	230 Vac	24 à 48 Vdc	12Vdc
<b>TARIF € HT</b>	<b>79,00</b>	<b>79,00</b>	<b>89,00</b>

- Equipement adapté pour raccordement sur automate de télérelève



### ITRON - CORRECTEUR DE VOLUME DE GAZ



Modèle	Corus PTZ	Corus PTZ
Pression	0,9 à 10 bar	7,2 à 80 bar
Alimentation	Pile 6 V	
Sonde	PT1000	
Longueur des câbles	2,5 m	
<b>TARIF € HT</b>	<b>Nous consulter</b>	

- Accessoires sur demande : support Corus, kit capteur pression (Pmax 25 bar), doigt de gant
- Prévoir une barrière et une alimentation secteur pour la sortie impulsionnelle et analogique
- \* VPE sur demande



### ITRON - Gamme détendeurs moyenne pression 300 mBar



Gamme	133	233	233	Direxi	Reduxi
Raccordement	Taraudage	Brides			
<b>TARIF € HT</b>	<b>Tarif sur demande</b>				

- Différents modèles selon les gammes
- Nous communiquer la pression en amont, en avant, le débit (nm<sup>3</sup>/h) ou la puissance (kW/h)
- Gammes réservés au comptage du gaz



### BANIDES - RACCORD COUDÉ CANNELÉ

Modèle	Raccord
Diamètre	8 mm
<b>TARIF € HT</b>	<b>26,00</b>



- Compatible avec les compteurs gaz G1,6 OU G4 à sortie 3/4"

REMISES  
QUANTITATIVES

5 à 9 Pièces - 5 %  
10 à 29 Pièces - 10 %  
30 Pcs et + - 15 %

Compteur-energie.com

Compter c'est notre métier



**FRÉDÉRIC**

**20 ANS DE MÉTIER  
ET EXPERT DANS LE GAZ**



**LE CONSEIL  
TECHNIQUE**



**CALCUL ET**

**DIMENSIONNEMENT**



**DEVIS SUR  
DEMANDE**

[frederic@compteur-energie.com](mailto:frederic@compteur-energie.com)

+33 (0)7 87 11 63 46



1,000

100

**KWVh**

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE

### KETLER

#### KETLER - COMPTEURS MONOPHASÉS 32 À 100 A



Modèle	KE3201	KE3205	KE10006	KE8003
Calibre	32 A	32 A	100 A	80 A
Tension	230 V	230 V	230 V	230 V
Dimension	1 DIN	1 DIN	1 DIN	1 DIN
Communication	Pulse	Pulse	Pulse	Pulse
Certification MID		X	X	
<b>TARIF € HT</b>	<b>24,00</b>	<b>22,00</b>	<b>37,00</b>	<b>43,00</b>

● ● ● ●

- Compteur divisionnaire
- Raccordement direct
- Ecran à affichage LCD
- Equipé d'une sortie d'impulsion



#### CARLO GAVAZZI - EM111 45 A



Modèle	Impulsion	Modbus	M-Bus
Calibre	45 A	45 A	45 A
Tension	230 V	230 V	230 V
Dimension	1 DIN	1 DIN	1DIN
Communication	Pulse	Modbus RS485	M-Bus
Certification MID	(option)		
<b>TARIF € HT</b>	<b>48,00</b>	<b>58,00</b>	<b>70,00</b>

● ● ●

- Compteur divisionnaire
- Entrée contact pour gestion double tarif
- Ecran tactile à affichage LCD rétro-éclairé



#### CARLO GAVAZZI - EM112 100A



Modèle	Impulsion	Modbus	M-Bus
Calibre	100 A	100 A	100 A
Tension	230 V	230 V	230 V
Dimension	2 DIN	2 DIN	2 DIN
Communication	Pulse	Modbus RS485	M-Bus
Certification MID	(option)		
<b>TARIF € HT</b>	<b>78,00</b>	<b>90,00</b>	<b>96,00</b>

● ● ●



- Compteur divisionnaire
- Entrée contact pour gestion double tarif
- Ecran tactile à affichage LCD rétro-éclairé

## COMPTEURS ELECTRIQUES MONOPHASES

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE

### ABB



### ABB - B21 COMPTEURS MONOPHASÉS 65A

Modèle	B21 111-100	B21 112-100	B21 212-100	B21 113-100
Calibre	65 A	65 A	65 A	65 A
Tension	230 V	230 V	230 V	230 V
Dimension	2 DIN	2 DIN	2 DIN	2 DIN
Certification MID	X	X	X	X
Communication	Pulse	Modbus	Modbus +	M-Bus
<b>TARIF € HT</b>	<b>72,00</b>	<b>102,00</b>	<b>117,00</b>	<b>99,00</b>

- Compteur divisionnaire
- Certifié MID
- Affichage LCD rétro-éclairé

### MCI



### MCI - CONTAX 1M AVEC TC 100A

Modèle	Contax 1M
Calibre	100 A
Tension	230 V
Dimension	1 DIN
Communication	Impulsion
Certification MID	
<b>TARIF € HT</b>	<b>88,00</b>

- Compteur divisionnaire
- Raccordement sur TC ouvrant
- Ecran à affichage LCD

### MCI



### MCI - CONTAX MECANIQUE 40A

Modèle	CONTAX	CONTAX
Calibre	40 A	40 A
Tension	230 V	230 V
Dimension	1 DIN	1 DIN
Communication	Impulsion	Impulsion
Certification MID		X
<b>TARIF € HT</b>	<b>22,00</b>	<b>34,00</b>

- Compteur divisionnaire
- Ecran à affichage mécanique (6 chiffres dont une décimale rouge)

EAU

GAZ

ÉLECTRICITÉ

THERMIQUE

FIOUL

SOLAIRE - AIR COMPRIME

TÉLÉRELÈVE

## COMPTEURS ELECTRIQUES TRIPHASES

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE

### KETLER

#### KETLER - COMPTEURS TRIPHASÉS DIRECT 80 A



Modèle	KE8004	KE8007
Calibre	80 A	80 A
Tension	230 / 380 V	230 / 380 V
Dimension	4 DIN	4 DIN
Communication	Pulse	Pulse
Certification MID		X
<b>TARIF € HT</b>	<b>65,00</b>	<b>49,00</b>



• Compteur divisionnaire

• Raccordement direct

• Ecran à affichage LCD



#### CARLO GAVAZZI - EM340 COMPTEUR TRIPHASÉ DIRECT 65 A



Modèle	Impulsion	Modbus RS485	M-Bus
Calibre	65 A	65 A	65 A
Tension	230/380 V	230/380 V	230/380 V
Dimension	3 DIN	3 DIN	3 DIN
Communication	Pulse	Midbus RS485	M-Bus
Certification MID	(option)		
<b>TARIF € HT</b>	<b>116,00</b>	<b>150,00</b>	<b>156,00</b>



• Compteur divisionnaire

• Raccordement direct

• Ecran tactile à affichage LCD rétro-éclairé



#### ABB - B23 COMPTEUR TRIPHASÉ DIRECT 65 A



Modèle	B23 111-100	B23 112-100	B23 212-100	B23 113-100
Calibre	65 A	65 A	65 A	65 A
Tension	230 / 380 V	230 / 380 V	230 / 380 V	230 / 380V
Dimension	4 DIN	4 DIN	4 DIN	4 DIN
Communication	Pulse	Modbus RS485	Modbus +	M-Bus
Certification MID	X	X	X	X
<b>TARIF € HT</b>	<b>128,00</b>	<b>158,00</b>	<b>173,00</b>	<b>158,00</b>



• Compteur divisionnaire

• Modèle certifié MID

• Ecran à affichage LCD rétro-éclairé

## COMPTEURS ELECTRIQUES TRIPHASES

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE

**OTMetric**



### O.T.METRIC - eFLEX D80 COMPTEUR TRI DIRECT 80 A

Modèle	Pulse	Pulse + Modbus	LAN RJ45
Calibre	80 A	80 A	80 A
Tension	230 / 380 V	230 / 380 V	230 / 380 V
Dimension	4 DIN	4 DIN	4 DIN
Communication	Pulse	Pulse + Modbus	LAN RJ45
Certification MID			
<b>TARIF € HT</b>	<b>134,00</b>	<b>184,00</b>	<b>334,00</b>

- Compteur divisionnaire
- Werserver intégré pour le modèle LAN
- Ecran à affichage LCD rétro-éclairé
- Raccordement direct
- 1 Mo de mémoire intégré pour le modèle Modbus



### CARLO GAVAZZI - EM330 COMPTEUR POUR TC 5 A

Modèle	Pulse	Modbus	M-Bus
Calibre	5 A	5 A	5 A
Tension	230 / 380 V	230 / 380 V	230 / 380 V
Dimension	4 DIN	4 DIN	4 DIN
Communication	Pulse	Modbus RS485	M-Bus
Certification MID		(option)	
<b>TARIF € HT</b>	<b>118,00</b>	<b>148,00</b>	<b>158,00</b>

- Compteur divisionnaire
- Compteur associé à transformateurs de courant 100/5, 150/5, 200/5, 250/5, 300/5, 400/5, ... 2500/5
- Ecran tactile à affichage LCD rétro-éclairé



### ABB - B24 STEEL POUR TC 1A / 5A

Modèle	B24 111-100	B24 112-100	B24 212-100	B24 113-100
Calibre	1,5 A	1,5 A	1,5 A	1,5 A
Tension	300 V	300 V	300 V	300 V
Dimension	4 DIN	4 DIN	4 DIN	4 DIN
Communication	Pulse	Modbus RS485	Modbus +	M-Bus
Certification MID	X	X	X	X
<b>TARIF € HT</b>	<b>142,00</b>	<b>172,00</b>	<b>187,00</b>	<b>172,00</b>

- Compteur divisionnaire
- Modèle certifié MID
- Ecran à affichage LCD rétro-éclairé

EAU

GAZ

ÉLECTRICITÉ

THERMIQUE

FIUJL

SOLAIRE - AIR COMPRIME

TÉLÉRELÈVE

# ÉLECTRICITÉ

## COMPTEURS ELECTRIQUES TRIPHASES

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE

**OTMetric**

### O.T.METRIC - eFLEX 4U Kit TC



Modèle	Pulse	Modbus	LAN
Calibre (TC)	1 A / 5 A		
Tension	230 / 380 V	230 / 380 V	230 / 380 V
Dimension	4 DIN	4 DIN	4 DIN
Communication	Pulse	Modbus	LAN
Certification MID			
<b>TARIF € HT</b>	<b>138,00</b>	<b>158,00</b>	<b>323,00</b>



Calibre des TC (lot de 3)	60 A	100 A	125 A	150 A	200 A	250 A	300 A	400 A
Diamètre utile	17 mm	24 mm	17 mm	17 mm	24 mm	24 mm	36 mm	36 mm
<b>TARIF € HT</b>	<b>90,00</b>	<b>100,00</b>	<b>95,00</b>	<b>100,00</b>	<b>105,00</b>	<b>110,00</b>	<b>115,00</b>	<b>120,00</b>



- Compteur divisionnaire
- Prêt à poser

- Compteur livré et paramétré avec ses 3 TC correspondants
- Autres valeurs disponibles 600 A, 800 A, 1000 A, 1500 A, ...

- Ecran LCD rétro-éclairé



### IMESYS - CONTO D4-SH



Modèle	Impulsion	Modbus
Calibre secondaire TC	1 A / 5 A	
Tension	400 / 415 V	
Dimension	4 DIN	
Communication	Impulsion	Modbus RS485
Certification MID		
<b>TARIF € HT</b>	<b>174,00</b>	<b>196,00</b>



- Compteur divisionnaire

- Compteur de différentes mesures (V, A, Hz, Pf, kW, kVar, kWh, kVarh)

- Raccordement direct ou sur TC 1 et 5A



### MCI - CONTAX



Modèle	CONTAX S TRI 2M
Calibre	1 A / 5 A
Tension	230 / 400 V
Dimension	1 DIN
Communication	Pulse et Modbus
Certification MID	
<b>TARIF € HT</b>	<b>158,00</b>



- Compteur divisionnaire

- Compteur de différentes mesures (V, A, Hz, Pf, kW, kVar, kWh, kVarh)

- Raccordement sur TC 1 ou 5A

## COMPTEURS ELECTRIQUES TRIPHASES

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE

**OTMetric**

### O.T.METRIC - eFLEX 4U Kit ROGOWSKI



Modèle	eFlex Kit 30	eFlex Kit 45	eFlex Kit 70
Calibre	500A	1 500A	2 500A
Diamètre utile	85 mm	135 mm	210 mm
Tension	230 / 380 V	230 / 380 V	230 / 380 V
Dimension	DIN 4U	DIN 4U	DIN 4U
Communication	Pulse + Modbus / Version LAN : 199 €		
Certification MID			
<b>TARIF € HT</b>	<b>480,00</b>	<b>486,00</b>	<b>580,00</b>

- Compteur divisionnaire
- Ecran LCD rétro-éclairé

- Compteur livré avec ses 3 boucles correspondantes calibrées
- Calibration pour précision de mesure < 1 %
- Option paramétrage client prêt à poser : 10 €

**OTMetric**

### O.T.METRIC - eFLEX 96 Kit ROGOWSKI



Modèle	500A	1250A	2500A
Calibre	500 A	1 250 A	2 500 A
Diamètre utile	85 mm	135 mm	210 mm
Tension	230 / 380 V	230 / 380 V	230 / 380 V
Dimension	96 x 96 mm		
Communication	Pulse + Modbus / Version LAN : 199 €		
Certification MID			
<b>TARIF € HT</b>	<b>604,00</b>	<b>644,00</b>	<b>724,00</b>

- Compteur divisionnaire
- Prêt à poser
- Compteur livré avec ces 3 boucles correspondantes calibrées
- Calibration pour précision de mesure < 1 %
- Pose panneau face avant
- Ecran LCD graphique



### J&D - CENTRALE DE MESURE MULTI-GEM



Modèle	CH-12	CH-18
Entrée TC (333mV)	12	18
Tension	Réseau tri 220 / 400 V	
Modularité	Départ mono ou tri	
Communication	Modbus RS485 et TCP	
Certification MID		
<b>TARIF € HT</b>	<b>Nous consulter</b>	<b>496,00</b>

- Logiciel de paramétrage fourni
- Mesures des courants, tensions, puissances, harmoniques, énergies

EAU

GAZ

ÉLECTRICITÉ

THERMIQUE

FIUJL

SOLAIRE - AIR COMPRIME

TÉLÉRELÈVE

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE

OTMetric

### O.T.METRIC - Gamme 5 A - TC OUVRANTS



Calibre	Diamètre utile	Précision	Tarif € HT	
100 / 5 A	24 mm	classe 3	<b>38,00</b>	●
150 / 5 A	17 mm	classe 3	<b>36,00</b>	●
200 / 5 A	24 mm	classe 1	<b>40,00</b>	●
250 / 5 A	24 mm	classe 3	<b>42,00</b>	●
300 / 5 A	36 mm	classe 1	<b>44,00</b>	●
400 / 5 A	36 mm	classe 0,5	<b>45,00</b>	●
600 / 5 A	24 mm	classe 0,5	<b>115,00</b>	●
1000 / 5 A	17 mm	classe 0,5	<b>138,00</b>	●
1600 / 5 A	24 mm	classe 0,5	<b>142,00</b>	●

- Transformateur d'intensité ouvrant
- Protection de court circuit intégré permettant la pose et raccordement sous tension

• Norme IEC 61869-2

### BIEN CHOISIR SON TC

Le TC doit être choisi pour être le mieux adapté à la charge nominal. **Les TC O.T.Metric supportent 120% de la charge en gardant leur précision.**

- **Le TC 5A** : gamme standard convenant à la plupart des compteurs individuels du marché à entrée 5A. Grande stabilité de mesure.
- **Le TC 1A** : disponible dès 60A, la gamme est compacte pour les petites puissances. Compatible avec les compteurs disposants d'une mesure sélectionnable 1 ou 5A. Les transformateurs 1A consomment moins que les 5A et permettent un raccordement avec câble de faible section.
- **Le TC 333mV** : gamme économique avec une large plage de calibre destinée aux compteurs avec entrée 333mV.
- **Le TC 100mA** : gamme économique et ultra compacte pour les petits calibres, il a une excellente immunité au bruit. La gamme convient pour les centrales de mesure à entrée 100mA.

OTMetric

### O.T.METRIC - Gamme 1 A - TC OUVRANTS



Calibre	Diamètre utile	Précision	Tarif € HT	
60 / 1 A	17 mm	classe 3	<b>34,00</b>	●
125 / 1 A	17 mm	classe 3S	<b>35,00</b>	●
200 / 1 A	24 mm	classe 1	<b>38,00</b>	●
250 / 1 A	24 mm	classe 1	<b>40,00</b>	●
300 / 1 A	36 mm	classe 1	<b>42,00</b>	●
400 / 1 A	36 mm	classe 0,5	<b>44,00</b>	●

- Transformateur d'intensité ouvrant
- Protection de court circuit intégré permettant la pose et raccordement sous tension

• Norme IEC 61869-2

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE

**OTMetric**

### O.T.METRIC - Gamme 333 mV - TC OUVRANTS



Calibre	Diamètre utile	Précision	Tarif € HT	
5 / 333 mV	10 mm	classe 1	<b>16,00</b>	●
20 / 333 mV	10 mm	classe 1	<b>16,00</b>	●
50 / 333 mV	10 mm	classe 1	<b>16,00</b>	●
75 / 333 mV	10 mm	classe 1	<b>18,00</b>	●
100 / 333 mV	16 mm	classe 1	<b>20,00</b>	●
150 / 333 mV	24 mm	classe 1	<b>26,00</b>	●
200 / 333 mV	24 mm	classe 1	<b>30,00</b>	●
300 / 333 mV	36 mm	classe 0,5	<b>34,00</b>	●
400 / 333 mV	36 mm	classe 0,5	<b>38,00</b>	●
600 / 333 mV	36 mm	classe 0,5	<b>50,00</b>	●

- Transformateur d'intensité ouvrant
- Protection de court-circuit intégré permettant la pose et raccordement sous tension
- Fourni avec un câble (2 fils) de 2 mètres

• Norme IEC 61869-2

### BIEN INSTALLER SON TC

Tous les TC O.T.Metric intègrent **un commutateur de court-circuit** pour plus de sécurité dans vos installations sous tension.

**Les TC ont un sens de pose indiqué par une flèche sur l'étiquette.** Par convention, la pointe de la flèche est dirigée vers la charge.

**OTMetric**

### O.T.METRIC - Gamme 100 mA - TC OUVRANTS



Calibre	Diamètre utile	Précision	Tarif € HT	
50 / 100 mA	10 mm	classe 3	<b>16,00</b>	●
100 / 100 mA	10 mm	classe 3	<b>16,00</b>	●
100 / 100 mA	17 mm	classe 3	<b>24,00</b>	●
150 / 100 mA	17 mm	classe 1	<b>26,00</b>	●
200 / 100 mA	17 mm	classe 1	<b>28,00</b>	●
250 / 100 mA	24 mm	classe 1	<b>34,00</b>	●
400 / 100 mA	36 mm	classe 0,5	<b>38,00</b>	●
500 / 100 mA	36 mm	classe 0,5	<b>38,00</b>	●
600 / 100 mA	36 mm	classe 0,5	<b>38,00</b>	●

- Transformateur d'intensité ouvrant
- Protection de court-circuit intégré permettant la pose et raccordement sous tension

• Norme IEC 61869-2

EAU

GAZ

ÉLECTRICITÉ

THERMIQUE

FIUJL

SOLAIRE - AIR COMPRIME

TÉLÉRELÈVE

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE

**OTMetric**

### O.T.METRIC - OTM150 BOUCLES ROGOWSKI 100 mV/kA



Modèle	OTM150-30	OTM150-45	OTM150-70	OTM150-90
Longueur de boucle	30 cm	45 cm	70 cm	90 cm
Diamètre utile	8 cm	13 cm	18 cm	28 cm
Ratio	100 mV / kA			
Diamètre du jonc	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Longueur de câble	3 m*	3 m*	3 m*	3 m*
<b>TARIF € HT</b>	<b>84,00</b>	<b>94,00</b>	<b>104,00</b>	<b>114,00</b>



- Fabrication UE
- Fermeture à bayonnette

- Excellente précision sur toute la plage de mesure
- \* Autres valeurs disponibles : 5m, 8m, 10m, 15m

- Longueur de boucle jusqu'à 3m / 1m de diamètre utile sur demande

**OTMetric**

### O.T.METRIC - OTM190 BOUCLES FLEX. ROGOWSKI 333 mV/kA



Modèle	OTM190-45	OTM190-60	OTM190-90
Longueur de boucle	45 cm	60 cm	90 cm
Diamètre utile	12 cm	27 cm	27 cm
Ratio	333 mV/kA		
Diamètre de jonc	12 mm	12 mm	12 mm
Longueur de câble	3 m*	3 m*	3 m*
<b>TARIF € HT</b>	<b>119,00</b>	<b>139,00</b>	<b>179,00</b>



- Fabrication UE

- Excellente précision sur toute la plage de mesure
- \* Valeur standard, autres valeurs disponibles : 5m, 8m, 10m

- Fermeture à bayonnette

**LEM**

### LEM - RT 2000 BOUCLES FLEXIBLES 20 mV/kA



Modèle	RT 2000
Longueur de boucle	40 cm
Diamètre utile	12,5 cm
Ratio	20 mV/kA
Diamètre de jonc	5 mm
Longueur de câble	1,5 m*
<b>TARIF € HT</b>	<b>105,00</b>



- Fabrication UE

- Excellente précision sur toute la plage de mesure
- \* Option L. 3 m sur demande

- Fermeture à bayonnette

## ACCESSOIRES

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE

**OTMetric**

### O.T.METRIC - DOUBLEUR D'IMPULSION



Modèle	FXP2
Protection	IP68
Alimentation	Pile
Autonomie	10 ans*
<b>TARIF € HT</b>	<b>68,00</b>



IP68

**REMISES QUANTITATIVES**

- 5 à 9 Pièces - 5 %
- 10 à 29 Pièces - 10 %
- 30 Pcs et + - 15 %

- Duplique la sortie impulsionnelle d'un compteur vers deux appareillages distincts
- \* Valeur moyenne selon usage

## COFFRET DE COMPTAGE SUR MESURE



Nombre de compteurs	1	2	3	4	5	6	7	10	14
<b>TARIF intégration € HT</b>	<b>195,00</b>	<b>255,00</b>	<b>315,00</b>	<b>375,00</b>	<b>415,00</b>	<b>475,00</b>	<b>535,00</b>	<b>835,00</b>	<b>1155,00</b>

- Montage et câblage du coffret dans nos ateliers, précablage des TC et boucles flexibles
- Service complet : paramétrage, configuration, communication IoT
- Installation des coffrets sur site

EAU

GAZ

ÉLECTRICITÉ

THERMIQUE

FIOUL

SOLAIRE - AIR COMPRIME

TÉLÉRELÈVE

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE

**OTMetric**

### O T METRIC - TÉLÉPULSE OPTIC POUR COMPTEUR EDF



Modèle	Pulse Optic
Classe	Electricité
Contact	Relais
Distance de report	4 km champ libre *
Fréquence de report	10'
<b>TARIF € HT</b>	<b>249,00</b>

REMISES QUANTITATIVES		
5 à 9 pcs	- 5 %	<b>322,05 €</b>
10 à 29 pcs	- 10 %	<b>305,10 €</b>
30 et plus	- 15 %	<b>288,15 €</b>

- Permet le report à distance des impulsions lumineuses des compteurs EDF
- Fréquence 169 Mhz pour une bonne propagation en milieu contraint et bétonné
- \* Distance variable selon l'environnement et conditions d'installation

**Fludia**  
Smart Energy Components

### FLUDIA - CAPTEUR OPTIQUE POUR COMPTEUR EDF



Modèle	FM230-E	FM230-M
Entrée	Capteur optique	
Sortie	Impulsionnelle	
Type de compteur	Electronique	Mécanique
Alimentation	Pile 3,6V	
<b>TARIF € HT</b>	<b>169,00</b>	<b>178,00</b>

- Fixation par adhésif

**CIRCUTOR**

### CIRCUTOR - CAPTEUR OPTIQUE POUR COMPTEUR EDF



Modèle	ReadWatt
Entrée	Capteur optique
Sortie	Pulse & Modbus
Type de compteur	Electronique
Alimentation	24 V
<b>TARIF € HT</b>	<b>188,00</b>



## ACCESSOIRES

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE



### SOCOMECC - MODULE SORTIE IMPULSION POUR DIRIS



Modèle	48250080	48250090
Sorties impulsion	2	2
Compatibilité	Diris A20	Diris A40
<b>TARIF € HT</b>	<b>64,00</b>	<b>92,00</b>

● ●

**REMISES QUANTITATIVES**

- 5 à 9 Pièces - 5 %
- 10 à 29 Pièces - 10 %
- 30 Pcs et + - 15 %



### SOCOMECC - MODULE COMM MODBUS POUR A40



Modèle	48250092
Protocole	Modbus
Compatibilité	Diris A40
<b>TARIF € HT</b>	<b>128,00</b>

○

**REMISES QUANTITATIVES**

- 5 à 9 Pièces - 5 %
- 10 à 29 Pièces - 10 %
- 30 Pcs et + - 15 %



### IMESYS - ÉMETTEUR D'IMPULSION POUR NEMO 96



Modèle	IME - IF96003
Usage	NEMO 96HD / HD+
Sortie d'impulsion	2
<b>TARIF € HT</b>	<b>44,00</b>

●

EAU  
GAZ  
ÉLECTRICITÉ  
THERMIQUE  
FIOUL  
SOLAIRE - AIR COMPRIME  
TÉLÉRELÈVE





# THERMIQUE

## COMPTEURS D'ENERGIE THERMIQUE

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE

### Itron

#### ITRON - ULTRAMAX



Calibre	DN15	DN15	DN20	DN15	DN20
Débit nominal Q3 (m³/h)	1,5	1,5	2,5	1,5	2,5
Filetage (inch)	3/4"	3/4"	1"	3/4"	1 1/4"
Filetage (mm)	20x27	20x27	26x34	20x27	26x34
Longueur (mm)	110	110	190	110	190
Fluide	Chaud / Froid				
Communication	M-Bus		Impulsion		
<b>TARIF € HT</b>	<b>199,00</b>	<b>209,00</b>	<b>219,00</b>	<b>224,00</b>	<b>234,00</b>



- Sonde à immersion directe

### Itron

#### ITRON - CF ÉCHO 2



Calibre	DN25	DN32	DN40	DN50
Débit nominal Q3 (m³/h)	3,5	6	10	15
Filetage (inch)	1"1/4	1"1/2	2"	Brides
Filetage (mm)	33x42	40x49	50x60	
Longueur (mm)	260	260	300	250
Fluide	Chaud / Froid			
Communication	Impulsions (kWh et m³) et M-Bus inclus			
<b>TARIF € HT</b>	<b>369,00</b>	<b>409,00</b>	<b>509,00</b>	<b>609,00</b>



- Option communication Modbus (avec alim. + 24V) : 155 €

- Sonde à immersion directe

### Itron

#### ITRON - CF 55 ET AXONIC



Calibre	DN65	DN80	DN100	DN150
Débit nominal Q3 (m³/h)	25	40	60	150
Brides	PN16*			
Longueur (mm)	200**	225**	250**	300**
Fluide	Chaud / Froid			
Communication	Impulsions (kWh et m³) et M-Bus inclus			
<b>TARIF € HT</b>	<b>1090,00</b>	<b>1290,00</b>	<b>2090,00</b>	<b>2190,00</b>



- \* Brides PN25 ou PN40 sur demande
- \*\* Autres valeurs sur demande

- Option communication Modbus (avec alim. + 24V) : 155 €

# THERMIQUE

## COMPTEURS D'ENERGIE THERMIQUE

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE

**DIEHL**  
Metering

### DIEHL - SHARKY 774 Bi



Calibre	DN15	DN20
Débit nominal Q3 (m³/h)	1,5	2,5
Filetage (inch)	3/4"	1"
Filetage (mm)	20x27	26x34
Longueur (mm)	110	190
Fluide	Chaud / Froid	
Communication	M-Bus Radio ou filaire	
<b>TARIF € HT</b>	<b>184,00</b>	<b>224,00</b>

**REMISES QUANTITATIVES**  
5 à 9 Pièces - 5 %  
10 à 29 Pièces - 10 %  
30 Pcs et + - 15 %

- Option sortie communication impulsion : 20 €

**DIEHL**  
Metering

### DIEHL - SHARKY 775 Bi Fileté



Calibre	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40
Débit nominal Q3 (m³/h)	1,5	2,5	6	6	10
Filetage (inch)	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Filetage (mm)	20x27	26x34	33x42	40x49	50x60
Longueur (mm)	110	130	260	260	300
Fluide	Chaud / Froid				
Communication	Option à la commande				
<b>TARIF € HT</b>	<b>199,00</b>	<b>239,00</b>	<b>419,00</b>	<b>459,00</b>	<b>529,00</b>

- Option de communication disponible : impulsion 32 €, M-Bus 32 €, Radio 868 Mhz 65 €, Modbus 154 €, Lonworks 154 €

**DIEHL**  
Metering

### DIEHL - SHARKY 775 Bi à brides



Calibre	DN50	DN65	DN80	DN100	DN100
Débit nominal Q3 (m³/h)	15	25	40	60	100
Brides	PN16				
Longueur (mm)	270	300	300	360	360
Fluide	Chaud / Froid				
Communication	Option à la commande				
<b>TARIF € HT</b>	<b>846,00</b>	<b>971,00</b>	<b>1131,00</b>	<b>1446,00</b>	<b>1496,00</b>

- Option de communication disponible : impulsion 32 €, M-Bus 32 €, Radio 868 Mhz 65 €, Modbus 154 €, Lonworks 154 €

EAU

GAZ

ÉLECTRICITÉ

THERMIQUE

FIUJOL

SOLAIRE - AIR COMPRIME

TÉLÉRELEVÉ

# THERMIQUE

## COMPTEURS D'ENERGIE THERMIQUE

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE



### SENSUS - POLLUTHERM HYBRIDE



Calibre	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40
Débit nominal Q3 (m <sup>3</sup> /h)	1,5	2,5	6	6	10
Filetage (inch)	3/4"	1"	1"1/4	1"1/4	1"1/2
Filetage (mm)	20x27	26x34	33x42	33x42	40x49
Longueur (mm)	110	190	260	260	300
Fluide	Chaud / Froid				
Communication	Option à la commande				
Alimentation	Secteur sur demande				
<b>TARIF € HT</b>	<b>432,00</b>	<b>447,00</b>	<b>512,00</b>	<b>572,00</b>	<b>632,00</b>
	○	○	○	○	○

• Communication :

- Impulsion E/V : 46 €
- M-Bus : 46 €
- Modbus RTU : 136 €
- Lonworks : 196 €

Calibre	DN50	DN65	DN80	DN100
Débit nominal Q3 (m <sup>3</sup> /h)	15	25	40	60
Brides	PN 16 / 25			
Longueur (mm)	270	300	300	360
Fluide	Chaud / Froid			
Communication	Option à la commande			
Alimentation	Secteur sur commande			
<b>TARIF € HT</b>	<b>762,00</b>	<b>872,00</b>	<b>1032,00</b>	<b>1152,00</b>
	●	●	●	●



### SENSUS - POLLUTHERM WPD FS



Calibre	DN50	DN65	DN65	DN80	DN100
Débit nominal Q3 (m <sup>3</sup> /h)	15	25	25	45	70
Brides	PN16				
Longueur (mm)	200	200	300	225	250
Fluide	Chaud / Froid				
Communication	Option à la commande				
<b>TARIF € HT</b>	<b>688,00</b>	<b>728,00</b>	<b>738,00</b>	<b>778,00</b>	<b>818,00</b>
	●	●	●	●	●

• Communication :

- Impulsion kWh + Vol. : 46 €
- M-Bus : 46 €
- Modbus RTU : 136 €
- Lonworks : 196 €

Calibre	DN125	DN150	DN200	DN250
Débit nominal Q3 (m <sup>3</sup> /h)	100	150	250	450
Brides	PN16			
Longueur (mm)	250	300	350	400
Fluide	Chaud / Froid			
Communication	Option à la commande			
<b>TARIF € HT</b>	<b>988,00</b>	<b>1188,00</b>	<b>1448,00</b>	<b>1838,00</b>
	●	●	●	●

- Débitmètre à turbine
- Alimentation standard sur pile (alim. secteur en option)
- Exploitation eau chaude, eau glacée

# THERMIQUE

## COMPTEURS D'ENERGIE THERMIQUE

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE



### SENSUS - POLLUSTAT HYBRIDE



Calibre	DN15	DN20
Débit nominal Q3 (m³/h)	1,5	2,5
Filetage (inch)	3/4"	1"
Filetage (mm)	20x27	26x34
Longueur (mm)	110	190
Fluide	Chaud / Froid	
Communication	Sortie impulsion	
<b>TARIF € HT</b>	<b>186,00</b>	<b>216,00</b>

- Compteur à ultrasons

- Option sortie communication M-Bus : 42 €
- Option Modbus + Alim 24V : 142 €



### SENSUS - POLLUTHERM FUE



Calibre	DN125	DN150	DN200	DN250	DN300
Débit nominal Q3 (m³/h)	200	300	500	800	1120
Brides	PN16 / PN25				
Longueur (mm)	350	500	500	600	500
Fluide	Chaud / Froid				
Communication	Modbus				
<b>TARIF € HT</b>	<b>Nous consulter</b>				

- Option réseau chaleur 110°C ou eau glacée (version compacte)
- Option réseau chaleur 180°C (version déportée)
- Ce type de compteur nécessite une expertise de votre projet



### MICRONICS - ULTRAFLOW U1000



Modèle	MK2 4"	MK2 6"
Diamètre utile	25 à 110 mm	125 à 180 mm
Vitesse d'écoulement	0,3 m/s mini à 10 m/s maxi	
Longueur (mm)	250	250
Fluide	Chaud / Froid	
Indice de précision	+/- 3 %	
Communication	Impulsion & Modbus RS485 inclus	
<b>TARIF € HT</b>	<b>1344,00</b>	<b>1564,00</b>



- Compteur non intrusif
- Appareil non MID
- Tous types de tuyaux : cuivre, acier, plastique,...
- Option sortie communication impulsion seul : - 75 € à déduire

- Alimentation 12 à 24V à fournir

EAU

GAZ

ÉLECTRICITÉ

THERMIQUE

FIOUL

SOLAIRE - AIR COMPRIME

TÉLÉRELÈVE

# THERMIQUE

## CARTES DE COMMUNICATION

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE

**Itron**

### ITRON - CARTE DE COMMUNICATION CF



Modèle	M-Bus	Modbus	Modbus
Référence	Mbus+REP	6279000006	6278000006
Compatibilité	CF Echo 2, CF 51, CF 55		CF 800
<b>TARIF € HT</b>	<b>36,00</b>	<b>148,00</b>	<b>148,00</b>




**REMISES QUANTITATIVES**

- 5 à 9 Pièces - 5 %
- 10 à 29 Pièces - 10 %
- 30 Pcs et + - 15 %

**DIEHL**  
Metering

### DIEHL - CARTE COMMUNICATION SHARKY 775

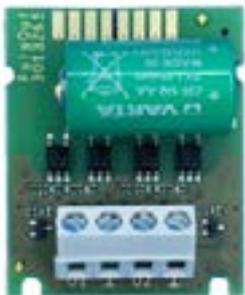

Modèle	Pulse	M-Bus	Radio	Modbus	Lon Works
Référence	3022073	3022071	775Radio	3071008	LonWorks
Compatibilité	Diehl Sharky 775				
<b>TARIF € HT</b>	<b>32,00</b>	<b>34,00</b>	<b>146,00</b>	<b>154,00</b>	<b>186,00</b>



**REMISES QUANTITATIVES**

- 5 à 9 Pièces - 5 %
- 10 à 29 Pièces - 10 %
- 30 Pcs et + - 15 %

**SENSUS**  
a xylem brand

### SENSUS - CARTE DE COMMUNICATION



Modèle	Pulse	Pulse	M-Bus	M-Bus
Référence	68503920	68503922	68504020	68505124
Compatibilité	Pollutherm / Pollustat E			Pollustat
<b>TARIF € HT</b>	<b>46,00</b>	<b>46,00</b>	<b>44,00</b>	<b>38,00</b>



Modèle	Modbus	Lonworks	Modbus	Lonworks
Sortie	08009144	8000939	68505134	68505136
Compatibilité	Pollutherm / Pollustat E		Pollustat	
<b>TARIF € HT</b>	<b>128,00</b>	<b>225,00</b>	<b>124,00</b>	<b>225,00</b>



# THERMIQUE

## ACCESSOIRES

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE



### ITRON - PACK BATTERIE



Modèle	Référence	Compteur associé	TARIF € HT
Pack batterie 2xAA	CF800-BATT	CF800	<b>29,00</b> ●
Pack batterie 1xC	CF-E II BigPack	CF Echo 2	<b>48,00</b> ●

**REMISES QUANTITATIVES**

- 5 à 9 Pièces - 5 %
- 10 à 29 Pièces - 10 %
- 30 Pcs et + - 15 %



### SENSUS - PACK BATTERIE



Modèle	Référence	Compteur associé	TARIF € HT
Batterie 3,6V type D	68503835	Pollutherm / Pollustat E	<b>46,00</b> ●



### SFERACO - VANNE A SPHERE PORTE SONDE



Modèle	Raccord 1/2"	Raccord 3/4"	Raccord 1"
Raccord (mm)	15x21	20x27	26x34
<b>TARIF € HT</b>	<b>12,00</b> ●	<b>15,00</b> ●	<b>18,00</b> ●

**REMISES QUANTITATIVES**

- 5 à 9 Pièces - 5 %
- 10 à 29 Pièces - 10 %
- 30 Pcs et + - 15 %



### SFERACO - TUBE D'ATTENTE



Calibre compteur	3/4"	1"
Longueur (mm)	110	190
Matière	Laiton	Composite
<b>TARIF € HT</b>	<b>6,90</b> ●	<b>4,90</b> ●

• Tube d'attente pour compteurs divisionnaires de calibre DN15 ou DN20

EAU

GAZ

ÉLECTRICITÉ

THERMIQUE

FIOUL

SOLAIRE - AIR COMPRIME

TÉLÉRELÈVE

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE



### SFERACO - VANNE AVANT COMPTEUR



Modèle	Ecrou tournant	Raccord mâle	TARIF € HT	
Droit F/M	3/4"	1/2"	8,00	●
Droit F/M	3/4"	3/4"	8,00	●
Droit F/M	3/4"	1"	12,00	●
Droit F/F	3/4"	1/2"	12,00	●
Droit F/F	3/4"	3/4"	14,00	●
Equerre F/M	3/4"	1/2"	15,00	○
Equerre F/M	3/4"	3/4"	12,00	○

- Compatibilité avec les compteurs de la marque Itron
- Compatibilité avec les compteurs d'eau divisionnaires



### SFERACO - RACCORD TOURNANT



Modèle	Raccord femelle	Raccord mâle	TARIF € HT	
WS9811054	3/4"	1/2"	2,00	●
WS9811094	3/4"	3/4"	4,00	●
WS9811065	1"	3/4"	4,00	●
WS9811076	1"	1"	7,50	●
WS9811087	1"	1"1/4	12,00	●
WS9811098	2"	1"1/2	16,00	●
WS9811099	2"	2"	26,00	●

- Raccord en laiton
- Trou de plombage
- Norme ACS



### OTMETRIC - DOUBLEUR D'IMPULSION

Modèle	FXP2
Protection	IP68
Alimentation	Pile
Autonomie	10 ans*
<b>TARIF € HT</b>	<b>68,00</b>



IP68



- Duplique la sortie impulsionnelle d'un compteur vers deux appareillages distincts
- \* Valeur moyenne selon usage

# THERMIQUE

## GESTION DU CHAUFFAGE - COPROPRIETES

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE



### BMETERS - HYDROSONIS



Calibre	DN15	DN20
Débit nominal Q3 (m <sup>3</sup> /h)	1,5	2,5
Filetage (inch)	3/4"	1"
Filetage (mm)	20x27	26x34
Longueur (mm)	110	190
Fluide	Chaud / Froid	
Communication	Radio Wi-MBus	
<b>TARIF € HT</b>	<b>Nous consulter</b>	



### DIEHL - SHARKY 774 Bi



Calibre	DN15	DN20
Débit nominal Q3 (m <sup>3</sup> /h)	1,5	2,5
Filetage (inch)	3/4"	1"
Filetage (mm)	20x27	26x34
Longueur (mm)	110	190
Fluide	Chaud / Froid	
Communication	Radio Wi-MBus	
<b>TARIF € HT</b>	<b>Nous consulter</b>	



### ITRON - EQUASCAN



Calibre	DN15	DN20
Débit nominal Q3 (m <sup>3</sup> /h)	1,5	2,5
Filetage (inch)	3/4"	1"
Filetage (mm)	20x27	26x34
Longueur (mm)	110	190
Fluide	Chaud / Froid	
Communication	Radio Wi-MBus	
<b>TARIF € HT</b>	<b>Nous consulter</b>	

• Compteur à ultrason

EAU

GAZ

ÉLECTRICITÉ

THERMIQUE

FIOUL

SOLAIRE - AIR COMPRIME

TÉLÉRELÈVE

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE



### AQUAMETRO - VZO



Modèle	VZO 4	VZO 4 RE	VZO 8	VZO 8 RE
Débit de démarrage (l/h)	0,4		1,6	
Filetage (inch)	1/8"		1/4"	
Filetage (mm)	5x10		8x13	
Débit maximal (m³/h)	0,08		0,2	
Communication		Pulse		Pulse
<b>TARIF € HT</b>	<b>344,00</b>	<b>424,00</b>	<b>462,00</b>	<b>542,00</b>

- 
- 
- 
- 

- Compteur volumétrique
- Corps en laiton

- Option de communication à impulsion VZO 8 : 80 €
- Température max 60°C

- Fioul et huiles minérales



### AQUAMETRO - CONTOIL VZO fileté



Modèle	DN15	DN20	DN25	DN40
Débit de démarrage (l/h)	400	1000	2000	4000
Filetage (inch)	3/4"	1"	1"1/4	2"
Filetage (mm)	20x27	26x34	33x42	50x60
Débit maximal (m³/h)	0,6	1,5	3	9
<b>TARIF € HT</b>	<b>Nous consulter</b>			

- Corps en fonte
- PN16

- Option de communication à impulsion Reed Contact
- PN25 à brides sur demande

- Fioul et huiles minérales



### PIUSI - K33 / K44



Modèle	K33	K44
Débit (l/h)	1200 à 7200	1200 à 7200
Pression maximale (bar)	10	10
Pression d'explosion (bar)	30	30
<b>TARIF € HT</b>	<b>134,00</b>	<b>214,00</b>

- 
- 

- Liquides carburants, fioul, diesel, biogasoil, et lubrifiants

REMISES  
QUANTITATIVES

5 à 9 Pièces - 5 %  
10 à 29 Pièces - 10 %  
30 Pcs et + - 15 %



# SOLAIRE

## COMPTEUR D'ENERGIE SOLAIRE

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE

**DIEHL**  
Metering

### DIEHL - SHARKY SOLAR 775



Modèle	DN15	DN20
Débit nominal Q3 (m <sup>3</sup> /h)	0,0015	0,0025
Filetage (inch)	3/4"	1"
Filetage (mm)	20x27	26x34
Longueur	110	130
Débit de démarrage (L/h)	2,5	4
<b>TARIF € HT</b>	<b>284,00</b>	<b>324,00</b>



- Corps en laiton
- Sondes à immersion directe

- Certifié MID
- Réseau solaire uniquement

#### • Caractéristiques techniques :

- Energie thermique type solaire uniquement
- Classe environnementale : classe E1 + M1
- Température ambiante : +5 à +55 °C
- Température de stockage : -25 à + 70 °C
- Indice de protection : IP54
- Interface de communication : 2 ports de communication (ex : M-Bus + M-Bus ; 2 adresses primaires, 1 adresse secondaire)
- Radio intégrée : en option
- Options interfaces : 2 emplacements pour modules M-Bus, L-Bus, RS232, RS485, sorties impulsions, combinées entrée/sortie impulsions
- Gamme de températures : 5 à 130 °C

#### • Options de communication :

- Carte impulsion : 35 €
- Carte M-Bus : 35 €
- Carte Modbus : 154 €
- Carte LonWorks : 154 €

# AIR COMPRIME

## COMPTEUR DE L'AIR COMPRIME

**azbil**

### AZBIL - DÉBITMÈTRE AIR COMPRIMÉ



Modèle	MCF0080	MCF0150	MCF025	MCF040	MCF050
Calibre	DN1/4"	DN1/2"	DN1"	DN1"1/2	DN2"
Débit (nl./min)	2-220	10-1000	60-3000	60-6000	120-12000
Alimentation	24 Vcc				
PN	10 bars				
Sortie	4-20mA - impulsion				
<b>TARIF € HT</b>	<b>650,00</b>	<b>750,00</b>	<b>850,00</b>	<b>1050,00</b>	<b>1100,00</b>

- Débitmètre air comprimé et azote
- Corps en alliage d'aluminium

- Option de communication Modbus RS485 : sur demande

- Orientation de montage à préciser à la commande



EAU

GAZ

ÉLECTRICITÉ

THERMIQUE

FIUOL

SOLAIRE - AIR COMPRIMÉ

TÉLÉRELEVÉ

# TÉLÉRELÈVE - IoT

## BUBBLE UP - LoRa ® 169 MHZ

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE

OTMetric

### O.T.METRIC - BUBBLE BOX



Modèle	Bubble Box RTU	Bubble Box LAN		
Fréquence d'entrée	169 MHz			
Protocole	Modulation LoRa ®			
Nombre de modules	100 modules connectables			
Connexion	RS 485	RJ45 et WiFi		
Interface	Modbus RTU	Réseau LAN	Modbus TCP	WiFi
Fixation	Rail DIN	Murale		
Alimentation	24 V	Bloc d'alimentation 230 V fourni		
Configuration	Logiciel fourni	Web serveur intégré		
<b>TARIF € HT</b>	<b>289,00</b>	<b>389,00</b>		

- Produit apprécié pour sa mise en oeuvre simple et rapide

OTMetric

### O.T.METRIC - PULSE COUNTER



Modèle	Pulse 1	Pulse 2
Entrée	1 impulsion	2 impulsions
Fréquence	169 MHz	
Protocole	Modulation LoRa ®	
Puissance	100 mW + 20 dB	
Alimentation	Pile 3,6V remplaçable	
Fréquence d'émission	1' à 240'	
Autonomie	10 ans pour f=10'	
<b>TARIF € HT</b>	<b>129,00</b>	<b>159,00</b>



- Fixation murale
- IP68 et ABS

- Disponible également en 868 MHz pour réseau LoRaWan ® privé

OTMetric

### O.T.METRIC - DÉCODEUR TIC COMPTEUR EDF



Modèle	BU169TIC
Fréquence	169 MHz
Entrée	TIC
Protocole	Modulation LoRa ®
Puissance	100 mW + 20 dB
Alimentation	Pile 3,6V
Fréquence d'émission	1' à 240'
Autonomie	10 ans pour f=10'
<b>TARIF € HT</b>	<b>169,00</b>

- Antenne extérieure fournie
- Auto configuration
- IP68
- Fixation murale

- Index compteurs bleu, jaune, vert, pme-pmi

# TÉLÉRELÈVE - IoT

## BUBBLE UP - LoRa 169 MHZ

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE

**OTMetric**

### O.T.METRIC - PULSE ATEX ZONE 0



Modèle	BU169-Pulse ATEX
Fréquence	169 MHz
Protocole	Modulation LoRa ®
Puissance	100 mW + 20 dB
Alimentation	Pile 3,6V
Fréquence d'émission	1' à 240'
Autonomie	10 ans pour f=15'
<b>TARIF € HT</b>	<b>199,00</b>



- Câble et antenne fournis

- IP68
- Fixation murale

- Auto configuration

**OTMetric**

### O.T.METRIC - CONTACT REPORT D'ÉTAT



Modèle	Contact Status 1	Contact Status 2
Entrée	1 entrée TOR	2 entrées TOR
Fréquence	169 MHz	
Protocole	Modulation LoRa ®	
Puissance	100 mW + 20 dB	
Alimentation	Pile Lithium 3,6V	
Fréquence d'émission	1' à 240'	
Autonomie	10 ans pour f=15'	
<b>TARIF € HT</b>	<b>139,00</b>	<b>169,00</b>

- Antenne fournie
- Auto configuration

- IP68
- Fixation murale

- Mode report alarme ou mode report de contact

**OTMetric**

### O.T.METRIC - CAPTEUR OPTIQUE POUR COMPTEUR EDF



Modèle	BU169 FLASH
Référence	BU169LR FLASH
Fréquence	169 MHz
Protocole	Modulation LoRa ®
Puissance	100 mW + 20 dB
Alimentation	Pile 3,6V
Autonomie	10 ans pour f=10'
<b>TARIF € HT</b>	<b>229,00</b>

- Antenne fournie
- Auto configuration

- IP67
- Fixation murale

# TÉLÉRELÈVE - IoT

## BUBBLE UP - LoRa ® 169 MHZ

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE

**OTMetric**

### O.T.METRIC - COMPTEUR TRI+N AVEC BOUCLES FLEXIBLES



Modèle	100A	200A	500A	1000A	2000A
Fréquence	169 MHz				
Protocole	Modulation LoRa ®				
Puissance	25 mW + 14 dBm				
Alimentation	Tri 400V + Neutre				
Fréquence d'émission	f=10'				
Autonomie	Permanente sur secteur				
Données transmises	Index energies active (kWh) et réactive (kVARh)				
<b>TARIF € HT</b>	<b>429,00</b>	<b>499,00</b>	<b>549,00</b>	<b>599,00</b>	<b>649,00</b>

- Antenne fournie
- Auto configuration

• IP P2X

• Fixation sur rail DIN

**OTMetric**

### O.T.METRIC - CAPTEUR TEMPÉRATURE D'AMBIANCE



Modèle	Température	Temp et hygrométrie
Référence	BU169 TEMP	BU169 ZONE
Fréquence	169 MHz	
Protocole	Modulation LoRa ®	
Puissance	100 mW +20 dB	
Alimentation	Pile Lithium 3,6V	
Fréquence d'émission	1' à 240'	
Autonomie	10 ans pour f=15'	
<b>TARIF € HT</b>	<b>149,00</b>	<b>149,00</b>

- Antenne fournie
- Auto configuration

- IP40
- Fixation murale

- Mesure de la température instantannée
- Mesure en intérieur

**OTMetric**

### O.T.METRIC - CAPTEUR TEMPÉRATURE EXTERIEURE



Modèle	BU169 TEMP EXT
Fréquence	169 MHz
Protocole	Modulation LoRa ®
Puissance	100 mW +20 dBm
Alimentation	Pile Lithium 3,6V
Capteur	Sonde externe
Fréquence d'émission	1' à 240'
Autonomie	10 ans pour f=15'
<b>TARIF € HT</b>	<b>149,00</b>



- Antenne fournie
- Auto configuration

- IP68
- Fixation murale

- Convient à la pose en extérieur

## BUBBLE UP - LoRa ® 169 MHZ

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE

**OTMetric**

### O.T.METRIC - CAPTEUR TEMPÉRATURE POUR SONDE



Modèle	BU169 TEMP PROBE
Fréquence	169 MHz
Protocole	Modulation LoRa ®
Puissance	100 mW +20 dBm
Alimentation	Pile Lithium 3,6V
Capteur	Sonde sur câble 1m
Fréquence d'émission	1' à 240'
Autonomie	10 ans pour f=15'
<b>TARIF € HT</b>	<b>159,00</b>



- Antenne fournie
- Auto configuration

- IP68
- Fixation murale

- Insertion possible dans les doigts de gant sur canalisations
- Convient à la pose en extérieur

**OTMetric**

### O.T.METRIC - RÉPÉTEUR



Modèle	BU169 RELAY
Fréquence	169 MHz
Protocole	LoRa ®
Indice de protection	IP67
Alimentation	Secteur 220V
<b>TARIF € HT</b>	<b>189,00</b>

- Antenne fournie

- Aucune configuration nécessaire

**OTMetric**

### O.T.METRIC - ANTENNE DIPÔLE À GAIN AUGMENTÉ



Modèle	ACC-ANT169-SMA-3M	ACC-ANT169-SMA-8M
Antenne	Dipole	Dipole
Câble	3m	8m
Connecteur	SMA (mâle)	SMA (mâle)
Gain	2,1 dBi	2,1 dBi
<b>TARIF € HT</b>	<b>110,00</b>	<b>140,00</b>

- Fixation murale ou sur pilone

EAU

GAZ

ÉLECTRICITÉ

THERMIQUE

FIOUL

SOLAIRE - AIR COMPRIME

TÉLÉRELÈVE

# TÉLÉRELÈVE - IoT

## RESEAUX SIGFOX - LoRaWAN®

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE



### ADEUNIS - DÉMONSTRATEUR FIELD TEST DEVICE



Modèle	ARF8121AA	ARF8123AA
Fréquence	868 MHz	
Protocole	SigFox	LoraWan®
Alimentation	Batterie	
Puissance	25 mW + 14 dBm	
<b>TARIF € HT</b>	<b>198,00</b>	<b>199,00</b>

○ ●

- Clé d'activation fournie
- Batterie rechargeable
- Capteurs de température, accéléromètre et GPS



### ADEUNIS - ÉMETTEUR IMPULSION COMPTEUR



Modèle	Pulse	ATEX	Dry Contacts
Référence	ARF8230AA	ARF8230FA	ARF8170BA
Fréquence	868 MHz		
Protocole	LoRaWAN®		
Puissance	25 mW +14 dBm		
Alimentation	Pile 3,6 V		
Fréquence d'émission	10' à 720'		
Autonomie	9 mois pour f=10'		
<b>TARIF € HT</b>	<b>100,00</b>	<b>114,00</b>	<b>98,00</b>

● ● ○

- Montage sur rail DIN, tube, murale
- Option connecteur JAE Gazpar : 12 €
- Option connecteur Binder 6 poles Br3/5 et câble 1m : 22 €
- Option connecteur Binder 6 poles Br4/6 et câble 2m : 24 €
- Option connecteur Binder 3 poles Br1/2 et câble 1m : 21 €
- Disponible en version Sigfox



### ADEUNIS - TRANSMETTEUR MODBUS RTU



Modèle	ARF8240AA
Fréquence	868 MHz
Protocole	LoRaWAN®
Puissance	25 mW +14 dBm
Alimentation	Pile 3,6 V
Fréquence d'émission	10' à 720'
Autonomie	9 mois pour f=10'
<b>TARIF € HT</b>	<b>209,00</b>

●



- Montage sur rail DIN, tube, murale
- Mode périodique ou sur évènement
- Disponible en version Sigfox

# TÉLÉRELÈVE - IoT

## RESEAUX SIGFOX - LoRaWAN ®

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE



### ADEUNIS - ÉMETTEUR SIGNAL ANALOGIQUE



Modèle	ARF8190BA
Fréquence	868 MHz
Protocole	LoRaWAN ®
Puissance	25 mW +14 dBm
Alimentation	Pile 3,6 V
Fréquence d'émission	10' à 720'
Autonomie	9 mois pour f=10'
<b>TARIF € HT</b>	<b>100,00</b>

- Montage sur rail DIN, tube, mur
- Pile interchangeable
- Disponible en version Sigfox
- IP67



### ADEUNIS - CAPTEUR DE TEMPÉRATURE



Modèle	TEMP LoRaWAN
Fréquence (MHz)	868 MHz
Protocole	LoRaWAN ®
Puissance	25 mW +14 dBm
Alimentation	Pile 3,6 V
Fréquence d'émission	10' à 720'
Autonomie	9 mois pour f=10'
<b>TARIF € HT</b>	<b>126,00</b>



- Montage sur rail DIN, tube, mur
- Relève les températures internes et externes
- Disponible en version Sigfox
- Pile interchangeable
- Mode périodique ou sur évènement



### ADEUNIS - ÉMETTEUR TIC COMPTEUR EDF



Modèle	ARF8250AA
Fréquence	868 MHz
Protocole	LoRaWAN ®
Puissance	25 mW +14 dBm
Alimentation	Pile 3,6 V
Fréquence d'émission	10' à 720'
Autonomie	9 mois pour f=10'
<b>TARIF € HT</b>	<b>199,00</b>

- Montage sur rail DIN, tube, mur
- Mode périodique ou sur évènement
- Disponible en version Sigfox



### CONNIT - ÉMETTEUR RADIO POUR IMPULSION COMPTEUR



Modèle	Yellow Indoor	Yellow Outdoor
Fréquence	868 MHz	868 MHz
Protocole	Modulation LoRa®	
Alimentation	Pile Lithium 3,6 V	
Puissance	25 mW +14 dBm	
Entrées	2 contact sec	1 contact sec
Fréquence d'émission	1 à 10 trames par jour	
Autonomie	10 ans pour f=30'	
<b>TARIF € HT</b>	<b>Nous consulter</b>	

- 140 transmissions par jour
- Boitier IP67
- Pile interchangeable
- Transforme les compteurs électriques classiques avec une sortie SO ou contact sec en communiquant



### CONNIT - ÉMETTEUR RADIO POUR MESURE DE COURANT



Modèle	Ampero Indoor	Ampero Outdoor
Fréquence	868 MHz	868 MHz
Protocole	Modulation LoRa®	
Alimentation	Pile Lithium 3,6 V	
Puissance	25 mW +14 dBm	
Entrées	1 ou 2	1
Fréquence d'émission	1 à 10 trames par jour	
Autonomie	10 ans pour f=30'	
<b>TARIF € HT</b>	<b>Nous consulter</b>	

- 140 transmissions par jour
- Boitier IP67
- Pile interchangeable
- Pince ampèremétrique non-intrusive sans intervention sur câble
- Mesure de la pince : 5 A à 125 A



### CONNIT - ÉMETTEUR RADIO POUR SORTIE TIC COMPTEUR EDF



Modèle	Outdoor
Fréquence	868 MHz
Protocole	Modulation LoRa®
Alimentation	Pile Lithium 3,6 V
Puissance	25 mW +14 dBm
Entrées	RJ45 ou 2 fils selon compteur
Fréquence d'émission	1 à 10 trames par jour
Autonomie	10 ans pour f=30'
<b>TARIF € HT</b>	<b>Nous consulter</b>

- 140 transmissions par jour
- Boitier IP67
- Pile interchangeable
- Transforme un compteur électrique classique avec sortie TIC en compteur communiquant

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE



### CONNIT - ÉMETTEUR RADIO POUR RELEVÉ DE TEMPÉRATURE



Modèle	Green Temp Indoor	Green Temp Outdoor
Fréquence	868 MHz	868 MHz
Protocole	Modulation LoRa ®	
Alimentation	Pile Lithium 3,6 V	
Puissance	25 mW +14 dBm	
Entrées	2 contact sec	1 contact sec
Fréquence d'émission	1 à 10 trames par jour	
Autonomie	10 ans pour f=30'	
<b>TARIF € HT</b>	<b>Nous consulter</b>	

- 140 transmissions par jour
- Boîtier IP67
- Pile interchangeable
- Transforme les compteurs électriques classiques avec une sortie SO ou contact sec en communiquant



### CONNIT - ÉMETTEUR RADIO POUR RELEVÉ HUMIDITÉ / CO2



Modèle	Green CO2
Fréquence	868 MHz
Protocole	Modulation LoRa ®
Alimentation	2 Piles Lithium 3,6 V
Puissance	25 mW +14 dBm
Entrée	1 Capteur
Fréquence d'émission	1 à 10 trames par jour
Autonomie	10 ans pour f=30'
<b>TARIF € HT</b>	<b>Nous consulter</b>

- 140 transmissions par jour
- Boîtier IP67
- Pile interchangeable
- Mesure la température et le taux d'humidité



### CONNIT - ÉMETTEUR RADIO POUR MESURE DE COURANT



Modèle	Black ADC
Fréquence	868 MHz
Protocole	Modulation LoRa ®
Alimentation	Pile Lithium 3,6 V
Puissance	25 mW +14 dBm
Sortie	2 fils
Fréquence d'émission	1 à 10 trames par jour
Autonomie	10 ans pour f=30'
<b>TARIF € HT</b>	<b>Nous consulter</b>

- 140 transmissions par jour
- Boîtier IP67
- Pile interchangeable
- Mesure le courant de tous les appareils à sortie 4-20 mA

EAU

GAZ

ÉLECTRICITÉ

THERMIQUE

FIOUIL

SOLAIRE - AIR COMPRIME

TÉLÉRELÈVE

# TÉLÉRELÈVE - IoT

## RESEAU LORAWAN PRIVE

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE



### MULTITECH - GATEWAY LoRWAN RÉSEAU PRIVÉ



Modèle	Multi Conduit	Conduit AP
Fréquence	868 MHz	868 MHz
Protocole	LoRaWAN ®	LoRaWAN ®
Alimentation	Pile	Pile
<b>TARIF € HT</b>	<b>Nous consulter</b>	

- Configuration selon projets, nous consulter



### O.T.METRIC - PULSE COUNTER



Modèle	Pulse 1	Pulse 2
Entrée	1 impulsion	2 impulsions
Fréquence	868 MHz	
Protocole	Modulation LoRa ®	
Puissance	25 mW + 14 dB	
Alimentation	Pile 3,6V remplaçable	
Fréquence d'émission	1' à 240'	
Autonomie	10 ans pour f=10'	
<b>TARIF € HT</b>	<b>159,00</b>	<b>129,00</b>

- Fixation murale
- IP68 et ABS

- Auto configuration et logiciel de configuration



### O.T.METRIC - CAPTEUR TEMPÉRATURE D'AMBIANCE



Modèle	Température	Temp et hygrométrie
Référence	BU868 TEMP	BU868 ZONE
Fréquence	868 MHz	
Protocole	LoRaWAN ®	
Puissance	25 mW +14 dB	
Alimentation	Pile Lithium 3,6V	
Fréquence d'émission	1' à 240'	
Autonomie	10 ans pour f=15'	
<b>TARIF € HT</b>	<b>128,00</b>	<b>138,00</b>

- Antenne fournie
- Auto configuration

- IP40
- Fixation murale

- Mesure de la température instantannée
- Mesure en intérieur

## RESEAU LORAWAN PRIVE

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE

**OTMetric**

### O.T.METRIC - PULSE ATEX ZONE 0



Modèle	BU169-Pulse ATEX
Fréquence	868 MHz
Protocole	Modulation LoRa ®
Puissance	25 mW +14 dB
Alimentation	Pile 3,6V
Fréquence d'émission	1' à 240'
Autonomie	10 ans pour f=15'
<b>TARIF € HT</b>	<b>199,00</b>

- Câble et antenne fournis
- IP68
- Fixation murale
- Auto configuration

**OTMetric**

### O.T.METRIC - CONTACT REPORT D'ÉTAT



Modèle	Contact Status 1	Contact Status 2
Entrée	1 entrée TOR	2 entrées TOR
Fréquence	868 MHz	
Protocole	Modulation LoRa ®	
Puissance	25 mW +14 dB	
Alimentation	Pile Lithium 3,6V	
Fréquence d'émission	1' à 240'	
Autonomie	10 ans pour f=15'	
<b>TARIF € HT</b>	<b>139,00</b>	<b>169,00</b>

- Antenne fournie
- Auto configuration
- IP68
- Fixation murale
- Mode report alarme ou mode report de contact

**OTMetric**

### O.T.METRIC - CAPTEUR OPTIQUE POUR COMPTEUR EDF



Modèle	BU169 FLASH
Référence	BU169LR FLASH
Fréquence	868 MHz
Protocole	Modulation LoRa ®
Puissance	25 mW +14 dB
Alimentation	Pile 3,6V
Autonomie	10 ans pour f=10'
<b>TARIF € HT</b>	<b>229,00</b>

- Antenne fournie
- Auto configuration
- IP67
- Fixation murale

# TÉLÉRELÈVE - IoT

## INTERFACE FILAIRES - PASSERELLES

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE



### CONVERTISSEUR M-BUS → MODBUS RS485 (HD67029-B2)

Modèle	20 Slaves	40 Slaves	80 Slaves	160 Slaves	250 Slaves
TARIF € HT	299,00	319,00	349,00	479,00	669,00

- 
- 
- 
- 
- 

### CONVERTISSEUR M-BUS → MODBUS TCP (HD67044-B2)


Modèle	20 Slaves	40 Slaves	80 Slaves	160 Slaves	250 Slaves
TARIF € HT	329,00	349,00	399,00	499,00	699,00

- 
- 
- 
- 
- 

### CONVERTISSEUR M-BUS → BACNET (HD67056-B2)

Modèle	20 Slaves	40 Slaves	80 Slaves	160 Slaves	250 Slaves
TARIF € HT	359,00	399,00	529,00	759,00	999,00

- 
- 
- 
- 
- 

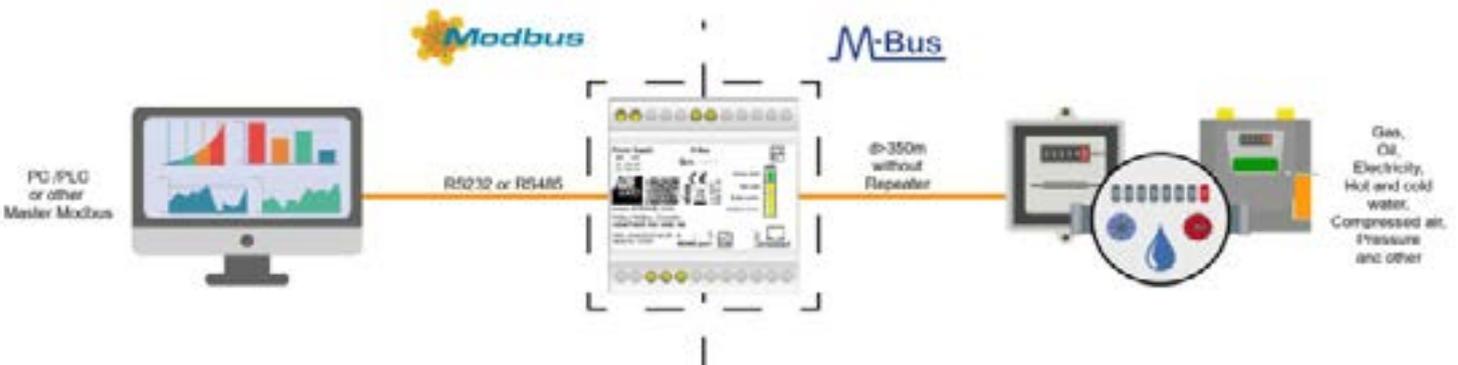

### CONVERTISSEUR IMPULSIONS → M-BUS



Marque	Maddalena	B-Meters
Référence	Twin Pulse	MB Pulse 4
Entrée	2 impulsions	4 impulsions
Sortie	M-Bus	M-Bus
TARIF € HT	146,00	92,00

- 
- 



- Permet la conversion d'impulsions compteurs sur réseau filaire M-Bus



# TÉLÉRELÈVE - IoT

## INTERFACES FILAIRES - PASSERELLES

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE



### RELAY - MIKRO MASTER INTERFACE M-BUS / USB

Modèle	MR003USB
Réseau	M-Bus
Esclaves	3
Interface	USB
<b>TARIF € HT</b>	<b>199,00</b>

- Outil indispensable pour la mise en oeuvre et la gestion des réseaux filaires M-Bus



### RELAY - CONVERTISSEUR RS232 → M-BUS

Modèle	PW3	PW20	PW60
Réseau	M-Bus		
Esclaves	3	20	60
Interface	RS232		
Alimentation	9-24 Vdc		
<b>TARIF € HT</b>	<b>129,00</b>	<b>219,00</b>	<b>319,00</b>

- 
- 
- 



### O.T.METRIC - TÉLÉPULSE



Modèle	Pulse IP68	Pulse Atex	Pulse Optic
Classe	IP 68	Atex zone 0	Electricité
Contact	Relais	Relais	Relais
Distance de report	4 km*	4 km*	4 km*
Fréquence de report	15'	15'	10'
<b>TARIF € HT</b>	<b>249,00</b>	<b>319,00</b>	<b>339,00</b>

- 
- 
- 

- Permet le report à distance des impulsions des compteurs EDF
- Fréquence 169 MHz pour une propagation en milieu contraint et bétonné
- \* 4 km en champ libre, distance variable selon l'environnement et les conditions d'installation

EAU

GAZ

ÉLECTRICITÉ

THERMIQUE

FIOUIL

SOLAIRE - AIR COMPRIME

TÉLÉRELÈVE

# TÉLÉRELÈVE - IoT

## INTERFACE FILAIRES - PASSERELLES

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE



### CARLO GAVAZZI - CONCENTRATEUR IMPULSION



Modèle	VMU-MC	VMU-OC	VMU-OC	VMU-OC
Entrées impulsion	2	5	8	11
Protocole	Modbus RTU			
Entrées	2	3 entrées par module		
<b>TARIF € HT</b>	<b>99,00</b>	<b>189,00</b>	<b>279,00</b>	<b>349,00</b>

- 
- 
- 
- 

- Boîtier IP40
- Alimentation 24Vcc est nécessaire pour le module VMU-MC
- Montage sur rail DIN



### ANTARC - I2MASTER CONCENTRATEUR 8 IMPULSIONS



Modèle	Modbus RTU	Modbus TCP
Entrée impulsion	8	
Protocole	Modbus RTU	Modbus TCP
<b>TARIF € HT</b>	<b>444,00</b>	<b>550,00</b>

- 
- 



### ANTARC - TICMASTER INTERFACE TIC COMPTEUR EDF



Modèle	2 Voies	4 Voies	8 Voies
Protocole	Modbus RTU		
Alimentation	24 Vdc		
<b>TARIF € HT</b>	<b>359,00</b>	<b>412,00</b>	<b>620,00</b>

- 
- 
- 

- Option alimentation 240 Vac : 30 €
- Disponible en version Modbus TCP : 130 €

# TÉLÉRELÈVE - IoT

## INTERFACES FILAIRES - PASSERELLES

- STOCK PERMANENT
- DELAI RAPIDE - 2 À 5 JOURS
- 2 SEMAINES OU SUR DEMANDE

**Webdyn**  
M2M Easy Connect

### WEBDYN - PASSERELLE DE TÉLÉRELÈVE



Modèle	Modbus	TIC	Pulse
Entrée	RTU et TCP	3	3
Interface	LAN, GSM		
Montage	Rail DIN		
<b>TARIF € HT</b>	<b>490,00</b>	<b>329,00</b>	<b>254,00</b>



**Webdyn**  
M2M Easy Connect

### WEBDYN - CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE



Modèle	WebdynSun
Entrées	2 impulsions compteur, Modbus RTU, 4 entrées TOR, 3 TIC EDF
Interface	Ethernet LAN, GPRS
Alimentation	24 Vdc
<b>TARIF € HT</b>	<b>599,00</b>



**Fludia**  
Smart Energy Components

### CAPTEUR OPTIQUE POUR COMPTEUR EDF



**CIRCUTOR**

Marque	Fludia	Fludia	Circutor
Modèle	FM-230-E	FM-230-M	ReadWatt
Entrée	Capteur optique		
Sortie	Impulsionnelle		Pulse & Modbus
Type de compteur	Electronique	Mécanique	Electronique
Alimentation	Pile 3,6V		24 V
<b>TARIF € HT</b>	<b>169,00</b>	<b>178,00</b>	<b>188,00</b>



- Fixation par adhésif



EAU

GAZ

ÉLECTRICITÉ

THERMIQUE

FIOUL

SOLAIRE - AIR COMPRIME

TÉLÉRELÈVE

# CHIFFRES CLÉS



## 2020

### CROISSANCE

### CONTINUE



+ 30%

### CA

EN MOYENNE

création en  
**2014**

environ

## 10.000

visiteurs  
/mois



+ **800**  
RÉFÉRENCES

plus de

## 4000

clients

**4000**  
commandes  
/an

### livraison

## 24/48/72h

France & export



Les Ports  
de Monaco

SAGEMCOM

ADVIZO  
By SETEC

EIFFAGE  
ENERGIE SYSTÈMES

IDEX

DALKIA  
GROUPE EDF

ENGIE  
SOLUTIONS

CRAM

MIOS  
By SNEF

BOUYGUES  
ENERGIES & SERVICES

VEOLIA

SIEMENS



MERCI  
de votre confiance



# COMMENT FONCTIONNE VOTRE SITE WEB 100% PRO ?

## VOTRE COMPTE CLIENT

Pour créer votre compte, il vous suffit de remplir le formulaire d'inscription en ligne.

OU

Plus simplement, vous pouvez contacter notre service client, il se chargera de créer votre compte.

## VOTRE DEVIS EN LIGNE

Réalisez vous même votre devis sur le site en ajoutant les produits à votre devis



Vous pouvez également contacter directement notre service client pour exprimer votre demande. Notre service se chargera de vous établir un devis personnalisé.



**SERVICE COMMERCIAL**  
03 60 80 00 10  
contact@compteur-energie.com

## LA FICHE PRODUIT

- Des prix nets HT
- Un choix d'options
- Des remises quantitatives
- L'ajout au panier ou au devis
- Les caractéristiques du produit
- Les fiches techniques



## PASSER UNE COMMANDE

CONNECTEZ-VOUS



1

SÉLECTIONNEZ VOS PRODUITS



2

INDIQUEZ L'ADRESSE DE LIVRAISON



3

RÉGLEZ ET VALIDEZ



4

LIVRAISON EXPRESS PARTOUT EN FRANCE OU À L'ÉTRANGER



Vous pouvez également envoyer votre bon de commande par mail au format .PDF,

La commande sera saisie et confirmée par notre service commercial.



: [commande@compteur-energie.com](mailto:commande@compteur-energie.com)

## MODES DE PAIEMENTS



\* Sous réserve d'acceptation par notre service financier.  
Formulaire téléchargeable sur notre site.

## SUPPORT TECHNIQUE ET EXPERTISE

- L'émetteur d'impulsions est-il compatible avec mon compteur ?
- J'ai besoin d'installer une télé-relève radio, comment faire ?
- Comment récupérer les données de comptage d'une installation ?
- Quel est le compteur idéal pour mon installation ?
- Pouvez-vous référencer ce produit ?

[SUPPORT@COMPTEUR-ENERGIE.COM](mailto:SUPPORT@COMPTEUR-ENERGIE.COM)



03 60 80 00 10

PROFITEZ DE L'EXPERTISE DE NOS CONSEILLERS AFIN DE TROUVER LA SOLUTION IDÉALE À VOTRE PROBLÉMATIQUE

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

## 1 - RESPONSABILITÉ

www.compteur-energie.com est un site de vente à distance pour les professionnels. Le Client, ayant pris connaissance des caractéristiques techniques des produits, porte seul la responsabilité de compatibilité et de mise en oeuvre des produits achetés au regard de ses installations ou de ses projets.

La responsabilité de Compteur-Energie.com SAS est limitée aux cas de dol ou de faute lourde.

## 2 - ACCEPTATION DES COMMANDES

La passation d'une commande implique l'acceptation entière et sans réserve par le Client des conditions générales de vente en vigueur à la date de la commande et leur application à l'exclusion de toutes autres.

Seule la confirmation de commande émise par www.compteur-energie.com entraîne la vente.

## 3 - TARIFS

La tarification unitaire des produits est affichée en euros et Hors Taxe

Des réductions de prix sont proposées sur de nombreux produits, selon la quantité sélectionnée.

Aucun escompte ne sera consenti pour règlement anticipé.

Compteur-Energie.com SAS se réserve le droit de modifier à tout moment la tarification de ses produits. Les prix applicables sont ceux qui figurent sur l'acceptation de la commande.

## 4 - CONDITIONS DE DÉLIVRANCE

Les appareils sont vendus départ de nos ateliers, emballage compris. Sauf accord spécifique, l'expédition est conditionnée par le règlement effectif de la commande. Les frais d'expédition et tous droits et taxes sont à la charge du Client, quels que soient le mode de transport ou les modalités de règlement du prix du transport. Expédition/Livraison du Lundi au Vendredi.

## 5 - CONDITIONS DE PAIEMENT

Sauf accord spécifique, les factures sont payables 100% à la commande.

En cas de règlement différé, tout retard de règlement, à compter d'une mise en demeure, est assujéti à des pénalités de retard et frais comme indiqué sur la facture. Compteur-Energie.com SAS se réserve le droit de suspendre sans préavis et sans justification l'autorisation de paiement différé.

Les marchandises vendues demeurent la propriété de la société jusqu'au paiement intégral des sommes dues au titre de la vente. Toutefois, les risques sont transférés lors de la livraison.

## 6 - DÉLAIS DE LIVRAISON

Les délais de livraison dépendent des transporteurs. Ils ne sont communiqués par Compteur-Energie.com qu'à titre indicatif. Les colis voyagent aux risques du client. En cas de perte ou de sinistre par le transporteur, les indemnités forfaitaires appliquées sont celles du transporteur. Il incombe au client de vérifier les appareils livrés, de faire toutes réserves éventuelles auprès du transporteur et d'exercer tous recours utiles dès réception.

## 7 - RETOUR DE MARCHANDISE

Sauf accord spécifique, aucun retour de marchandise pour reprise n'est accepté.

En cas d'acceptation, la reprise de marchandise est subordonnée par son état neuf et dans son emballage d'origine. Un abattement de 30% sur la valeur pourra être appliqué. Tout avoir comptable aura une validité de 6 mois à faire valoir sur une nouvelle commande.

Le retour de marchandise (frais et risques) est à la charge du Client.

## 8 - GARANTIE

COMPTEUR-ENERGIE.COM applique les garanties des constructeurs relatives aux produits distribués. De manière générale, les appareils sont garantis contre tout défaut de matière ou de fabrication pendant une durée de 1 ou 2 ans à compter de la date d'expédition, à l'exception des pièces d'usure, et au regard des seules normes françaises et communautaires.

La garantie est subordonnée au respect des instructions de montage, d'utilisation et d'entretien reportées sur les notices. Tout retour matériel fera l'objet d'un accord préalable par le biais d'un formulaire de Demande de Retour Matériel (DRM). Le retour de marchandise (frais de port et risques) est à la charge du Client.

# ON SE RETROUVE TRÈS VITE SUR



# Compteur-energie.com

# Compteur-energie.com



**Compteur-energie.com**  
Compter, c'est notre métier

A votre service depuis 2014

5 Avenue Georges Bataille  
Centre Affaire EGB  
60 330 - Le Plessis Belleville  
[www.compteur-energie.com](http://www.compteur-energie.com)

Tél. +33(0) 360 800 010

email : [contact@compteur-energie.com](mailto:contact@compteur-energie.com)

Compteur-energie.com SAS au capital de 10,000 €  
RCS Compiègne 801 773 193

**CATALOGUE 2020 / 2021**