COUTIER • Industrie

# PORTES COUTIER

## POUR SÉCURISER VOS ÉCHELLES

Plus d'un million de dispositifs déjà vendus !

**COUTIER,**

*là où la sécurité compte*

# PRINCIPE COUTIER

**Les échelles condamnées restent utilisables en issues de secours grâce au déverrouillage sans clé à la descente.**

## LIMITER

L'accès aux zones de danger desservies par les échelles fixes (toitures, galeries techniques, machines, ponts roulants, réservoirs, silos, pylônes...) est limité au seul personnel habilité et autorisé (art. R4224-4 du code du Travail)

## INTERDIRE

L'accès au public est impossible, protégeant ainsi les installations contre des actes de malveillance.

## PROTÉGER JURIDIQUEMENT

Seul un système de condamnation normalisé peut garantir une utilisation en toute sécurité et protéger le chef d'établissement.

## ATTENTION

**aux nombreux dispositifs non conformes disponibles sur le marché. Ces derniers ne vous garantissent pas une protection juridique en cas d'accident.**

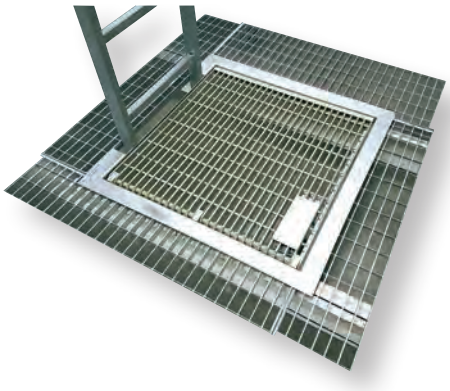

**Matériels conformes** aux normes EN ISO 14122-4 (mars 2017) et NF E 85-012 (décembre 2011)

# INFORMATION SUR LA SÉCURISATION DES ÉCHELLES FIXES

NORMES NF E85-012 et EN ISO 14122-4

## CONFORME

Protection de type B ▲

Protection ▲
de type A+B+C

**Ce qu'il faut connaître des normes NF E85-012 (échelles d'accès bâtiments) et EN ISO 14122-4 (échelles d'accès machines)**

- **L'ouverture doit** se faire les pieds au sol et le déverrouillage en une seule manœuvre
- **Le système doit** être consignable en position ouverte sauf pour les échelles utilisées en issues de secours.
- **Le système doit** avoir été soumis aux essais suivants :
  - effort d'arrachement de 6 000 N
  - effort vertical (dégondage) de 9 000 N
  - poussée verticale descendante centrée de 1 500 N
  - chute centrée sur l'opercule d'un "corps mou" de 50 kg d'une hauteur de 2 mètres
  - 15 000 cycles "ouverture / fermeture"
- **Obligation de** déverrouillage automatique à la descente pour les échelles utilisées en issue de secours et en accès machines.

## NON CONFORME

Échelle ▶
coupée
ou amovible

Trappe basculante ▶
ou croix cadenassée

Protection ▶
de hauteur
inférieure
à 1 800 mm

◀ Panneau
et opercule
ne résistant
pas aux essais

# COUTIER

## UNE PRÉSENCE INTERNATIONALE DANS DIFFÉRENTS SECTEURS D'ACTIVITÉ

**Spécialiste depuis 30 ans**
**de la sécurisation des accès par échelles fixes**

Documentation
technique
sur demande

**COUTIER INDUSTRIE**
**Tél. : 03 82 86 84 00** - Fax : 03 82 86 04 44
ZAC Unicom - Rue Ampère - F-57970 Basse-Ham
**www.porte-coutier.com** / d.lang@coutier-industrie.fr

38889 - Imprimerie Léon LOUIS - BP4 - BOULAY