DESCRIPTIF TECHNIQUE BÂTIMENTS MODULAIRES - MODULE 20 PIEDS BULLE DE VENTE

Structure galvanisée juxtaposable, superposable R+2

OSSATURE :
Dimensions : 6036 x 2436 x 2930 - hsp 2492mm
Structure galvanisée juxtaposable, superposable R+2
Poteaux 80x 80 x5mm aux 4 angles pour récupération eau pluviale
Longerons bas 180x80x3mm galvanisés
Solives en tubes rectangulaires galvanisés 80x40x2mm
Fourreaux de prise élévateur 180x80x3mm galvanisés - Entraxe 920mm traversant la plate-forme
Ensemble pré-laqué
4 platines d'élinguage par le bas (par sangles)
Toiture bac acier - tôles galvanisées
Isolation plafond par laine de verre 100mm avec pare-vapeur alu MO.
Peinture ossature blanc panneau (équivalent RAL 9002)

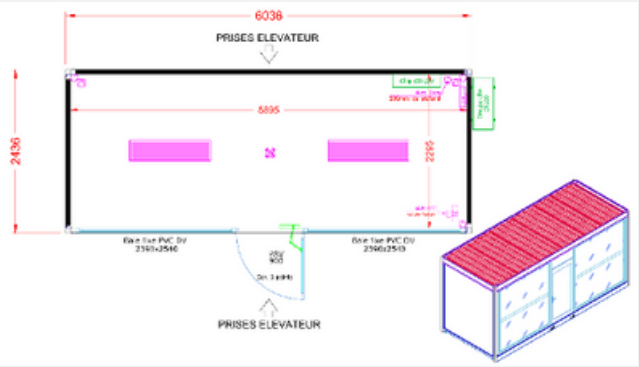

ISOLATION :
Isolation plancher par polystyrène 80mm (PSE graphité, certifié Acermi lambda de 0,032)

PLANCHER :
Plancher aggloméré CTBH 22mm

REVETEMENT DE SOL :
Revêtement de sol PVC standard coloris bleu

PLAFOND :
Plafond métallique tôle nervuré laqué blanc (Type OSIRIS)

06.11.24.00.49
www.sigma-solutions-modulaires.fr
yannick.fosses@sigma-solutions-modulaires.fr
Siège Social : 14 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 67640 FEGERSHEIM
Ateliers : Rue du Ried - 67850 HERRLISHEIM
SARL Capital 15000€ SIRET 84945621500011

SIGMA SOLUTIONS MODULAIRES
Qualité Réactivité Proximité

PAROIES EXTERIEURES :
Panneaux sandwich 2540 x 1200 x 60 mm
Mousse de polyuréthane : classement de réaction au feu : B s2-d0 (M1)
Tôle extérieure granitée blanc panneau (équivalant RAL 9002)
Tôle intérieure lisse blanc panneau (équivalant RAL 9002)
Panneau sandwich 2540 x 490 x 60 mm
Mousse de polyuréthane : classement de réaction au feu : B s2-d0 (M1)
Tôle extérieure granitée blanc panneau (équivalant RAL 9002)
Tôle intérieure lisse blanc panneau (RAL 9002)

MENUISERIE :
Baie fixe avec traverse DV
2390 x 2540 mm

MENUISERIE ALU :
Porte Alu RAL9010 1 vantail vitré double vitrage 44.2
Largeur passage 900 mm
Serrure à canon européen 3 points
Ferme porte extérieure à bras standard

ELECTRICITE :
Arrivée électrique 230V en toiture boîtier "Plexo"
2 boîtes en toiture pour : 1 raccordement électrique & 1 raccordement info
(avec 1 gaine UCT (diam 16 ou 20mm) pour passage complexe toiture)
Prise de terre par borne en attente sur longeron bas
Tableau électrique monophasé 6kW 30mA 230V
Dalle éclairage à LED en saillie, 1200 x 300 mm
Détecteur de présence pour éclairage plafond
Prises de courant 16 A 2 P+T et prise RJ 45 non cablée (cable non fournie)
Convecteur électrique 2000 w

CLIMATISATION :
Climatiseur split inverter à connexion rapide 2640W F/2780W C, groupe sur chaise
Liaison 4m
Surface conseillée : 12 à 24 m²

06.11.24.00.49
www.sigma-solutions-modulaires.fr
yannick.fosses@sigma-solutions-modulaires.fr
Siège Social : 14 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 67640 FEGERSHEIM
Ateliers : Rue du Ried - 67850 HERRLISHEIM
SARL Capital 15000€ SIRET 84945621500011

SIGMA SOLUTIONS MODULAIRES
Qualité Réactivité Proximité

06.11.24.00.49

www.sigma-solutions-modulaires.fr

yannick.fosses@sigma-solutions-modulaires.fr

Siège Social : 14 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 67640 FEGERSHEIM
Ateliers : Rue du Ried - 67850 HERRLISHEIM
SARL Capital 15000€ SIRET 84945621500011

SIGMA
SOLUTIONS MODULAIRES
Qualité Réactivité Proximité