

POSTE PRINCIPAL

À DOUBLE AFFICHAGE



quand la communication devient **cruciale**

CARACTÉRISTIQUES

- Poste principal de bureau avec plein accès à toutes les fonctions du central AlphaCom E STENTOFON
- Le poste peut utiliser 90 Touches d'Appel Direct (TAD) divisées en 9 pages dynamiques TAD. Les touches de composition sont marquées de lettres, utilisées pour une facilité de recherche dans le répertoire de l'interphone et l'édition du texte
- Le poste dispose de 4 touches spécifiques de navigation pour un accès rapide aux menus du système et aux entrées du répertoire
- les informations sur l'état, l'utilisation ainsi que sur les menus, sont affichées sur un large écran graphique de 4 lignes



DESCRIPTION

Le poste de bureau STENTOFON à double affichage est conçu pour les environnements bancaire/financier et tertiaire. Ses dimensions font de ce poste, le poste idéal pour les bureaux à espace restreint. Un module optionnel, incluant un microphone à col de cygne qui permet d'annuler le bruit, peut être utilisé dans les environnements bruyants.

La plupart des fonctions et des codes sont les mêmes que ceux des postes STENTOFON de la gamme InterGuard. Les deux afficheurs sont d'une grande lisibilité. Ils assurent, avec les touches de navigation, un accès rapide et simple à la personne que vous souhaitez joindre et aux fonctions auxquelles vous souhaitez accéder. Les touches d'accès direct sont facilement programmables depuis le poste et peuvent être changées à tout moment. Le texte affiché peut être personnalisé.

SPÉCIFICATIONS


Dimensions (LxHXP)	72 x 140 x 270 mm
Câbles requis	Câble 2 paires torsadées 0.5 mm ² 24 AWG
Longueur max de ligne	@ 0.5 mm ² 1400 m / 4600 ft
Voltage	Alimenté par le central
Températures	0° - 40°C
Taux d'humidité (sans condensation)	10% - 85% RH
Sortie haut-parleur	1 W rms impédance 50 ohm
Fréquence	-3dB, 300 - 5000 Hz
Sortie microphone	voltage 100/300 mV, impédance 1000 ohm
Prise murale	RJ45
Afficheur Information	4 lignes, 20 caractères
Accessoire	Microphone à col de cygne

RÉFÉRENCE PRODUIT	DESCRIPTION	POIDS
1007007000	Poste à double affichage	0.40 kg
1007007010	Poste à double affichage avec col de cygne	0.55 kg

POSTE PRINCIPAL À DOUBLE AFFICHAGE


INSTALLATION

Le poste peut être installé sur tout système STENTOFON AlphaCom.

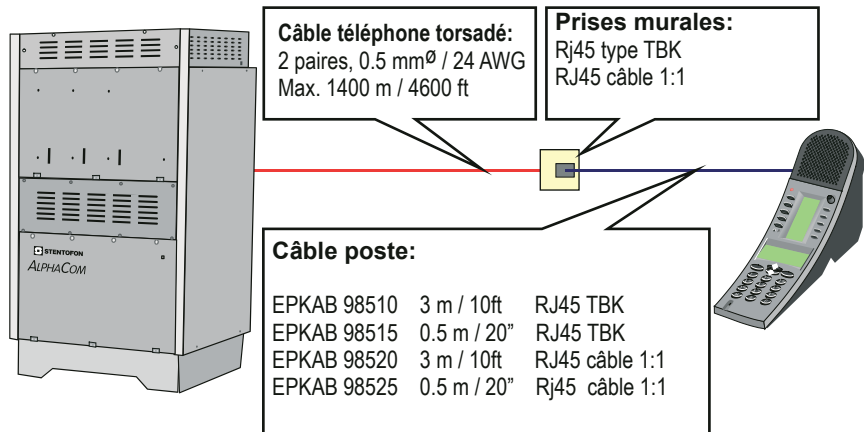

CÂBLAGE

Les postes principaux à double affichage sont connectés au central par un câble 2 paires. Le poste est équipé d'une prise RJ45.

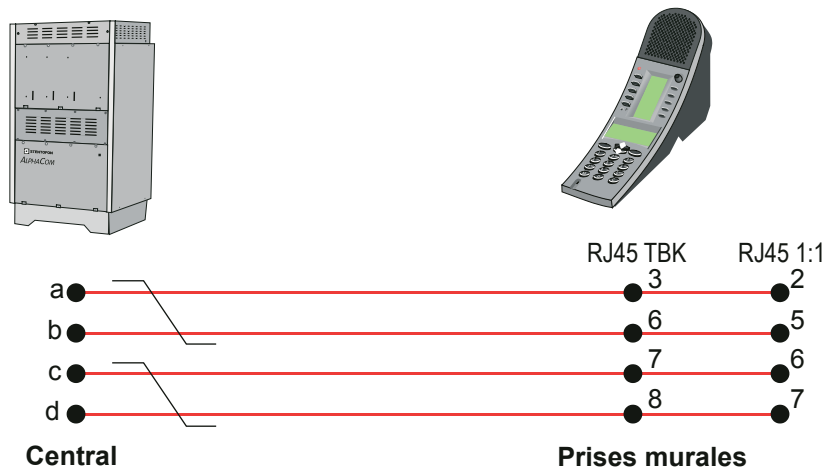

APPLICATION

Le poste est particulièrement adapté aux environnements bancaire/financier et de bureau. Il est préconisé dans toutes les applications où un accès simple et rapide à plusieurs numéros pré-programmés ainsi qu'aux fonctions s'avère essentiel.

Le texte des touches d'accès direct peut être modifié.

