



## ■ Projecteur PRIMA

**GIFAS**  
ELECTRIC



- Utilisation sur trépied, au sol, suspendu, horizontal ou vertical
- Fluocompact ou led , 230V ou 24V
- Chantiers, travaux industriels, sécurité
- Toutes les pièces sont interchangeable
- Robuste et étanche
- Verre en macrolon
- Protection en caoutchouc noir



Désirez - vous des renseignements ou documents détaillés ?  
C'est avec plaisir que nous vous les ferons parvenir.

## PRIMA FLUOCOMPACT

Référence	Tension	Puissance (W)	Exécution	Degré de protection	Puissance lumineuse (lm)	Dimensions (lxhxp) (mm)	Poids (kg)
GIPRV138024	24V AC	38	2P non fiable	IP65 <sup>(1)</sup>	2850	305x295x110	2,4
GIPRV138025			2P fiable				
GIPRV138026	24V DC	2P non fiable					
GIPRV155230	230V	55	2P+T non fiable				
GIPRV155231			2P+T fiable				


<sup>(1)</sup> IP54 si prise NF fixée à l'arrière de l'appareil.



## PRIMA LED

Référence	Tension	Puissance (W)	Exécution	Degré de protection	Puissance lumineuse (lm)	Dimensions (lxhxp) (mm)	Poids (kg)
GIPRV130024	24V AC/DC	30	2P non fiable	IP65 <sup>(1)</sup>	3000	305x295x110	2,4
GIPRV130025			2P fiable				
GIPRV130230	230V	30	2P+T non fiable				
GIPRV130231			2P+T fiable				

<sup>(1)</sup> IP54 si prise NF fixée à l'arrière de l'appareil.

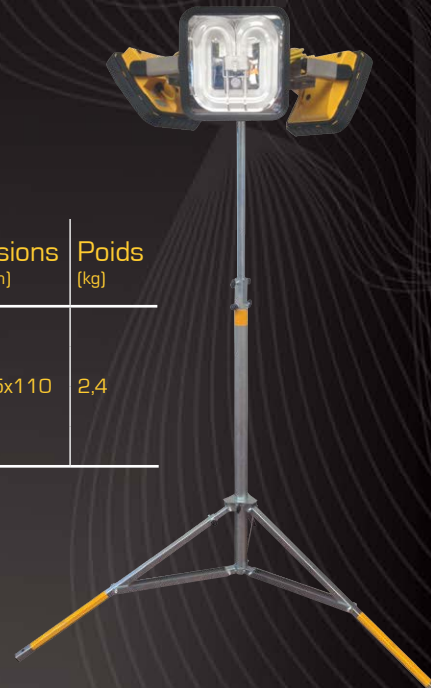

### LES PROJECTEURS SONT CONFIGURABLES EN FONCTION DE VOTRE BESOIN

Longueur de câble : 5m, 10m, 15m ou 20m  
Connectiques : NF, CEE, MARECHAL...

## ACCESSOIRES/PIECES DE RECHANGE

Référence	Désignation
GIAC45174	Support magnétique pour fixation murale/plafond (1 lampe)
GIAC45184	Dispositif pour montage mural (1 lampe)
GIAC45188	Dispositif pour montage au plafond (1 lampe)
GIAC10586	Trépied réglable de 1,10 à 3.30m (1 ou 2 lampes)
LATRO00350	Trépied réglable de 1,30 à 3.30m (3 lampes)
GIAC45185	Dispositif pour montage sur trépied (1 lampe)
GIAC45187	Dispositif pour montage sur trépied (2 lampes)
LATRO00001	Dispositif pour montage sur trépied (3 lampes)

Référence	Désignation
GIAC52509	Tube fluorescent 38W/24VAC
GIAC18469	Ballast 38W/24VAC
GIAC41807	Tube fluorescent 55W/230V
GIAC11519	Ballast 55W/230V
GIAC45189	Verre de protection en plexi (38W et 55W)
GIAC024024	Driver PrimaLED 30W 24V
GIAC230024	Driver PrimaLED 30W 230V
GIAC030024	Platine PrimaLED 30W
GIAC153032	Verre de protection dépoli (30W)
GIAC45199	Poignée