

# STRIPLITE SL 4000

Energie effiziente LED Schaltschrankleuchten

## UNIVERSELLER EINSATZ

Weitspannungsbereich  
24 V- 265 V AC / DC

## BEWEGUNGS- MELDER

Abschaltzeit 5 Minuten

## EIN/AUS SCHALTER

## STECKER OPTIONEN

Wieland oder Pushfit Stecker

## SCHLAGFESTES GEHÄUSE

Polycarbonat Gehäuse verhindert  
Beschädigungen im Normalbetrieb

## DAISY CHAIN

Mittels Verbindungskabel können  
mehrere Lampen verbunden werden

## BEFESTIGUNG

Integrierte Magnete oder Plastik Clips

## ZUM ENTRIEGELN DRÜCKEN

Gilt für Wieland und Pushfit Stecker





STRPLITE	SL-4000	SL-4007
Bestell Nr. mit Bewegungsmelder, Wieland	400000	400076
Bestell Nr. mit Bewegungsmelder, Pushfit	400400	n/a
Bestell Nr. mit EIN / AUS Schalter, Wieland	400100	400176
Bestell Nr. mit EIN / AUS Schalter, Pushfit	400500	n/a
<b>LEISTUNGSDATEN</b>		
Nennleistung	4 Watt	8 Watt
Lichtstrom	400 Lm	700 Lm
Lichtfarbe / Temperatur	Tageslicht weiss / 6,500K	
Leuchtmittel	LED, Abstrahlwinkel 120°	
Lebensdauer (bei 20°C)	50,000 Std.	
Betriebstemperaturbereich	-30°C - +70°C	
Abschaltzeit (Bewegungsmelder)	5 min.	
<b>ABMESSUNGEN</b>		
Abmessungen (L x B x H)	357.4 x 32 x 35.5 (31.16) mm	
Gehäusematerial	PC durchsichtig (oben), PC blau (unten)	PC matt (oben) PC blau (unten)
Gewicht	140 gr.	
<b>ELEKTRISCHE DATEN</b>		
Nennspannung / Frequenz	24 - 265 V AC / DC ~ 50/60 Hz	120 - 230 V 50/60 Hz
Schutzklasse	II (doppelt isoliert)	
IP Schutzklasse nach IEC 60 529	IP 20	
Befestigung	Magnete, Clips (im Lieferumfang enthalten)	
Maximale Anzahl Lampen zu verbinden	16	12
Zertifizierung	CE, cURus	


## EIGENSCHAFTEN

- Weitspannungsbereich (AC & DC) ermöglicht den universellen Einsatz mit nur einem Modell.
- Mit Bewegungsmelder oder EIN- / AUS Schalter verfügbar.
- Mittels Verbindungskabel können mehrere Lampen verbunden werden.
- Wieland oder Pushfit Steckverbinder für eine schnelle und einfache Installation.

## LICHTVERTEILUNGSKURVE

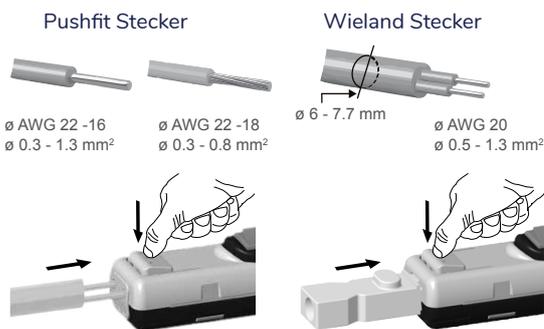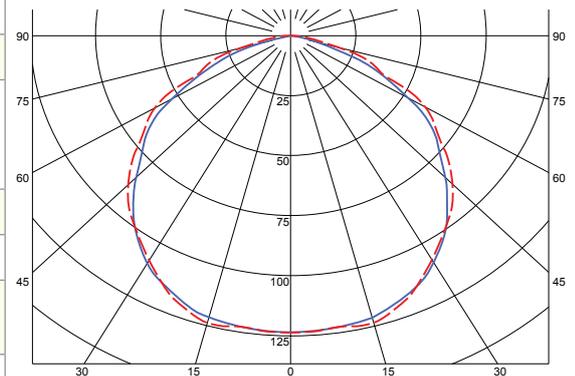

## DAISY CHAIN INSTALLATION



Mittels Verbindungskabel können mehrere Lampen verbunden werden