



Ce stand parapluie est très apprécié grâce à son astucieux système autobloquant magnétique.

WH223-C-C

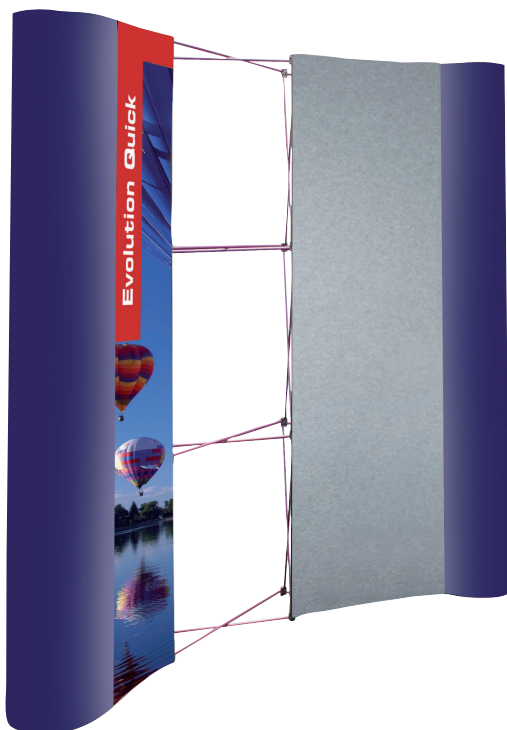

Atouts et caractéristiques

- Finition anodisée de qualité
- Système astucieux autobloquant de bras de verrouillage magnétique.
- Possibilité de recto-verso
- Tous les panneaux frontaux courbes et latéraux ont les mêmes dimensions
- Les panneaux de visuel latéraux s'adaptent également sur la tour Quick
- Version « mini Evolution » disponible
- Hauteur du visuel : 2225 mm
- Hauteur du visuel « mini Evolution » : 1850 mm
- Nombreux accessoires pour l'éclairage et le transport
- Version droite disponible




Largeurs des panneaux courbes	Frontal	Arrière	Latéral
Standard	673	807	673
Mini	550	675	673

Largeurs des panneaux droits	Frontal	Arrière	Latéral
Standard	733*	733*	673
Mini			





NB : quelle que soit la hauteur du stand, les largeurs sont identiques.

* un écart de + ou - 1 mm est permis pour adapter les stands droits au sol.


Instructions de montage

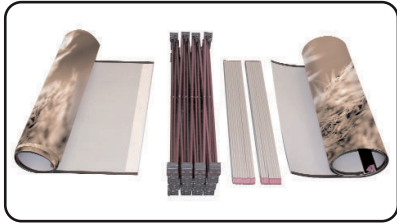


Le kit comprend : Structure parapluie, barres magnétiques (pour en connaître le nombre exact, reportez-vous à la dernière page), panneaux de visuel latéraux et frontaux et, le cas échéant, panneaux de visuel arrière.




Saisissez la structure en vous assurant que les plots de fixation des cintres se trouvent en haut. Posez-la au sol (2) et déployez-la (3) jusqu'à ce que les bras de verrouillage la maintiennent solidement en position (4).



Fixez les barres magnétiques sur toute la structure (y compris sur l'envers, pour le recto verso).




Vérifiez que les barres sont correctement verrouillées dans les noeuds magnétiques.




Déballez chaque visuel avec précaution et accrochez-le à la structure.



Accrochez sans forcer le cintre supérieur sur les plots du système de fixation supérieur.



Mettez en place le visuel sur les barres magnétiques en le lissant et en vérifiant qu'il est correctement aligné sur la ligne centrale de chaque barre.



Fixez le bord vertical sur l'avant du panneau latéral.
Lissez le visuel vers l'arrière et terminez en fixant le bord vertical arrière.



Fixez le bord vertical sur l'avant du panneau latéral.
Lissez le visuel vers l'arrière et terminez en fixant le bord vertical arrière.



Répétez les étapes 8 et 9 pour les autres panneaux de visuel.
La procédure est la même pour les visuels recto et verso.




Enfin, fixez le second panneau latéral.



Important : Retirez toutes les barres magnétiques avant de replier la structure.

Instructions de montage

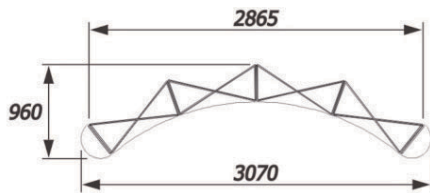


3 x 4 – Courbe

Recto

21 barres magnétiques, 4 cintres frontaux courbes et 2 cintres latéraux

Recto verso

30 barres magnétiques, 4 cintres frontaux courbes, 4 cintres arrière courbes et 2 cintres latéraux

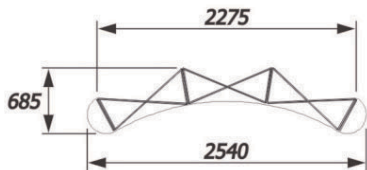


3 x 3 – Courbe

Recto

18 barres magnétiques, 3 cintres frontaux courbes et 2 cintres latéraux

Recto verso

24 barres magnétiques, 3 cintres frontaux courbes, 3 cintres arrière courbes et 2 cintres latéraux




3 x 2 – Courbe

Recto

15 barres magnétiques, 2 cintres frontaux courbes et 2 cintres latéraux

Recto verso

18 barres magnétiques, 2 cintres frontaux courbes, 2 cintres arrière courbes et 2 cintres latéraux




3 x 1 – Courbe

Recto

12 barres magnétiques, 1 cintre frontal courbe et 2 cintres latéraux

Recto verso

12 barres magnétiques, 1 cintre frontal courbe, 1 cintre arrière courbe et 2 cintres latéraux

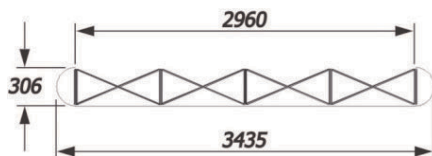


3 x 4 – Droit

Recto

21 barres magnétiques, 4 cintres droits ou 8 barres magnétiques horizontales et 2 cintres latéraux

Recto verso

30 barres magnétiques, 8 cintres droits ou 16 barres magnétiques horizontales et 2 cintres latéraux

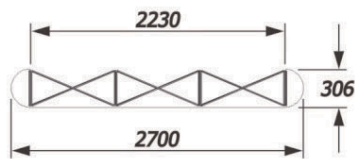


3 x 3 – Droit

Recto

18 barres magnétiques, 3 cintres droits ou 6 barres magnétiques horizontales et 2 cintres latéraux

Recto verso

24 barres magnétiques, 6 cintres droits ou 12 barres magnétiques horizontales et 2 cintres latéraux




3 x 2 – Droit

Recto

15 barres magnétiques, 2 cintres droits ou 4 barres magnétiques horizontales et 2 cintres latéraux

Recto verso

18 barres magnétiques, 4 cintres droits ou 8 barres magnétiques horizontales et 2 cintres latéraux



3 x 1 – Droit

Recto

12 barres magnétiques, 1 cintre droit ou 2 barres magnétiques horizontales et 2 cintres latéraux

Recto verso

12 barres magnétiques, 2 cintres droits ou 4 barres magnétiques horizontales et 2 cintres latéraux

(Toutes les dimensions, indiquées en mm, sont approximatives.)