

Remplacement Moniteur CRT



- **Kit LCD** châssis pour un coût minimum
- Programmable pour **tous types de signaux**
- Spécifications identiques à la série 29LW
- 15.6kHz, compatible **CGA et EGA**
- 12Vcc (110/230Vac par bloc alimentation)
- Option 24Vcc sur commande
- Option déportable du menu OSD
- Approprié pour le **remplacement des CRT** monochrome et couleur
- Connecteur HD15 & 10 points circuit imprimé

La série 29LK de moniteurs LCD est proposée en kit pour des applications meilleur marché. Elle utilise la même électronique que la série 29LW et est principalement destinée à remplacer les moniteurs CRT concernant les systèmes de contrôle process. (Pour plus de détails sur l'affichage, lire la documentation de la série 29LW).

Le panneau TFT est solidement fixé sur un coté de la plaque de métal . La carte XP5.7 et l'inverseur de rétro-éclairage sont fixés à l'arrière. Les boutons de contrôle OSD sont sur la carte A-D. C'est une construction simple, et sans conformité avec les normes EMC.

Le panneau TFT et les cartes se démontent facilement de la plaque de métal, pour une installation particulière. Quelques plaques ont les trous de fixation identiques à ceux trouvés sur les CRT de KME
Ainsi la série 29LK peut être utilisée à la place du CRT. (Une version bon marché de la série 29LV de KME)

Les kits demandent une alimentation 12Vcc via un connecteur circulaire de 2.1mm. C'est le standard de toutes les alimentations externes du marché de PC. (Voir références de l'alimentation ci-dessous). Les cartes ont seulement un connecteur SUBD15-HD (Les câbles adaptateurs standards pour BNC ou 9D sont listés ci-dessous).

Écran	Kit Références	Référence de l'alimentation	Trous de fixation
8.4"	29LK081E71UN	31PR0072-12/1	Pour CRT 10"
10.4"	29LK101E71UN	31PR0072-12/1	Pour CRT 12"
12.1"	29LK121E71UN	31PR0072-12/1	Pour CRT 14"
15.0"	29LK151E71UN	31PR0317P	Pour CRT 17"
Câble Type		Références	Utilisation
5 x BNC à 15D		31PH1240	Analog vidéo
9D à 15D (3 Bit ou 6 Bit TTL)		30PH1224	TTL vidéo et EGA
9D à 15D (4 Bit TTL)		30PH1241	CGA
Câble 9D vers 10 points circuit imprimé		30PH1244	KME CRT


La Centrale du Moniteur®

Tél.: 0 826 626 909 - Fax. : 0 826 626 808


8 rue de la Grange F 69009 LYON

Web : www.centrale-moniteur.com Mail : info@centrale-moniteur.com


FRONT VIEW

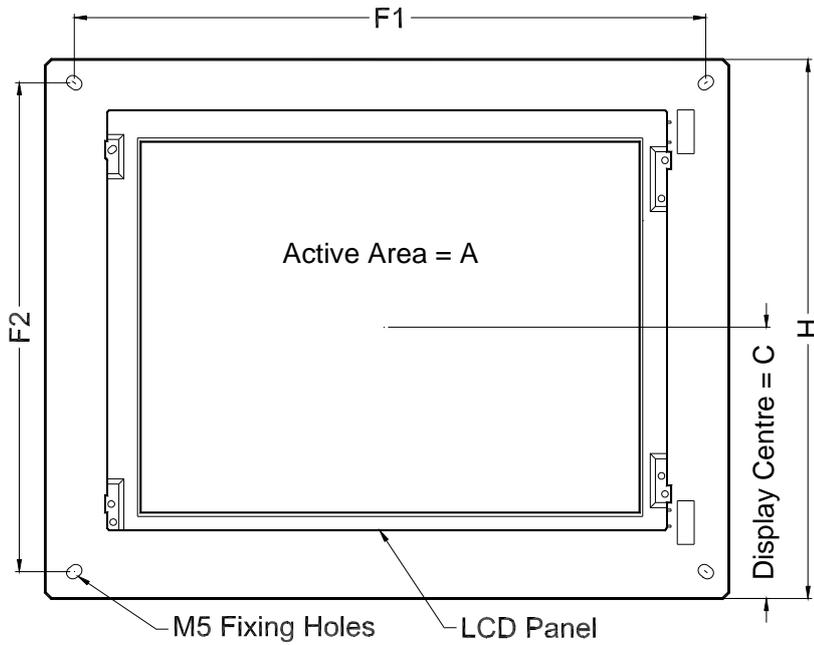

SIDE VIEW

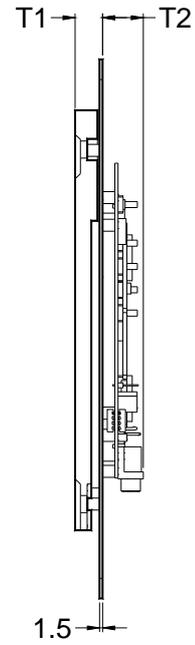

REAR VIEW

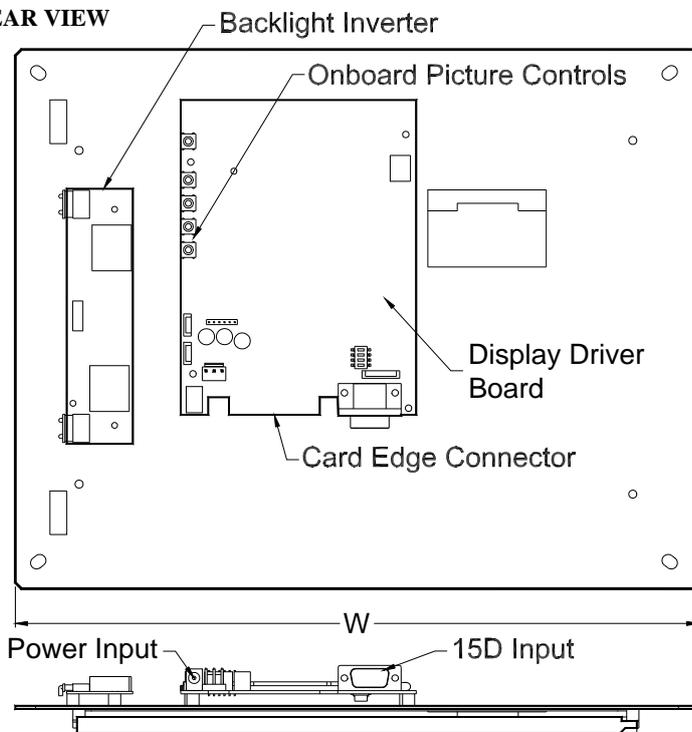

TFT Panel	8.4"	10.4"	12.1"	15.0"
A	170x127	214x161	246x184	304x228
F1	228.1	272.0	311.4	366.9
F2	176.4	211.8	243.2	291.6
W	249.0	288.8	337.0	393.6
H	192.4	228.2	268.2	316.8
C	96.2	114.1	135.0	159.4
T1	16.3	16.9	13.5	20.9
T2	20.1	20.1	20.1	20.1

All dimensions in millimetres
(Not to scale)

BOTTOM VIEW



La Centrale du Moniteur®

Tél.: 0 826 626 909 - Fax. : 0 826 626 808

8 rue de la Grange F 69009 LYON

Web : www.centrale-moniteur.com Mail : info@centrale-moniteur.com