



Portique d'atelier déplaçable en charge : 1600kg - Portée 4 à 5 mètres

Départ usine **1 mois**

Points forts du produit

- Portique mobile jaune, de grandes portées, pour charge de 1600 kg
- La hauteur sous fer (HSF) est de 3000 à 5000 mm
- Très pratique, le portique est déplaçable avec sa charge sur sol lisse et propre
- Hauteur du portique mobile : 3200 à 5240 mm
- Différentes portées disponibles : 3,5 à 5 mètres

Description

Portique d'atelier monté sur roues pivotantes pour service intérieur.

NOS PORTIQUES SONT DEPLACABLES EN CHARGE sur sol lisse et propre.

Construction mécano-soudée, démontable en 3 éléments.

Roues en polyamide blanc jusqu'à 3.2 tonnes et à bandage polyuréthane à partir de 5 tonnes.

Protection: Peinture polyuréthane 3 couches jaune RAL 1028.

Vitesse de levage maximum = 8m/min vitesse de direction maximum = 10 m/min.

Options :

- Roues à bandage polyuréthane
- Roues à blocage
- Roues non pivotantes
- Ligne d'alimentation palan + interrupteur cadenassable
- Peinture autre que RAL 1028
- Galvanisation à chaud (nous consulter)
- Service extérieur
- Dimensions adaptées au besoin
- Palan électrique ou manuel

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	PLATINE	PORTÉE (M)	HAUT. SOUS FER (M)	CHARGE (KG)	LONG. L1 (MM)	HAUT. (MM)	E (MM)	L (MM)	I (MM)	TUBE (MM)	POIDS (KG)
11.0226.01	500 x 300	3,5	4.5	1600	2750	4700	2000	3750	100	150	520
11.0226.15	400 x 200	4	3.5	1600	3420	3700	1500	4220	100	120	331

Voir en ligne Portique d'atelier déplaçable en charge : 1600kg - Portée 4 à 5 mètres

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	PLATINE	PORTÉE (M)	HAUT. SOUS FER (M)	CHARGE (KG)	LONG. L1 (MM)	HAUT. (MM)	E (MM)	L (MM)	I (MM)	TUBE (MM)	POIDS (KG)
11.0226.14	500 x 300	4,5	5	1600	3760	5240	2250	4760	120	160	633
11.0226.13	400 x 200	4,5	3	1600	3920	3240	1500	4720	120	120	364
11.0226.12	400 x 200	4,5	3.5	1600	3920	3740	1500	4720	120	120	379
11.0226.11	500 x 300	4	4.5	1600	3250	4700	2000	4250	100	150	531
11.0226.10	500 x 300	4	4	1600	3250	4200	2000	4250	100	150	508
11.0226.09	400 x 200	5	3	1600	4420	3240	1500	5220	120	120	380
11.0226.08	500 x 300	4	5	1600	3260	5200	2250	4260	100	160	585
11.0226.07	500 x 300	5	4	1600	4250	4240	2000	5250	120	150	531
11.0226.06	500 x 300	5	5	1600	4260	5240	2250	5260	120	160	649
11.0226.05	500 x 300	5	4.5	1600	4250	4740	2000	5250	120	150	595
11.0226.04	400 x 200	5	3.5	1600	4420	3740	1500	5220	120	120	395
11.0226.03	400 x 200	4	3	1600	3420	3200	1500	4220	100	120	316
11.0226.02	500 x 300	4,5	4.5	1600	3750	4740	2000	4750	120	150	580
11.0226.16	500 x 300	4,5	4	1600	3750	4240	2000	4750	120	150	557


Accessoires disponibles pour Portique d'atelier déplaçable en charge : 1600kg - Portée 4 à 5 mètres

Nom	Délai
-----	-------

Voir en ligne Portique d'atelier déplaçable en charge : 1600kg - Portée 4 à 5 mètres

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

Croquis

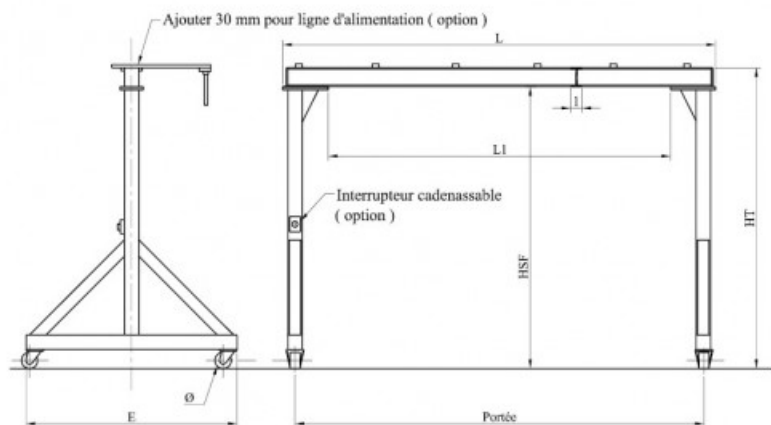

Voir en ligne Portique d'atelier déplaçable en charge : 1600kg - Portée 4 à 5 mètres

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com