


ECRAN ACOUSTIQUE

Construction standard : Tôle extérieure de type bardage laqué du commerce
Matériau acoustique en laine de roche haute densité M0 / A1
La protection de la laine est assurée par une tôle perforée
Protection des ossatures par galvanisation

Option : Porte, prises et rejets d'air insonorisés
Retour en partie supérieure

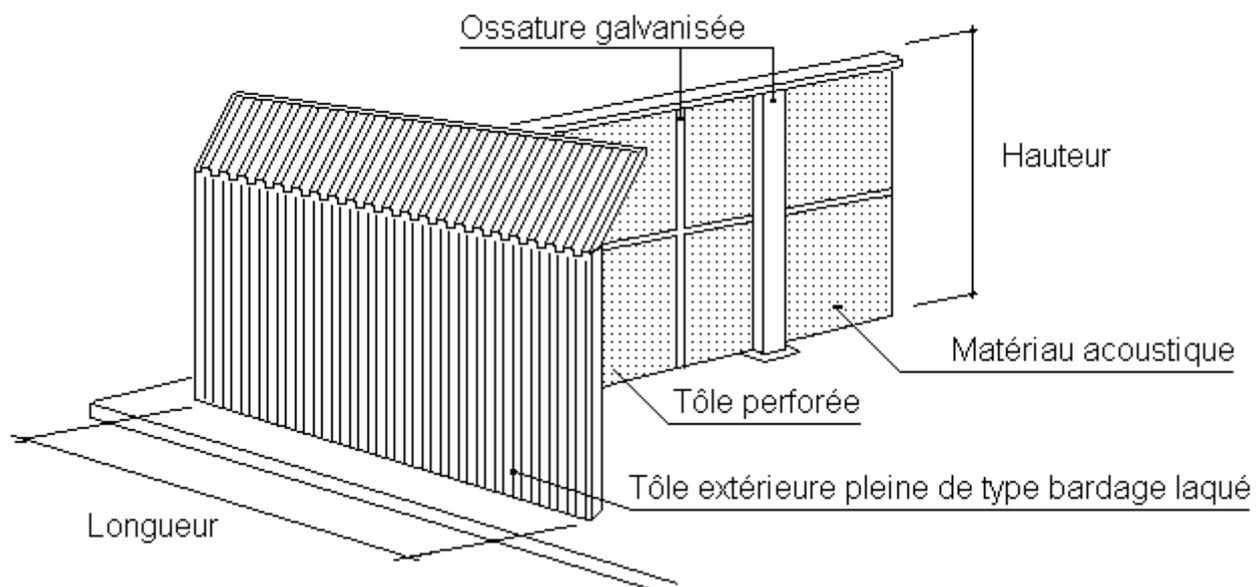

Ecrans réalisés sur mesures

AREMA Acoustique

12, Rue des Charmilles
77100 MAREUIL LES MEAUX

Tel : 01 60 23 17 93

Fax : 01 60 23 21 75

TRAITEMENT DES EMISSIONS SONORES

ECRAN ACOUSTIQUE



Quelques références

Musée du Luxembourg	2005
CFDT	2004
Théâtre de la Colline	2004
Centre Leclerc Saint Malo	2005

AREMA Acoustique


12, Rue des Charmilles
77100 MAREUIL LES MEAUX

Tel : 01 60 23 17 93


Fax : 01 60 23 21 75

TRAITEMENT DES EMISSIONS SONORES

ECRAN ACOUSTIQUE

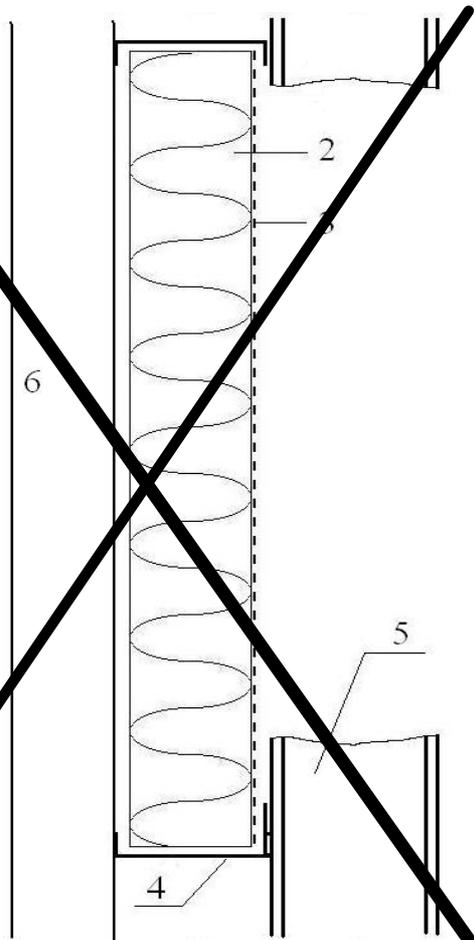

Ecran type "Bardage"

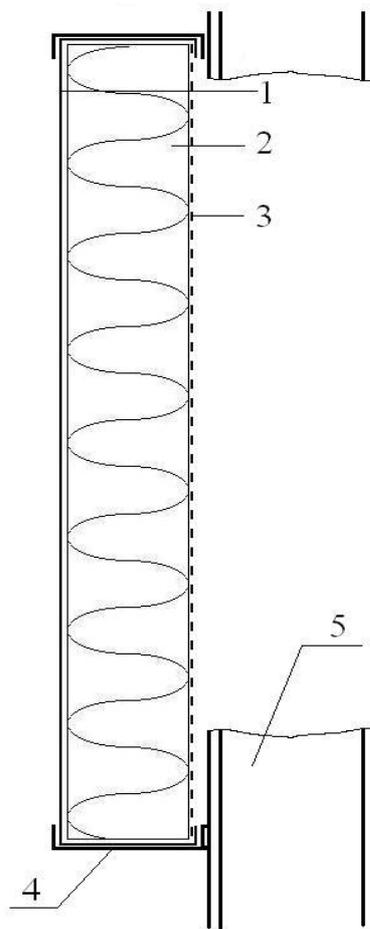

Ecran en type "bac plié"

	125	250	500	1000	2000	4000
R (dB) par octave	9	17	26	35	36	40
α par octave	0,73	0,8	0,88	0,65	0,4	0,15

6	Toile nervurée prélaquée, épaisseur 75/100
5	Ossature de l'écran
4	Lisse en acier galvanisée, fixée sur l'ossature
3	Protection mécanique de la laine avec une toile perforée galvanisée
2	Laine de roche, 55 kg/m ³ , ép 50mm, surfacée par un voile de verre
1	Bac en acier prélaqué ép 75/100
rep	Désignation - matière

AREMA Acoustique

12, Rue des Charmilles

77100 MAREUIL LES MEAUX

Tel : 01 60 23 17 93

Fax : 01 60 23 21 75

TRAITEMENT DES EMISSIONS SONORES


ECRAN ACOUSTIQUE DETAIL "ECRAN BAC PLIE"

Vue de dessus

Toile perforée galvanisée

Laine de roche 55 kg/m³

Toile 75/100 prélaquée 1015

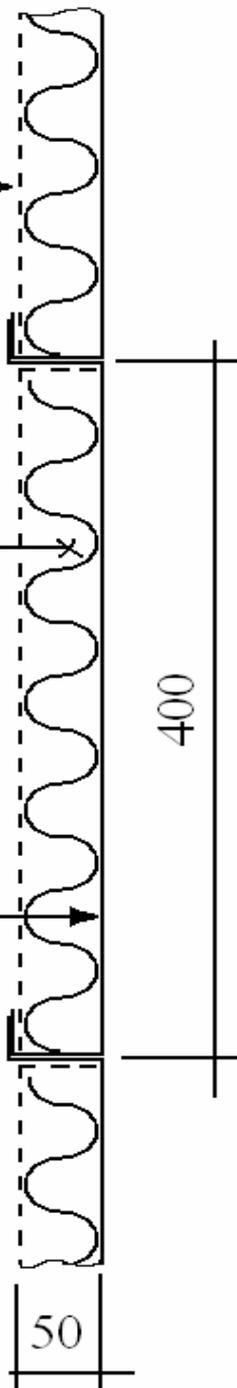

rep	Désignation - matière
-----	-----------------------

AREMA Acoustique

12, Rue des Charmilles

77100 MAREUIL LES MEAUX

Tel : 01 60 23 17 93

Fax : 01 60 23 21 75

TRAITEMENT DES EMISSIONS SONORES