

RIVARD



Equipé d'un bras multifonctions, l'Europa a avant tout été pensé pour la sécurité et la productivité durant les opérations de travail depuis l'arrière du véhicule. Avec sa fonction optimum, il économise 25% de gazole et 30% d'eau par rapport à un combiné traditionnel supplantant la plupart des recycleurs.

SPECIFICATIONS

Équipement sur PTAC 26 t (3 essieux, 6x2)

Disponible également en 32 t tridem

Capacité

Volume d'exploitation de 17 m³ avec cloison déplaçable
Citerne 11,7 m³

Bras multifonctions + cassette

- Bras supportant 4 fonctions : HP et vide avec cassette DN 125 ou DN 150 mm, treuil pour la manutention de tampon de regard, enrouleur HP à rappel pour fonction rinçage
- Fonction avec repli automatique du bras multifonctions tout en gardant ses outils (tête HP, queue de tigre, pipe d'aspiration)
- Double articulation du bras pour un meilleur positionnement de l'ensemble vide et HP
- Allongement du bras de 1 550 mm, zone de travail sur 180°
- Course de la cassette 7 m utile

Fonction OPTIMUM

- Approche globale d'ECO conception
- Solutions technologiques spécifiques mises en œuvre pour minimiser l'utilisation d'énergie et d'eau en opération
- Jusqu'à 25% d'économie pour le gazole et 30% pour l'eau (selon les conditions d'utilisation)
- Régimes pompes et moteur ajustés de façon à atteindre les performances souhaitées (débit, pression, aspiration)

Pompe à vide

- Pompes à pistons rotatifs de 2 160 m³/h à 3980 m³/h à débit libre
- Autres modèles disponibles

Pompe HP

- Puissances gérées avec fonction "Optimum" de 100 ch à 150 ch
- 211 l/min à 190 bar
- 240 l/min à 190 bar
- 232 l/min à 250 bar

Enrouleur principal à l'avant de la citerne

- Capacité 150 m Ø 1"

Enrouleur secondaire

- Motorisé, orientable fixé sur fond arrière capacité 80 m Ø 1/2"

Enrouleur de stockage

- Capacité 40 m en DN 80 ou 15 m en DN 100

Coffre et rangement

- Zones de rangement entièrement en INOX peint fermant à clé dédiées à des usages précis
- Coffre E.P.I, vestiaire avec lave-main, côté trottoir
- Tiroir pour stockage des têtes HP au poste de travail arrière
- Coffre pour flexibles d'aspiration fermé
- Espace pour votre communication personnalisée

Armoire de commande

- Calculateur et bus can simplifient les opérations et améliorent les diagnostics
- Informations fonctionnelles sur écran de contrôle couleurs 7" IP66 avec radiocommande + télécommande filaire


Sécurité des opérateurs

L'ergonomie est au cœur de la conception du produit

- Rapidité de mise en place des outils sur le lieu et la zone d'intervention
- Diminution majeure de la pénibilité
- Réduction maximale du risque
- Eclairage des coffres, pourtour de l'équipement et projection lumineuse sur et dans la zone de travail
- Camera de recul
- Arrêt d'urgence coup de poing
- Amélioration de l'hygiène

Conformité

- CE 2006/42
- Au code de la route selon la réglementation en vigueur

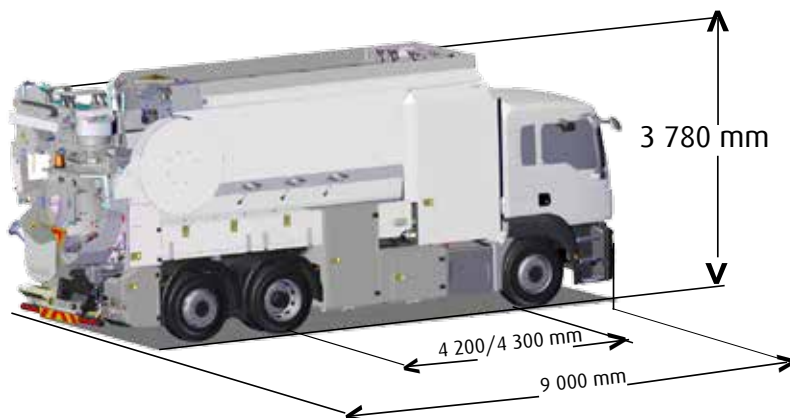

RIVARD

Z.I Le Grand Clos
49640, Daumeray, France
Tél : +33 2 41 33 68 68
Fax : +33 2 41 32 51 70
contact@rivard.fr - www.rivard.fr

Votre partenaire **RIVARD** :