

## Potence murale triangulée 500kg - Portée 5 à 8 m

Départ usine **3 semaines**



### Points forts du produit

- Potence murale triangulée jaune, de grandes portées, pour charge de 500 kg
- Utilisation en intérieur & rotation à 180°, utilisation en extérieur et en air salin sur demande
- Hauteur totale de la potence : 960 ou 1410 mm, avec fixation n°1 ou fixation n°2
- Possibilité de créer une potence murale sur mesure
- Différentes portées disponibles : 5 à 8 mètres

### Description

Potence murale type PMT pour service intérieur, à rotation 180°, à flèche triangulée.

Ce type de potence ne peut pas être motorisé.

Les réactions RH et RV s'entendent sous charge nominale.

Fixation par boulons M24 classe 10.9 (non fournis).

Protection : système 3 couches. Finition polyuréthane jaune RAL 1028.

Vitesse de levage maximum : 8m/mn.

Options :

- Ligne d'alimentation palan + interrupteur mural cadenassable.
- Ralentisseur de rotation (sans intervention mécanique ni soudure).
- Galvanisation à chaud (nous consulter).
- Butées de rotation à souder au montage.
- Blocage de rotation 1 ou multi positions.
- Service extérieur.
- Palan électrique ou manuel.

Fixations

Il convient de vérifier la tenue des supports (poteau ou mur) destinés à recevoir ces potences, en fonction des réactions RH et RV majorées des coefficients en vigueur.

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CR (DAN/M)	FIXATION (N°)	CHARGE (KG)	PORTÉE (M)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	HAUT. (MM)	I (MM)	RH (DAN)	RV (DAN)	CHARGE (KG)	POIDS (KG)
11.0159.01	3360	1	500	5	130	300	150	120	100	4314	797	500	197
11.0159.02	3842	2	500	5.5	130	360	150	220	120	3721	923	500	323

Voir en ligne Potence murale triangulée 500kg - Portée 5 à 8 m



Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

RÉFÉRENCE	CR (DAN/M)	FIXATION (N°)	CHARGE (KG)	PORTÉE (M)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	HAUT. (MM)	I (MM)	RH (DAN)	RV (DAN)	CHARGE (KG)	POIDS (KG)
11.0159.03	4230	2	500	6	130	360	150	220	120	4104	943	500	343
11.0159.04	4624	2	500	6.5	130	360	150	220	120	4493	961	500	361
11.0159.05	5027	2	500	7	130	360	150	220	120	4891	980	500	380
11.0159.06	5450	2	500	7.5	130	360	150	225	120	6394	1028	500	380
11.0159.07	5870	2	500	8	130	360	150	225	120	6895	1050	500	380

## Accessoires disponibles pour Potence murale triangulée 500kg - Portée 5 à 8 m

Nom	Délai
-----	-------

### Croquis

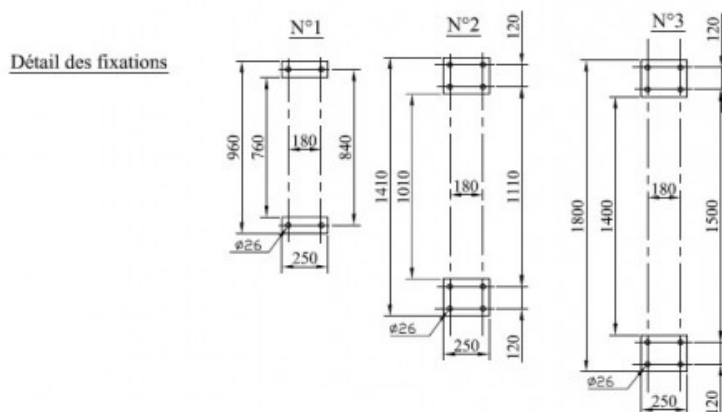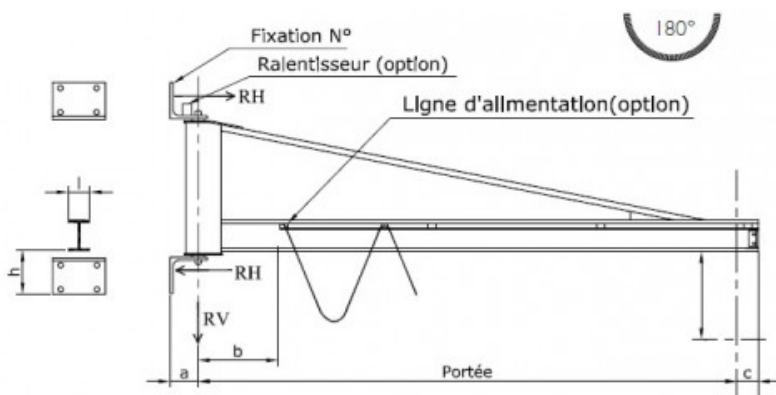

Voir en ligne Potence murale triangulée 500kg - Portée 5 à 8 m

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)