

## Potence sur fût à rotation totale mobile : 250kg - Portée 2 à 5 m

Départ usine **1 mois**

### Points forts du produit

- Potence mobile sur fût inversée, pour charge de 250 kg
- Utilisation en intérieur & rotation à 360°, utilisation en extérieur et en air salin sur demande
- Hauteur totale de la potence : 3,23 à 3,29 m & Hauteur sous fer (HSF) : 3 m
- Possibilité de créer une potence mobile sur fût sur mesure
- Différentes portées disponibles : 2 à 4,5 mètres

### Description

Potences à flèche inversée à rotation totale construites pour un service intérieur ou extérieur.

Capacité de charge de 250 Kg

Fût monté sur socle béton avec cadre métallique muni de 4 pieds réglables.

HSF standard 3 m pour autre HSF nous consulter.

Ce type de potence ne peut pas être motorisé.

Flèche théorique sous charge nominale : environ 1/250ème de la portée = hauteur sans dépasser 1/100ème de la portée seule.

Rotation à 360° sur fût.

Vitesse de levage maximum : 4 m/mn.

Options :

- Ligne d'alimentation électrique avec interrupteur cadenassable
- Ralentisseur de rotation
- Finition avec autres teintes RAL différentes ou galvanisation à chaud
- Butée de rotation à souder au montage
- Blocage de rotation (1 ou plusieurs positions)
- Equipement pour service extérieur

### Caractéristiques techniques


RÉFÉRENCE	PORTÉE (M)	HAUT. SOUS FER (M)	A (MM)	HAUT. TOTALE (M)	CHARGE (KG)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	I (MM)	BLOC BÉTON M X M (MM)	DIM CADRE MÉTALLIQUE F X F (MM)	POIDS (KG)
11.5061.01	2	3	415	3,23	250	750	150	820	91	1000 x 1000	1200 x 1200	1954
11.5061.02	2.5	3	415	3,23	250	750	150	820	91	1000 x 1000	1200 x 1200	2513
11.5061.03	3	3	450	3,23	250	750	150	820	91	1000 x 1000	1200 x 1200	3102

Voir en ligne Potence sur fût à rotation totale mobile : 250kg - Portée 2 à 5 m

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

RÉFÉRENCE	PORTÉE (M)	HAUT. SOUS FER (M)	A (MM)	HAUT. TOTALE (M)	CHARGE (KG)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	I (MM)	BLOC BÉTON M X M (MM)	DIM CADRE MÉTALLIQUE F X F (MM)	POIDS (KG)
11.5061.04	3.5	3	510	3,29	250	950	150	1070	120	1250 x 1250	1450 x 1450	3077
11.5061.05	4	3	510	3,29	250	950	150	1070	120	1250 x 1250	1450 x 1450	3953
11.5061.06	4.5	3	510	3,29	250	950	150	1070	120	1250 x 1250	1450 x 1450	4097
11.5061.07	5	3	510	3,29	250	950	150	1070	120	1250 x 1250	1450 x 1450	4112

## Croquis

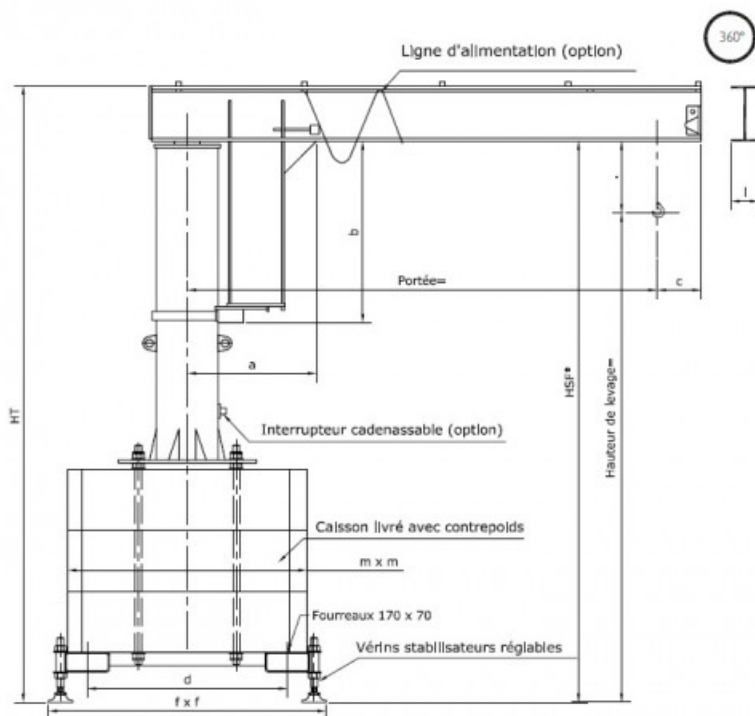

Voir en ligne Potence sur fût à rotation totale mobile : 250kg - Portée 2 à 5 m

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)