



Type de module : CTX SOLO S

**Dimensions extérieurs :** 1400 x 1200 - 2540 mm

**Poids :** 350 kg

Conforme aux exigences des Eurocodes et du marquage CE  
JUXTAPOSABLE - NON SUPERPOSABLE

### **OSSATURE (descriptif par module) :**

Acier profilé à froid, soudé, 2 mm épaisseur

4 pieds de container soudés

Traverse de plancher en profilés oméga de 2,5 mm d'épaisseur

### **PASSAGES DE FOURCHES :**

Passage en profil U de 2 mm épaisseur

Écart 780 mm

Dimensions intérieurs des passages de fourches : 255 x 80 mm

☎ 06.11.24.00.49

🌐 [www.sigma-solutions-modulaires.fr](http://www.sigma-solutions-modulaires.fr)

✉ [yannick.fosses@sigma-solutions-modulaires.fr](mailto:yannick.fosses@sigma-solutions-modulaires.fr)

Siège Social : 14 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 67640 FEGERSHEIM

Ateliers : Rue du Ried - 67850 HERRLISHEIM

SARL Capital 15000€

SIRET 84945621500011



## **PLANCHER :**

Plancher aluminium strié de 3 mm vissé  
Laine de verre 60 mm  
Plancher CTBH 22 mm épaisseur  
Sous-face en tôle galvanisée de 0,63 mm épaisseur

## **TOITURE :**

Tôle galvanisée de 0,63 mm épaisseur  
Laine de verre de 160 mm épaisseur  
Faux plafond panneaux aggloméré de 10 mm épaisseur

## **PAROIES EXTERIEURES :**

Panneaux sandwich  
Epaisseur tôle extérieure galvanisée 0,6 mm RAL 5010  
Remplissage mousse PU 45 mm épaisseur  
Epaisseur tôle intérieure galvanisée 0,5 mm RAL 5010

## **MENUISERIE :**

Porte à charnières droite  
Dimension cadre 875 x 2000 mm  
Dimension ouverture 811 x 1968 mm  
Porte en tôle galvanisée avec remplissage de 40 mm d'isolation avec hublot en verre armé de 500 x 450 mm  
Verrouillage de l'intérieur par bouton moleté

## **ELECTRICITE (équipement pour l'ensemble de 30m<sup>2</sup>) :**

Alimentation extérieure par prise CEE incorporée dans le cadre  
Tension 230V  
50 HZ - 3 pôles - 32 A  
Tableau de distribution étanche 1 rangée  
Interrupteur différentiel 63A/0,03A bipolaire  
Disjoncteur 13A bipolaire  
Disjoncteur 16A bipolaire  
Interrupteur lumière étanche  
Prise de terre par fer plat galvanisé  
Convecteur électrique 500W

 06.11.24.00.49

 [www.sigma-solutions-modulaires.fr](http://www.sigma-solutions-modulaires.fr)

 [yannick.fosses@sigma-solutions-modulaires.fr](mailto:yannick.fosses@sigma-solutions-modulaires.fr)

Siège Social : 14 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 67640 FEGERSHEIM

Ateliers : Rue du Ried - 67850 HERRLISHEIM

SARL Capital 15000€

SIRET 84945621500011



## INSTALLATION SANITAIRE :

1 lavabo grès cérame

1 wc à l'anglaise


1 porte papier wc

1 miroir

1 chauffe eau instantané

Evacuation en tuyau PVC diam 110 mm en traversée de parois

Alimentation en traversée de parois

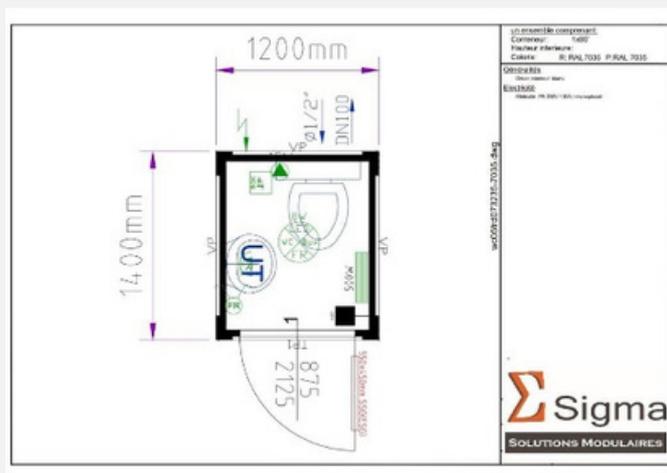

06.11.24.00.49

[www.sigma-solutions-modulaires.fr](http://www.sigma-solutions-modulaires.fr)

[yannick.fosses@sigma-solutions-modulaires.fr](mailto:yannick.fosses@sigma-solutions-modulaires.fr)

Siège Social : 14 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 67640 FEGERSHEIM

Ateliers : Rue du Ried - 67850 HERRLISHEIM

SARL Capital 15000€

SIRET 84945621500011

