

LEGUAN®

125



Leguan 125 est une nacelle automotrice économique, légère, pas compliqué – construit pour une utilisation professionnelle. Bien connu sur le marché depuis plusieurs années déjà, la Leguan 125 a montré sa capacité sur des centaines de chantiers.

Leguan 125 a été mis à jour en 2010: parmi les nouvelles caractéristiques sont le frein de parc automatique et le châssis modernisé. Leguan 125 est une machine idéale pour les travaux où elle est souvent transportée sur remorque entre les sites, et où les conditions du sol sont variées et difficiles.


Leguan 125 peut être équipée soit de 4 roues motrices soit de chenilles en caoutchouc. Cela garantit une maniabilité excellente et une performance tout terrain exceptionnelle.



	LEGUAN 125
Capacité de charge	200 kg / 2 personnes
Hauteur de travail	11,30 m (200 kg), 12,50 m (< 135 kg)
Hauteur plancher	9,30 m (200 kg), 10,50 m (< 135 kg)
Déport maxi	5,10 m (200 kg), 6,50 m (< 135 kg)
Longueur hors tout	5,16 m
Dimensions panier	1,20 m x 0,70 m
Rotation	360°
Pente translation	35 % (20°)
Empattement	2,94 m x 2,89 m
Pente stabilisation	22% (13°)
Poids avec roues	1500 kg
Poids avec chenilles	1700 kg
Motorisation	Honda 13 cv petrol
+ Option	230 volt
Translation	4 roues motrices
Ou option	Chenilles
Vitesse translation	1,6 km/h / 4,1 km/h
Batterie démarrage	12V / 43 Ah

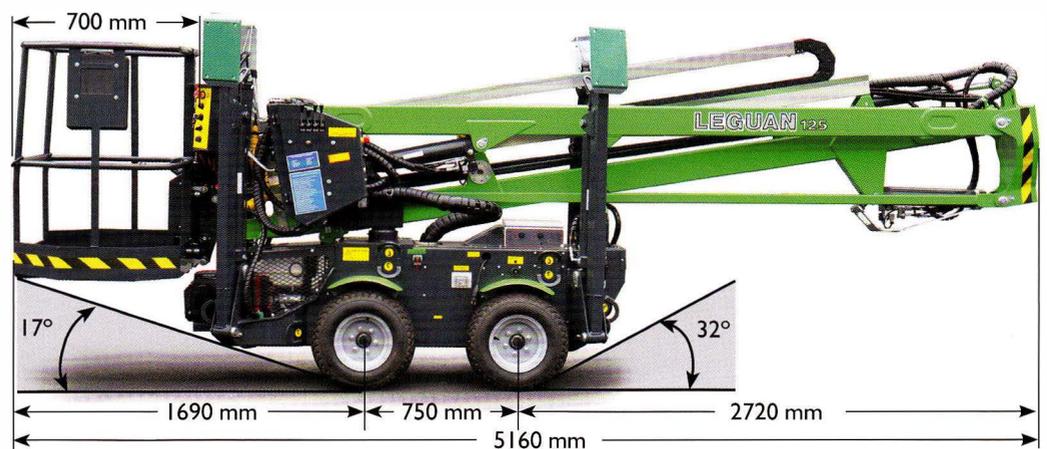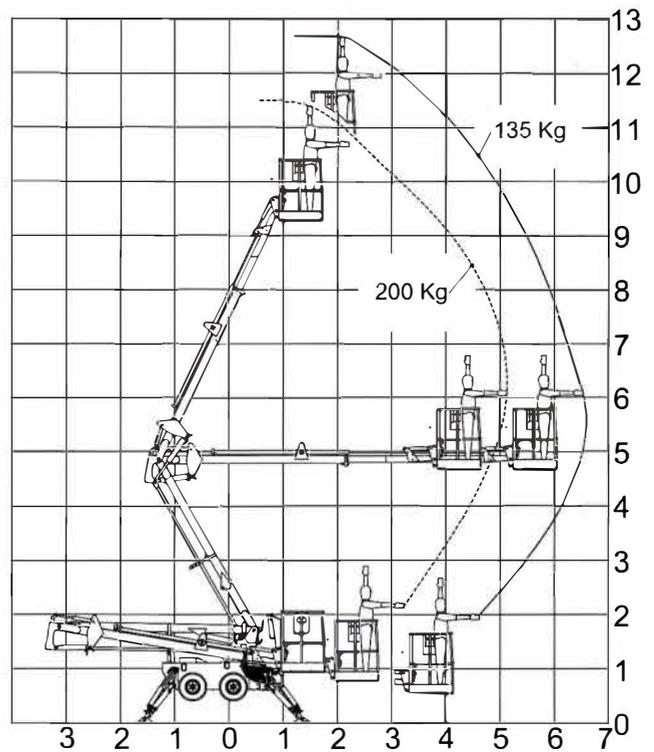

Dimensions transport	LEGUAN 125
Longueur avec panier	5,16 m
Longueur sans panier	4,50 m
Largeur roue 23x8,5-12"	1,03 m
Largeur roue 20x8,0-10"	0,95 m
Largeur chenilles	1,12 m
Hauteur roue 23x8,5-12"	1,84 m
Hauteur roue 20x8,0-10"	1,80 m
Hauteur chenilles	1,84 m

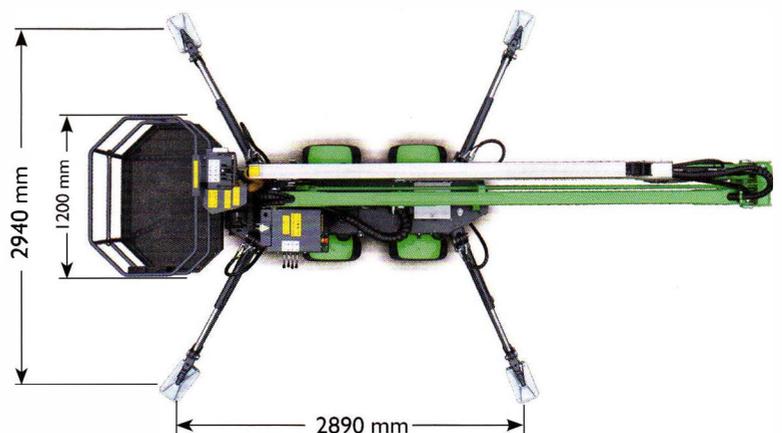

Options

- moteur électrique 230 volt
- prises 230 volt dans le panier
- chenilles caoutchouc
- roues / chenilles blancs, non marquants
- tuyau air/eau dans le panier
- repérage GPS avec arrêt par télécommande et localisation sur cartes
- patins non marquants
- patins extra larges

- patins striés pour sols neigeux ou glacés
- commandes en poste bas
- feu à éclat dans stabilisateurs et bras
- panier avec plancher ajouré
- remorque spécifique de transport
- bornes 12 volt au châssis pour démarrer avec des câbles

AXEO
Prenez de la Hauteur en Sécurité

Toutes les caractéristiques sont données à titre indicatif, susceptibles de modification sans préavis de la part du constructeur.

8, Rue du Clos
60440 Boissy Fresnoy
03.44.88.04.55
rv@axeo.org
www.axeo.org