

Potence murale triangulée 1600kg - Portée 2 à 6 mètres

Départ usine **3 semaines**



Points forts du produit

- Potence murale triangulée jaune, pour charge de 1600 kg
- Utilisation en intérieur & rotation à 180°, utilisation en extérieur et en air salin sur demande
- Hauteur totale de la potence : 1410 ou 1800 mm, avec fixation n°2 ou fixation n°3
- Possibilité de créer une potence murale sur mesure
- Différentes portées disponibles : 2 à 6 mètres

Description

Potence murale type PMT pour service intérieur, à rotation 180°, à flèche triangulée.

Ce type de potence ne peut pas être motorisé.

Les réactions RH et RV s'entendent sous charge nominale.

Fixation par boulons M24 classe 10.9 (non fournis).

Protection : système 3 couches. Finition polyuréthane jaune RAL 1028.

Vitesse de levage maximum : 8m/mn.

Options :

- Ligne d'alimentation palan + interrupteur mural cadenassable.
- Ralentisseur de rotation (sans intervention mécanique ni soudure).
- Galvanisation à chaud (nous consulter).
- Butées de rotation à souder au montage.
- Blocage de rotation 1 ou multi positions.
- Service extérieur.
- Palan électrique ou manuel.

Fixations

Il convient de vérifier la tenue des supports (poteau ou mur) destinés à recevoir ces potences, en fonction des réactions RH et RV majorées des coefficients en vigueur.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CR (DAN/M)	FIXATION (N°)	CHARGE (KG)	PORTÉE (M)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	HAUT. (MM)	I (MM)	RH (DAN)	RV (DAN)	CHARGE (KG)	POIDS (KG)
11.0162.01	3881	2	1600	2	130	360	150	220	120	3843	2114	1600	204
11.0162.02	4871	2	1600	2.5	130	360	150	220	120	4823	2132	1600	222

Voir en ligne Potence murale triangulée 1600kg - Portée 2 à 6 mètres



Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	CR (DAN/M)	FIXATION (N°)	CHARGE (KG)	PORTÉE (M)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	HAUT. (MM)	I (MM)	RH (DAN)	RV (DAN)	CHARGE (KG)	POIDS (KG)
11.0162.03	5868	2	1600	3	130	360	150	220	120	5810	2150	1600	240
11.0162.04	6873	2	1600	3.5	130	360	150	220	120	6805	2174	1600	264
11.0162.05	7929	3	1600	4	130	400	150	220	135	5663	2184	1600	274
11.0162.06	8961	3	1600	4.5	130	400	150	220	135	6400	2205	1600	295
11.0162.07	10001	3	1600	5	130	400	150	220	135	7144	2227	1600	317
11.0162.08	11675	3	1600	5.5	130	400	150	220	135	7402	2256	1600	317
11.0162.09	12738	3	1600	6	130	400	150	220	135	8112	2280	1600	317

Accessoires disponibles pour Potence murale triangulée 1600kg - Portée 2 à 6 mètres

Nom	Délai
-----	-------

Croquis

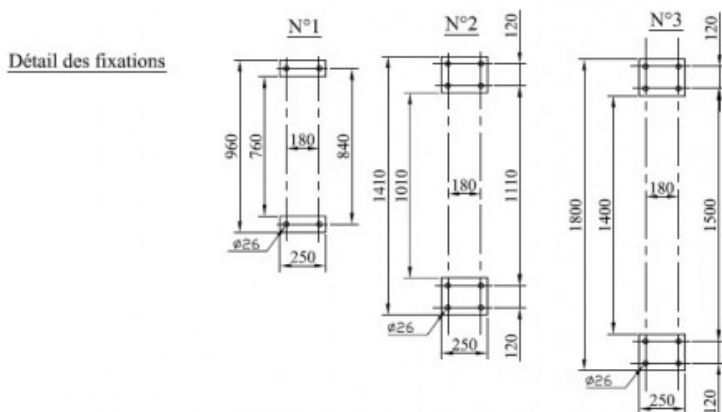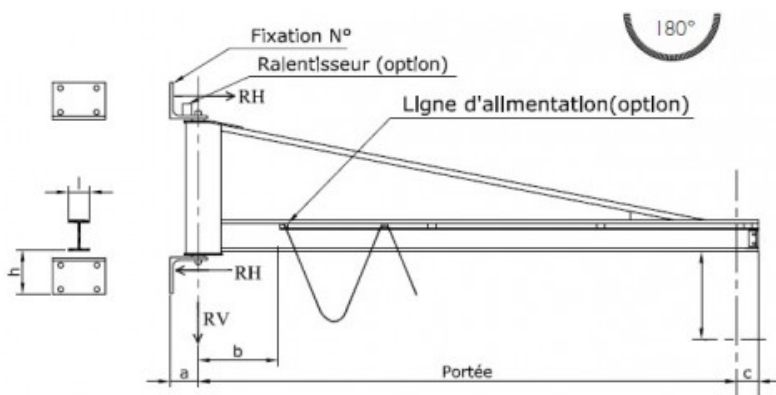

Voir en ligne Potence murale triangulée 1600kg - Portée 2 à 6 mètres

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com