

EQUIPEMENT SEMI PROFESSIONNEL SEMI PROFESSIONAL EQUIPMENT

2015



 **DANUBE**

Le savoir-faire du constructeur
Sustainable Laundry Solutions

L'ULTIME TECHNOLOGIE AU SERVICE DES PROFESSIONNELS
Les laveuses essoreuses à super essorage et les sècheurs rotatifs professionnels sont idéaux pour satisfaire les besoins des petites collectivités comme les chambres d'hôtes, les crèches, les écoles et les petites entreprises (coiffeurs, laveries, etc.).

Ces modèles de petites capacités offrent une qualité de lavage et de séchage excellente grâce à leur conception et à la technologie la plus récente.

Les laveuses essoreuses DA6 et DAS8 (60 et 80 litres) disposent d'un super essorage, sont de construction inox et Titanium garantissant une grande durabilité grâce à une structure robuste. Les sècheurs TD6 et DDS8 ont été conçus avec des matériaux et composants de qualité et bénéficient d'un design ergonomique comme leur grande ouverture de porte.

Les nouvelles laveuses et sècheurs de 8 kg sont disponibles dans des versions distinctes : différentes puissances, tension marine et libre-service. Les sècheurs existent avec condenseur, évacuation externe ou pompe à chaleur.

THE LATEST TECHNOLOGY FOR LAUNDRY PROFESSIONALS
Professional high spin washer extractors and tumble dryers are the ideal machines for small collectives such as apartments, small hotels, schools or businesses like hairdressers, etc.

Small capacity models, offer top quality and excellent results thanks to their design and latest technology.

DA6 and DAS8 washer extractors, (60 and 80 Litres) are high spin, stainless steel and Titanium construction, robust structure to guarantee their durability. TD6 and DDS8 tumble dryers have been designed with high quality components and materials and an ergonomic design like a big opening or loading door.

The new DAS 8 and DDS 8 models are available in several models: different power versions, marine models and self-service models. Dryers models are with exhaust, condensed and a heat pump model.



EQUIPEMENT SEMI PROFESSIONNEL SEMI PROFESSIONAL EQUIPMENT



LAVEUSES ESSOREUSES PROFESSIONNELLES // SEMI-PROFESSIONAL WASHERS EXTRACTORS

CAPACITÉS / CAPACITY	6 kg	6 kg	8 kg
Modèle Model	DA6E	DA6P	DAS8P
Vidange Drain	Par gravité Valve	Par pompe Pump	Par pompe Pump

SECHOIRS ROTATIFS PROFESSIONNELS // SEMI-PROFESSIONAL TUMBLE DRYERS

CAPACITÉS / CAPACITY	6 kg	6 kg	6 kg	8 kg	8 kg
Modèle Model	TD6E	TD6C	TD6HP	DDS8E	DDS8HP
Evacuation Exhaust	Externe Vented	Condenseur Condensed	Pompe à chaleur Heat Pump	Externe Vented	Pompe à chaleur Heat Pump



SYSTEME AQUA MIX
Aqua mix system



MAINTENANCE AISEE
easy maintenance



sonde de température
Temperature probe



TAMBOUR INOX
Stainless steel drum



**VARIATEUR DE
VITESSE/INVERTER**



SECHAGE DOUX
Soft drying



INOX STANDARD
stainless steel



**PROGRAMMATEUR
ÉLECTRONIQUE/
ELECTRONIC CONTROL**



pompe à chaleur
heat pump

LAVEUSES ESSOREUSES DA6 ET DAS8 A SUPER-ESSORAGE DA6 AND DAS8 HIGH SPIN WASHER EXTRACTORS



Suspendue, super essorage.
Facteur G 530 (1400 T/MN).
Construction inox et titanium.
Porte : cadre métallique, ouverture à 180°, hublot double vitrage isolé.
Tambour inox, pales amovibles, perforations embouties pour un traitement en douceur du linge.
Commande par microprocesseur : programmes fixes, programmes pour lavettes et microfibras, menu de maintenance.
Contrôle du balourd.
Chauffage électrique : résistances inox.
Bac à lessive : prédisposé pour le branchement sur pompes doseuses.
Carte relais pour le dosage automatique.
Modèles avec vidange par gravité ou par pompe.

Soft mount high spin washer extractor.
530 G factor (at 1400 rpm).
St. steel and titanium construction.
Door: true metal frame, 180° opening, double insulated glass
Drum in stainless steel, removable lifters, gentle area evacuation holes.
Microprocessor: fixed programs, mop & microfiber programs, service menu.
Balance control.
Electric heating: stainless steel elements.
Detergent compartment: prepared for chemicals for external dosing system.
Relay card for automatic dosing.
Models with outlet pump and models with drain valve.



SECHOIRS ROTATIFS TD6 / DDS8 TD6 / DDS8 TUMBLE DRYERS


Capacités 6 et 8 kg.
Construction robuste, tambour avec 2 galets porteurs.
Evacuation externe, condenseur ou pompe à chaleur
Fermeture de porte magnétique.
Porte interchangeable.
Double filtre à peluches avec indicateur.
Sonde de température, idéale pour les vêtements les plus délicats et l'économie d'énergie.
Commande : 7 programmes fixes contrôlés par sonde.

MODÈLE AVEC CONDENSEUR

L'air est chauffé lorsqu'il passe par les résistances. L'air humidifié est condensé et évacué soit par un tuyau de vidange soit dans un réservoir d'eau.

MODELE AVEC POMPE A CHALEUR

Il ne nécessite ni apport d'air externe ni évacuation. L'air est chauffé dans le condenseur. L'air passe par le tambour et transporte l'air humidifié en dehors. L'air humidifié est condensé dans un évaporateur et est évacué par un conduit ou déposé dans un réservoir d'eau condensée. Il a 10 programmes automatiques et un filtre autonettoyant.

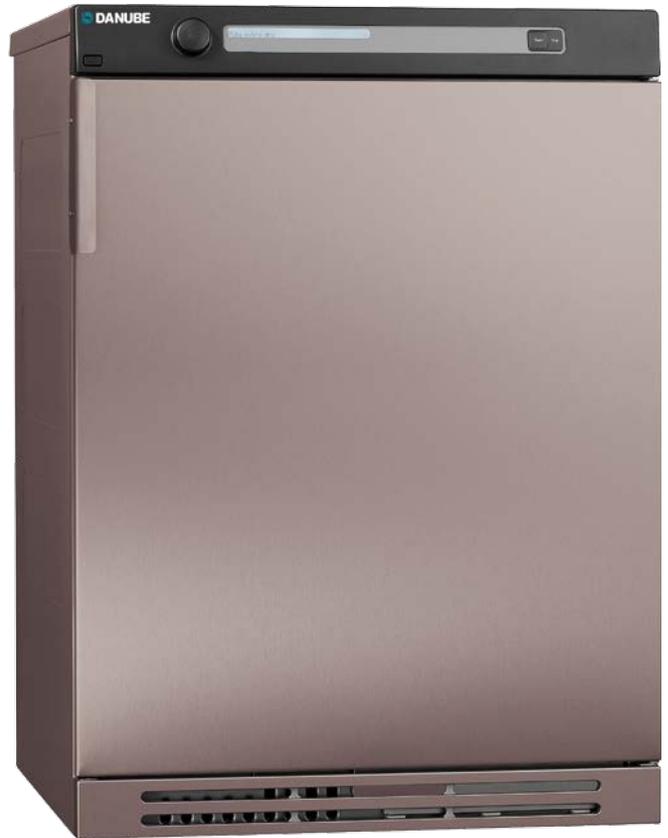

Tumble dryers 6 & 8 kg capacity.
Sturdy construction, drum on two support rollers.
Vented, condensed and Heat pump models.
Magnetic door lock.
Reversing door.
Double lint filter with display reminder.
Temperature sensor, ideal for the most sensitive clothes and to reduce energy consumption.
Programmer: 7 fixed sensor controlled programs.

CONDENSER MODELS

The air is warmed up when passing through a heater. Moist is collected as water drops in the condenser and is evacuated either via drain hose or gathered in a water tank.

HEAT PUMP DRYER

No extra external air needed. The air is heated in the condenser. The air runs through the drum, transporting moist air out of the drum. Moist air is condensed in the evaporator and is evacuated through an attached exhaustion pipe, or led to condense water tank. It has 10 automatic programs, and automatic lint filter cleaning.



*Le séchoir peut être installé en colonne avec la laveuse pour un gain de place.
The tumble dryer can be stacked on top of the washer – space saving.

LIBRE-SERVICE SELF SERVICE

CETTE GAMME D'ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS S'ADAPTE PARFAITEMENT À TOUS LES TYPES DE STRUCTURES ET DE MARCHÉS.

CAMPING – MARINAS / ENTREPRISES DE NETTOYAGE / SANTE / CLUBS SPORTIFS / BATEAUX / SALONS DE LOISIRS
BLANCHISSERIES LIBRE-SERVICE...



THIS RANGE OF EQUIPMENT IS SUITABLE FOR ALL TYPES OF BUSINESSES AND SECTORS.

CAMPING – MARINAS / CLEANING COMPANIES / HEALTH CARE / SPORT CLUBS / MARINE OFFSHORE / SALONS LEISURE / SELF-SERVICE LAUNDRIES

LAVEUSE ESSOREUSE A SUPER ESSORAGE DA6, DAS8 DA6 AND DAS8 HIGH SPIN WASHER EXTRACTORS

Les laveuses essoreuses sont, de série, prédisposées pour le branchement sur centrale de paiement. Elles peuvent également être équipées d'un monnayeur externe fonctionnant avec des jetons ou des pièces.

Both washers can be connected to a central pay. They are also prepared for coin operation, by means of a coiner external to the machine which can work with coins or tokens.



SECHOIRS ROTATIFS TD6, DDS8 TD 6 AND DDS 8 TUMBLE DRYERS

Les séchoirs rotatifs sont, de série, prédisposés pour le branchement sur centrale de paiement. Ils peuvent également être équipés d'un monnayeur externe fonctionnant avec des jetons ou des pièces.

Both dryers can be connected to a central pay. They are also prepared for coin operation, by means of a coiner external to the machine which can work with coins or tokens.



CENTRALE DE PAIEMENT
Prédisposé pour le branchement sur n'importe quelle centrale de paiement externe à la machine.

CENTRAL PAY
Ready to work with any central pay, which is external to the machine.



MONNAYEUR PIECES-JETONS ELECTRONIQUE
peut travailler à la fois avec des pièces ou des jetons.

ELECTRONIC COIN-TOKEN BOX
This device can work both with tokens or coins (all types of coins).

DONNEES TECHNIQUES LAVEUSES ESSOREUSES WASHER EXTRACTORS TECHNICAL DATA

	UNIT.	DA6E	DA6P	DA58P
DONNES GENERALES / GENERAL DETAILS				
Volume tambour / Drum volume	l	60	60	80
Capacité 1:10 / Capacity 1:10	kg	6	6	8
Vitesse essorage / Spinning speed	rpm	1400	1400	1400
Facteur G / G factor	-	530	530	530
Vidange / Drain	-	Par gravité / Drain valve	Par pompe / Drain pump	Par pompe / Drain pump
Langues disponibles / Display languages	N°.	12	12	12
Construction / Construction		Tambour et carrosserie en inox / Stainless steel casing and drum		
Commande / Control	-	Electronique / Electronic	Electronique / Electronic	Electronique / Electronic
Sécurité balourd / Balance control	-	Oui/Yes	Oui/Yes	Oui/Yes
Niveau sonore / Noise level	dB	69	69	70
Option monnayeur / External coiner option	-	Oui/Yes	Oui/Yes	Oui/Yes
Chauffage électrique / Electric heating	W	3000	3000	3000
Certification R gost / R-gost approval	-	Oui/Yes	Oui/Yes	Oui/Yes
Dimensions L x P x Ht / Dimensions WxDxH	mm	600 x 585 x 850	600 x 585 x 850	600 x 726 x 850
Poids net / Net weight	kg	73	73	92
Puissance moteurs / Motor power	W	200 W (230 I) - 450 W (400 III)	200 W (230 I) - 450 W (400 III)	600
Voltage / Voltaje	Hz	230 I/230/400 III 50Hz		

DONNEES TECHNIQUES SECHOIRS ROTATIFS DRYERS TECHNICAL DATA

	UNIT.	TD6E	TD6C	TD6HP	DDS8E	DDS8HP
DONNES GENERALES / GENERAL DETAILS						
Volume tambour / Drum volume	l	112	112	112	145	145
Capacité 1:10 / Capacity 1:10	kg	6,2	6,2	6,2	8	8
Evacuation / Type	-	Externe / Vented	Condenseur / Condensed	Pompe à chaleur / Heat pump	Externe / Vented	Pompe à chaleur / Heat pump
Langues disponibles / Display languages	N°.	12	12	12	13	13
Construction / Construction		Plateau supérieur et tambour inox, panneaux latéraux en titane / Stainless steel door and top panel, titanium side panels				
Commande / Control	-	Electronique / Electronic	Electronique / Electronic	Electronique / Electronic	Electronique / Electronic	Electronique / Electronic
Niveau sonore / Noise level	dB	66	66	66	64	64
Option monnayeur / External coiner option	-	Oui/Yes	Oui/Yes	Oui/Yes	Oui/Yes	Oui/Yes
Chauffage électrique / Electric heating	W	3000	2500	800	3000	900
Fréquence / Frequency	Hz	50	50	50	50	50
Certification R gost / R-gost approval	-	Oui/Yes	Oui/Yes	Oui/Yes	Oui/Yes	Oui/Yes
Filtre autonettoyant / Self-cleaning condenser filter	-	Non/No	Non/No	Oui/Yes	Non/No	Oui/Yes
Dimensions L x P x Ht / Dimensions WxDxH	mm	600 x 585 x 850	600 x 585 x 850	600 x 585 x 850	600 x 726 x 850	600 x 726 x 850
Poids net / Net weight	kg	39	39	39	45	45
Filtre dans la porte / Fixed lint filter in door	-	Oui/Yes	Oui/Yes	Oui/Yes	Oui/Yes	Oui/Yes
Voltage / Voltaje	Hz	230 I/230 III/400 III 50Hz	230 I / 400 III	230 I 50	230 I/230 III/400 III 50	230 I 50

* DANUBE se réserve le droit de modifier les données sans préavis.
DANUBE reserves the right to modify the technical data without notice.

EQUIPEMENT SEMI PROFESSIONNEL SEMI PROFESSIONNEL EQUIPEMENT 2015

DANUBE International
Parc d'Activités de Sologne - BP 19
41600 Lamotte-Beuvron - FRANCE
Tél.: +33 (0)2 54 88 05 76
Fax: +33 (0)2 54 96 89 04
Hotline: +33 (0)2 54 88 83 22
SAV: +33 (0)2 54 88 83 65
Logistique commandes:
+33 (0)2 54 88 05 76
info@danube-international.com

www.danube-international.com
www.danube.fr



 **DANUBE**

Le savoir-faire du constructeur
Sustainable Laundry Solutions