


WWSB

"WWSB" PLATEFORME PESE ROUES



Plateformes pèse roues destinées pour la réalisation de stations de pesage de véhicules de petite dimensions (voitures, chariots, fourgons, ULM...). Particulièrement précises et robustes.

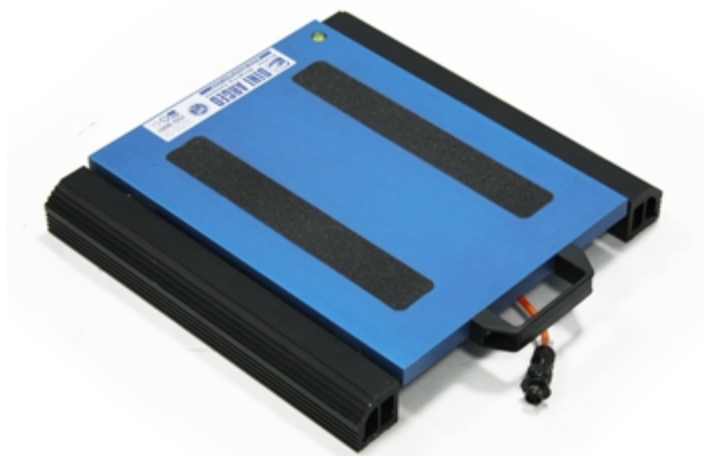

Service vente et assistance:

DINI ARGEO FRANCE

9 BOULEVARD GABETTA - 94130- NOGENT SUR MARNE
Tel. +33 148 734 347
info.fr@diniargeo.com

La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :

- Dimensions 400x410mm - Poids 14,5kg - Hauteur 58mm.
- Plateau de pesage 400x300mm.
- Maniabilité, précision et fiabilité.
- Structure robuste réalisée en aluminium renforcé, pour garantir une légèreté et de les utiliser dans tous les milieux industriels.
- Câble avec connecteur rapide, cote plateforme.
- Câble de liaison de 10 m avec connecteur rapide pour connexion sur l'indicateur.
- Capteurs en aluminium IP65.
- Capteurs en acier INOX IP68 dans les versions WWSB 6T et 8T.
- Boîte de jonction hermétique avec degré de protection IP68.
- Une gomme spéciale vulcanisée antidérapante est appliquée au dessous des plateformes, pour travailler en sécurité sur tous types de surfaces.
- Connexion de la balance à l'indicateur de poids extrêmement simple et fiable.
- Protection IP68, avec connecteurs IP68 et câble PUR, de serie.
- Les plateformes WWS sont brevetées : N° 1.3042.302.
- Disponibles en version homologuée CE-M pour le pesage réglementé.
- Disponibles en version pour haute résolution.
- Disponible sur devis en version Atex pour les zones 1&21 e 2&22.

REMARQUE VERSION HOMOGUEE CE-M

- Les plateformes sont utilisables pour le pesage réglementé :
 - Dans les systèmes à une seule plateforme, pas utilisés pour peser les véhicules.
 - Dans les systèmes pèse-roues, où le nombre de plateformes correspond au nombre de roues du véhicule.
 - Dans les systèmes de pesage d'essieux composés d'une ou plusieurs paires de plateformes WWS, sous réserve des limitations de l'utilisation, selon certains États Européens.
- La division homologuée CE-M est lié à l'option ECEM et elle se réfère à une plateforme.
- Dans les systèmes avec plusieurs plateformes homologuées CE-M, la somme des poids est aussi homologuée.
Exemple de système à 4 plateformes:
Chaque plateforme CE-M: Max= 1500kg et e= 0,5kg
Somme CE-M: MAX= 6000kg et e= 2kg

VERSIONS

Versions disponibles:

Modèle	Surface l x w (mm)	Max (kg)	d (kg)	M (kg)	d* HR (kg)
WWSB600	400x300	600	0,2	0,2	--
WWSB1500	400x300	1500	0,5	0,5	--
WWSB3T	400x300	3000	1	1	0,1
WWSB6TR2	400x300	6000	2	2	0,2
WWSB8TR2	400x300	8000	5	5	0,5

(*) Ces versions sont seulement obtenues avec les options définies ci-dessous



www.diniargeo.com



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
Nogent-sur-Marne

DINI ARGEO
GMBH
Sinsheim - Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
Taunton - United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
Shanghai - China

DINI ARGEO
WEIGHBRIDGES
Calto (RO) – Italy



HEAD OFFICE
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy



DINI ARGEO FRANCE

9 BOULEVARD GABETTA - 94130- NOGENT SUR MARNE

Tel. +33 148 734 347

info.fr@diniargeo.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE