


ACO

Caniveaux Série S

- ▶▶ En béton de résine polyester
- ▶▶ Grilles boulonnées ou Powerlock avec feuillures fonte surmoulées
- ▶▶ 6 largeurs : de 100 à 500 mm

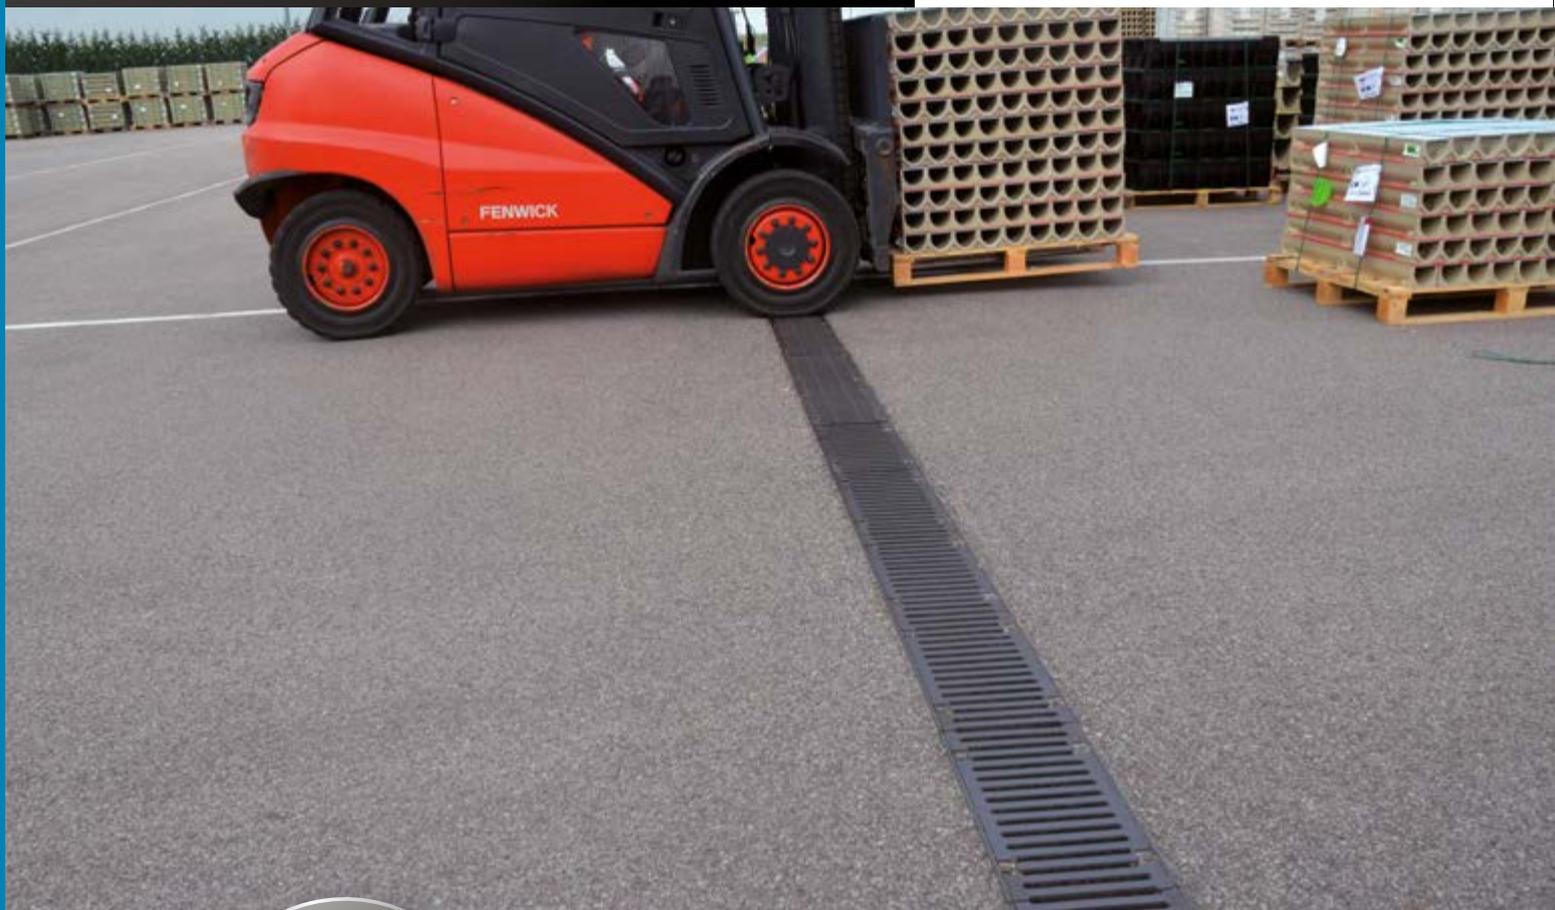

- ✓ Feuillures fonte
- ✓ Montage en cascade
- ✓ Système à pente intégrée

Intensité du trafic



Éventail de la gamme



Classe de résistance max

F900



CANIVEAUX SÉRIE S

Système de caniveaux pour charges exceptionnelles à pente incorporée



Sans Pente



Pente 0,5%



En cascade



Powerlock™



Boulonné



Pourquoi choisir le système S ?

Les caniveaux Série S ont été fabriqués pour résister aux charges les plus lourdes et aux fréquences de circulation les plus intenses. Leur utilisation s'impose dans de nombreux domaines :

- accès d'usine
- parcs à matériels lourds
- aires de remplissage et de stockage,
- stations services
- zone de fret (gares routières, ports, terminaux à conteneurs)
- pistes d'aéroports

Ils sont à pente incorporée




Caractéristiques


- Système de fixation Powerlock ou boulonné,
- Grande section utile,
- Feuillures fonte surmoulées.

Un programme d'accessoires complet

- Pour des charges exceptionnelles, jusqu'à la classe F900,
- Convient aux circulations intenses,
- **Montage sans pente, en cascade ou avec pente incorporée de 0,5 % : 20 numéros à la suite pour réaliser une pente sur un terrain plat,**
- Disponibles en 6 largeurs : 100 - 150 - 200 - 300 - 400 - 500 mm.
- Une surface d'absorption importante : 380 cm²/m,
- Un revêtement cataphorèse longue durée sur les grilles et les feuillures qui offre une protection contre la corrosion,
- Un design unique avec un barreau longitudinal sinusoïdal.

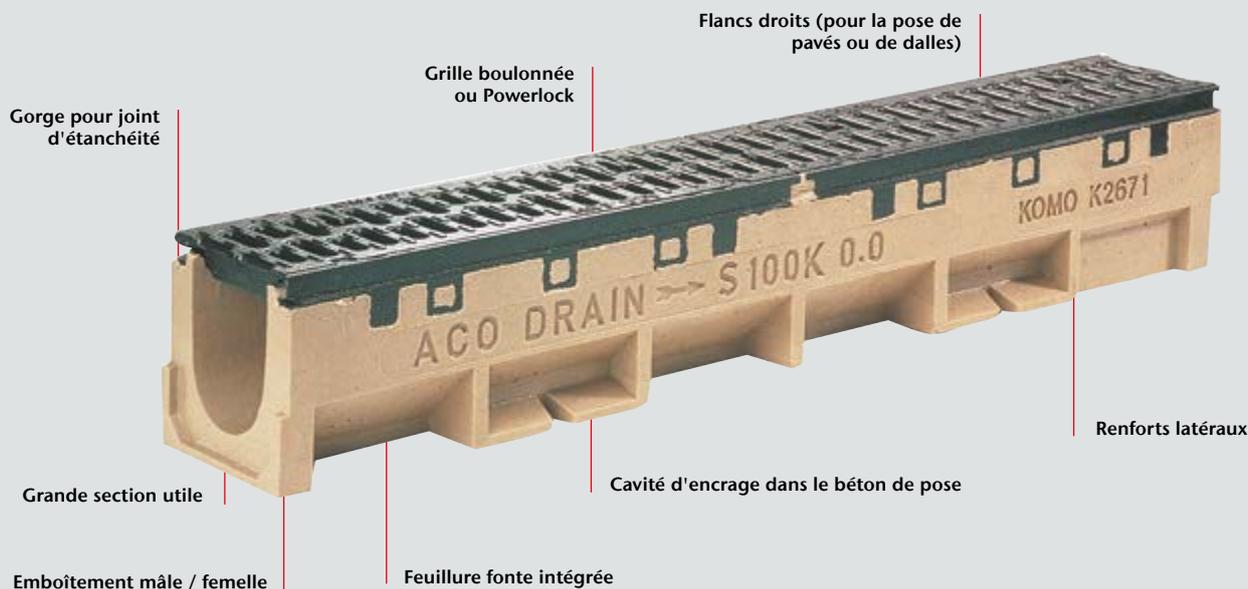

Découvrez aussi la gamme ACO caniveaux techniques p155.

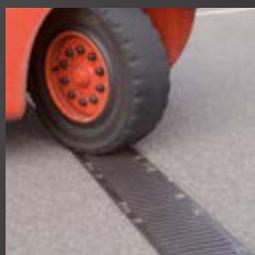

CANIVEAUX SÉRIE S

2 systèmes de fixation des grilles avec verrouillage Powerlock™ ou boulonné



Sans Pente



Pente 0,5%



En cascade



Powerlock™



Boulonné



Série S

Les grilles en fonte boulonnées

**GRILLES FONTE SOLIDEMENT
FIXÉES AUX CANIVEAUX PAR
8 BOULONS AU MÈTRE**

Cavité taraudée ouverte pour
éviter tout encrassement.



Série S100K

Le système innovant Powerlock™

UN SYSTÈME DE FIXATION DES GRILLES PERFORMANT

Le caniveau S100K est équipé d'un verrouillage Powerlock puissant et sécurisant. Le verrou qui bloque la grille s'actionne à l'aide d'un crochet ou d'un simple tournevis.


- Seulement 4 verrous par mètre de caniveau, ce qui simplifie les opérations de maintenance.
- Blocage horizontal des grilles par des ergots en feuillures.

Un design unique.

Verrou Powerlock avec revêtement spécial et lame-ressort en acier inoxydable.


Très simple à ouvrir avec le crochet pour grilles ACO DRAIN®...

... et aussi simple à fermer.

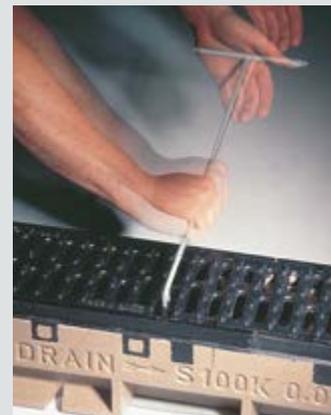

CANIVEAUX SÉRIE S100K

en béton polyester avec feuillures fonte intégrées.
Grille fonte avec verrouillage Powerlock™



Ht fil eau : hauteur fil d'eau
Ht : hauteur hors tout
Larg. ext. : largeur hors tout
Larg. : largeur utile



Sans Pente



Pente 0,5%



En cascade



Powerlock™



Largeur utile **10 cm**

Caniveaux Série S100K avec grilles fonte montées

DLEP/SERIE S/S100K

	Réf. Article	Longueur cm	Larg. ext. cm	Larg. cm	Ht cm entrée	Ht cm sortie	Ht fil eau cm sortie	Poids kg	Nbre pc/pal	Prix HT €/pc
0.0*	00841	100	16	10	16,5	16,5	13,5	37,7	28	155,70
1	00821	100	16	10	16,5	17	14	37,7	28	155,70
2	00822	100	16	10	17	17,5	14,5	38,2	28	155,70
3	00823	100	16	10	17,5	18	15	38,4	28	155,70
4	00824	100	16	10	18	18,5	15,5	39,1	28	155,70
5	00825	100	16	10	18,5	19	16	39,3	28	155,70
6	00826	100	16	10	19	19,5	16,5	39,9	28	155,70
7	00827	100	16	10	19,5	20	17	40,1	28	155,70
8	00828	100	16	10	20	20,5	17,5	40,5	28	155,70
9	00829	100	16	10	20,5	21	18	40,6	28	155,70
10	00830	100	16	10	21	21,5	18,5	41,5	28	155,70
10.0*	00842	100	16	10	21,5	21,5	18,5	40,4	28	155,70
11	00831	100	16	10	21,5	22	19	40,3	28	155,70
12	00832	100	16	10	22	22,5	19,5	41,9	28	155,70
13	00833	100	16	10	22,5	23	20	41,5	28	155,70
14	00834	100	16	10	23	23,5	20,5	40,6	28	155,70
15	00835	100	16	10	23,5	24	21	41,0	28	155,70
16	00836	100	16	10	24	24,5	21,5	42,3	28	155,70
17	00837	100	16	10	24,5	25	22	43,4	28	155,70
18	00838	100	16	10	25	25,5	22,5	43,3	28	155,70
19	00839	100	16	10	25,5	26	23	43,4	28	155,70
20	00840	100	16	10	26	26,5	23,5	42,7	28	155,70
20.0*	00843	100	16	10	26,5	26,5	23,5	44,0	28	155,70

Caniveau S100K



*Caniveau avec sortie verticale préformée DN 100



CANIVEAUX SÉRIE S100K

en béton polyester avec feuillures fonte.
Grille fonte avec verrouillage Powerlock™



Sans Pente



Pente 0,5%




En cascade



Powerlock™



	Réf. Article	Longueur cm	Larg. ext. cm	Larg. cm	Ht cm entrée	Ht cm sortie	Ht fil eau cm sortie	Poids kg	Nbre pc/pal	Prix HT €/pc	
Système de verrouillage Powerlock™		Élément de connexion S100K								DLEP/SERIE S/S100K	
	0.1	00844	50	16	10	16,5	16,5	13,5	20,0	-	107,60
	10.1	00845	50	16	10	21,5	21,5	18,5	22,0	-	107,60
	20.1	00846	50	16	10	26,5	26,5	23,5	24,0	-	107,60
Système de verrouillage Powerlock™		Avaloir Série S100K								DLEP/SERIE S/S100K	
	Avaloir DN 150	10546	50	16	-	52	-	-	38,3	-	220,70
Système de verrouillage Powerlock™		Accessoires Série S100K								DLEP/SERIE S/S100K	
Sabot de raccord											
	Sabot de raccord de fil d'eau pour montage en cascade	00853	-	-	-	-	-	-	1,0	-	23,40
Obturateurs											
	Obturateur réversible amont-aval avec bord en fonte	00854	-	-	-	-	-	-	2,0	-	19,90
	Obturateur aval 0.	00855	-	-	-	-	-	-	1,3	-	36,20
	Obturateur aval 10/10.	00856	-	-	-	-	-	-	1,8	-	36,20
	Obturateur aval 20/20.	00857	-	-	-	-	-	-	2,3	-	36,20
Crochet											
	Crochet de levage pour les grilles	01290	-	-	-	-	-	-	0,25	-	17,70

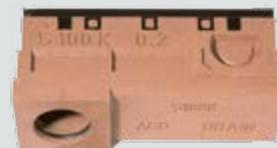

Sortie verticale avec joint torique



Sabot de raccord



Obturateur réversible amont-aval




Obturateurs aval



Crochet de levage pour les grilles

CANIVEAUX SÉRIE S150

en béton polyester avec feuillures fonte.
Grille fonte boulonnée



Ht fil eau : hauteur fil d'eau
Ht : hauteur hors tout
Larg. ext. : largeur hors tout
Larg. : largeur utile



Sans Pente



Pente 0,5%



En cascade



Boulonné



Largeur utile **15 cm**

Caniveaux Série S150 avec grilles montées

DLEP/SERIE S/S150

	Réf. Article	Longueur cm	Larg. ext. cm	Larg. cm	Ht cm entrée	Ht cm sortie	Ht fil eau cm sortie	Poids kg	Nbre pc/pal	Prix HT €/pc
0.0*	04121	100	20,5	15	22	22	19	48,4	20	221,80
1	04101	100	20,5	15	22	22,5	19,5	49,3	20	221,80
2	04102	100	20,5	15	22,5	23	20	49,8	20	221,80
3	04103	100	20,5	15	23	23,5	20,5	50,2	20	221,80
4	04104	100	20,5	15	23,5	24	21	50,6	20	221,80
5	04105	100	20,5	15	24	24,5	21,5	51,0	20	221,80
6	04106	100	20,5	15	24,5	25	22	51,4	20	221,80
7	04107	100	20,5	15	25	25,5	22,5	51,8	20	221,80
8	04108	100	20,5	15	25,5	26	23	52,2	20	221,80
9	04109	100	20,5	15	26	26,5	23,5	52,6	20	221,80
10	04110	100	20,5	15	26,5	27	24	53,0	20	221,80
10.0*	04122	100	20,5	15	27	27	24	52,0	20	221,80
11	04111	100	20,5	15	27	27,5	24,5	53,4	20	221,80
12	04112	100	20,5	15	27,5	28	25	51,8	20	221,80
13	04113	100	20,5	15	28	28,5	25,5	54,1	20	221,80
14	04114	100	20,5	15	28,5	29	26	54,6	20	221,80
15	04115	100	20,5	15	29	29,5	26,5	55,0	20	221,80
16	04116	100	20,5	15	29,5	30	27	55,4	15	221,80
17	04117	100	20,5	15	30	30,5	27,5	55,9	15	221,80
18	04118	100	20,5	15	30,5	31	28	52,5	15	221,80
19	04119	100	20,5	15	31	31,5	28,5	56,9	15	221,80
20	04120	100	20,5	15	31,5	32	29	52,3	15	221,80
20.0*	04123	100	20,5	15	32	32	29	56,0	15	221,80



Caniveau S150



*Caniveau avec sortie verticale préformée DN 150



CANIVEAUX SÉRIE S150

en béton polyester avec feuillures fonte.
Grille fonte boulonnée



Sans Pente



Pente 0,5%



En cascade



Boulonné



Réf. Article	Longueur cm	Larg. ext. cm	Larg. cm	Ht cm entrée	Ht cm sortie	Ht fil eau cm sortie	Poids kg	Nbre pc/pal	Prix HT €/pc
--------------	-------------	---------------	----------	--------------	--------------	----------------------	----------	-------------	--------------

Largeur utile **15 cm**

Éléments de connexion Série S150

DLEP/SERIE S/S150

10.1	04125	50	20,5	15	27	27	24	24,2	40	178,70
20.1	04126	50	20,5	15	32	32	29	28,3	30	178,70



Largeur utile **15 cm**

Avaloir Série S150

DLEP/SERIE S/S150

Avaloir	10548	50	20,5	15	62	-	-	53,87	-	338,00
---------	-------	----	------	----	----	---	---	-------	---	---------------



Largeur utile **15 cm**

Accessoires Série S150

DLEP/SERIE S/S150

Sabot de raccord

Sabot de raccord de fil d'eau pour montage en cascade	00698	-	-	-	-	-	-	1,2	-	23,90
---	-------	---	---	---	---	---	---	-----	---	--------------




Obturbateurs

Obturbateur réversible amont/aval	00699	-	-	-	-	-	-	3,2	-	23,00
Obturbateur aval pour caniveau 0.	00885	-	-	-	-	-	-	1,8	-	42,80
Obturbateur aval pour caniveau 10/10.	00886	-	-	-	-	-	-	2,3	-	42,80
Obturbateur aval pour caniveau 20/20.	00887	-	-	-	-	-	-	2,8	-	42,80



CANIVEAUX SÉRIE S200

en béton polyester avec feuillures fonte.
Grille fonte boulonnée



Ht fil eau : hauteur fil d'eau
Ht : hauteur hors tout
Larg. ext. : largeur hors tout
Larg. : largeur utile



Sans Pente



Pente 0,5%



En cascade



Boulonné



Largeur utile **20 cm**

Caniveaux Série S200 avec grilles montées

DLEP/SERIE S/S200

	Réf. Article	Longueur cm	Larg. ext. cm	Larg. cm	Ht cm entrée	Ht cm sortie	Ht fil eau cm sortie	Poids kg	Nbre pc/pal	Prix HT €/pc
0.0*	04741	100	26	20	29	29	26	77	12	280,20
1	04721	100	26	20	29	29,5	26,5	77	12	280,20
2	04722	100	26	20	29,5	30	27	77,6	12	280,20
3	04723	100	26	20	30	30,5	27,5	78,2	12	280,20
4	04724	100	26	20	30,5	31	28	78,8	12	280,20
5	04725	100	26	20	31	31,5	28,5	79,4	12	280,20
6	04726	100	26	20	31,5	32	29	80	12	280,20
7	04727	100	26	20	32	32,5	29,5	80,6	12	280,20
8	04728	100	26	20	32,5	33	30	81,1	12	280,20
9	04729	100	26	20	33	33,5	30,5	81,7	12	280,20
10	04730	100	26	20	33,5	34	31	82,3	12	280,20
10.0*	04742	100	26	20	34	34	31	82,3	12	280,20
11	04731	100	26	20	34	34,5	31,5	82,9	12	280,20
12	04732	100	26	20	34,5	35	32	83,5	12	280,20
13	04733	100	26	20	35	35,5	32,5	84,1	12	280,20
14	04734	100	26	20	35,5	36	33	84,7	12	280,20
15	04735	100	26	20	36	36,5	33,5	85,2	12	280,20
16	04736	100	26	20	36,5	37	34	85,8	12	280,20
17	04737	100	26	20	37	37,5	34,5	86,4	12	280,20
18	04738	100	26	20	37,5	38	35	87	12	280,20
19	04739	100	26	20	38	38,5	35,5	87,6	12	280,20
20	04740	100	26	20	38,5	39	36	88,2	12	280,20
20.0*	04743	100	26	20	39	39	36	88,2	12	280,20

Caniveau S200



Version F900 : sur devis.

*Caniveau avec sortie verticale préformée DN 150



CANIVEAUX SÉRIE S200

en béton polyester avec feuillures fonte.
Grille fonte boulonnée



Sans Pente



Pente 0,5%



En cascade



Boulonné



Largeur utile 20 cm		Éléments de connexion S200									DLEP/SERIE S/S200	
Réf. Article	Longueur cm	Larg. ext. cm	Larg. cm	Ht cm entrée	Ht cm sortie	Ht fil eau cm sortie	Poids kg	Nbre pc/pal	Prix HT €/pc			
 10.1	04745	50	26	20	34	34	31	42	—	189,60		
20.1	04746	50	26	20	39	39	36	44	—	189,60		


Largeur utile 20 cm		Avaloir S200 avec grille passerelle fonte									DLEP/SERIE S/S200	
 Avaloir	10550	50	26	—	70	—	—	69,7	—	353,60		

Largeur utile 20 cm		Accessoires Série S200									DLEP/SERIE S/S200	
Sabot de raccord												
Sabot de raccord de fil d'eau pour montage en cascade	00577	—	—	—	—	—	—	1,6	—	24,40	 <p>Sabot de raccord</p>	

Obturateurs												
Obturbateur réversible amont-aval	00578	—	—	—	—	—	—	4,7	—	28,80	 <p>Obturbateur réversible amont-aval</p>	
Obturbateur aval 0.	00565	—	—	—	—	—	—	3,7	—	53,40	 <p>Obturbateurs aval</p>	
Obturbateur aval 10/10.	00566	—	—	—	—	—	—	4,5	—	53,40		
Obturbateur aval 20/20.	00567	—	—	—	—	—	—	5,4	—	53,40		

CANIVEAUX SÉRIE S300

en béton polyester avec feuillures fonte.
Grille fonte boulonnée



Ht fil eau : hauteur fil d'eau
Ht : hauteur hors tout
Larg. ext. : largeur hors tout
Larg. : largeur utile



Sans Pente



Pente 0,5%



En cascade



Boulonné



Largeur utile **30 cm**

Caniveaux Série B300S et S300 avec grilles montées

DLEP/SERIE S/S300

	Réf. Article	Longueur cm	Larg. ext. cm	Larg. cm	Ht cm entrée	Ht cm sortie	Ht fil eau cm sortie	Poids kg	Nbre pc/pal	Prix HT €/pc
B300S	14049	100	36	30	30	30	27	96,5	9	296,90
0.0*	04821	100	36	30	40	40	37	107,2	6	331,90
1	04801	100	36	30	40	40,5	37,5	107,2	6	331,90
2	04802	100	36	30	40,5	41	38	107,7	6	331,90
3	04803	100	36	30	41	41,5	38,5	108,2	6	331,90
4	04804	100	36	30	41,5	42	39	108,7	6	331,90
5	04805	100	36	30	42	42,5	39,5	109,2	6	331,90
6	04806	100	36	30	42,5	43	40	109,7	6	331,90
7	04807	100	36	30	43	43,5	40,5	110,2	6	331,90
8	04808	100	36	30	43,5	44	41	110,7	6	331,90
9	04809	100	36	30	44	44,5	41,5	111,2	6	331,90
10	04810	100	36	30	44,5	45	42	111,7	6	331,90
10.0*	04822	100	36	30	45	45	42	112,2	6	331,90
11	04811	100	36	30	45	45,5	42,5	112,2	6	331,90
12	04812	100	36	30	45,5	46	43	112,7	6	331,90
13	04813	100	36	30	46	46,5	43,5	113,2	6	331,90
14	04814	100	36	30	46,5	47	44	113,7	6	331,90
15	04815	100	36	30	47	47,5	44,5	114,2	6	331,90
16	04816	100	36	30	47,5	48	45	114,7	6	331,90
17	04817	100	36	30	48	48,5	45,5	115,2	6	331,90
18	04818	100	36	30	48,5	49	46	115,7	6	331,90
19	04819	100	36	30	49	49,5	46,5	116,2	6	331,90
20	04820	100	36	30	49,5	50	47	116,7	6	331,90
20.0*	04823	100	36	30	50	50	47	117,2	6	331,90



Version F900 : sur devis.

*Caniveau avec sortie verticale préformée DN 200



CANIVEAUX SÉRIE S300

en béton polyester avec feuillures fonte
et grilles boulonnées



Sans Pente



Pente 0,5%



En cascade



Powerlock™



	Réf. Article	Longueur cm	Larg. ext. cm	Larg. cm	Ht cm entrée	Ht cm sortie	Ht fil eau cm sortie	Poids kg	Nbre pc/pal	Prix HT €/pc	
Largeur utile 30 cm		Éléments de connexion Série S300								DLEP/SERIE S/S300	
	10.1	04825	50	36	30	45	45	42	57,6	12	248,70
	20.1	04826	50	36	30	50	50	47	59,6	12	248,70

	Réf. Article	Longueur cm	Larg. ext. cm	Larg. cm	Ht cm entrée	Ht cm sortie	Ht fil eau cm sortie	Poids kg	Nbre pc/pal	Prix HT €/pc	
Largeur utile 30 cm		Avaloirs Série S300								DLEP/SERIE S/S300	
	Tête d'avaloir pour 0.	00670	50	36	30	43	-	-	63,1	-	418,40
	Tête d'avaloir pour 20/20.	00672	50	36	30	53	-	-	65,3	-	418,40
	Rehausse	01697	50	32,2	-	30	-	-	20,7	-	77,20
	Fond petit modèle	01614	50	32,2	-	36,5	-	-	28,5	-	105,00
	Fond grand modèle	03217	50	32,2	-	71,5	-	-	49,9	-	166,90
	Panier galvanisé petit modèle	01616	-	-	-	-	-	-	4,7	-	67,00
	Panier galvanisé grand modèle	01617	-	-	-	-	-	-	6,2	-	75,60


	Réf. Article	Longueur cm	Larg. ext. cm	Larg. cm	Ht cm entrée	Ht cm sortie	Ht fil eau cm sortie	Poids kg	Nbre pc/pal	Prix HT €/pc	
Largeur utile 30 cm		Accessoires Série S300								DLEP/SERIE S/S300	
Sabot de raccord											
	Sabot de raccord de fil d'eau pour montage en cascade	00673	-	-	-	-	-	-	2,0	-	25,40
Obturateurs											
	Obturateur réversible amont/aval	00675	-	-	-	-	-	-	7,8	-	40,10
	Obturateur aval pour caniveaux 0.	01490	-	-	-	-	-	-	8,0	-	60,00
	Obturateur aval pour caniveaux 10/10.	01491	-	-	-	-	-	-	7,0	-	60,00
	Obturateur aval pour caniveaux 20/20.	01492	-	-	-	-	-	-	7,2	-	60,00





CANIVEAUX SÉRIES S400 ET S500

en béton polyester avec feuillures fonte et grilles boulonnées



Ht fil eau : hauteur fil d'eau
 Ht : hauteur hors tout
 Larg. ext. : largeur hors tout
 Larg. : largeur utile



Sans Pente



Boulonné



Largeur utile **40 cm**

Caniveaux S400 avec grilles montées

DLEP/SERIE S/S400

	Réf. Article	Longueur cm	Larg. ext. cm	Larg. cm	Ht cm entrée	Ht cm sortie	Ht fil eau cm sortie	Poids kg	Nbre pc/pal	Prix HT €/pc
 Avec grille passerelle fonte	301513	100	46	40	46,9	46,9	46,6	149,7	2	512,10
 Avec grille passerelle fonte	301858	100	46	40	46,9	46,9	46,6	170,0	2	567,00

Caniveau S400



Obturbateur

Obturbateur amont/aval avec bords en fonte	302141	-	-	-	-	-	-	12,0	-	46,20
--	--------	---	---	---	---	---	---	------	---	--------------

Largeur utile **50 cm**

Caniveaux S500 avec grilles montées

DLEP/SERIE S/S500

 Avec grille passerelle fonte	301514	100	56	50	56	56	55,7	191,4	2	608,00
 Avec grille passerelle fonte	301856	100	56	50	56	56	55,7	230,0	2	689,60

Caniveau S500



Obturbateur

Obturbateur amont/aval avec bords en fonte	302142	-	-	-	-	-	-	17,0	-	55,00
--	--------	---	---	---	---	---	---	------	---	--------------