
le pesage simplifié



RG6

Répéteur de poids numérique
pour indicateurs de pesage


-
- ◆ Connectable sur port série de tous nos indicateurs et transmetteurs
 - ◆ liaison en RS232, RS485 et boucle de courant 0-20 mA
 - ◆ Boîtier étanche IP67
 - ◆ Chiffres de 60 mm Visibles de loin
 - ◆ Affichage électroluminescents rouges
 - ◆ Rafraîchissement rapide de l'affichage

Le RG6 est un répéteur grand format étanche. Il permet d'afficher le poids dans un grand format lisible de très loin avec une haute luminosité.

Le boîtier étanche permet de l'installer en extérieur.

Très facile à mettre en œuvre, le RG6 se connecte sur la sortie numérique RS232 ou boucle de courant 0-20mA de nos indicateurs.

Le type de liaison est sélectionnable par cavalier.

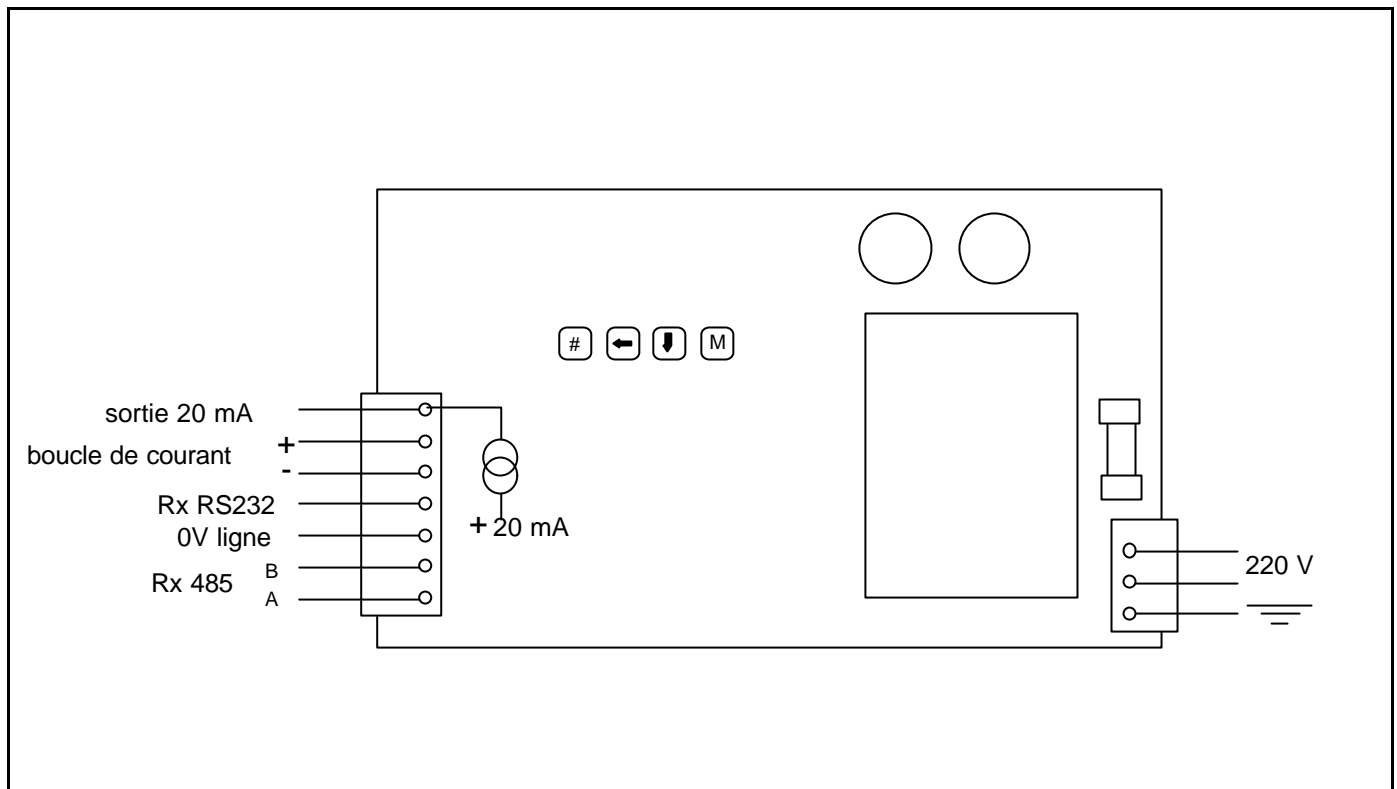

CARACTERISTIQUES

Alimentation	secteur 220	V A.C.
Consommation	15	VA
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	380 x 190 x 130	mm
Vitesse de réception numérique	4800 Bauds,	8 bits, sans parité
Rafraîchissement	200	millisecondes
Type liaison	RS232 - RS485 - boucle de courant 0-20mA	
Température opérationnelle	- 10 +40	°C
Gestion des messages surcharge	oui	
Gestion des messages arrière zéro	oui	
Gestion du signe	oui	
Gestion des caractères alphanumériques	chiffres 0-9 et lettres A à Z	
Gestion des erreurs de transmission	oui	
Passage des câbles alimentation et liaison	par 2 presse-étoupes fournis	PG11