



Eclairage en ligne continue uniforme

LED haute densité

Confort visuel

Angle 180°

IRC élevé

Dimmable

HEXALINE COB

60W



- Description : Ruban lumineux
- Source : LED
- Type : COB
- IRC : >90
- Nombre de LED : 480 (96 /m)
- Corps : PCB coloris blanc
- Efficacité lumineuse : 108 lm/W
- Puissance totale : 60W (5m)
- Tension d'alimentation : 24V 3A
- Température de travail : -25°C/+60°C
- Risque photobiologique : Groupe 0
- Durée de vie : 50 000 h L70B50 (ta 25°C)
- Pré câblage : Aux deux extrémités
- Support de collage : Adhésif double face 3M
- Option IP67 : réf. 3760020
- Option IP68 : réf. 3760022
- Température de couleur : 2200K, 2400K, 6000K : Sur demande

Faisceau :




IP20

IP65

Coloris :



Connecteur intermédiaire
HEXALINE 10mm
réf. 3740192

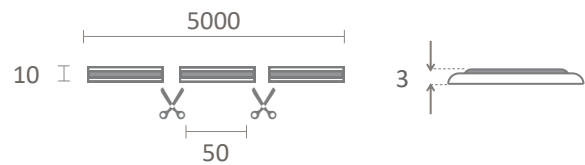

Connecteur d'alimentation
HEXALINE 10mm
réf. 3740194

Référence IP20	Référence IP65	Modèle	Puissance	Température de couleur	Flux lumineux
3740132	3740142	HEXALINE COB 60W	12W/m	2700K	1097 lm/m
3740134	3740144	HEXALINE COB 60W	12W/m	3000K	1173 lm/m
3740136	3740146	HEXALINE COB 60W	12W/m	4000K	1296 lm/m