



STRATOS

Toujours à la hauteur de vos exigences

L'élèveur **STRATOS** vous offre le choix d'une solution correspondant à vos attentes.

De conception haut de gamme, l'élèveur **STRATOS** est un véritable équipement de standing et confort.

Il peut s'installer à l'extérieur comme à l'intérieur.

Grâce à notre technique modulable, nos installations sont réalisées en quelques jours.



CONCEPTION

STRATOS s'intègre facilement dans votre environnement. Il a été conçu pour différents espaces d'intérieur ou d'extérieur pour du bâtiment public ou privé.

La gamme propose 57 modèles de différentes dimensions afin de s'adapter à votre habitat et à vos besoins.

Vous n'avez besoin que d'un espace limité pour **STRATOS**. Son installation facile ne nécessite pas de gros œuvre ou de travaux architecturaux majeurs.

La qualité de conception du **STRATOS** permet de bénéficier de la certification par des Organismes Indépendants de Contrôle et de Notification.



DESRIPTIF

STRATOS vous permet une personnalisation totale. Vous avez le choix de panneaux de verre transparents, teintés ou opaques, panneaux de bois laminés, panneaux en acier, une structure disponible en un large choix de couleurs.

Le **STRATOS** est constitué d'un pylône (bâti de poutres métalliques et de verre) supportant les guides, le vérin hydraulique et la cabine ou la nacelle qui dessert 2 à 5 niveaux pour une course maximale de 15 mètres et une charge maximale de 400 kg. Cette solution remplace la gaine maçonnée (mur porteur), souvent peu esthétique en façade. La cabine ou la nacelle peut varier de 63 x 80 cm (2 personnes debout) à 113 x 148 cm (une personne en fauteuil roulant et un accompagnateur). Les portes palières offrent un passage libre de 60 à 90 cm de largeur et une hauteur de 2 mètres. Selon la configuration du lieu, elles peuvent être ouvertes de la main gauche ou de la main droite et au besoin être motorisées.

La liberté de configuration à votre habitation est totale : vous accédez à tous les niveaux de votre habitation, du garage au dernier étage, sans oublier les demi-paliers. Installé en façade, **STRATOS** ne nécessite qu'une simple Déclaration préalable.

Depuis plus de 20 ans, nous concevons et installons les solutions pour votre confort et votre sécurité. Nos solutions sont également prévues pour les personnes dépendantes, personnes handicapées ou à mobilité réduite.



DESRIPTIF TECHNIQUE

- Charge utile : de 250 kg à 400 kg
- Hauteur d'élévation : 15,20 m max
- Nombre d'arrêts : 5 max
- Profondeur fosse : 10 cm
- Dimensions nacelle : 57 dimensions différentes
- Commande : Boutons à pression maintenue
- Conformité : Certification CE (directive machine)
- Entraînement : Vérin hydraulique
- Alimentation électrique : Monophasée 230 V - 50 Hz 16A
Tension de commande : 24 V
Moteur : 1,5 kW

SPÉCIFICATIONS STANDARDS

- Portes palières battantes avec verrouillage électromécanique
- Commande manuelle de secours (bouton d'urgence)
- Tableau de commande lumineux avec prénumérotation
- Téléphone combiné ou avec prénumérotation
- Vitrage transparent
- Couleur de la structure en acier : Au choix dans la gamme RAL

OPTIONS PRINCIPALES


- Interrupteurs à clés en cabine
- Clé sur bouton d'appel
- Ouverture motorisée des portes
- Rampe d'accès (si pas de fosse)
- Panneaux de gaine vitrés fumés, opalins ou miroirs
- Modèle extérieur ou intérieur

Couleurs Nacelle





Vue de dessus

Côté G

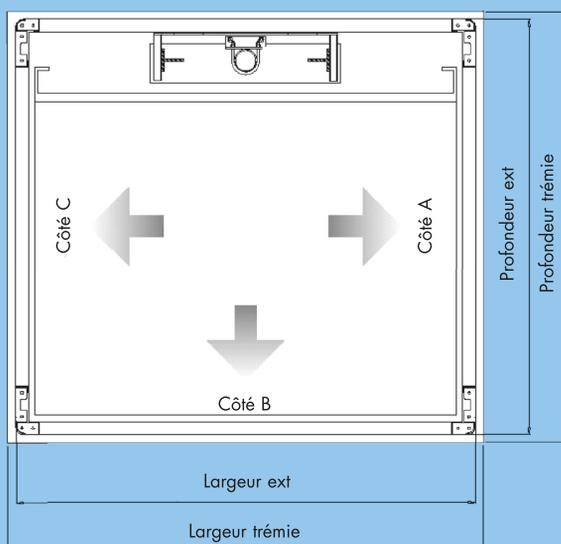

Portes palières

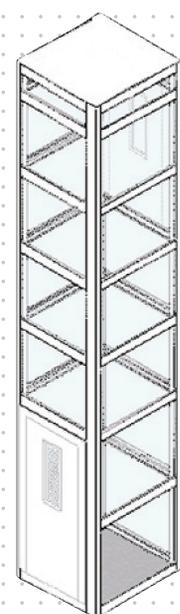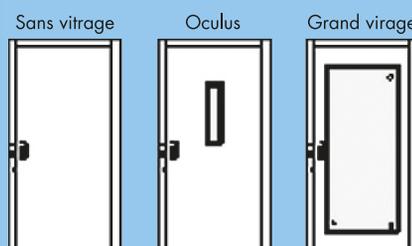

1248, route des Vignes
38890 Saint-Chef
04 74 18 69 67

www.ascervi.fr