

Borel

Standard Furnaces & Ovens

Switzerland



FOUR THERMOCONVECT 600 °C FT 600

Définition: Four à circulation d'air pour toutes applications.

Construction: Construction robuste. Intérieur acier inox.

Isolation: Isolation en fibre céramique et brique réfractaire.

Ventilation: Ventilateur avec turbine en acier inox.

Chauffage: Batterie de résistances électriques blindées.

Electrique: Tension 3x400 V, fréquence 50 Hz.


Régulation: Régulateur PID Axron Swiss.

Documentation: Certification CE, notice d'utilisation en français.

Livré avec: 2 étagères.



Photos for illustration purposes only

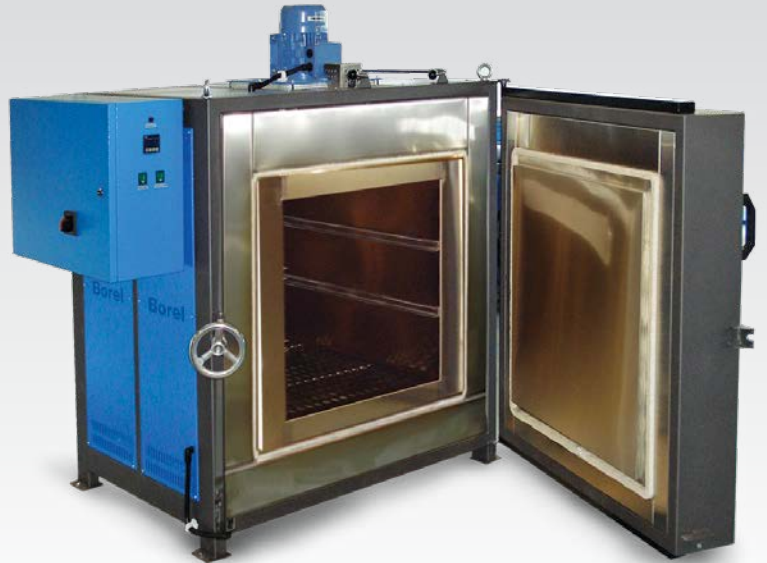

MODELE	CODE ARTICLE	Vol. Int. (L)	Dim. Int. (LxHxP) (mm)	Dim. Ext. (LxHxP) (mm)	Puissance (kW)	Poids (kg)
FT 600-30	N15983	30	300 x 250 x 450	1050 x 1150 x 960	6	250
FT 600-73	N15984	73	450 x 250 x 650	1250 x 1600 x 1195	8	250
FT 600-180	N15985	180	560 x 610 x 560	1300 x 1440 x 1010	10	270
FT 600-290	N15986	290	600 x 600 x 800	1820 x 2200 x 1990	20	500
FT 600-300	N15987	300	750 x 390 x 850	1355 x 1745 x 1400	20	520
FT 600-970	N15988	970	900 x 1200 x 900	1730 x 2300 x 1420	25	700
FT 600-1000	N15995	1000	1000 x 1000 x 1000	1820 x 2100 x 1800	40	700
FT 600-1500	N15996	1500	1000 x 1000 x 1500	1800 x 2100 x 2300	50	850
FT 600-2000	N15999	2000	1250 x 1100 x 1450	2460 x 2410 x 2345	65	1000

SOLO Swiss SA

Grandes-Vies, 25 - CH-2900 Porrentruy - Switzerland

Tel : +41 (0)32 465 96 00

Fax : +41 (0)32 465 96 05

borel@soloswiss.com

www.borel.eu