


# LES AVANTAGES DE NOS ÉPAREUSES GHEDINI

## PLATINE D'ADAPTATION

Attache deux axes pour balancier nu de série. En option, possibilité d'attache rapide toutes marques ou plaque pré-percée.

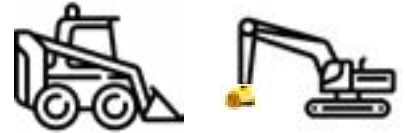

## STRUCTURE RENFORCÉE

La structure monobloc, comme un godet procure une résistance accrue aux collisions. Elle est robuste et épaisse en acier S355 HLE.



## SOUPE ANTI-CHOC ET ANTI-CAVATION

Équipées avec des soupapes réglées à 160 bar afin de protéger le moteur de dommages accidentels dus aux changements de pressions.



## 3000 TOURS / MIN

Le rotor travaille à une vitesse de 3000 tours / min pour une meilleure efficacité dans l'émiettement des arbustes.

## LIMITEUR DE PRESSION

Intégré et taré à 250 bar monté en interne.



## PAS DE TUYAUX DE DRAINAGE

Le moteur bidirectionnel en aluminium nécessite seulement un aller-retour hydraulique. Système plug and play.



**SKF**

## ROULEMENT SKF

Produites seulement avec roulements, viroles et rondelles de blocage SKF.

# PERFORMANCE


# ADAPTABILITÉ



## 2 VERSIONS

### VERSION COUTEAUX DE SÉRIE

Les couteaux sont en "Y" plus un couteau central permettant de détruire les arbustes.

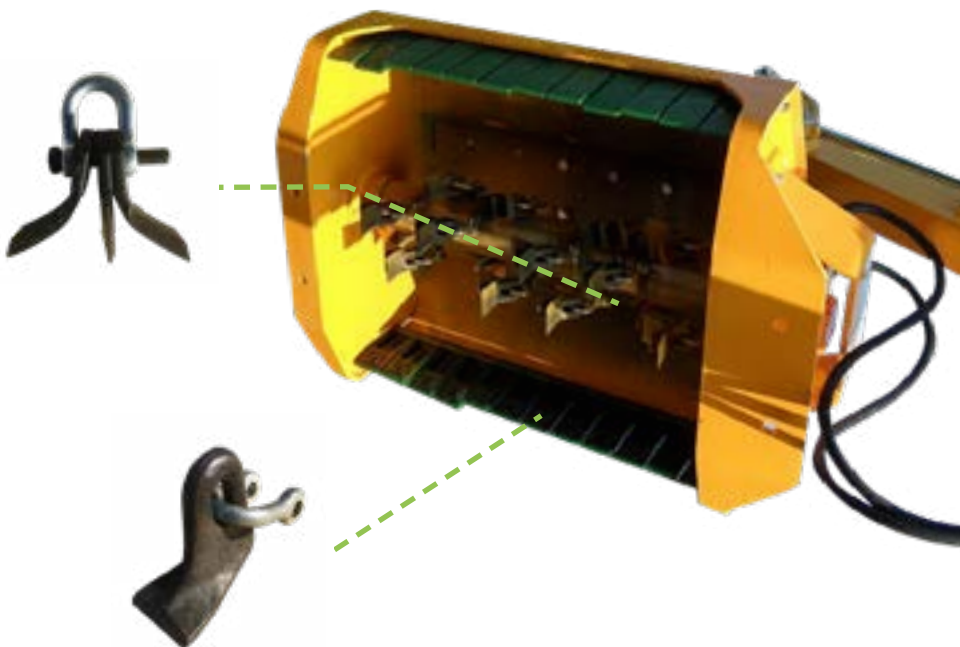

### VERSION MARTEAUX EN OPTION

Les épaveuses GHEDINI sont conçues pour s'adapter à vos besoins et à vos types de travaux., c'est pourquoi nous vous proposons les rotors à marteaux.

## 5 MODÈLES



### SÉRIE DA

Pour mini pelle et pelle jusqu'à 6,5 tonnes.

### SÉRIE DA LOURDE

Pour mini pelle et pelle jusqu'à 8 tonnes.



### SÉRIE DB

Pour pelle de 6 à 9 tonnes

### SÉRIE DK

Pour pelle de 10 à 25 tonnes



### SÉRIE DC

Pour mini-chargeuses, chargeuses, chargeurs de tracteur, télescopiques





POUR PELLE



ÉPAREUSE  
SÉRIE DB

## DESCRIPTION GÉNÉRALE

VOIR LA VIDÉO

Nos débroussailleuses **série DB** ont été étudiées pour mini pelle et tractopelle de 6 à 9 tonnes. Elles s'adaptent sur **tous types et toutes marques de pelles** grâce aux différentes cylindrées de moteurs disponibles.

Nos époreuses vous permettent de broyer même les **végétaux les plus denses** grâce à des diamètres de **coupes inégalés** sur le marché (8-10 cm).

Un perçage sur tout le dessus du bâti vous permet de **déplacer votre platine sur toute la largeur** pour travailler dans des positions variées.

> Les époreuse GHEDINI disposent des **diamètres de coupe les plus gros du marché**, (8-10cm) grâce à l'excellente combinaison puissance moteur (3000tr/minute) et le nombre de groupe de fléaux ou marteaux).


## AVANTAGES

- + Structure renforcée
- + Attache au bras
- + Soupapes anti-choc et anti-cavitation
- + Pas de drainage nécessaire
- + Couteaux en Y avec lame intermédiaire (broyage optimal)
- + Rotor à 3000 tours/min
- + Roulements SKF

## PRÉCONISATIONS

### MONTAGE FLÉAUX/COUTEAUX (DE SÉRIE)

Pour broyage de tous types de végétaux, coupe plus propre et plus nette avec moins de rejets.



### MONTAGE MARTEAUX (EN OPTION)


Pour broyage de végétaux durs (pieds de vigne, genet, chêne vert, maquis) ou pour surface caillouteuse.



POUR PELLE



ÉPAREUSE  
SÉRIE DB

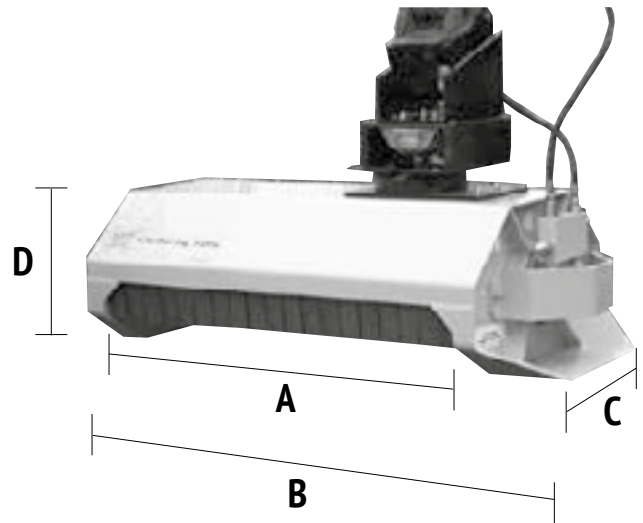

	A	B	C	D
DB 36	1300 mm	1690 mm	915 mm	535 mm
DB 38	1300 mm	1690 mm	915 mm	535 mm

## CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE	DB 36	DB 38
Poids (kg)	470	
Transmission	Directe	
Rotor/Épaisseur de l'arbre (mm)	159/8	
Débit maxi (L/min)	66	88
Cylindrée (cc)	22	26
Pression maxi (bar)	250	
Jeux de couteaux marteaux standard (nb)	20	20
Jeux de couteaux marteaux HD (nb)	28	28
Diamètre de coupe (cm)	12	
Vitesse du rotor (tours/min)	3000	
Épaisseur de la charpenterie (mm)	6/10	
Poids de la pelle (Ton)	6-8	6-8