



Gazelle

Plateformes individuelles roulantes légères




Conformité à la norme PIRL, selon le décret n° 2004-924 du 01/09/04.

Verrouillage de la hauteur par ergots, idéal pour s'ajuster à tout type de sol.



Prend la forme d'un chariot une fois repliée, pour un encombrement minimal.

Tablette à deux positions avec encoches, prévue pour maintenir un fût de 10L.

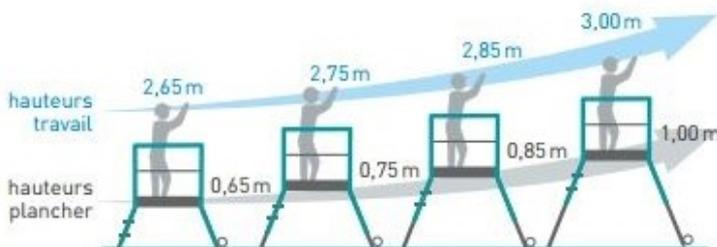

Stabilisateurs rétractables pour moduler l'espace au sol.

Chaînettes lisse et sous-lisse.





Gazelle

Plateformes individuelles roulantes légères

AVANTAGES PRODUIT

En aluminium et acier galvanisé.

Surface de travail spacieuse et antidérapante.

4 pieds réglables indépendamment, pour une installation ultra-fonctionnelle en dénivelés.

Garde-corps simples à installer et fixables pour le transport.

Pliable et compacte pour faciliter le déplacement et le rangement.

Conçue pour optimiser le travail en intérieur des peintres, avec une largeur réduite pour un passage aisé des portes.

4 hauteurs en 1 pour une adaptabilité maximale !

CARACTERISTIQUES

Largeur hors-tout : 0,64 m.

Hauteur de travail maximale : 3 m.

Hauteur plinthes aluminium : 0,15 m.

Hauteur libre minimale sous plateforme : 0,50 m.

Encombrement au sol : 0,99 x 1,50 m avec stabilisateurs.

Dimensions plancher : 0,86 x 0,48 m.

Dimensions pliée : 1,11 x 0,64 x 0,38 m/

Charge utile : 150 kg.

Roues de déplacement Ø 150 mm, non porteuses en position de travail et non marquantes.

REF	DIMENSIONS PLATEAU m	HAUTEUR PLATEAU m	POIDS kg
Gazelle	1,11 x 0,64 x 0,38	0,65 / 0,75 / 0,85 / 1,0	23,0