




S O M M A I R E

- 94 Station bus «Conviviale®»
- 98 Station bus poteaux carrés
- 102 Station bus poteaux ronds



3 LIGNES DE STATIONS BUS PROCITY®

PAGE 94

STATIONS BUS CONVIVIALE®

Un modèle en porte-à-faux aux lignes modernes et élancées.



>> Modèle présenté : Réf. 529363

PAGE 98

STATIONS BUS POTEAUX CARRÉS

Une version sobre et fonctionnelle pour tous les usages, urbains comme ruraux.



>> Modèle présenté : Noirmoutier - Réf. 529318

PAGE 102

STATIONS BUS POTEAUX RONDS

Un modèle à l'identité bien affirmée pour marquer l'esthétique d'un site.



>> Modèle présenté : Durance - Pommeau City - Réf. 529300

1

STATION BUS CONVIVIALE®

Grâce à son élégance et sa grande modularité, la station bus CONVIVIALE® s'adapte à tous les lieux de pose et permet de se conformer à la législation sur l'accessibilité de la voirie. Avec la station bus Conviviale®, vous maîtrisez :

La capacité d'accueil :

- > Version Standard : 3000 mm.
- > Rajoutez des modules intermédiaires de 1000 mm pour adapter la taille de la station bus à la fréquentation.
- > Version Mini : 1000 mm ; pour les secteurs moins fréquentés.

L'espace publicitaire :**Caisson lumineux double face (voir page 130)**

- > Non solidaire de l'abri, sa pose est libre : à la perpendiculaire ou dans le prolongement de l'abri.
- > Dimensions d'affichage : h 1710 x 1160 mm.
- > Changement rapide des affiches à hauteur d'homme.
- > Remplacement aisé du vitrage en cas de casse.

Vitrine « 2000 » double face

- > Vitrine non éclairée, cadre aluminium ép. 75 mm.
- > Solidaire de la station, fixée sur poteaux par pattes de fixation.
- > Porte levante en verre sécurisé 4 mm assistée par vérins.
- > Dimensions d'affichage : h 1750 x 1200 mm.

Les assises :

- > Banc et banquette.
- > Assis-debout.

La protection contre les intempéries :

- > Vitrages latéraux.
- > Bavettes coupe-vent et coupe-neige.

La sécurité et le confort de nuit :

- > Éclairage de l'intérieur de la station bus par LED.
- > Alimentation par panneau photovoltaïque ou réseau électrique local 220 V.

2

TOTEM ARRÊT DE BUS CONVIVIALE®

La solution idéale et esthétique pour marquer clairement un arrêt de bus, avec ou sans station, tout en renseignant les usagers sur les horaires et les lignes.

- > Longueur : 400 mm.
- > Hauteur hors sol : 2055 mm (hors support de signalétique).
- > Cadre : tube acier 40 x 40 mm, élégamment coudé.
- > Vitrine simple face ou double face fournie, contenance 3 ou 6 A4, deux serrures, cadre aluminium anodisé ép. 30 ou 75 mm, vitrage plexichocs ép. 4 mm.
- > Support de signalétique orientable double face fourni, surface utile 360 x 360 mm, tôle acier galvanisée, ép. 3 mm, laquée RAL 9006.
- > Finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 3).
- > Pose par scellement direct.

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Totem arrêt de bus simple face | Réf. 529400 |
| Totem arrêt de bus double face | Réf. 707726 |



Modèle présenté : Réf. 529387

Modèle présenté :
Réf. 529369

Modèle présenté : Bancs Conviviale® Réf. 209115



Modèle présenté : Réf. 529369

Dans sa version standard, ouverte sur le trottoir, la station bus CONVIVIALE® préserve le cheminement des piétons en conformité avec l'arrêté du 15 janvier 2007 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics.

mettons-la en place pour que chacun trouve sa place

loi handicap

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La station bus CONVIVIALE® Standard se compose de 3 modules de longueur 1000 mm, soit un total de 3000 mm, de 3 vitrages de fond, d'une vitrine horaire et d'une plaque d'arrêt.

- > Extension par modules intermédiaires de 1000 mm.
- > Profondeur totale : 1500 mm.
- > Profondeur sous toiture : 1400 mm.
- > Hauteur sous toiture : 2200 mm.
- > Poteaux en tubes acier 100 x 60 mm.
- > Vitrage de fond : verre Securit® 8 mm.
- > Toiture en tubes acier 40 x 40 mm.
- > « Haubans » en tôle acier épaisseur 5 mm.
- > Vitrage de toiture : PMMA fumé 6 mm insensible aux UV.
- > Vitrine horaire 750 x 750 mm (6 A4) ép. 30 mm en aluminium anodisé.
- > Plaque d'arrêt H 160 x 900 mm, tôle acier galvanisée laquée RAL 9006.
- > Banc et assis-debout en option*.
- > Finition peint sur galva selon nos coloris (voir page 3).
- > Pose par scellement direct.

La station bus CONVIVIALE® Mini se compose d'un unique module de longueur 1000 mm, d'un vitrage de fond, d'une vitrine horaire et d'une plaque d'arrêt.

* Ne pas installer de banc ou d'assis-debout à proximité du caisson lumineux ou de la vitrine « 2000 » afin de ne pas en bloquer l'ouverture.

Réf. 529400

Totem arrêt de bus simple face

Réf. 702776

Totem arrêt de bus double face



Réf. 529399

Drapeau signalétique





Réf. 509040

Éclairage LED par panneau photovoltaïque discrètement installé sur la toiture




Réf. 509045

Éclairage LED par alimentation électrique 220V. Le raccordement électrique doit être assuré par un professionnel, disjoncteur non fourni.

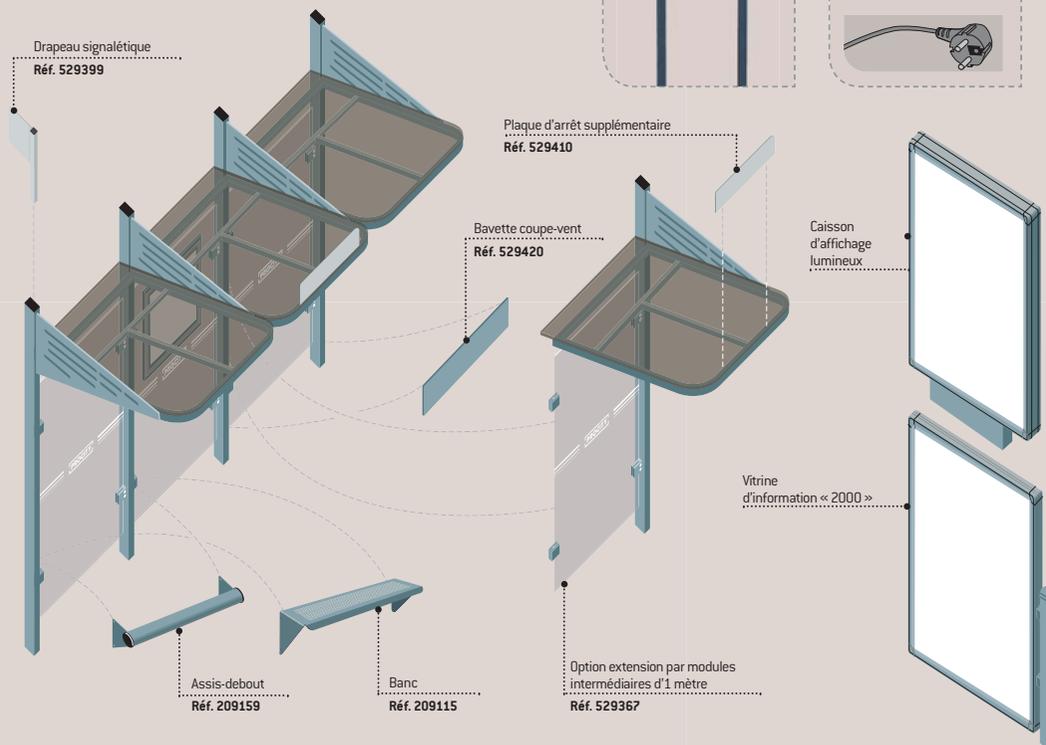

STATIONS BUS CONVIVIALE® – LES RÉFÉRENCES

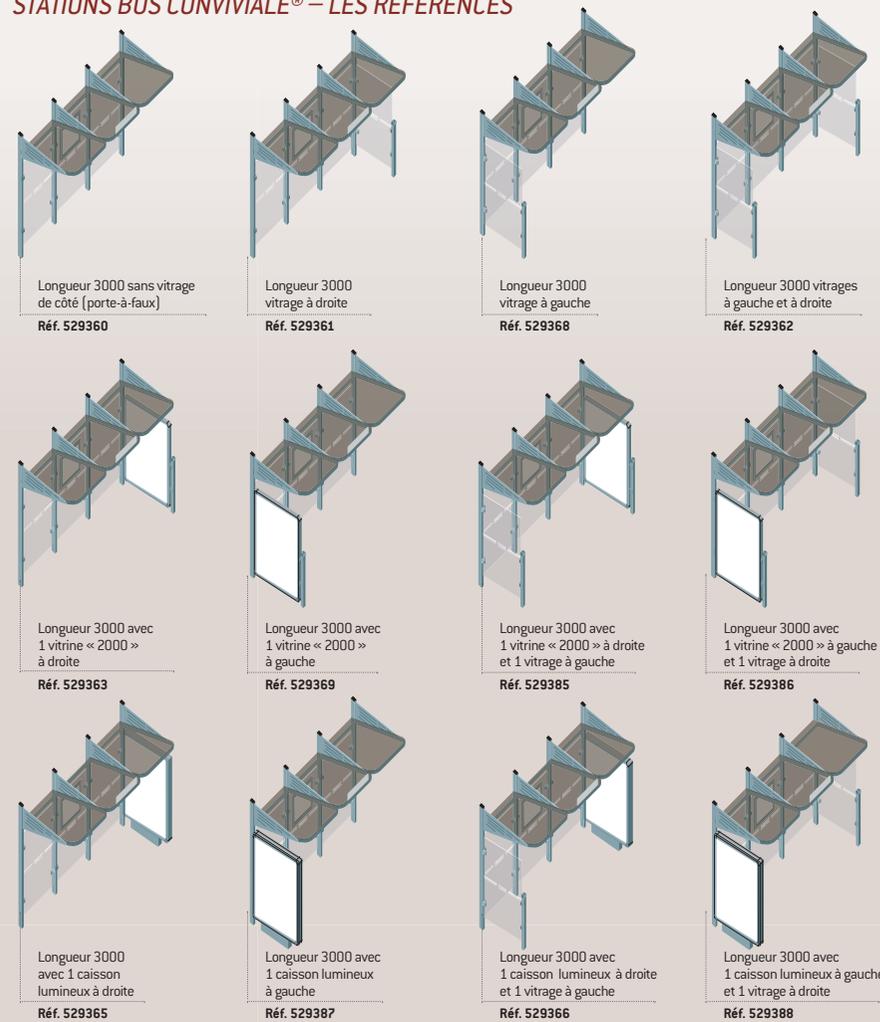

LES STATIONS BUS "MINI"



STATIONS BUS POTEAUX CARRÉS

Un design épuré pour des stations bus de haute qualité qui s'intégreront harmonieusement dans tous les sites ruraux ou urbains.

La capacité d'accueil :

- > Version Standard : 2500 mm.
- > Version Longue : 5000 mm.

Modèles disponibles

- > Avec bardage latéral, simple ou double (modèles Oléron et Noirmoutier)
- > Avec caisson lumineux double face (modèles Porquerolles et Port-Cros).
- > Avec vitrine 2000 double face (modèles Ouessant et Lérins).

Information et publicité

Caisson lumineux double face (voir page 130)

- > Cadre aluminium ép. 150 mm.
- > Solidaire de la station.
- > Dimensions d'affichage : h 1710 x 1160 mm.
- > Changement rapide des affiches à hauteur d'homme.
- > Remplacement aisé du vitrage en cas de casse.

Vitrine « 2000 » double face

- > Cadre aluminium ép. 75 mm.
- > Solidaire de la station, fixée sur poteau par pattes de fixation.
- > Porte levante en verre sécurisé 4 mm assistée par vérins.
- > Dimensions d'affichage : h 1750 x 1200 mm.
- > Éclairage en option, nous consulter.

Les options

- > Banquette, voir page 68 et suivantes.
- > Assis-debout, voir page 70 et suivantes.
- > Corbeille de propreté Guyenne, à fixer sur l'un des poteaux de la station bus, voir page 86.
- > Éclairage par LED, 220V, voir page suivante.
- > Coupe-vent pour toiture, voir page suivante.

Attention : toutes les dimensions de banquettes ne sont pas compatibles avec nos Stations bus équipées d'une vitrine ou d'un caisson.

Veuillez vérifier la longueur de votre banquette : elle doit être posée à 1 mètre minimum de la vitrine ou du caisson.



Modèle présenté :
Lérins - RAL 3004
Réf. 529338

Modèle présenté :
Noirmoutier - RAL 6005
Réf. 529318



Modèle présenté : Noirmoutier - RAL 5010 - Réf. 529318



Modèle présenté :
Porquerolles - RAL 5010
Réf. 529348



Modèle présenté :
Noirmoutier - RAL 9005
Réf. 529318

Modèle présenté :
Pors-Cros - RAL 6005
Réf. 529359



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les stations bus poteaux carrés sont proposées en version standard 2500 mm ou en version longue 5000 mm. Chaque station bus est livrée avec ses bardages de fond et sa vitrine horaire.

- > Poteaux carrés en tube acier 80 x 80 mm sur platines.
- > Cadre de toiture composé de deux traverses en tube aluminium 40 x 60 mm et de deux gouttières en profilé aluminium. Arceaux en profilé aluminium cintré.
- > Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide ép. 6 mm, traité anti-UV.
- > Bardage latéral et bardage de fond en verre sécurisé ép. 8 mm avec signalétique de sécurité. Fixation par système de pincement en zamac pour un remplacement aisé en cas de vandalisme.
- > Vitrine horaire, cadre aluminium anodisé ép. 30 mm, h 750 x 550 mm. Porte battante remplaçable et réversible. Vitrage plexichocs, ép. 4 mm. Serrure « de sécurité » 2 clés. Joint d'étanchéité élastomère. Fond tôle galvanisée, laqué blanc. Fixation fournie.
- > Finition peint sur galva selon nos coloris (voir page 3).
- > Notice de montage fournie.


| | |
|---|-------------|
| Option coupe-vent de toiture (la paire) | Réf. 529054 |
| Option éclairage LED | Réf. 529041 |



Modèle présenté : Noirmoutier-Gris PROCITY Réf. 529318



Modèle présenté :
Oléron - RAL 3004
Réf. 529309

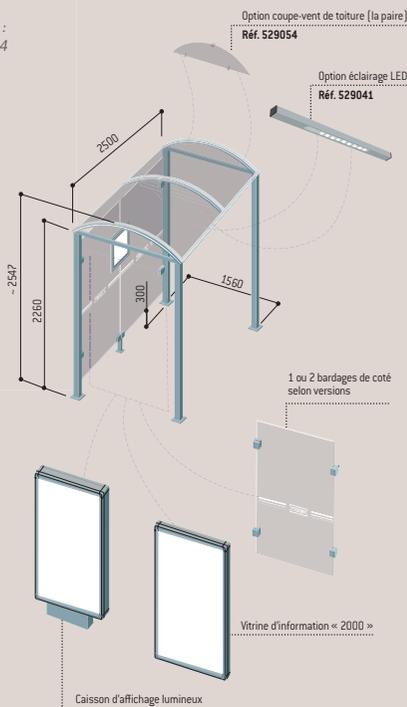

Modèle présenté : Lérins - RAL 8017 - Réf. 529338



STATIONS BUS POTEAUX CARRÉS- LES RÉFÉRENCES



Oléron - Longueur 2500
Un bardage latéral
Réf. 529308



Oléron - Longueur 5000
Un bardage latéral
Réf. 529309



Noirmoutier - Longueur 2500
Deux bardage latéraux
Réf. 529318



Noirmoutier - Longueur 5000
Deux bardage latéraux
Réf. 529319



Quessant - Longueur 2500
Une vitrine 2000
Réf. 529328



Quessant - Longueur 5000
Une vitrine 2000
Réf. 529329



Lérins - Longueur 2500
Une vitrine 2000
+ un bardage latéral
Réf. 529338



Lérins - Longueur 5000
Une vitrine 2000
+ un bardage latéral
Réf. 529339



Porquerolles - Longueur 2500
Caisson d'information lumineux
sur pied central
Réf. 529348



Porquerolles - Longueur 5000
Caisson d'information lumineux
sur pied central
Réf. 529349



Port-Cros - Longueur 2500
Caisson d'information lumineux
sur pied central
+ un bardage latéral
Réf. 529358



Port-Cros - Longueur 5000
Caisson d'information lumineux
sur pied central
+ un bardage latéral
Réf. 529359

STATIONS BUS POTEAUX RONDS

Grâce à ses 4 pommeaux au choix, ses colliers et ses embases distinctifs, la station bus poteaux ronds bénéficie d'une identité visuelle forte qui s'harmonise avec le mobilier urbain des lignes City, Agora, Boule et Forum.

La capacité d'accueil :

- > Version Standard : 2500 mm.
- > Version Longue : 5000 mm.

Modèles disponibles

- > Avec bardage latéral, simple ou double (modèles Durance et Adour).
- > Avec caisson lumineux double face (modèles Lot et Var).
- > Avec vitrine 2000 double face (modèles NESTE et Tarn).

Information et publicité

Caisson lumineux double face (voir page 130)

- > Cadre aluminium ép. 150 mm.
- > Solidaire de la station.
- > Dimensions d'affichage : h 1710 x 1160 mm.
- > Changement rapide des affiches à hauteur d'homme.
- > Remplacement aisé du vitrage en cas de casse.

Vitrine « 2000 » double face

- > Cadre aluminium ép. 75 mm.
- > Solidaire de la station, fixée sur poteau par pattes de fixation.
- > Porte levante en verre sécurisé 4 mm assistée par vérins.
- > Dimensions d'affichage : h 1750 x 1200 mm.
- > Éclairage en option, nous consulter.

Les options

- > Banquette, voir page 68 et suivantes.
- > Assis-debout, voir page 70 et suivantes.
- > Corbeille de propreté Guyenne, à fixer sur l'un des poteaux de la station bus, voir page 86.
- > Éclairage par LED, 220V, voir page suivante.
- > Coupe-vent pour toiture, voir page suivante.

Attention : toutes les dimensions de banquettes ne sont pas compatibles avec nos Stations bus équipées d'une vitrine ou d'un caisson.

Veuillez vérifier la longueur de votre banquette : elle doit être posée à 1 mètre minimum de la vitrine ou du caisson.



Modèle présenté :
Adour - RAL 6005
Pommeaux Boule
Réf. 529314



Modèle présenté :
Adour - RAL 3020
Pommeaux Agora
Réf. 529312



Modèle présenté :
Var - RAL 6005
Pommeaux Boule
Réf. 529354



Modèle présenté :
Tarn - RAL 6005
Pommeaux Boule
Réf. 529334



Modèle présenté :
Adour - RAL 9005
Pommeaux Boule
Réf. 529314

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Les stations bus poteaux ronds sont proposées en version standard 2500 mm ou en version longue 5000 mm. Chaque station bus est livrée avec ses bardages de fond et une vitrine horaire.

- > Poteaux ronds en tube acier ép. 3 mm Ø 76 mm sur platines.
- > Embase et colliers en aluminium moulé.
- > Cadre de toiture composé de deux traverses en tube aluminium 40 x 60 mm et de deux gouttières en profilé aluminium. Arceaux en profilé aluminium cintré.
- > Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide ép. 6 mm, traité anti-UV.
- > Bardage latéral et bardage de fond en verre sécurisé ép. 8 mm avec signalétique de sécurité. Fixation par système de pincement en aluminium moulé pour un remplacement aisé en cas de vandalisme.
- > Vitrine horaire, cadre aluminium anodisé ép. 30 mm, h 750 x 550 mm. Porte battante remplaçable et réversible. Vitrage plexichocs, ép. 4 mm. Serrure « de sécurité » 2 clés. Joint d'étanchéité élastomère. Fond tôle galvanisée, laqué blanc. Fixation fournie.
- > Finition peint sur galva selon nos coloris (voir page 3).
- > Notice de montage fournie.

| | |
|---|-------------|
| Option coupe-vent de toiture (la paire) | Réf. 529054 |
| Option éclairage LED | Réf. 529041 |




Modèle présenté : Adour-RAL 6005 - Pommeaux Agora - Réf. 529312

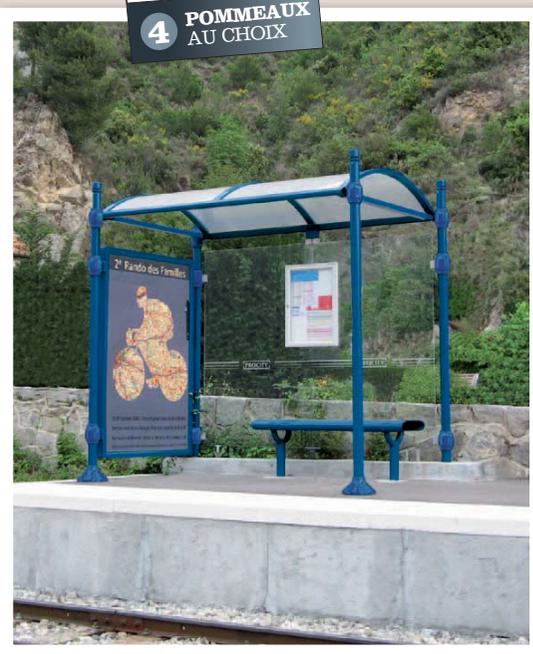

Modèle présenté : Neste-RAL 5010 - Pommeaux Boule - Réf. 529314

City | Agora | Boule | Forum

4 POMMEAUX AU CHOIX

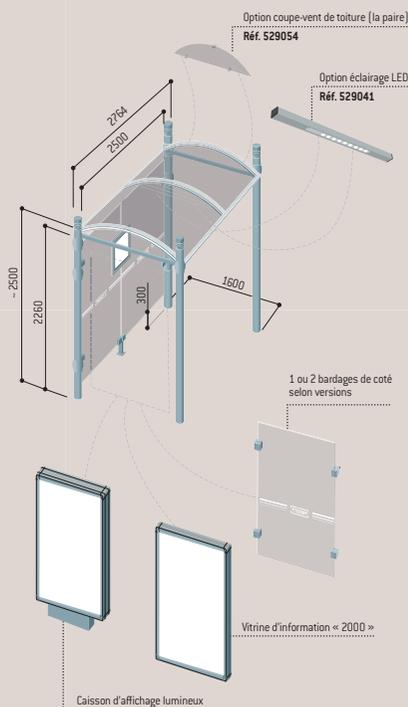

STATIONS BUS POTEAUX RONDS- LES RÉFÉRENCES

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|---|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| <p>Durance - Lg 2500 Un bardage latéral</p> <table border="1"> <tr><td>City</td><td>Agora</td><td>Boule</td><td>Forum</td></tr> <tr><td>529300</td><td>529302</td><td>529304</td><td>529287</td></tr> </table> | City | Agora | Boule | Forum | 529300 | 529302 | 529304 | 529287 | <p>Durance - Lg 5000 Un bardage latéral</p> <table border="1"> <tr><td>City</td><td>Agora</td><td>Boule</td><td>Forum</td></tr> <tr><td>529301</td><td>529303</td><td>529305</td><td>529288</td></tr> </table> | City | Agora | Boule | Forum | 529301 | 529303 | 529305 | 529288 | <p>Adour - Lg 2500 Deux bardages latéraux</p> <table border="1"> <tr><td>City</td><td>Agora</td><td>Boule</td><td>Forum</td></tr> <tr><td>529310</td><td>529312</td><td>529314</td><td>529289</td></tr> </table> | City | Agora | Boule | Forum | 529310 | 529312 | 529314 | 529289 | <p>Adour - Lg 5000 Deux bardages latéraux</p> <table border="1"> <tr><td>City</td><td>Agora</td><td>Boule</td><td>Forum</td></tr> <tr><td>529311</td><td>529313</td><td>529315</td><td>529290</td></tr> </table> | City | Agora | Boule | Forum | 529311 | 529313 | 529315 | 529290 |
| City | Agora | Boule | Forum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 529300 | 529302 | 529304 | 529287 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| City | Agora | Boule | Forum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 529301 | 529303 | 529305 | 529288 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| City | Agora | Boule | Forum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 529310 | 529312 | 529314 | 529289 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| City | Agora | Boule | Forum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 529311 | 529313 | 529315 | 529290 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Neste - Lg 2500 Une vitrine 2000</p> <table border="1"> <tr><td>City</td><td>Agora</td><td>Boule</td><td>Forum</td></tr> <tr><td>529320</td><td>529322</td><td>529324</td><td>529291</td></tr> </table> | City | Agora | Boule | Forum | 529320 | 529322 | 529324 | 529291 | <p>Neste - Lg 5000 Une vitrine 2000</p> <table border="1"> <tr><td>City</td><td>Agora</td><td>Boule</td><td>Forum</td></tr> <tr><td>529321</td><td>529323</td><td>529325</td><td>529292</td></tr> </table> | City | Agora | Boule | Forum | 529321 | 529323 | 529325 | 529292 | <p>Tarn - Lg 2500 Une vitrine 2000 + un bardage latéral</p> <table border="1"> <tr><td>City</td><td>Agora</td><td>Boule</td><td>Forum</td></tr> <tr><td>529330</td><td>529332</td><td>529334</td><td>529293</td></tr> </table> | City | Agora | Boule | Forum | 529330 | 529332 | 529334 | 529293 | <p>Tarn - Lg 5000 Une vitrine 2000 + un bardage latéral</p> <table border="1"> <tr><td>City</td><td>Agora</td><td>Boule</td><td>Forum</td></tr> <tr><td>529331</td><td>529333</td><td>529335</td><td>529294</td></tr> </table> | City | Agora | Boule | Forum | 529331 | 529333 | 529335 | 529294 |
| City | Agora | Boule | Forum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 529320 | 529322 | 529324 | 529291 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| City | Agora | Boule | Forum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 529321 | 529323 | 529325 | 529292 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| City | Agora | Boule | Forum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 529330 | 529332 | 529334 | 529293 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| City | Agora | Boule | Forum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 529331 | 529333 | 529335 | 529294 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Lot - Lg 2500 Un caisson d'information lumineux sur pied central</p> <table border="1"> <tr><td>City</td><td>Agora</td><td>Boule</td><td>Forum</td></tr> <tr><td>529340</td><td>529342</td><td>529344</td><td>529295</td></tr> </table> | City | Agora | Boule | Forum | 529340 | 529342 | 529344 | 529295 | <p>Lot - Lg 5000 Un caisson d'information lumineux sur pied central</p> <table border="1"> <tr><td>City</td><td>Agora</td><td>Boule</td><td>Forum</td></tr> <tr><td>529341</td><td>529343</td><td>529345</td><td>529296</td></tr> </table> | City | Agora | Boule | Forum | 529341 | 529343 | 529345 | 529296 | <p>Var - Lg 2500 Un caisson d'information lumineux sur pied central + un bardage latéral</p> <table border="1"> <tr><td>City</td><td>Agora</td><td>Boule</td><td>Forum</td></tr> <tr><td>529350</td><td>529352</td><td>529354</td><td>529298</td></tr> </table> | City | Agora | Boule | Forum | 529350 | 529352 | 529354 | 529298 | <p>Var - Lg 5000 Un caisson d'information lumineux sur pied central + un bardage latéral</p> <table border="1"> <tr><td>City</td><td>Agora</td><td>Boule</td><td>Forum</td></tr> <tr><td>529351</td><td>529353</td><td>529355</td><td>529299</td></tr> </table> | City | Agora | Boule | Forum | 529351 | 529353 | 529355 | 529299 |
| City | Agora | Boule | Forum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 529340 | 529342 | 529344 | 529295 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| City | Agora | Boule | Forum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 529341 | 529343 | 529345 | 529296 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| City | Agora | Boule | Forum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 529350 | 529352 | 529354 | 529298 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| City | Agora | Boule | Forum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 529351 | 529353 | 529355 | 529299 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



1 Abri fumeurs Classique
3 Cendrier cigarette

1 à 3

ABRI FUMEURS CLASSIQUE

Un abri fumeurs alliant fonctionnalité et design. Il crée un espace spacieux protégeant les fumeurs des intempéries.

Structure

- > Poteaux acier 80 x 80 mm sur platines.
- > Longueur : 2500 et 5000 mm (accès largeur 1000 mm).
- > Profondeur : 1560 mm. Hauteur : 2680 mm.

Toiture

- > Cadre composé de deux traverses en tube aluminium 40 x 60 mm et de deux gouttières en profilé aluminium. Arceaux en profilés aluminium cintrés. Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide épaisseur 6 mm traité anti-UV.

Bardages


- > Bardages de façade, de côtés et de fond en verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur avec signalétique de sécurité. Fixation par système de pincement pour un remplacement aisé en cas de vandalisme.

Finition et montage

- > Finition peint sur galva selon nos coloris (voir page 3). Notice de montage fournie.

| | |
|---------------------------------|-------------|
| 1 Abri fumeurs longueur 2500 mm | Réf. 529370 |
| 2 Abri fumeurs longueur 5000 mm | Réf. 529371 |

| Options pour Abri Fumeurs Classique et Abri Fumeurs Alu Industrie | |
|---|-------------|
| Assis-debout Oslo (scellement direct) | Réf. 209161 |
| Assis-debout Lugano sur platines (pommeau Agora - assise 900 mm) | Réf. 299176 |
| Banquette Lugano sur platines (pommeau Agora - assise 1480 mm) | Réf. 299171 |
| Vitrine d'information alu ép. 30 mm - H 75 x 55 mm | Réf. 505045 |
| 3 Cendrier cigarette (Ø 76 mm - H 600 mm - "couleurs cigarette") | Réf. 206579 |
| Coupe-vent de toiture | Réf. 529054 |
| Éclairage LED, 220V (uniquement pour abri fumeurs classique) | Réf. 509041 |

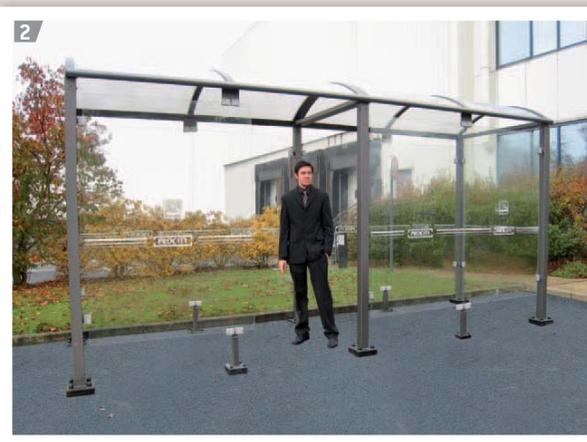

2

4 à 6

ABRI FUMEURS ALU INDUSTRIE

Un abri fumeurs à la fois simple, solide et très économique. Il permet d'offrir aux fumeurs un espace couvert, à l'abri du vent et de la pluie.

Structure

- > Tubes en aluminium anodisé Ø 50 mm sur platines à assembler avec des raccords en aluminium moulé bloqués par vis inox.
- > Profondeur : 1861 mm.
- > Longueur : 2526 mm.
- > Toiture et bardages : panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV.

4 Référence 529380



4



3



5



6

| | |
|---|-------------|
| 5 Corbeille-cendrier Trémie (Ø 250 mm - H 650 mm - RAL 7016) | Réf. 208040 |
| 6 Corbeille-cendrier bac à sable (Ø 260 x HT 620 mm - RAL 7016) | Réf. 208041 |
| Carton de 4 sachets recharge de 2 kg de sable. | Réf. 208025 |

SOMMAIRE

- 107 Abris fumeurs Classique et Alu Industrie
- 108 Potelet Cigarette
- 109 Pommeau-cendrier et Potelet-cendrier