

Versions :

Voûte briquetée : 1200 B
Voûte en chamotte : 1200 C

Construction :

Briques de terre réfractaire
Chamotte et liant réfractaires
Armature de fibres acier inox

Éléments :

Sole : tablette d'autel + dalles
Voûte : 7 éléments
Cintre d'entrée

Caractéristiques :

Surface de cuisson : 1,13 m²
Poids : 540 kg en version Chamotte; 685 kg en version brique.



Puissance consommée :

Préchauffage : 9 kg de bois/h (20% d'humidité) = 36 kW/h
Cuisson à feu ouvert : 4,5 kg de bois/h (20% d'humidité) = 18 kW/h

Puissance dissipée par les parois avec isolation préconisée : 1 kW/h
Puissance dissipée par rayonnement par la porte : 1,9 kW/h

Consommation d'air frais : 290 m³/h à 20 °C

Dimensions minimales du conduit de fumée : hauteur : 3m , section : 254 cm² (Ø180 mm)

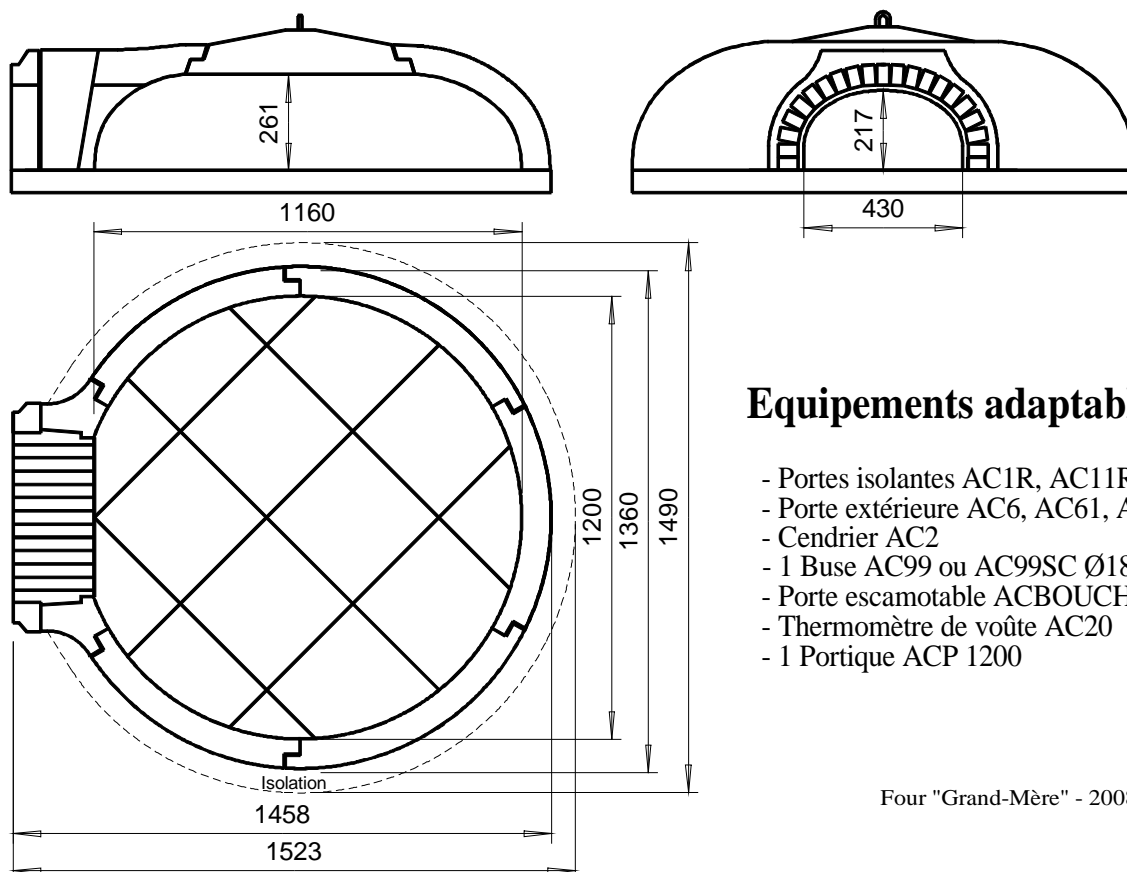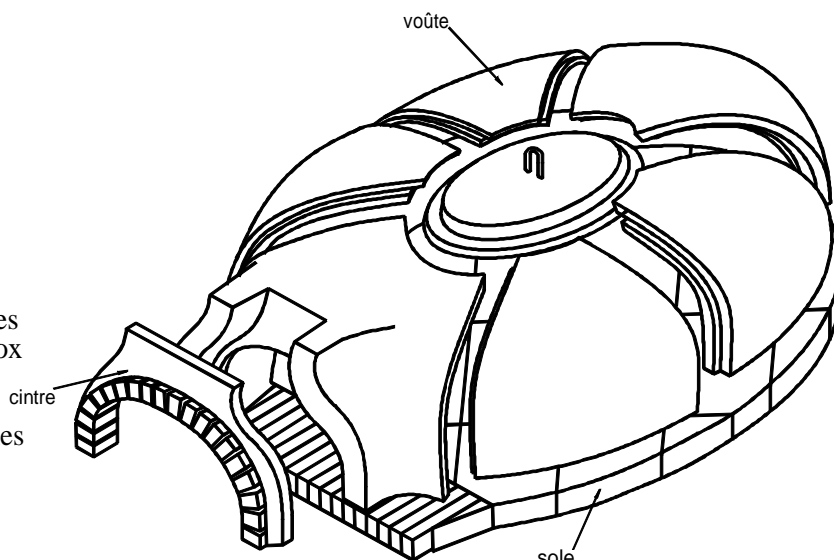

Equipements adaptables:

- Portes isolantes AC1R, AC11R, AC15, AC16
- Porte extérieure AC6, AC61, AC62, AC63
- Cendrier AC2
- 1 Buse AC99 ou AC99SC Ø180
- Porte escamotable ACBOUCHE1
- Thermomètre de voûte AC20
- 1 Portique ACP 1200

Four "Grand-Mère" - 2008