


NOUVEAU

SILENC'AIR BY ZANOTTI France

SILENC'AIR
BY ZANOTTI

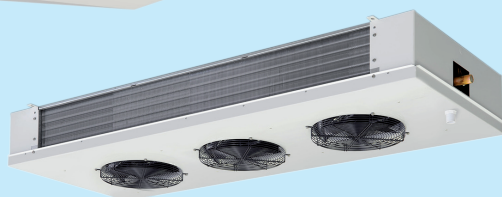

POSSIBILITÉ D'ASSOCIER LE GROUPE AVEC ÉVAPORATEUR ET COFFRET DE RÉGULATION.

- FLUIDE R134A OU R404A
- SOLUTION COMPLÈTE
- COMPOSANTS DE QUALITÉ
- ROBUSTESSE ET FIABILITÉ
- HAUTES PERFORMANCES ACOUSTIQUES
- GAIN DE TEMPS ET D'ARGENT SUR VOS CHANTIERS



ZANOTTI FRANCE

SILENC'AIR

BY ZANOTTI

Le nouveau groupe SILENC'AIR by ZANOTTI est la réponse pour tous vos chantiers en terme d'exigences sonores. En effet, sa conception innovante et exclusive lui permet d'avoir **le plus bas niveau sonore proposé sur le marché.**

Cette gamme est la solution adaptée pour une installation extérieure en :



- chambres froides
- restauration traditionnelle et collective
- stations services et restauration rapide
- magasins de proximité et superettes



MAÎTRISE DU NIVEAU SONORE :

En concevant le groupe SILENC'AIR avec le compresseur tecumseh associé à une isolation acoustique renforcée de nouvelle génération, nous avons réduit les niveaux sonores et augmenté l'efficacité du groupe. Le ventilateur est piloté par un variateur de vitesse ELIWELL qui réduit sa vitesse en période de basse température extérieure et notamment la nuit pour assurer un bon rendement frigorifique avec le niveau sonore le plus réduit possible.

*option système BESTCOP Economie énergie par HP flottante, régulation en fonction de la température ambiante extérieure

FACILE À INSTALLER :

Ces groupes sont conçus pour une utilisation extérieure sans protection supplémentaire. Le SILENC'AIR est équipé d'un coffret électrique de raccordement IP54 entièrement précablé avec l'ensemble des protections nécessaires et réglementaires, y compris un sectionneur en façade.

ÉVAPORATEURS PLAFONNIERS CUBIQUES & DOUBLE FLUX :



Gamme évaporateurs plafonniers, cubiques et double flux basse vitesse.

Dégivrage par air à très faible encombrement.

- Carrosserie en aluminium et peinture laquée blanche
- Motoventilateurs hélicoïdes 230 V 50/60 Hz raccordés dans boîte à borne étanche
- Batterie tube en cuivre et ailettes aluminium avec écartement 6 mm ou 4,5mm pour les doubles flux

En option

- Dégivrage électrique avec résistances en acier inoxydable pour les modèles en version E
- Détendeur et électrovanne livrés en accessoires

COFFRETS DE RÉGULATION & ACCESSOIRES :



MEMORY 1000

Le Memory 1000 est un enregistreur de températures multi sondes avec imprimante intégrée, version 1040 et 1080, 4 et 8 entrées pour des sondes de température NTC.

- Montage mural ou encastrable
- Dimensions frontales : 210 x 245 mm, P 90 mm
- Alimentation : 230 V - 50 Hz
- Protection : IP20



CAPE

Le Coffret Alarme Personne Enfermée est un coffret composé de 2 parties : une avec un bouton poussoir et une veilleuse, à fixer à l'intérieur de la chambre froide ; l'autre est à fixer en extérieur et est dotée d'une sirène ainsi que d'un voyant lumineux permettant de donner l'alerte.

- Obligatoire pour les chambres froides négatives de plus de 10 m³.
- Norme : NFE35400



ZANCOLDFACEP

Le Zancoldfacep de la gamme Coldface RC 500 LX est un coffret de régulation électronique « prêt à installer », équipé d'un disjoncteur de protection 10A et destiné à gérer toute chambre froide à température positive ou négative.

- Coffret IP54
- 3 entrées sonde NTC/PTC
- Dimensions : 210 x 245 x P 90 mm
- Alimentation universelle: 240 Vca



INSONORISATION GARANTISSANT UN TRÈS BAS NIVEAU SONORE



ARMOIRE ÉLECTRIQUE AVEC PROTECTIONS PAR DISJONCTEURS ET THERMIQUE EN TRIPHASÉ



ACCESSIBILITÉ DE TOUS LES COMPOSANTS



ESTHÉTIQUE ET ROBUSTESSE DE LA CARROSSERIE



- 1 Carrosserie robuste en tôle acier avec peinture époxy de protection
- 2 Interrupteur sectionneur externe
- 3 Mini pressostat HP sécurité
- 4 Pressostat BP réglable à réarmement automatique
- 5 Réservoir liquide conforme norme PED avec vanne isolement
- 6 Condenseur tropicalisé pour fonctionnement jusqu'à +45°C d'ambiance
- 7 Ventilateur haut rendement basse vitesse de rotation
- 8 Ligne liquide avec déshydrateur et voyant
- 9 Compresseur Tecumseh unité hermétique
- 10 Armoire électrique avec disjoncteur et contacteur de puissance
(thermique compresseur sur modèles triphasés)
- 11 Variateur vitesse ventilateur condenseur FASEC ELIWELL
- 12 Mousse phonique double peau à haut pouvoir d'absorption
- 13 Raccordements frigorifiques avec vannes à souder