Unité Mobile de Décontamination

5 SAS

Cellule pour porteur 3.5T

Conforme aux recommandations INRS-ED6244

Dimensions intérieures

L 3930 x l 2139 x HSP 1985 mm | Poids : 3.5T

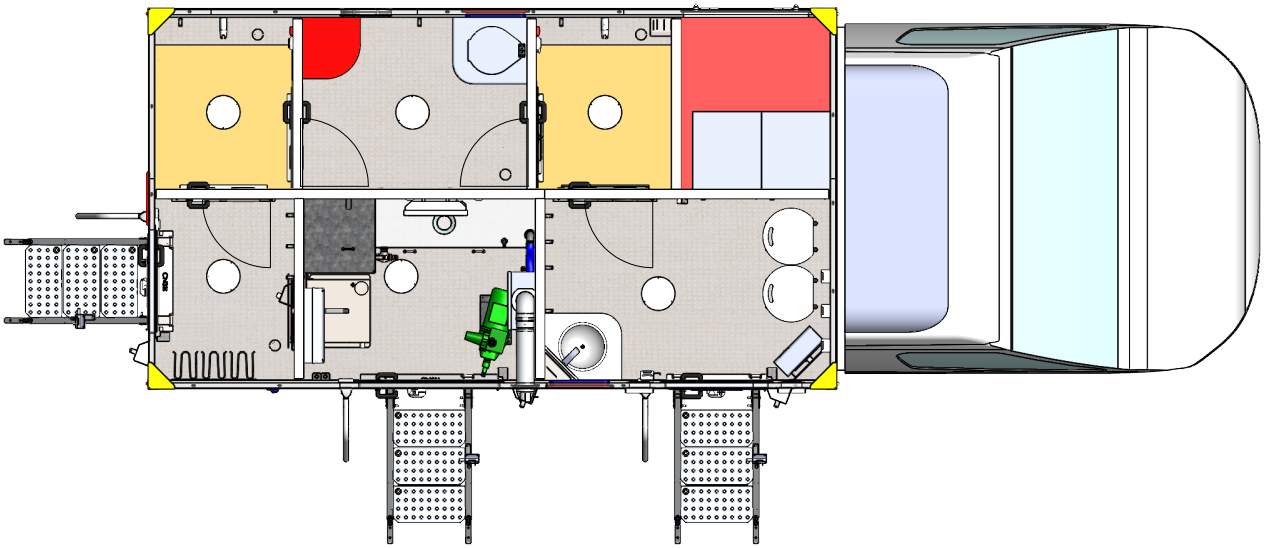







Photos non contractuelles

Avantages

Une cellule pensée pour protéger vos opérateurs

- Sécurité : protection amiante optimale
- Mobilité : un seul véhicule
- Praticité : installation immédiate

Votre partenaire engagé à chaque étape de vos projets

- Service après-vente
- Reconditionnement de vos équipements
- Services associés (maintenance, pièces détachées, logistique, conseils…)
- Accompagnement dans la mise en service

Cellule pour porteur

DESCRIPTIF TECHNIQUE

STRUCTURE

- Châssis galvanisé à chaud acier peint

TOITURE & PAROIS

- Panneaux sandwich acier blanc intérieur et extérieur
- Isolation mousse polyuréthane épaisseur 30 mn
- Toit en panneau alvéolaire

PLANCHER

- Plancher en panneau alvéolaire
- Revêtement de sol résine polyurée avec remontée de plinthe

COMPARTIMENT SALE (1ER SAS)

- 1 éclairage étanche LED
- 3 range-bottes, 3 patères, 1 miroir
- 1 Porte avec hublot, marchepied, poignée d'accès

COMPARTIMENT DOUCHE (2ÈME SAS)

- 1 éclairage étanche LED
- 1 mitigeur avec douchette et flexible
- Douche 800 x 1000 mm
- 1 porte-serviette
- 1 indicateur de temps de douche par signal LED

COMPARTIMENT INTERMÉDIAIRE (3ÈME SAS)

- 1 éclairage étanche LED
- 1 poubelle étanche accessible de l'extérieur pour évacuation du sac en sécurité (système type Longopac)
- 1 patère, miroir
- 1 banc
- 1 hublot

CAISSON GROUPE ELECTROGENE

- 1 caisson pour groupe électrogène sur rail coulissant avec accès extérieur uniquement
- 1 Groupe Electrogène 6500 E C5-TECHNIC, kit batterie, inter. dif., compt. horaire - essence

COMPARTIMENT DOUCHE (4ÈME SAS)

- 1 éclairage étanche LED
- 1 mitigeur avec douchette et flexible
- Douche 800 x 1000 mm
- 1 porte savon, 1 patère
- 1 gouttière en bas de porte SAS propre
- 1 indicateur de temps de douche par signal LED
- 2 portes pleines isolées

COMPARTIMENT PROPRE (5ÈME SAS)

- 1 éclairage étanche LED
- 1 meuble résine avec évier, mitigeur EC/EF, patère, miroir, porte savon, caisson gaz avec accès extérieur
- 3 patères en sortie de douche
- 2 demi-armoires vestiaires, 2 tabourets
- 1 convecteur soufflant 2000 W, 1 prise 230V
- 3 portes masque avec 3 prises 230V pour recharge masque
- 1 porte avec hublot, marchepied, poignée d'accès

LOCAL TECHNIQUE

- Filtration des eaux usées
- 1 extracteur d'air THE
- 1 chauffe-bain gaz, convecteur 500 W, 2 prises
- 1 réserve d'eau 175L avec surpresseur, robinet extérieur
- 1 aspirateur CP7 CHANGEPAC 7L 1000W sur son support
- 1 cartouche étanche 7L CP7, sac, THE H14
- 1 passe-cloison pour mesures de dépression
- 1 éclairage LED
- 1 piquet de terre sur support, câble de terre, prise 230V extérieure, niveau à bulle
- 1 porte, marchepied



contact@modeal.fr
01 88 87 17 17

modeal.fr