





TINYSEALS

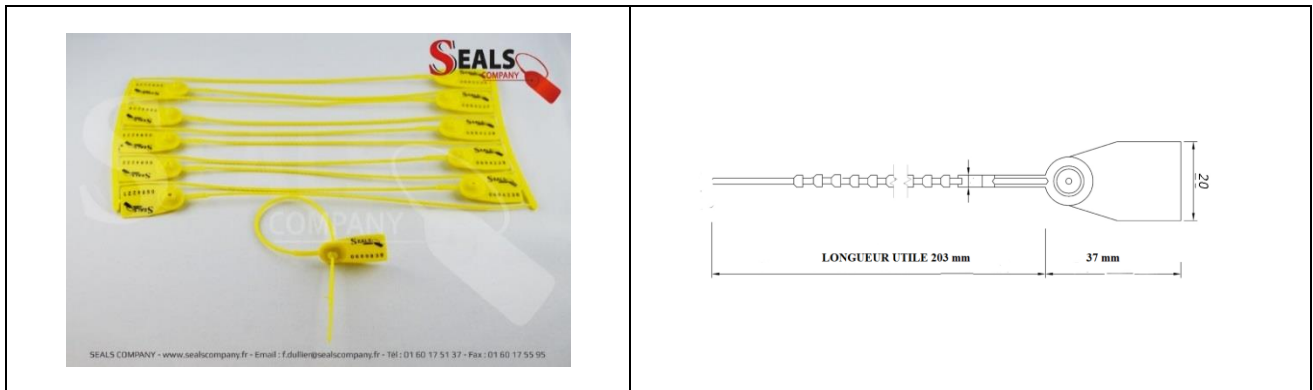

Tous nos scellés répondent aux normes de sécurité C-TPAT

Descriptif	Scellé de sécurité réglable par crantage de sécurité. Insert Métallique.
Normes	ISO PAS 17712
Résistance à la traction	9,1 Kgf (89N)
Matière	Polyéthylène.
Longueur totale Longueur utile	240 mm 203 mm
Diamètre	2 mm
Disponibilité sur stock	<u>Marquage</u> : 
	<u>Coloris</u> : 
Personnalisation	<u>Marquage</u> : Logo et Code à Barre sur demande
	<u>Coloris</u> : 
Numérotation	Séquentielle 7 digits
Minimum de commande	1000 pièces
Conditionnement standard / Poids brut	1000 pièces : sachets de 100 plaques de 10 / 1,5 kg

