


Jet' FP P Std

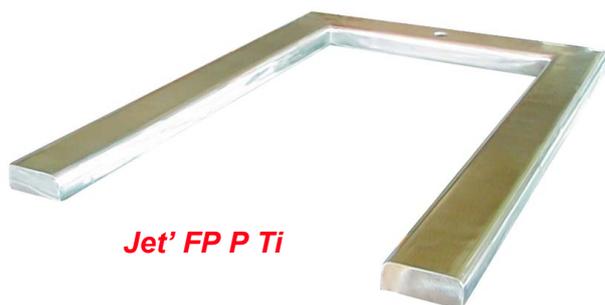

Jet' FP P Ti

Conformité Européenne

Conforme à la définition d'un récepteur de charge classique selon le guide WELMEC 2.4.

Gamme

Portée	Echelon	ML
600 kg	50 g	×
	200 g	●
1 500 kg	500 g	●
	100 g	×

Tous les modèles sont disponibles en version standard et tout INOX.

Présentation générale

Domaine d'utilisation

Jet'FP P


Spécialement étudiés pour un usage intensif, les pèse-palettes de la gamme JET'FP sont équipés de 4 capteurs de cisaillement pour une fiabilité et une précision optimales. Equipés de roulettes, ils peuvent être facilement déplacés.

La conception simplifiée du pèse-palettes JET'FP P permet d'assurer la maintenance et l'entretien par une seule personne.

- Version STD (standard)
 - 4 capteurs en acier nickelé (indice de protection IP 67)
- Version Ti (Inox)
 - 4 capteurs tout inox (indice de protection IP 67)
 - structure tout inox 304-L

Protégé selon indice IP 67 (étanche aux poussières et aux jets d'eau), ce dernier modèle est parfaitement adapté pour faire face aux exigences d'hygiène et de propreté de l'industrie Agro-alimentaire, de la Chimie, de la Pharmacie...

Les pèses-palettes de la gamme JET'FP P peuvent être utilisés en association avec de nombreux indicateurs de la gamme PRECIA-MOLEN pour des applications à usage réglementé (3000 e) ou non.

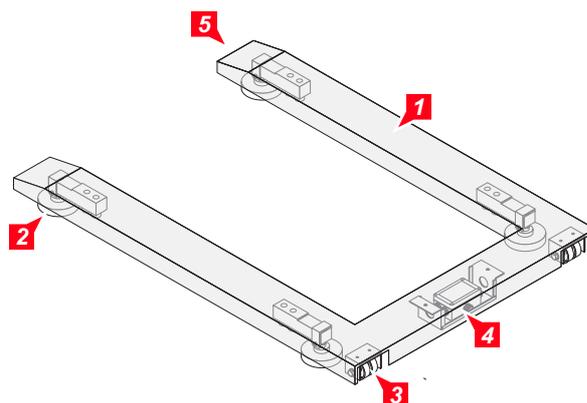

1. Cadre acier peint (STD) ou INOX (Ti)
2. 4 environnements capteurs acier IP 67 (STD) ou Inox IP 67 (Ti) avec pieds réglables
3. 2 ensembles roulettes pour le déplacement
4. Boîte de raccordement des capteurs
5. Extrémités de cadre usinées pour une prise en main sans risque
6. Pieds réglables

Caractéristiques physiques

Dimensions & Masse

■ Largeur	920 mm
■ Longueur	1 310 mm

Dimensions fonctionnelles

■ Distance entre fourches	640 mm
■ Largeur des fourches	140 mm

Caractéristiques Métrologiques

Portée	Echelon	Capteurs versions STD			Capteurs versions Ti		
		E max	V min	e	E max	V min	e
600 kg	200 g	500 kg	50 g	100 g	500 kg	50 g	100 g
1 500 kg	500 g	1 000 kg	100 g	250 g	1 000 kg	100 g	250 g

Contenu standard de la livraison

Les pèse-palettes de la gamme Jet' FP P sont livrés avec un câble 6 m pour le raccordement à l'indicateur associé.

Votre spécialiste

Illustrations non contractuelles. Precia-Molen se réserve le droit de modifier, à tout moment, les caractéristiques du matériel décrit dans cette brochure.

Siège social et usine
BP 106 - 07000 Privas - FRANCE
Tél. 33 (0) 475 664 600
Fax 33 (0) 475 658 330
E-MAIL webmaster@preciamolen.com
RCS : 386 620 165 RCS Aubenas


PRECIA
MOLEN™