

# ASPIRATEURS INDUSTRIELS

POUDRE - GRANULES

USAGE INTENSIF

ASPIRATEURS INDUSTRIELS

sofroper

ASPIRATION INDUSTRIELLE

APS 304 / TREMIE



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

**Puissance : 4kw – 380V TRI**

Aspiration : débit d'air : 520 m<sup>3</sup>/h

dépression : 3500 mm/CE

Filtration par media polyester en étoile (19500 cm<sup>2</sup>) et décolmatage assisté manuel

Trémie en polyéthylène anti-adhésion à structure renforcée.

Contenance 400L

Guillotine de vidange Ø120

Chassis support avec préhension à fourche

Accessoires Ø50


Dimensions : Longueur = 900mm Largeur = 900mm H totale = 2250 mm

**Options** : réhausse pour vidange sur Big-bag – Vidange automatique – Guillotine

Ø250 – Boîtier électrique déporté – Configuration alimentaire – Mobile/roulettes

sofroper



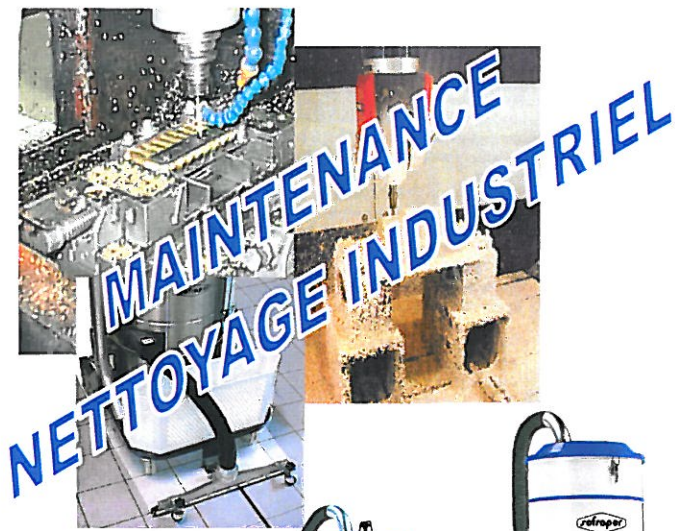

*Partenaire de votre productivité  
et de vos exigences ISO 14001*



15, chemin des bois  
74100 VILLE-LA-GRAND - FRANCE  
tél 04.50.84.22.53 – fax 04.50.84.22.59  
[www.sofroper.com](http://www.sofroper.com)

AGENT REGIONAL