



Remorques LOUAULT SARL

3 Rue des Près

89170 SAINT FARGEAU

Tel : 03.86.74.04.34

Fax : 03.86.74.04.08

E.mail : jlouault@louault.fr

1 SEMI REMORQUE 2 ESSIEUX

PORTE ENGIN

TYPE SR2 PE 25

Descriptif technique :

PTC (poids total en charge)	33T
Poids à vide	7T3 environ
Charge utile +/-	25T7 environ
Longueur de plateau de chargement	8m000
Largeur +/-	2m540

COL DE CYGNE

- Col de cygne aménagé 3m500
- Plancher bois dur 38mm
- Coins coupés AV 350 x 350
- 2 ridelles amovibles par emboîtement
- Hayon avant hauteur 300mm
- Pivot 2" à 2 positions

PLATEAU

- Châssis IPE composé avec traverses filantes et rives porteuses IPE
- Plateau de 8m000 x 2m540 (hors tout 2m550) avec pan coupé de 1100mm
- Béquilles mécaniques 2 vitesses à patins articulés
- Plancher bois dur 45mm sur plateau bas
- Béquilles AR de chargement

RAMPES

- 2 rampes de chargement de 2m500 x 0m750
- Entièrement métalliques, avec barrettes antidérapantes (ou plancher bois),
- Relevage hydraulique avec pompe à main
- Fixes en largeur

ESSIEUX ET SUSPENSION

- Suspension mécanique à ressorts lames paraboliques avec réglage du parallélisme
- 2 essieux ronds Ø 127mm, frein 300/200 avec ABS

ROUES

- 8 roues 235/75 R 17.5 GOOD YEAR ou équivalent, montage en jumelé
- Roue de secours avec porte roue à treuil sous plateau
- TPMS (contrôle pression pneumatique obligatoire)

FREINAGE

- Frein CEE 2 circuits avec modulateur et EBS
- Frein de parc par vase à ressort

ELECTRICITE

- Eclairage et signalisation conformes au code de la route CEE avec 2 prises gyrophare
- Bandes rétro réfléchissantes périphériques




FINITION

- Toutes les parties métalliques sont grenaillées
- Métallisation au zinc de l'extérieur des rives (projection à chaud d'un mélange composé de 85% de zinc et 15% d'aluminium)
- 2 couches d'apprêt polyuréthane
- 2 couches de finition polyuréthane à votre teinte

DIVERS

- 4 + 4 anneaux de brêlage 8T soudés dans la rive avec entaille dans la partie supérieure de la rive
- Sans élargisseurs
- Pare cyclistes tubulaires acier
- Bavette arrière grand routier avec disques de vitesse incorporés
- Bavettes anti projection derrière les roues
- Pare chocs homologués
- Signalisation angles morts
- Support extincteur + extincteur
- Clé de roue
- Réception aux mines (conforme au code de la route)
- Carte grise + plaque d'immatriculation



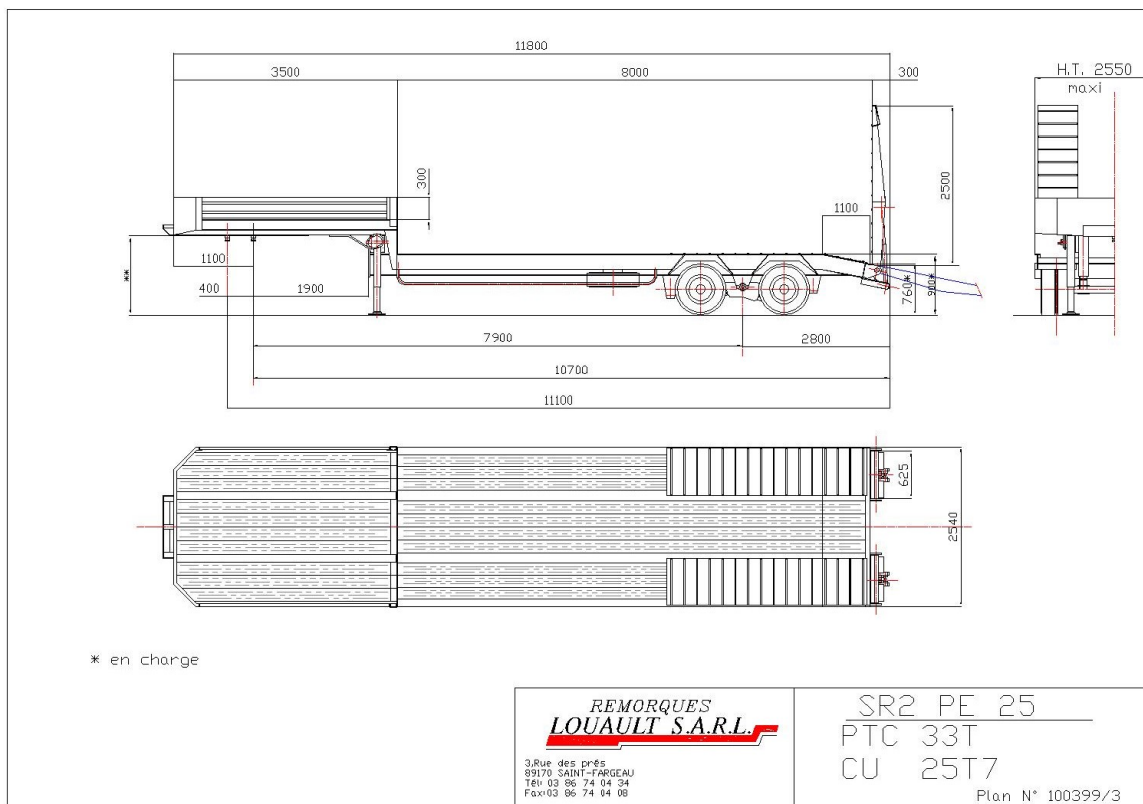

- Déchets entièrement recyclés sur le site de production
- Peinture HBS (haut extrait à sec) (faible quantité de solvant utilisé)
- Essieux à cage de roulement pour faible consommation de graisse
- Grenaillage à recyclage automatique de la grenaillerie (très faible consommation)

Remorques LOUAULT - 3 rue des Prés - 89170 Saint Fargeau
Tel : 03.86.74.04.34 - Fax : 03.86.74.04.08