




AFFÛTEUSE DE TRÉPANS, KBS/2 **N° 15394**

Professionnelle et précise.

Cette affûteuse de trépan est facile à manier, rapide et précise. Avec son dispositif d'ajustement au laser, elle garantit un alignement parfait pour les trépan d'un diamètre compris entre 12 et 100 mm.

- ✓ Trépan maintenus dans un support Weldon
- ✓ Ajustement par un dispositif laser
- ✓ Prise en main simple
- ✓ Ajustement d'angle en continu
- ✓ Pour les trépan d'un Ø compris en 12 mm et 100 mm avec 4+8 / 5+10 dents (taille spéciales, sur demande)

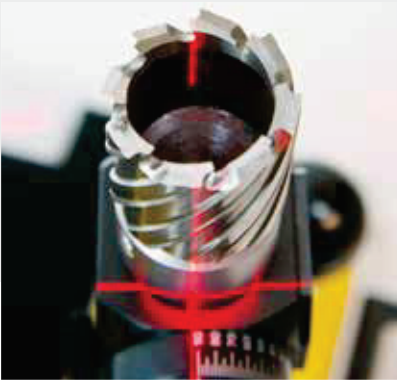


DONNEES TECHNIQUES

Capacité de serrage des trépan: Ø 12 à 100 mm
Meule en CBN: Ø 125 mm
Moteur: 230V, 50 – 60 Hz, 120W avec
alimentation (aussi disponible en
110V, 50Hz)
Poids ne: 37,5 Kg
Tours par minutes: 2840 tr/min
Dimensions
(Longueur x Largeur X Hauteur): 500 x 450 x 310 mm


VERSION DE BASE



- Deux meules en CBN pour chambre à copeaux (face de la dent) et l'autre pour le dos de la dent
- Loupe éclairée par un néon
- Dispositif d'ajustement au laser
- Trépan d'un diamètre de 12 mm à 100 mm
- Disque diviseur pour des trépan à 4 / 5 / 8 / 10 dents
- 19 mm Weldonaufnahme

Affûtage 1 pente

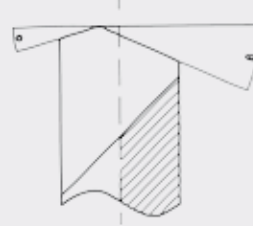

Affûtage 2 pentes



	Meule d'affûtage CBN Recouverte sur 3 cotés B 126 avec rayon Recouverte sur 3 cotés B126 pour l'arrière de dents	N°17053 N°17052
	Disque d'indexage T-6 pour trépan à 6 dents T-7 pour trépan à 7 dents T-9 pour trépan à 9 dents T-12 pour trépan à 12 dents T-14 pour trépan à 14 dents Disques d'indexage spéciaux sur demande	N°10981 N°10982 N°11009 N°11012 N°11063
	Adaptateur pour trépan De Ø 19 mm à Ø 32 mm	N°11302
	Adaptateur pour trépan Avec filetage	N°11069
	Adaptateur pour trépan « Serrage par BTR »	N°13613