



Dalia est un produit très efficace conçu pour le balisage et la signalisation des chemins, parcs et zones piétonnes.

Parmi ses principales caractéristiques, il faut souligner sa robustesse mécanique et sa résistance à la corrosion.

Fabriquée en acier galvanisé à chaud avec une couche primaire époxy et thermolaquage polyester coloris oxiron noir.

Couvercle supérieur en acier inoxydable avec finition polie brillante. Diffuseur en méthacrylate lustré afin de rendre la lumière uniforme. Module LED intégré dans la balise même, formant une seule pièce.



Entretien facile suite à l'installation d'une porte de registre conformément à la norme EN40 et au règlement électrotechnique de basse tension.

Changement de la lampe en enlevant le couvercle inoxydable de la partie supérieure.

Ancrage recommandé : au moyen de quatre boulons M12.

En option :

- Balise Dalia LED (IBDAL100LED).

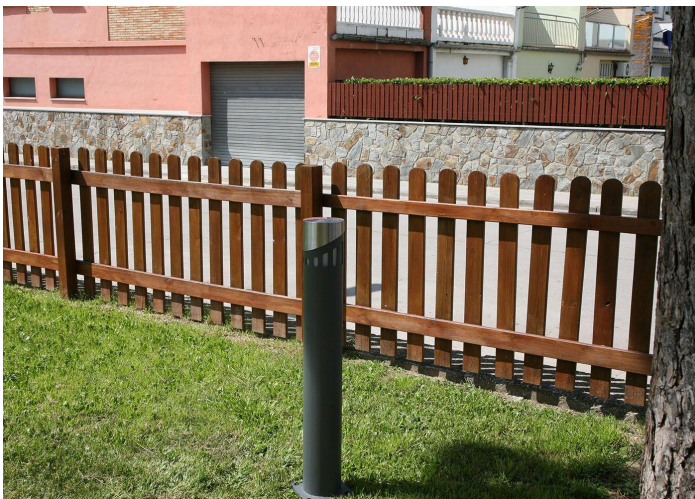

Ref.	ØA	B	C	H
IBDAL100	140	190	140	1000

[Fiche de projet](#) | [CAD](#) | [Catalogue](#) | [Instructions de montage](#) | [Image HD](#)