

POUCE DE MANUTENTION SÉRIE M

**BUTÉE DE FERMETURE
INTÉGRÉE AU VÉRIN**

ADAPTABILITÉ

Compatible avec n'importe quel type de godet

POLYVALENCE ACCRUE

Notre pouce convient parfaitement pour de l'enrochement, chargement déchet vert...

CLAPET ANTI RETOUR

(valve de blocage) de série (sur modèle hydraulique)

STRUCTURE ROBUSTE

Structure en S355 HLE garantissant une grande résistance à l'usure



**VERSION
MÉCANIQUE
OU
HYDRAULIQUE**



POUR PELLE



POUCE DE MANUTENTION SÉRIE M

DESCRIPTION GÉNÉRALE

VOIR LA VIDÉO

Nos pouces de manutention série M sont déclinés en version hydraulique ou mécanique.
Tous nos pouces sont de conception droite.

Notre gamme comprend 3 modèles mécaniques et 3 modèles hydrauliques pour pelle de 1 à 11T.



Le pouce ou doigt mécanique est constitué d'une partie à souder sur le balancier de votre pelle prévue avec 3 positions permettant différentes ouvertures de la « pince » que le pouce formera avec le godet

Le pouce ou doigt hydraulique est constitué d'une partie à souder sur le balancier de votre pelle.

Plusieurs montages possibles pour l'hydraulique :

- Soit en remplacement du vérin de godet.
- Soit sur la ligne BRH de votre pelle. Attention à bien nous indiquer la pression et le débit de la ligne hydraulique auxiliaire ; vous devrez surement limiter le débit de celle-ci.
- Soit sur la 2^{de} ligne hydraulique auxiliaire.

CARACTÉRISTIQUES

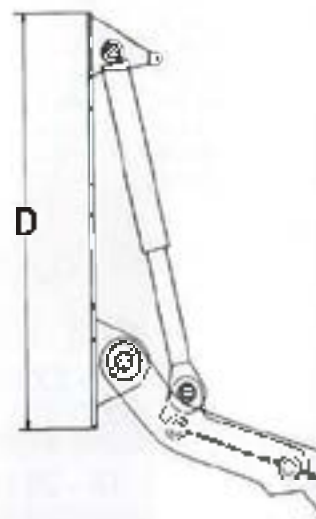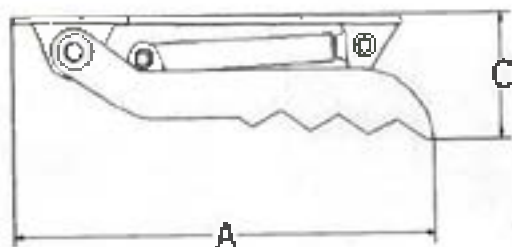

MODÈLE	TYPE	Tonnage de la pelle (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
M6-M	Mécanique	0.5/1.8	579	383	192	570
M6-H	Hydraulique	0.8/2.5	579	383	192	570
M8-M	Mécanique	2.5/4.5	824	390	275	835
M8-H	Hydraulique	3/5.5	824	390	275	835
M10-M	Mécanique	4/6	960	390	275	835
M10-H	Hydraulique	6/9	960	390	275	835