

# GODET MALAXEUR


# SÉRIE GMS

**PRÊT  
À  
L'EMPLOI**

GRILLE AVEC OUVERTURE  
SIMPLIFIÉ ET COUPE SAC



POUR CHARGEUSE

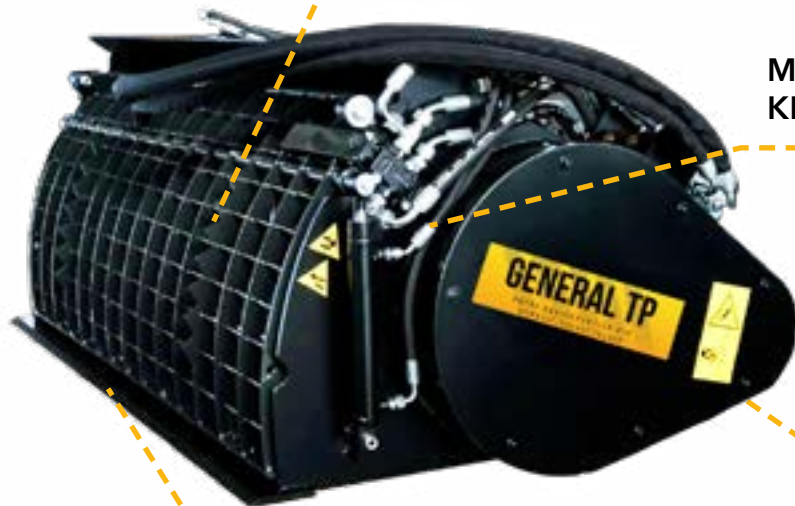

MOTEUR DANFOSS ET  
KIT COMPLET D'ÉLECTROVANNE BOSH

Double chaîne et double moteur sur modèle GMS 150-  
180-200

TENDEUR DE CHAÎNE ET  
COUSSINET D'ÉTANCHÉITÉ

LAME HORIZONTALE ÉPAISSE



ATTACHE POUR MINI CHARGEUSE  
TOUTES MARQUES



OUVERTURE HYDRAULIQUE DE LA TRAPPE DE VIDANGE

GOULOTTE DE DÉCHARGEMENT  
1500MM DE LONGUEUR



FLEXIBLES ET RACCORDS  
À VISSER STANDARDS

FOND ET SPIRES (15MM D'ÉPAISSEUR)  
EN HARDOX 450





POUR PELLE CHARGEUSE



# GODET MALAXEUR SÉRIE GMS


[VOIR LA VIDÉO](#)

## DESCRIPTION GÉNÉRALE

GENERAL TP vous propose depuis plus de 2 ans, la gamme complète du plus ancien constructeur et leader Européen de godet malaxeur à béton.

Les godets malaxeur GMS bénéficient d'un des meilleurs standards de qualité en Europe, associé à un prix très compétitif et de nombreux accessoires complémentaires.

Le godet malaxeur GENERAL TP est l'outil indispensable pour mélanger tous les types de bétons (sec, poreux, humide, léger...). Il vous permettra une indépendance totale sur vos chantiers.

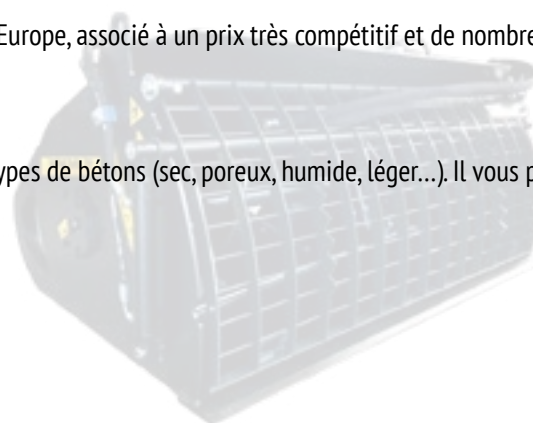

## CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE	Capacité (L)	Hauteur (mm)	Largeur benne (mm)	Largeur totale (mm)	Profondeur (mm)	Poids à vide (Kg)	Poids plein (Kg)	Débit d'huile (L/min)	Pression max (bar)	Transmission
GMS 10	100	65	80	100	70	220	460	40/75	130/180	Réducteur
GMS 15	150	70	80	100	85	240	600	40/75	130/180	Réducteur
GMS 20	200	70	100	125	85	280	760	40/75	130/180	Réducteur
GMS 25	250	75	135	155	90	365	965	40/75	140/180	Chaîne
GMS 30	300	75	140	165	90	385	1105	40/75	140/180	Chaîne
GMS 35	350	75	150	170	100	425	1265	50/90	180/210	Chaîne
GMS 40	400	100	140	165	105	560	1520	65/90	160/190	Chaîne
GMS 45	450	105	156	175	105	630	1710	70/150	160/190	Chaîne
GMS 50	500	105	176	195	105	770	1970	70/150	160/190	Chaîne
GMS 75	750	120	180	195	125	920	2720	125/240	180/200	Chaîne
GMS 100	1000	130	200	210	130	1000	3400	125/240	160/190	Chaîne
GMS 150	1500	160	180	215	150	1750	5350	160/250	180/200	Chaîne et deux moteurs
GMS 180	1800	160	200	235	150	1800	6120	160/250	180/200	Chaîne et deux moteurs
GMS 200	2000	160	220	250	150	1950	6750	160/250	160/190	Chaîne et deux moteurs



POUR PELLE



CHARGEUSE



# GODET MALAXEUR SÉRIE GMS

## EN OPTION



### PLATINE BOULONNÉE OU SOUDÉE

plaque d'embase renforcée pour attache rapide toutes marques



### DOUBLE ATTACHE (PELLE/CHARGEUSE)

vous permet d'adapter le malaxeur sur plusieurs engins



### CUVE DE DÉVERSEMENT LATÉRAL

Option innovante de substitution aux godet malaxeur à déversement latéral (investissement couteux – maintenance élevé – polyvalence réduite).

Cette cuve se fixe à la place de la goulotte vous permettant de déverser le béton des deux côtés.



### ENROULEUR DE CÂBLE

Indispensable si l'électricité n'est pas tiré le long du mât de votre télescopique



### ATTACHE TOUTES MARQUES POUR TÉLÉSCOPIQUE, CHARGEUSE ET TRACTOPELLES



### ATTACHE SKIP LOADER BOULONNÉE (SYSTÈME BREVETÉ)

Acheter un malaxeur pour équiper tous vos engins de même gabarit en interchangeant rapidement et facilement l'attache.



### OUVERTURE DE LA GRILLE HYDRAULIQUE OU PAR VÉRIN À GAZ

: Les spires se bloque automatiquement dès l'ouverture de la grille pour plus de sécurité.



### LIMITEUR DE PRESSION

Le limiteur de pression est indispensable pour les montages sur pelle, mini pelle et télescopique. Absorbe la contre pression et limite la pression (taré à 250 bar)