




XP ATEX 24

CAMÉRA D'INSPECTION DE CANALISATIONS

- CERTIFIÉE ATEX 0 -

Plus produit

- **Caméra : Ø 24mm**
 - Etanchéité IP68
 - Résistance 11 bars (150 psi)
- **Certification : Eex ia IIC T6 en environnement ATEX Zone 0**
- **Diodes blanches** intégrées pour une vision ultra claire
- **Jonc de poussée de 60m** de long
- **Ecran LCD 6,4"**
- **Compteur métrique** (incrémentations de 0,1m)

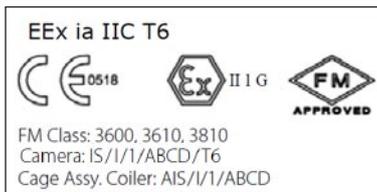

Tête de caméra
Ø 24mm
certifiée ATEX 0



Centreurs axiaux
Ø 4" (10cm)



Centreurs radiaux
Ø 4" (10cm)

Un problème dans une canalisation en ZONE ATEX ?

Notre caméra d'inspection XP ATEX 24 est **LA SOLUTION** à tous vos problèmes !

Caractéristiques techniques					
Moniteur	Type	LCD 6,4"	Caméra étanche IP68	Capteur	CMOS couleur (510 x 492) 360 lignes / 3 lux
	Sortie vidéo	Composite PAL		Angle de vision	44°
	Etanchéité	IP 53		Source lumineuse	Diodes blanches
	Clavier	QWERTY		Dimensions	Ø 24 mm x 17 mm (total 31mm)
Jonc de poussée		60m de long (Ø 11mm) - Etanchéité IP55		Dimensions	730 / 930 x 600 x 300 mm / poids : 21 kg
Alimentation		- Batterie ou allume cigare 12V - ou secteur 240V		Mesure de la distance	Affichée sur l'écran (précision : 0,1m)