


GRILLE EXTERIEURE POUR CONSTRUCTION W0331

Dimensions de montage



Toutes dimensions en mm.

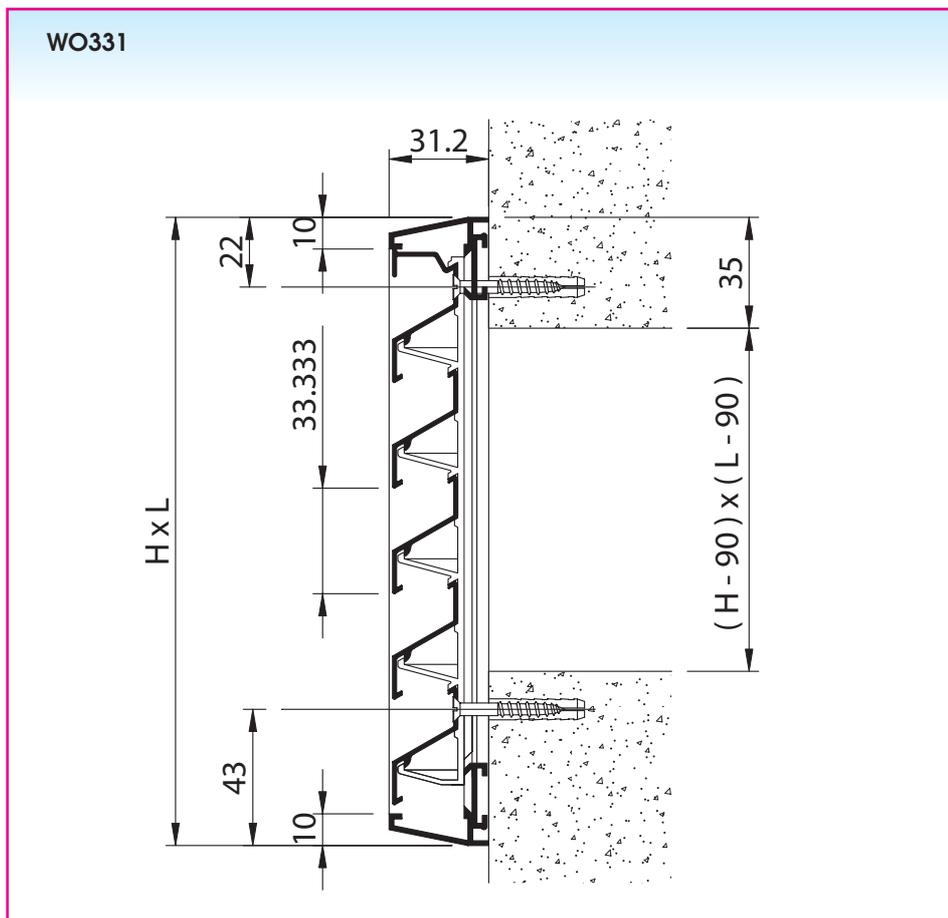

Application

La grille extérieure type W0331 est conçue pour montage au mur, pour l'alimentation et l'évacuation de petits volumes d'air dans des installations de chauffage, de ventilation ou de conditionnement d'air. Les ailettes en forme de "Z" forment une bonne protection contre la pluie.

L'arrière de la grille est pourvue de moustiquaire synthétique (1,6 x 1,4mm) en standard.

Information technique

Caractéristiques

- ailettes "Z" inclinées de 60°
- les ailettes sont fixées avec des clips dans un détendeur d'ailettes synthétique
- hauteur des ailettes 33 mm
- l'altitude de construction 30 mm
- Encadrement de 26 mm
- épaisseur de profil 1,25 mm / 1,50mm
- passage physique 43%
- bonne protection contre la pluie
- avec moustiquaire synthétique, 1,6 x 1,4 mm, épaisseur de fil 0,24 mm, passage 69%
- disponible en multiples de 10mm de hauteur et de 1mm de longueur en une pièce
min L=165 mm, max L=2000 mm
min H=165 mm, max H=2000 mm

Exécution

- L'encadrement et les ailettes sont fabriqués en aluminium extrudé, finition standard en anodisation naturelle satinée
- en anodisation naturelle satinée, le détendeur d'ailettes synthétique sera de gris clair
- sur demande, peinte en couleur RAL
- exécution standard avec moustiquaire synthétique, 1,6 x 1,4mm, épaisseur de fil 0,24mm - passage 69%
- exécutions possibles sur demande:
 - moustiquaire en inox 304 (1,4 x 1,4mm , épaisseur 0,24mm)
 - moustiquaire en aluminium (1,8 x 1,4mm , épaisseur 0,22mm)
 - moustiquaire synthétique (2,8 x 2,8mm , épaisseur 0,25mm)

Description du cahier de charges

Exemple :

Grille extérieure en aluminium conçue pour montage au mur pour des petits volumes d'air avec des ailettes (en forme de Z) horizontales fixes en profils extrudés avec moustiquaire synthétique 1,6 x 1,4mm. Finition standard: anodisation naturelle satinée. Fixation par vis.

Type : WO331

dim. nom. (LxH) ... x ... mm

Montage

- Les grilles sont fixées en appliquant des vis à travers de la grille.

A spécifier à la commande

WO331, dimension 500 x 300 mm

a) Grille

W	○	3	3	1	-	-	0	5	0	0	0	3	0	0
							L				H			

- 0 : grille sans grillage
- 1 : grille avec moustiquaire synthétique 1,6 x 1,4mm
- 2 : grille avec moustiquaire en inox 1,4 x 1,4mm
- 3 : grille avec moustiquaire en aluminium 1,8 x 1,4mm
- 4 : grille avec moustiquaire synthétique 2,8 x 2,8mm

Exécutions livrables

- **WO330** : grille avec trous de fixation, sans grillage
- **WO331** : grille avec trous de fixation, moustiquaire synthétique 1,6 x 1,4mm
- **WO332** : grille avec trous de fixation, moustiquaire en inox 1,4 x 1,4mm
- **WO333** : grille avec trous de fixation, moustiquaire en aluminium 1,8 x 1,4mm
- **WO334** : grille avec trous de fixation, moustiquaire synthétique 2,8 x 2,8mm