

Afficheur enregistreur de niveau sonore tricolore

L'INNOVATION PEDAGOGIQUE

Caractéristiques :


Mesure et enregistre en dB(A), change de couleur sur dépassement de seuils

- Micro global (GL) déporté répondant aux exigences de la classe II
- Leds vert-orange-rouge
- Mesure la pression acoustique en niveau moyen (durée d'intégration réglable) ou instantané
- Réglage de 2 seuils de dépassement (gestion des couleurs)
- Logiciel fourni (USB), permet la récupération de l'historique.
- Clignotement (dépassement des seuils)
- 2 sorties sur prises RJ12 activées sur dépassement (permet d'activer un Kelson E, un kelson one esclave)
- Réglage automatique de la luminosité
- Alimentation externe 12 volts, support mural orientable fourni (support sur trépied en option)
- Cable micro déporté: longueur 10m (longueur supérieure en option)
- Dimensions : 505 x 505 x 72 mm Poids : 5 kg
- Garantie 3 ans

* Kelson E série L : afficheur oreille tricolore esclave (sans micro)




Visualisation de la connectique

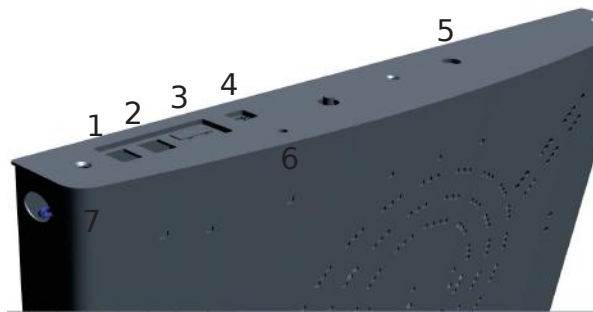


- 1 - Cette prise commute des contacts secs lors du dépassement des seuils programmés.
- 2 - La fermeture de contacts en entrée permet le changement de couleur du panneau Kelson.
- 3 - Entrée micro de pression acoustique.
- 4 - Prise USB utilisée pour le paramétrage et la visualisation de l'historique.
- 5 - Entrée d'alimentation 12VDC (utiliser uniquement l'alimentation fournie).
- 6 - Cellule photo électrique pour la variation automatique de la luminosité.
- 7 - Interrupteur Maitre/Esclave Maitre position 0 Esclave position 1

Logiciel simple et intuitif

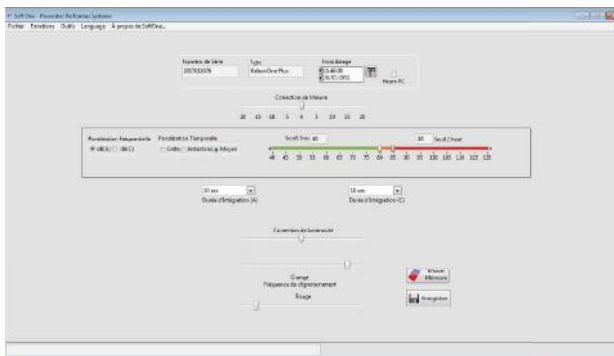


Menu Fonctions
Lecture des paramètres

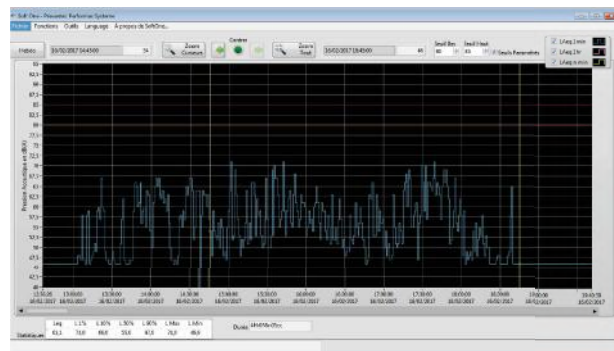


Menu Fonctions
Historique



Menu Outils
Hebdogramme

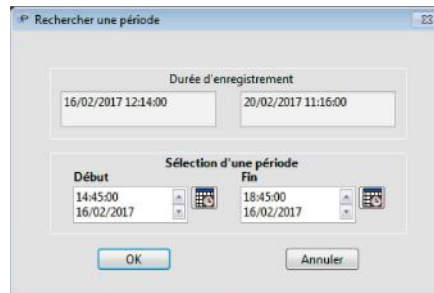

Menu Outils
Rechercher une période

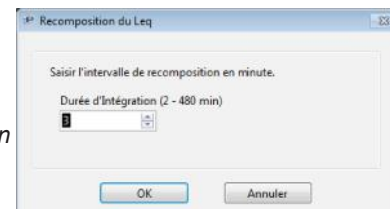

Menu Outils
Recomposition

Logiciel téléchargeable:

<https://www.preventec-systeme.fr/afficheurs-de-son>

Spécifications

Fourni prêt à poser avec support mural et alimentation secteur.
Dimensions: 505 x 505 x 72 poids 5 kg.
Garantie 3ans - Fabrication Française.



Micro de mesure déporté