


Descriptif technique table newMeeting Classic



- Structure portique aluminium anodisé naturel, composée de traverses carrées rainurées de 32 mm de section reliées aux pieds aluminium anodisé naturel de 90 mm de diamètre, par système autobloquant breveté.

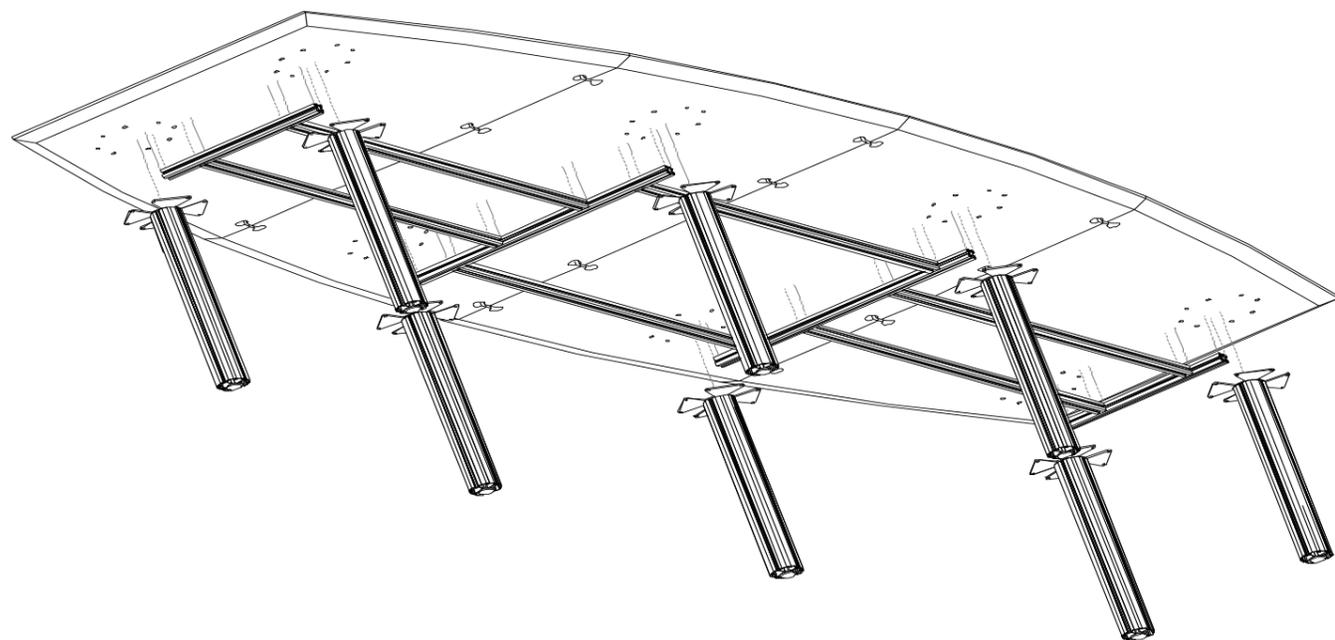

- L'ensemble est assemblé par serrage M6 aux plateaux grâce à des platines "trèfle" en acier d'une épaisseur de 4mm laquées époxy ral 9006

- Chaque pied est équipé d'un vérin invisible de 50 mm de diamètre.


- Deux types de plateaux sont proposés :



Finition M :

Surfacé DPL (Direct Pressure Laminate sur support aggloméré Très Haute Résistance, épaisseur 28 mm, avec chant ABS, épaisseur

Descriptif technique table newMeeting Top access

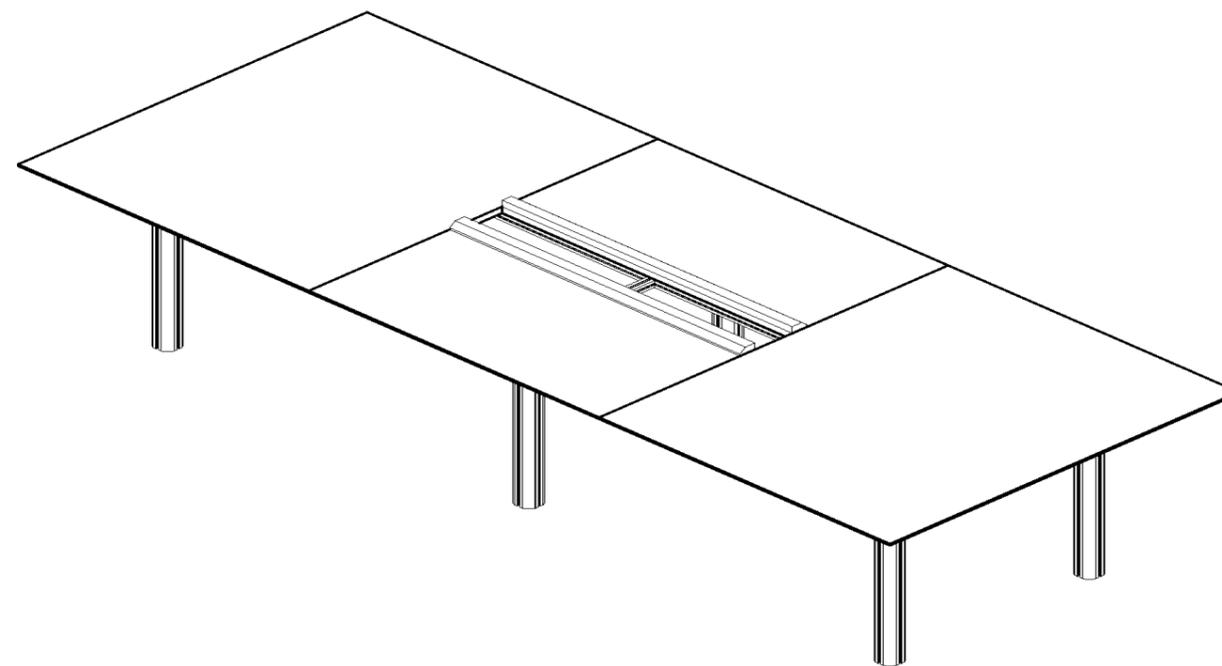

- Structure et plateaux identiques au modèle CLASSIC plus Top access central composé de 2 ouvrants sur charnières invisibles en finition identique à la table.



- Le Top access permet un accès de 150 mm de large, à une goulotte technique en aluminium anodisé naturel, d'une profondeur de 100 mm (ouvrants fermés)



Finition A :

Surfacé DPL (Direct Pressure Laminate) sur support médium épaisseur 28 mm avec chant "aile d'avion"