


8255. Palonnier écarteur Modulift

De conception totalement nouvelle et unique, le système Modulift offre une gamme de palonniers écarteurs modulaires pour des capacités allant de 1t à 170 t en standard et jusqu'à 3 000 t sur demande.

Tableau de charge en fonction de la portée

CMU B 90°	Tableau de charge en fonction de la portée								
33 à 34 t									MDL 70
31 à 32 t									
30 t									
28 à 29 t									
26 à 27 t									
25 t									MDL 50
23 à 24 t									
22 t									
20 à 21 t									
19 t									MDL 34
18 t									
16 à 17 t									
14 à 15 t									MDL 24
13 t									
12 t									
11 t									
10 t									
9 t									MDL 12
8 t									
7 t									
1 à 6 t									MDL 6
Portée	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	

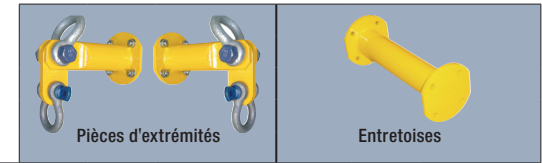

CMU B 90°	Portée possible en mm	Long. en mm	Poids approx. en kg	Référence Pièces d'extrémités	Long. en mm	Poids approx. en kg	Référence Entretoises
6	0,4 à 2,5	2x200	2x5,4	8255 0006	100	2,1	8255 0601
					200	2,7	8255 0602
					600	5,4	8255 0605
					1 000	8,1	8255 0610
12	0,5 à 4	2x250	2x11,5	8255 0012	250	6	8255 1202
					500	8	8255 1205
					750	11	8255 1207
					1 000	14	8255 1210
24	1 à 6	2x500	2x33	8255 0024	1 500	19	8255 1215
					500	16	8255 2405
					1 000	24	8255 2410
34	1 à 8	2x500	2x57	8255 0034	2 000	41	8255 2420
					500	26	8255 3405
					1 000	36	8255 3410
					2 000	57	8255 3420