

CROCHET À SOUDER 832X



UTILISATION:

Ce crochet de levage est prévu pour être soudé sur une machine afin d'être utilisé comme point d'ancrage et de pouvoir effectuer un levage en toute sécurité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Matière:** Acier à haute résistance Grade 100
- **Finition:** peinture orange
- **Marquage:** CMU, CE, Fabricant

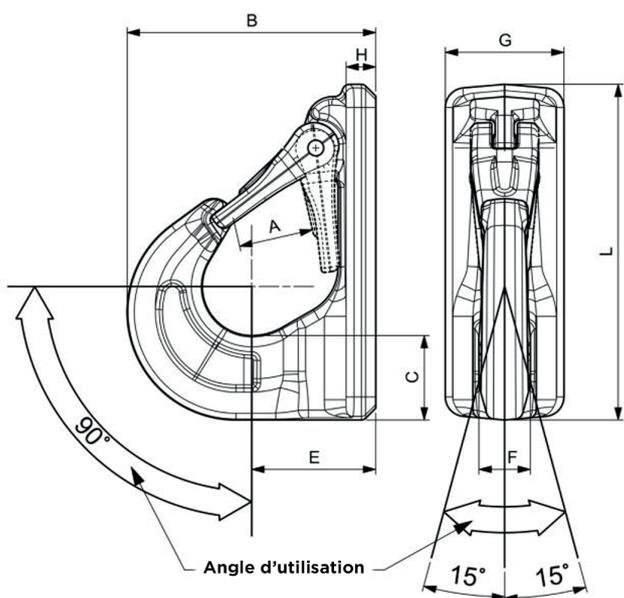


TABLEAU DES CHARGES

Code	CMU	A	B	C	E	F	G	H	L	Poids
	t	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
C832X015	1,5	25	79	28	40	15	40	10	117	0,7
C832X025	2,5	30	101	35	47	21	50	10	147	1,4
C832X040	4	37	126	43	63	26	60	15	171	2,7
C832X067	6,7	48	158	54	71	33	70	15	208	4,8



ATTENTION

Il est impératif de consulter la notice d'utilisation du fabricant. Non destiné au levage de personnes. Cet anneau est un accessoire de levage et est soumis aux vérifications générales périodiques obligatoires (arrêté du 1er mars 2004) au minimum 1 fois par an.