



Remorques LOUAULT SARL

3 Rue des Près

89170 SAINT FARGEAU

Tel : 03.86.74.04.34

Fax : 03.86.74.04.08

E.mail : jouault@louault.fr

1 SEMI REMORQUE 4 ESSIEUX

SURBAISSÉE

TYPE SR4

Descriptif technique :

PTC (poids total en charge)	38T / 70T
Poids à vide	12T8 environ
Charge utile +/-	25T2 / 57T2 environ
Longueur de plateau	9m000
Largeur +/-	2m540

COL DE CYGNE

- Col de cygne longueur 4m000
- Plancher bois dur 38mm
- Hayon avant hauteur 300mm
- Pivot 2" à 2 positions démontable par le dessous

PLATEAU

- Châssis IPE composé avec traverses filantes et rives UPN
- Plateau de 9m000 x 2m540
- Béquilles mécaniques 2 vitesses à patins articulés
- Plancher bois dur ep 50mm

ESSIEUX ET SUSPENSION

- Suspension à air avec dispositif monte et baisse
- 4 essieux ronds Ø 127mm, frein 300/200 avec ABS dont les 2 essieux AR sont auto vireurs

ROUES

- 16 roues 235/75 R 17.5 GOOD YEAR ou équivalent, montage en jumelé
- Roue de secours avec porte roue à treuil sous plateau
- TPMS (contrôle pression pneumatique obligatoire)

FREINAGE

- Frein CEE 2 circuits avec modulateur et EBS
- Frein de parc par vase à ressort

ELECTRICITE

- Eclairage et signalisation conformes au code de la route CEE
- Bandes rétro réfléchissantes périphériques

FINITION


- Toutes les parties métalliques sont grenillées
- Métallisation au zinc de l'extérieur des rives (projection à chaud d'un mélange composé de 85% de zinc et 15% d'aluminium)
- 2 couches d'apprêt polyuréthane
- 2 couches de finition polyuréthane à votre teinte



DIVERS

- Ailes + bavettes anti-projections
- Pare cyclistes PVC / Acier homologués
- Pare chocs homologués
- Signalisation angles morts
- Bavette arrière grand routier avec disques de vitesse incorporés
- Support extincteur + extincteur
- Clé de roue
- Réception aux mines (conforme au code de la route)
- Carte grise + plaque d'immatriculation



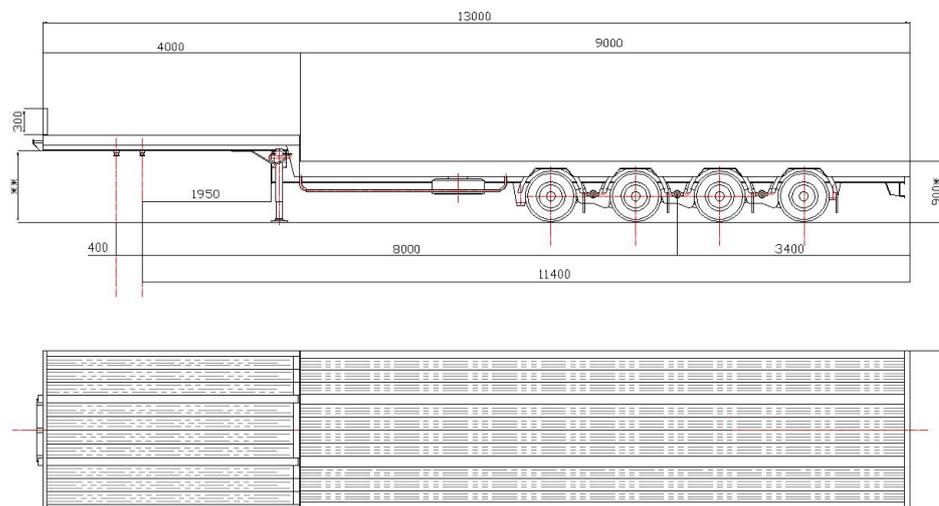

* en charge
** hauteur à indiquer par le client à vide
et en charge suivant tracteur

**REMORQUES
LOUAULT S.A.R.L.**
3 Rue des Prés
89170 SAINT-FARGEAU
Tél: 03 86 74 04 34
Fax: 03 86 74 04 08

SR4 A DECROCHEMENT
PTC 38/70T
CU 25T2/57T2
Plan N° 020399/1



- Déchets entièrement recyclés sur le site de production
- Peinture HB2 (haut extrait à sec) (faible quantité de solvant utilisé)
- Essieux à cage de roulement pour faible consommation de graisse
- Grenailage à recyclage automatique de la grenaille (très faible consommation)