

POSTE DE TRAVAIL ERGONOMIQUE

ATS 200



ROULETTES



MISE À NIVEAU
AVEC VÉRINS



RÉGLAGES



CHARGE
ADMISSIBLE



COLORIS
RAL 9002



POSTE DE TRAVAIL ATS 200 > EN DÉTAILS

Pieds « L » réglable de 680 à 1030 mm par indexeur au pas de 25 mm

Profilé en « C » à l'avant et cadre arrière pour adapter superstructure

Entretoise basse

Reçoit superstructure, coffres et plateau

Charge admissible 500 kg

Coloris RAL 9002

L → x P ↗

RÉFÉRENCES

1100 X 620 mm 36.410.2030

1500 X 620 mm 36.420.2030

1850 X 620 mm 36.530.2020

2000 X 620 mm 36.430.2030


1100 X 800 mm 36.490.2030

1500 X 800 mm 36.500.2030

1850 X 800 mm 36.540.2030

2000 X 800 mm 36.510.2030

> Autre dimension nous consulter

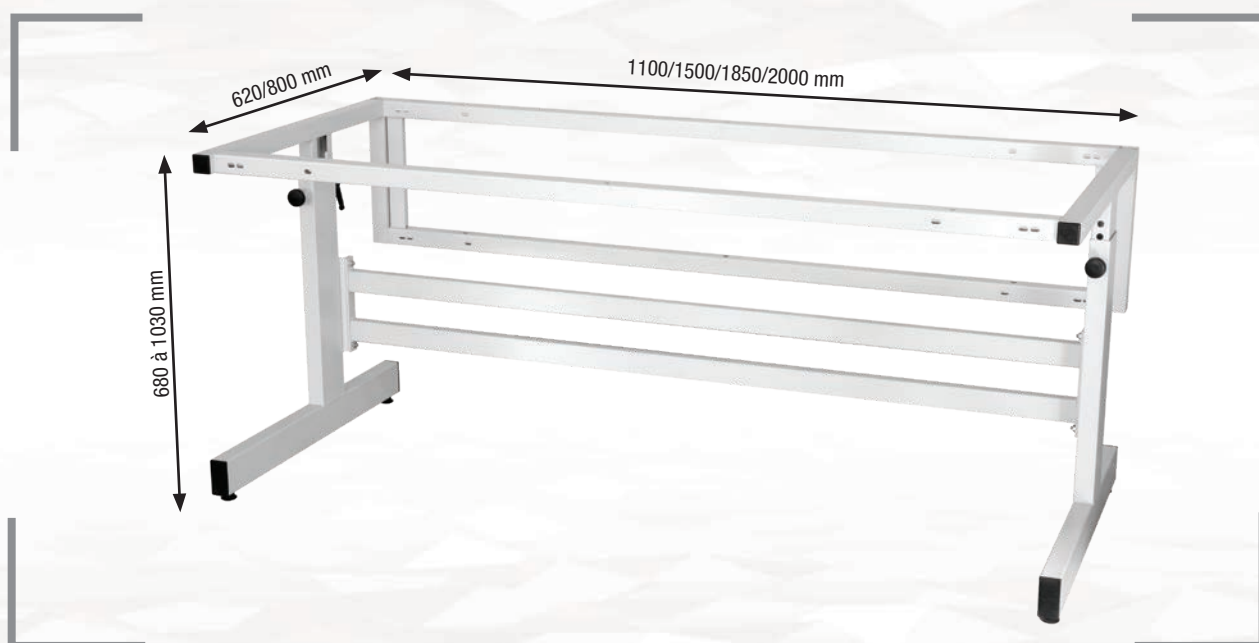

Réglage par indexeur au pas de 25 mm



Option pieds avec roulettes pivotantes
ø75 ou 125 mm.



Vérins de mise à niveau.