



Les technologies de dépose UFD et OMEGA sont vraiment originales et uniques.

Ces technologies brevetées conviennent particulièrement bien aux industries suivantes :

- non-tissé
- hygiène
- produits médicaux
- lamination
- sous-traitance automobile
- tapis
- bâtiment : isolation, sous-toiture, ..

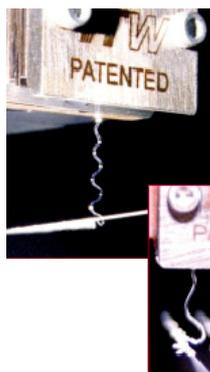

Convient parfaitement à la dépose sur élastiques

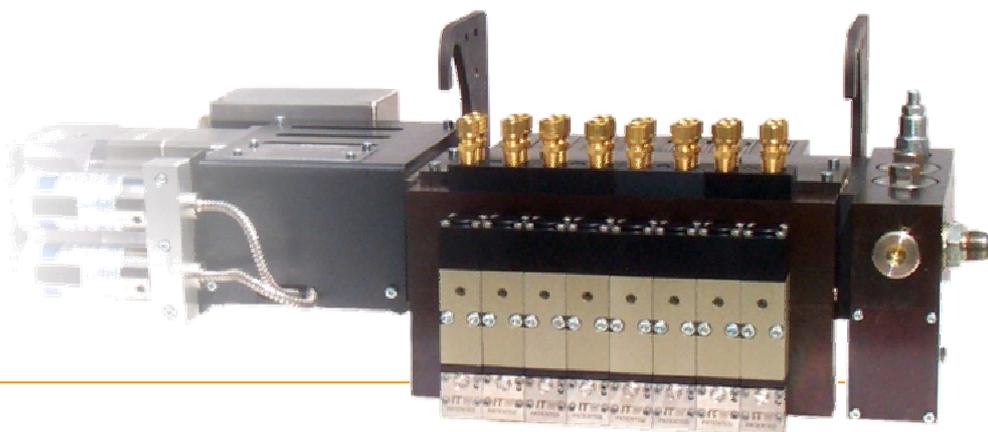

Caractéristiques et avantages

- Technique de dépose unique (brevetée) en spray uniforme «UFD» ou «Omega» permettant de **consommer moins de colle (30 à 70% !!)** pour une même adhésion ; la répartition uniforme de la colle permet d'être **moins visible** que dans les autres procédés d'application
- **Application sans contact** : possible aussi sur substrats sensibles à la chaleur comme le PE par exemple
- Buse multi-orifices (jusque 14 orifices sur 25 mm de large) en **acier inoxydable avec filtre intégré dans la buse**
- **Changement ultra rapide de la buse**
- **Nettoyage facile** en temps masqué via pyrolyse **sans action mécanique et sans solvant**
- Procédé d'application sans contact **très fiable et très stable en production**
- **Consommation réduite d'air**
- Ouverture et fermeture par air comprimé (via électrovanne)
- Préchauffeur d'air régulé en température
- Pour application de la colle en continu ou en intermittent
- **Filtre de grande capacité** intégré dans le corps du pistolet

CERCLINDUS nv sa

Your question is our mission

SOFRAGRAF sas

Belgium

Uilenbaan 120
2160 Wommelgem
Tel.: 03/355.03.00
Fax: 03/355.03.73
info@cerclindus.be

Av. du Grand Vivier 2
6041 Gosselies
Tél.: 071/20.45.30
Fax: 071/32.17.59

www.getra.com

29, Rue de la Gare
Saint-Amé
88125 Vagney Cedex
RCS Epinal : B 428 898 159
contact@sofragraf.com

France

Packaging : 03 29 26 26 69
Adhesives : 03 29 26 26 46
Engineering : 03 29 26 26 47
Fax : 03 29 26 26 88