

Godet à déversement intégral Gamme GDI SD

Pratique pour des travaux légers

Cette entrée de gamme est conseillée pour la reprise de **matériaux fluides et légers** (céréales, bouteilles plastiques, etc.) d'une densité de 0.8 maximum.

Cette série convient à des machines d'une puissance limitée et à des travaux occasionnels.



Modèles


20 capacités :
842 à 2137 L

Largeur :
1580 à 2430 mm

Poids :
630 à 950 kg

Option


Contre-lame
boulonnée

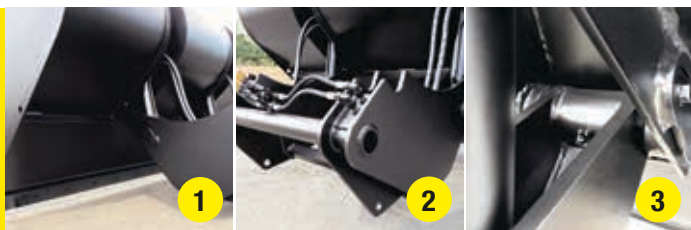


1. Support du déversement intégral équipé de 2 vérins D.E.
2. Accrochages optimisés pour chaque machine
3. Articulations protégées par des bagues d'usure et équipées de graisseur
4. Casquette intégrée de série

Informations sur les volumes


Godets




Volume en eau



Volume à ras




Volume ISO 7546
(dôme moyen)




Volume ISO 7546 x 2
(grand dôme)

Les volumes sont calculés sous réserve que la cinématique des machines autorise un angle de cavage suffisant.


Équipements avec mâchoire



Volume mâchoire
fermée



Volume mâchoire
ouverte à 30 %



Volume mâchoire
ouverte à 65%

Le taux de remplissage de chaque produit est précisé dans nos devis.